Panasonic
ideas for life

スーパーショーケース
総合カタログ
エクセリエ・EXシリーズ

2012.4 | プロの信頼に応える「食」と「空間」のトータルソリューションサイト　www2.panasonic.biz/es/cold-chain/

食品流通と店舗への次世代イノベーション

その先の エネルギー と クオリティ を目指して

パナソニックは、食品流通業における多様なニーズにお応えできるよう
創エネ、蓄エネ、省エネの高効率を目指したエネルギーマネジメントと、
獲れたての鮮度，品質、温度管理、作りたてのおいしさ、安心・安全を
コールドチェーンでつなぎ、「食」の次世代イノベーションをご提案します。



パナソニックのエネルギーマネジメント

世界最高水準の発電効率を誇る太陽光発電、
グローバルでトップレベルのシェアを持つ二次電池、
消費電力とCO_2排出量を大幅削減する冷凍機、ショーケース、空調機器、
そして、これらの機器をつないで最適制御する、エネルギーの見える化システム。
パナソニックは、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」とそれらをつなぐ
エネルギーマネジメントで、これからの時代とともに
多様化するお客様のニーズにお応えします。

プレハブ冷凍・冷蔵庫

LED搭載
スーパーショーケース



太陽光発電
システム

リチウムイオン蓄電システム

ノンフロンインバータ
ショーケース

空調室外機・室内機

ノンフロン冷凍機システム

エレモス
（エネルギーの見える化）

ECO Store S

エコストアシステム
（店舗統合コントローラ）

業務用冷凍・冷蔵庫
JAシリーズ

大型店舗機器

ショーケースや冷凍機をはじめ、店舗管理システムなどで高鮮度管理と省エネを実現。

エネルギーの効率化

- ●CO_2冷媒の採用で、地球温暖化を抑制する『**ノンフロン冷凍機システム**』。
- ●負荷に応じて冷凍機を選定するWマルチ方式の『**エネグリーン冷凍機システム**』。
- ●ケース照明の消費電力を大幅削減する『**LED照明搭載スーパーショーケース**』。
- ●ショーケース、冷凍機、空調機等を一元管理し省エネを図る『**エコストアシステム**』。

ノンフロン冷凍機システム

エネグリーン冷凍機システム

LED照明搭載スーパーショーケース

ECO Store S

エコストアシステム
店舗統合コントローラ

食の安心とおいしさ

- ●豊富なラインナップであらゆる食品の鮮度管理を実現する『**スーパーショーケース**』。
- ●洋菓子に最適な温・湿度をキープし、魅力的に演出する『**対面型ショーケース**』。

スーパーショーケース 多段型

スーパーショーケース 平型



スーパーショーケース セミ多段型



スーパーショーケース デュアル型

対面型ショーケース

小型店舗機器

CVSや小売店、その他多数のロケーションで、高鮮度管理と省エネを実現。

卓上型
ショーケース

標準型
ショーケース

ノンフロン
インバータショーケース

インバータショーケース

ノンフロン
チェストフリーザー

クローズド型
ショーケース

コンビプラス・システム

厨房機器

省エネ技術&節水技術、温度管理・物流システムなどで高鮮度管理と省エネを実現。

業務用冷凍・冷蔵庫
JAシリーズ
たて型・よこ型

ERMOS

製氷機

監視コントローラ
センサーサーバー

業務用食器洗浄機

蓄冷剤凍結庫

コールドロールボックス

「主役は商品」だからシンプル&クオリティ。

商品を「美しく」見せ、お客様に「楽しさ」「安心」を提供するお店づくりを提案します。

◆シンプルでやさしい質感のフォルム。
◆お客様をわくわくさせる陳列演出。
◆魅せる、儲かる売り場づくりをコーディネート。

演出性の Quality

エクセリエ〈exserie〉
EX シリーズ

耐久性の Quality
◆強く安定感のある質感。
◆施工性、メンテナンス性の向上。

E&Eの Quality
◆時代背景に即した機器&システム。
◆環境に配慮した設計。
◆R404A冷凍機に対応した仕様。

効率性の Quality
◆オペレーションの最適化。
◆清掃性・衛生性の向上。
◆フレキシブルな売場対応。

訴求性の高いシンプルなデザイン　Simple & Harmonic Design Showcase

演出性の Quality

トップパネル／鋼板塗装（指定色）
ハンドレール／アルミ塗装（指定色）
ロアーパネル／鋼板塗装（指定色）
バンパー／鋼板塗装（EXナチュラルグレー）
キックプレート／鋼板塗装（ウォームグレー）

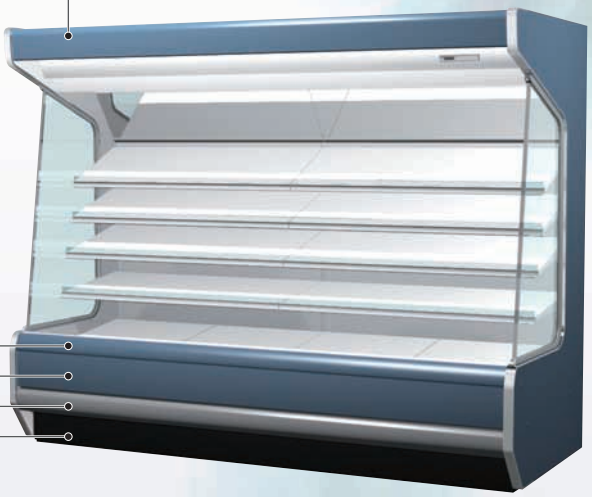

タフでやさしい質感のフォルム。

ハンドレールの形状をフロントパネルと一体型したスマートなデザイン。ケース同士を連結する際の継ぎ目カバーをなくした、すっきり美しいフェイス。お店の内装に溶け込むシンプルなフォルムで中身商品を主役に引き立てるショーケースです。

ハンドレールとフロントパネルを一体化

ハンドレール／アルミ塗装（指定色）



SUPER SHOWCASE EX 98 エクセリエ〈exserie〉シリーズ

中規模店舗の売場スペースを有効活用。

売場スペースの効率化のニーズに応え、エクセリエEXシリーズに、奥行980mmタイプを新たにラインアップ。
ボリューム感、アイテム数、陳列スペースのレベルを高くキープしつつ、売場のスリム化・効率化を実現。

- ケース奥行980mmで売場もスリム化。
- 庫内を最大限に生かした、ムダのない陳列スペース。
- 奥行1080mmケースと同じレベルのボリューム感。

FPW-EX9985

お店のイメージ・レイアウトに合わせてお選びください。

冷凍機別置型

鮮魚・精肉

氷温 −3~0℃
平型タイプ −5~−2℃

FZW-EX085ND



CSM-EX087SND

冷蔵 −2~2℃

FPW-EX085



CSM-EX087

FPS-EX2085

TVQ-EX1887M

FZW-EX□□ND／FZW-EX／CSM-EX□□SND

FPW-EX／FPS-EX／CSM-EX／TVQ-EX□□M

青　果

冷蔵 5~10℃



CVS-EX087（S）

CVS-EX

日配品・乳製品・惣菜

冷蔵 3~7℃

CPW-EX085

CPS-EX8085

CPS-EX3085

CPW-EX／CPW-EX□□NF／CPW-EX□□ED2／CPS-EX

冷凍食品

冷凍食品 −20~−18℃

LTD-EX085

LTD-EX／LTD-EX□□FL

冷凍食品・アイスクリーム

冷凍食品 −20~−18℃　アイスクリーム −22~−20℃



CZR-EX086

FLD-EX0277L



TVQ-EX087WF

CZR-EX／CZR-EX□□ED2／FLD-EX□□L／FLD-EX□□LED／CZM-EX／TVQ-EX□□WF／TVQ-EX□□KF

2温度切替

冷蔵 −2~2℃
チルド −16~−12℃

冷蔵 −2~2℃
冷凍食品 −20~−18℃



TVQ-EX1887LM



TVQ-EX087KFLM

TVQ-EX□□LM／TVQ-EX□□KFLM

惣菜・米飯　EX・MSシリーズ

惣菜 5~10℃　米飯 13~18℃



CSM-EX086MS



CPS-EX3086MS



TVQ-EX1887MS

CSM-EX□□MS／CPS-EX□□MS／TVQ-EX□□MS

冷凍機内蔵型

●FEW／多段型（冷蔵：鮮魚・精肉用）●CEW／多段型（冷蔵：日配品・乳製品用）●TEM-EX／ワイド平型（2温度切替[チルド/冷蔵]・冷蔵：鮮魚・精肉用・冷凍：冷凍食品・アイスクリーム用）●CEM／平型（冷蔵：鮮魚・精肉用）●ZER／デュアル型（冷凍：冷凍食品・アイスクリーム用）●TEM／平型・催事（冷蔵・フルレンジ・冷凍）●HG／対面型（冷蔵：洋菓子用）

11P 鮮魚・精肉
20P 青果
25P 日配品・乳製品・惣菜
38P 冷凍食品・アイスクリーム
45P 2温度切替
47P 惣菜・米飯 EX・MSシリーズ
49P 冷凍機内蔵型
55P POP機能・オプション
67P 環境改善&エネルギー機器
68P その他の関連機器
69P 仕様一覧表

「シンプル」それは商品のために。

エクセリエ〈exserie〉

EX シリーズ　バリエーション　売場に合わせてフレキシブルに対応。

演出性の Quality

選べる奥行き ›››› 1080mm、980mm、880mm

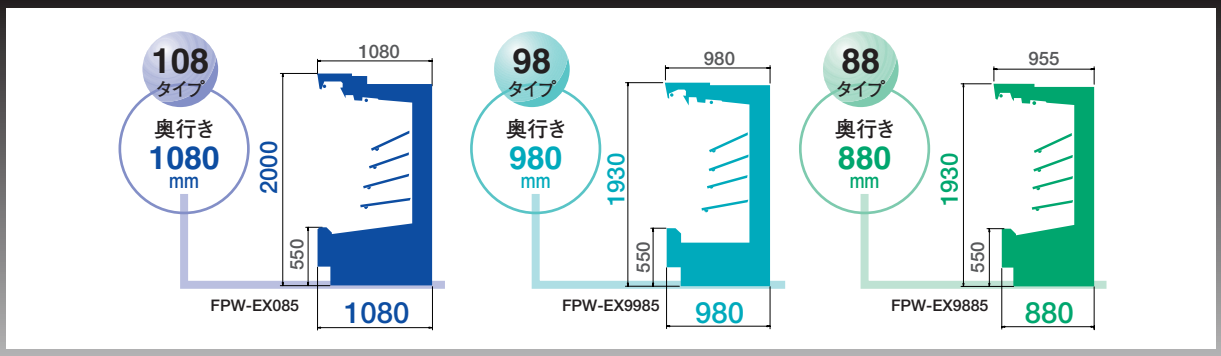

R404A ‹‹‹‹ 選べる冷媒 ›››› R410A

お店の設備計画に合わせて冷媒R410A/R404Aが選択できます。

冷媒R404A

オゾン層破壊係数ゼロの冷媒。

冷媒R410A

エネグリーン冷凍機

オゾン層破壊係数ゼロで、温暖化への影響も少ない冷媒R410Aの場合はエネグリーン冷凍機となります。

T5管 ‹‹‹‹ 選べる蛍光管 ›››› T10管

お店の演出コンセプトに合わせてT5管/T10管が選択できます。

環境への負荷を減らし、コスト削減と高鮮度維持を同時にかなえます。



T10管用棚を選択した場合、庫内灯・庫外灯もT10管になります。

ステンレスハンドレール STAINLESS ‹‹‹‹ 選べる外装・内装 ›››› ALUMINIUM アルミハンドレール

お店のインテリアに合わせてショーケースの外装・内装が選択できます。ハンドレール/バンパー/キックプレート※はステンレス仕様が可能です。それぞれを組み合わせることもできます。

※一部の機種を除きます。

組み合わせ例

ハンドレール SUS+バンパー SUS+キックプレート SUS

ハンドレール アルミ+バンパー SUS+キックプレート 標準色（ウォームグレー）

アルミハンドレールには継ぎ目カバーはありません。

ステンレスハンドレールには、継ぎ目カバーが付きます。

庫内黒（BK）仕様

背面・側板内側・棚・デッキパン・プライスレール：黒

庫内ステンレス仕様
天板ステンレス仕様



多段・セミ多段型ショーケース

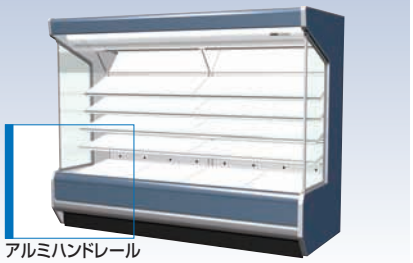

SUSハンドレール

SUSバンパー



SUSキックプレート

平型ショーケース

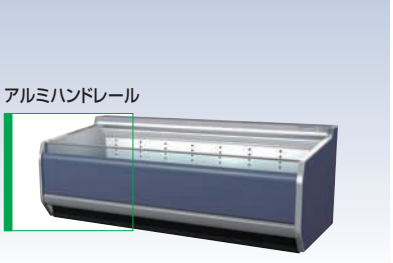

SUSハンドレール

SUSバンパー

SUSキックプレート

冷凍平型ショーケース

SUSハンドレール

SUSバンパー

SUSキックプレート

「クオリティ」それは質感のために。

選びやすい多彩なカラー＆オプション。
お店のイメージと美しく調和しつつ、
中身商品をより魅力的に演出します。

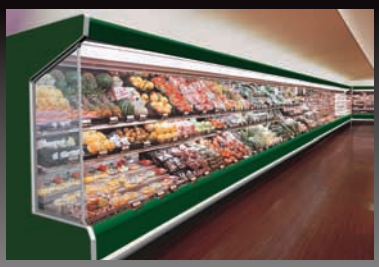

※写真はイメージです。側板形状は実際とは異なります。

30色のおすすめカラー（サンプル）
お客様のご希望色にも対応できます。

ディープワインレッド


パッションオレンジ

ウルトラマリン

ダークオリーブ


パールグリーン


スカイブルー


ライトベージュ

エクセリエのための、美しい色。　エクセリエ　カラーステイトメント

◆サンプルの色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

Vintage Pastel Colors 年を重ねた味わい深いパステルカラー
ヴィンテージ　パステルカラーズ

ライトベージュ H-LB Ⓢ	ベージュピンク G-BP Ⓢ	サンドピンク G-SP Ⓢ	ウォームブラウン N-WB Ⓢ
パールグリーン H-PG Ⓢ	クリーンブルー H-CB Ⓢ	テラコッタブラウン DIC2265 Ⓓ	パステルグリーン C55-80H Ⓝ

Quality Basics Colors 心地よさと上質感を訴求するベーシックカラー
クォリティ　ベーシックカラーズ

クリアグレー CN-80 Ⓝ	ウォームグレー G-WG Ⓢ	ダークブラウン G-DB Ⓢ	ダークグレー G-DG Ⓢ
グレイッシュブルー G-GB Ⓢ	キャニオンブラウン N-CB Ⓢ	バーントアンバー C09-20D Ⓝ	スチールグレー CN-30 Ⓝ

Aquatic Greens 自然の豊かな生命力をイメージする瑞々しいカラー
アクアティック　グリーンズ

モスグリーン G-MG Ⓢ	マスカットグリーン V-MG Ⓢ	ダークグリーン V-DG Ⓢ
リエールグリーン DIC F175 Ⓓ	ダークオリーブ V-DO Ⓢ	ミッドナイトブルー C59-30H Ⓝ

Black&White

標準色塗装ブラック BK	
標準色塗装ホワイト 1S	

Passion Colors 生命のパワーを表現する情熱的なカラー
パッション　カラーズ

ディープワインレッド V-WR Ⓢ	スカイブルー V-SB Ⓢ	パッションオレンジ C12-60X Ⓝ
ターコイズブルー V-TB Ⓢ	ウルトラマリン C77-20L Ⓝ	ディープコバルト V-DC Ⓢ

Ⓢ…サンヨートレンドカラー
Ⓝ…日本塗料工業会 '05年度版色見本相当色
Ⓓ…大日本インキ製 DICカラーガイド相当色

『クオリティ』というコンセプトをベースに選定したカラー
味わい深さ・心地よさ・自然の豊かさ・生命のパワーを
キーワードに4つのカラーグループで
30色をご提案します。

SANYO CMD オリジナル
カラーイメージマップ

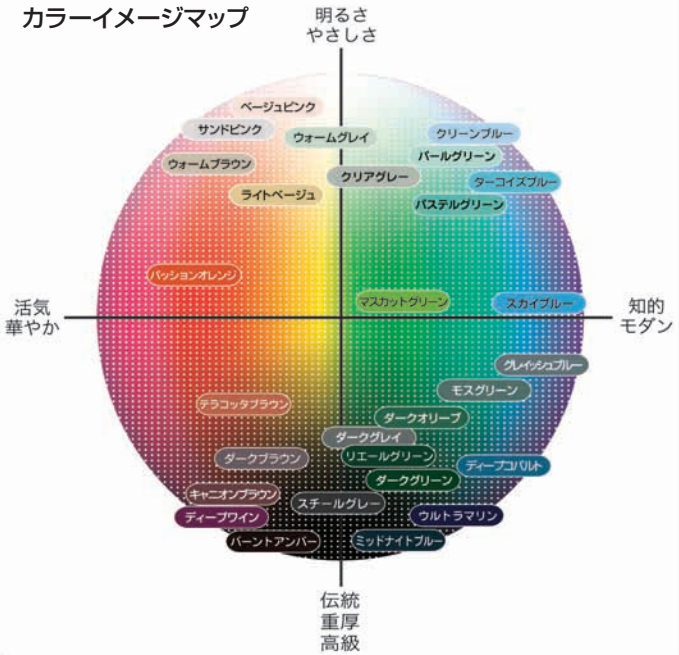

環境負荷を減らし、コスト削減と高鮮度維

すべてはお店と商品のために…。

演出性のQuality　効率性のQuality　耐久性のQuality　E&EのQuality

T5管照明「スリムe」を標準装備。

業界初の冷凍冷蔵ショーケース用T5管「スリムe」照明システムを標準装備。環境への負荷を減らし、コスト削減と高鮮度維持を同時に実現。優れた演出効果を発揮する未来型照明システムです。

省エネに貢献。

スリムeと新型の電子安定器採用で、庫内照明用消費電力を最大30%削減※1。庫外照明にも電子安定器を採用し、消費電力を25%削減※2すると共にチラツキも解消しました。

※1　条件：庫内温度0℃・32mmT10管と同一照度での比較。
※2　32mmT10管＋銅鉄安定器との比較。

庫外照明用電子安定器

スリムe　T5管蛍光灯

スリムe　棚

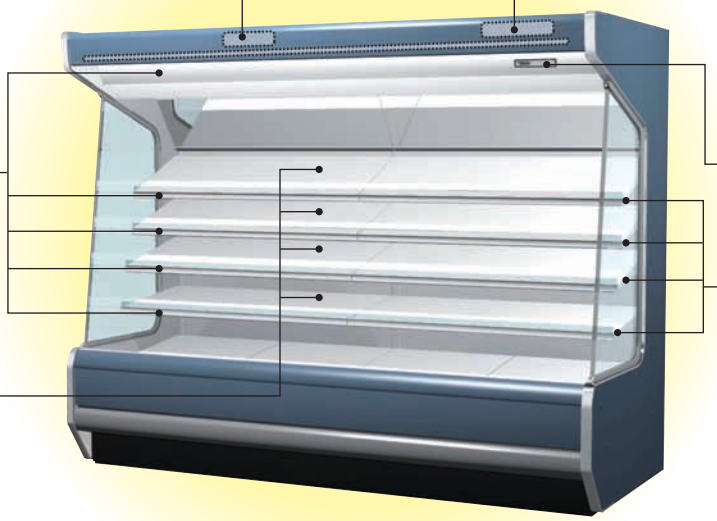

棚照明用電子安定器

デジタルスリム温度計

T5管蛍光灯用
固定式ソケット



明るさ、美しさ、そして演出性のために…。

演出性のQuality

省スペースサイズ。

T5型蛍光灯は、従来管(直径32mm)に比べ、50%もスリムな直径16mmサイズ。一般家庭や店舗照明にも、演出性の高い省エネ蛍光灯として、広く普及してきています。





温度変化に強い。

一般の蛍光灯は、低い温度帯では照度が低下することが欠点でした。T5管＋新型安定器は、より高い温度帯から低温域まで、幅広い温度帯で、ほぼ同一な照度を実現。調光機能付きなので、照度アップも可能です。



高演出照明も多彩にラインアップ。

「標準色」に加え「最新鮮MA」「最新鮮MB」「最新鮮VA」をラインアップ。魅せる売り場を演出します。
※演色照明は他にも多彩なタイプをご用意しています。

名　称	用　途
スリムe 最新鮮MA	鮮魚・精肉
スリムe 最新鮮VA	青果・日配・その他
スリムe 最新鮮MB	精肉・日配・その他
ショーケース用B(VI)	鮮魚・精肉・青果・日配・その他
スリムe	鮮魚・精肉・青果・日配・その他
ライフルックスリム 電球色	日配・その他
素敵くん	鮮魚・精肉・青果・日配・その他
ルックライン	鮮魚・精肉・青果・日配・その他
素敵くんNRM	精肉・日配・その他

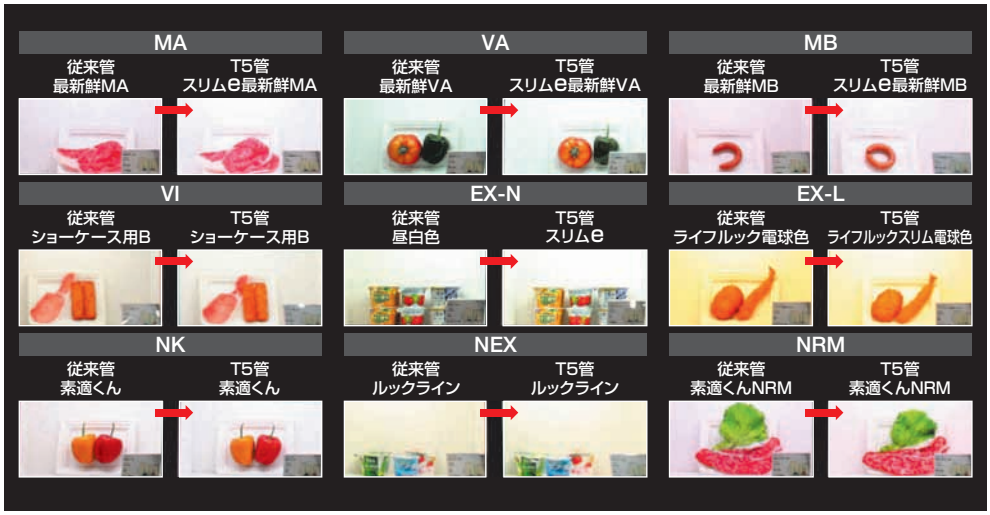

持に貢献する「スリムe」照明システム。

見やすさ、買いやすさ、そして鮮度のために…。

演出性の Quality

配光とグレアを改善。

スリムeの長さを棚幅に合わせて規格化。棚端の暗い部分をなくし、広い範囲で商品を明るくクッキリと引き立たせます。(+55mm)

3尺棚の場合

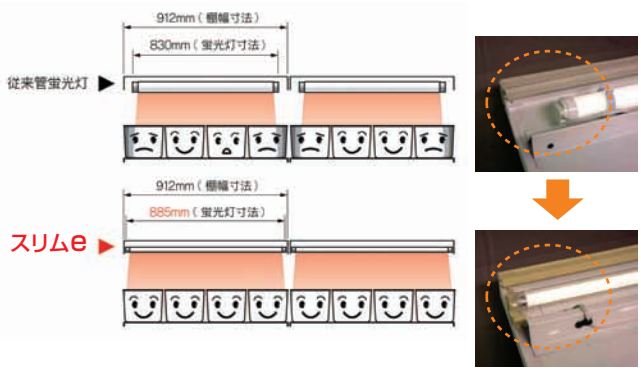

スリムeの採用で蛍光灯グレア可視範囲を改善。棚照明のまぶしさが気にならない、お客様に快適な売り場を実現。

シミュレーション　【例】T5管蛍光灯使用スーパーショーケース

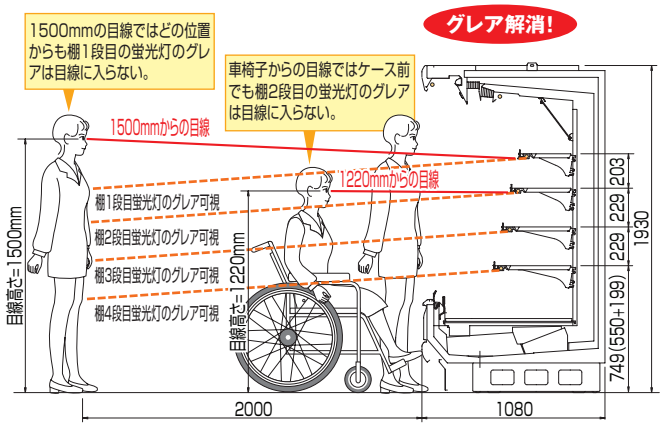

商品の高鮮度維持に貢献。

蛍光灯からの輻射熱を約30%※削減しました。商品へ与えるダメージ(温度・色変化)を軽減し、鮮度管理機能を向上させました。

※庫内温度0℃における同照度の場合。管径32mmT10管と同一照度での比較。
4尺用の蛍光灯を試験用安定器で常温で点灯させた値。

従来管蛍光灯＋現行棚　　スリムe＋スリム棚

効率性、使いやすさ、そして環境のために…。

効率性の Quality

専用薄型棚で有効スペース10%※アップ。

スリムeと専用棚で、棚間スペースを15mmもワイド化。従来と同様の棚段数で陳列容積がさらにアップしました。棚を1段追加する事で、陳列バリエーションもさらに拡がります。

従来と同様の棚段数で、
陳列量が増やせます。

容積が増えた分、
棚数を増やすことも可能です。

※同一機種、同一庫内での比較。

照明交換が容易なワンタッチソケットを採用。

面倒な照明交換もスリムeなら専用ソケットで容易に交換が可能です。配線コードもすべて棚に固定されているので、気になるコードの垂れ下がりもなく、すっきりとした商品陳列を可能にします。





ストックスペースの効率化を図り、ゴミも削減。

スリムeは、32mm管よりも体積で75%もコンパクト。
梱包容量(1梱包50本)も従来型に比べ半分程度となり、ストックスペースの効率化とゴミの削減が図れます。



省エネのクオリティもさらに進化。

LED照明対応機種もさらに充実。

E&Eの Quality

庫内を均一に照らすLEDモジュールで、ムラのない明るさと省エネを両立。

メンテナンスフリーで、約50,000時間の長寿命設計。
チラツキのない安定した明るさで、フェイス面を美しく演出。
日配用多段型CPWタイプで、照明用消費電力を約80%※削減。

※従来型の日配用ショーケースCPW-EX085（T10蛍光管取付）との比較。1日12時間点灯。庫内天板用LEDを使用しない場合。

熱の放射がほとんどないため、高鮮度管理と省エネを実現。

◆リーチイン用LEDモジュール



やさしさに加え、タフさと美しさを両立。

耐久性の Quality

大型バンパーには傷の目立ちにくい塗装色を採用。導入時の美しさを長くキープできます。

買い物用カート・搬入用カートの当たりによる傷つきを大型バンパーが防ぎます。

買い物用カートの当たり。


商品搬入用カートの当たり。

地球環境に配慮した設計。

E&Eの Quality

オゾン破壊係数ゼロの冷媒R404A冷凍機に標準対応した仕様です。※

※一部、R410A仕様、CO_2冷媒仕様にも対応可能。

エコストアシステム

E&Eの Quality

店舗全体で総合的な省エネと最適制御を実現。

ショーケース、冷凍機、空調設備、照明などを一元管理。各機器相互の連携運転により、店舗全体を最適制御し、省エネに貢献します。

年間 約15%※省エネ実現（冷凍機消費電力）

※ 当社EBシリーズ・半密閉型冷凍機にて、エコストアSあり・なしのオン・オフ比較において。

一元管理とリモートメンテナンス。

店舗統合コントローラで店舗内各機器の運転状態を一元的に管理し、省エネ制御します。また、インターネットを介してリモートメンテナンスを行います。

連携運転制御（最適・省エネ運転）。

店舗内機器の運転状態を一元管理し、常にショーケースやプレハブ庫の庫内温度を監視しながら、冷凍機の負荷を小さくするように自動調整します。

店舗統合コントローラ1台で最大150端末（標準）を一元管理。
リモートメンテナンスも可能。

店舗統合コントローラ1台で、50端末～最大300端末までを一元管理。

照明・冷凍冷蔵設備環境の統合コントロールシステム。

「店舗統合管理システム・エコストアシステム」と「照明環境統合コントロールシステム」との連携で、店舗全体における冷凍機・ショーケース・照明の消費電力を削減。

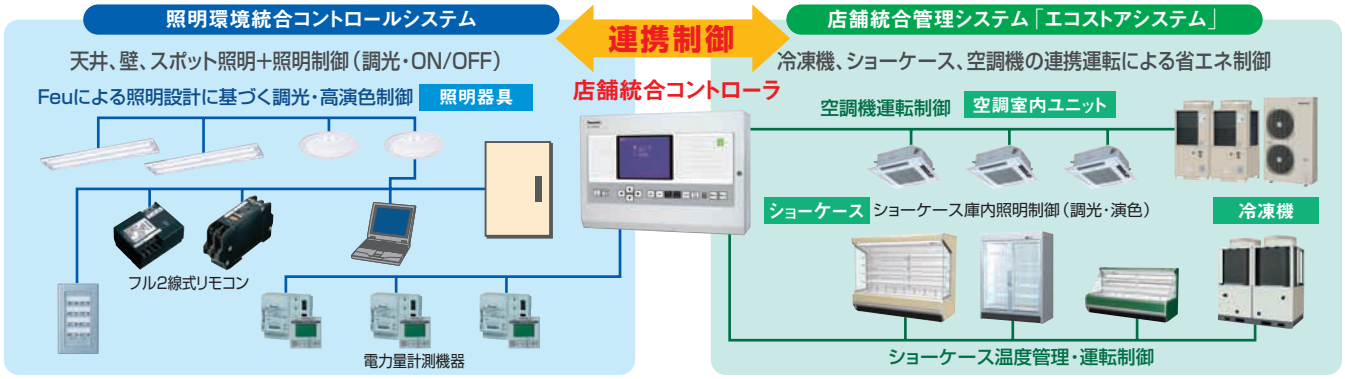

時代の要求に応える環境対応設計。

エネグリーン スーパーショーケース冷凍機システム

E&Eの Quality

DCインバータコンプレッサとDCファンモータ、R410A冷媒を採用した「エネグリーン スーパーショーケース冷凍機システム」。スーパーマーケットで大きな割合を占める、ショーケース用冷凍機の消費電力量削減を可能にする「Wマルチシステム」です。

優れた省エネ技術とカスタマイズ性。

「Wマルチシステム」で冷凍機の年間消費電力を最大約23%※1も削減。

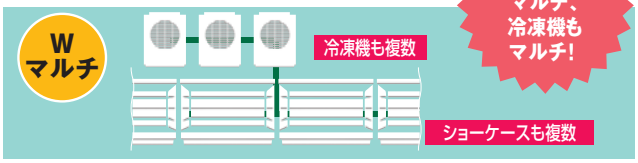

スーパーマーケットごとの負荷に合わせた、小～大能力まで最適なシステムを提供。

ROU-VM800、-VM900、-VM1100、-VM1300から2～4台を多彩に組み合わせることができます。

●冷凍能力34kW～103kWまで最適な選択が可能です。

（注）組み合わせにより、法定冷凍トン数が20トン以上になる場合があります。

冷凍機の冷媒にR410Aを採用。

オゾン層破壊係数も小さく、温暖化への影響も少ない冷媒R410Aを採用。冷媒および配管の使用量も削減可能です。

システムアップでさらに省エネ。

「店舗統合管理システム・エコストアS」との組み合わせで最大約23%※2の省エネ。

エネグリーン スーパーショーケース 冷凍機システム	DCインバータコンプレッサ搭載で、省エネ約23%※1を実現。 ●エネグリーン スーパーショーケース冷凍機システムのみの場合
店舗統合管理システム エコストアS	冷凍機消費電力で、年間最大約15%※3の省エネを実現。 ●店舗統合管理システム・エコストアSのみの場合
スーパーショーケース『エクセリエ・EXシリーズ』	「スリムe」T5管蛍光灯で明るさそのままに、照明用消費電力最大30%※4の削減。 ●従来管に比べ50%もスリムな管径16mm

省エネ効果を合わせると

◆年間消費電力量の削減量　●売場面積2,000m²のスーパーマーケットの場合

エネグリーン スーパーショーケース冷凍機システム	約105,987kWh
店舗統合管理システム・エコストアS ＋ スーパーショーケース『エクセリエ・EXシリーズ』	約139,107kWh
合計	約245,094kWh

年間約95※5トンのCO2削減に相当

＊CO2排出係数：0.39kg−CO2/kWh

※1　当社EBシリーズ・半密閉型冷凍機との比較において。
※2　当社EBシリーズ・半密閉型冷凍機とエネグリーン冷凍機の比較において。
※3　当社EBシリーズ・半密閉型冷凍機にて、エコストアSあり・なしのオン・オフ比較において。
※4　庫内温度0℃・32mmT10管と同一照度、および32mmT10管＋銅鉄安定器との比較。
※5　エネグリーンスーパーショーケース冷凍機システムと当社従来機との比較。

ノンフロン冷凍機システム

E&Eの Quality

次世代冷媒として注目のCO2冷媒対応。

従来の冷媒に比べ、地球温暖化係数の低いCO2を冷媒として採用。現行冷媒採用機に比べ、約61%※1のCO2排出量削減効果が得られます。当社独自のCO2ロータリー2段圧縮コンプレッサと、CO2冷媒回路のスプリットサイクルを搭載。周囲温度が高い夏季の運転環境でも効率の良い冷凍サイクルを実現。

冷凍ショーケースのCOP10%アップ。

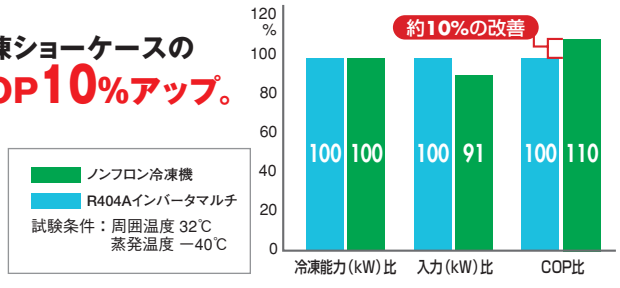

●試験条件：周囲温度 32℃　蒸発温度 −40℃

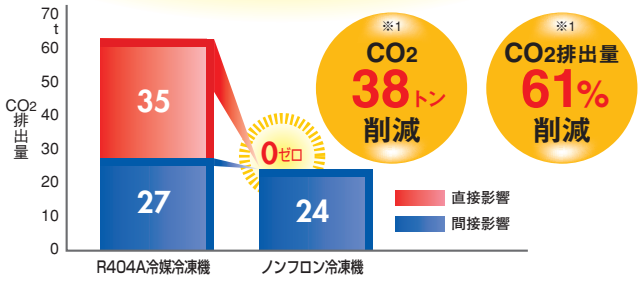

●試算条件：冷凍機［OCU-CS2000MVF-T］1台、ショーケース［FLD-EX0377LC（T）］6台、配管長20mの冷凍機システムにおいて。R404A冷媒のGWP3,920、CO2を1年、年間の自然漏洩を封入量の16%として算出。

※1　消費電力削減による間接影響と、冷媒漏洩による直接影響を合わせ、R404A当社モデルとの比較時。

氷温ナイトデフ・多段型

−3~0℃

◆ケースカラー：ライトベージュ(H-LB)
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

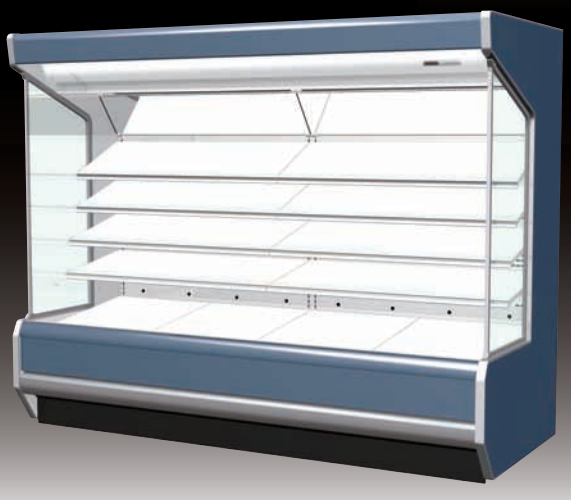

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

FZW-EX085ND

本　　体 ◆ FZW-EX085NDY
棚　　◆ S350×4・S400×2・S480×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×12
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×8
庫内ミラー ◆ M-EA288W-S(4尺・2枚)
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

スリムe(T5型照明)
DCモータ

オススメ オプション対応
ナイトカバー
◆フィルム(クリアー)
◆ダブルアクションタイプ



カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:(鏡面仕上げ)　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚(スタンダード仕様)　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応(R404A/R22)　●蛍光灯対応(T5管/φ32mm管)
●庫外灯1列追加([108]タイプのみ)

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●レースウェイコンセント取付●プライスレール

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

❶ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
FZW-EX065ND	1829mm(6尺)
FZW-EX085ND	2438mm(8尺)
FZW-EX095ND	2743mm(9尺)
FZW-EX025ND	3657mm(12尺)
FZW-EX0253ND	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05(R)(L)

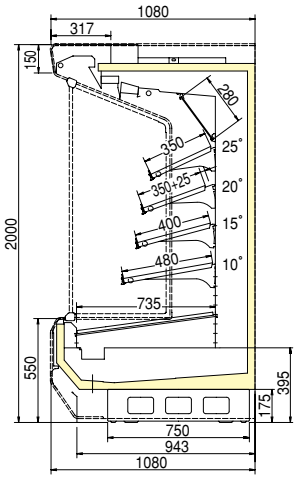

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

❶ 奥行 980mm 高さ1930mm	間口寸法
FZW-EX9965ND	1829mm(6尺)
FZW-EX9985ND	2438mm(8尺)
FZW-EX9995ND	2743mm(9尺)
FZW-EX9925ND	3657mm(12尺)
FZW-EX99253ND	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM995(R)(L)

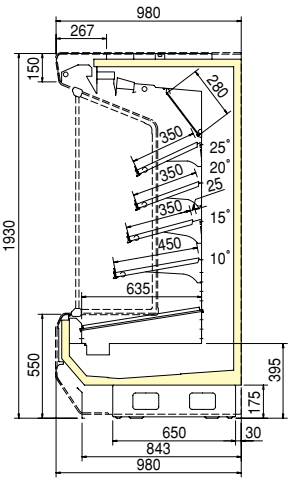

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

❶ 奥行 880mm 高さ1930mm	間口寸法
FZW-EX9865ND	1829mm(6尺)
FZW-EX9885ND	2438mm(8尺)
FZW-EX9895ND	2743mm(9尺)
FZW-EX9825ND	3657mm(12尺)
FZW-EX98253ND	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985(R)(L)

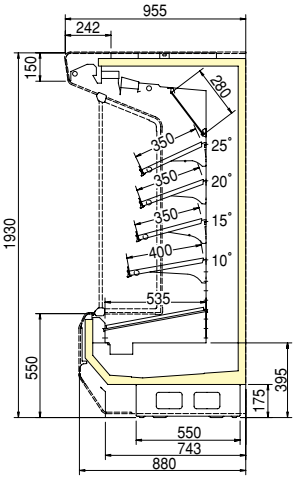

氷温ナイトデフ・平型 −5〜−2℃

※バンパー、天板：SUS（鏡面仕上げ）、棚付き（オプション）
◆ケースカラー：シルバーメタリック（TP-07M［積水化学］）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

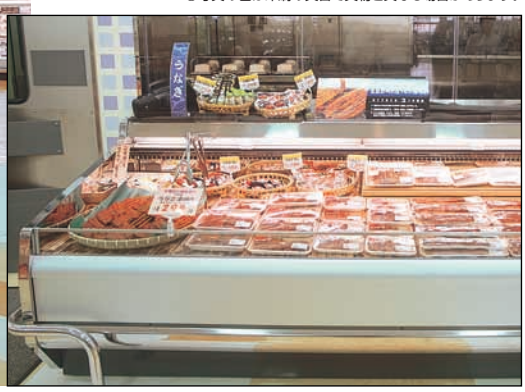

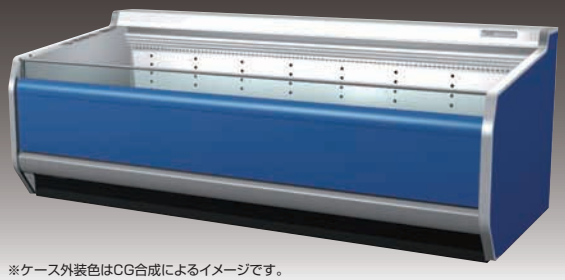

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CSM-EX087SND

本　　体 ◆ CSM-EX087SND
側　　板 ◆ CSM-EX07ESR・CSM-EX07ESL

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）
●天板照明取付（T5管/φ32mm管）
●庫内棚取付（T5管/φ32mm管）
※天板照明にT5管（φ32mm管）を選択した場合、庫内棚も同一仕様になります。

【オプション】
●POPスタンド●吸込口ガード●プライスレール●ナイトカバー●レースウェイコンセント取付

【側板】
●平側板

氷温とは

おいしさ、新鮮さを長期間キープ。

氷温とは食品の凍り始める温度（氷結点）から0℃までの温度帯。この温度帯で食品を保管すると、おいしさ・新鮮さが長持ちします。

［食品の氷結温度］

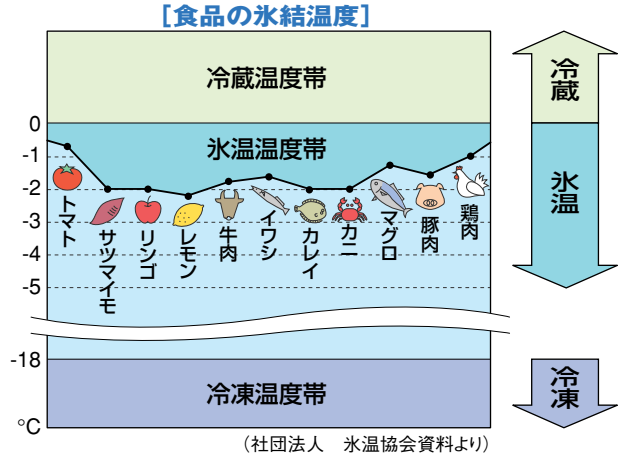

（社団法人　氷温協会資料より）

腐敗の原因となる細菌を抑制。

0℃以下で保管する氷温は、細菌を抑制することができます。氷温貯蔵中の細菌数は冷凍保存の場合とほとんど変わりありません。したがって氷温は、衛生上の問題から優れた保管方法と考えられます。

［108］◆ハンドレール高さ：750mm

❷ 奥行1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM-EX067SND	1829mm（6尺）
CSM-EX087SND	2438mm（8尺）
CSM-EX097SND	2743mm（9尺）
CSM-EX027SND	3657mm（12尺）

◆対応側板：CSM-EX07ES（R）（L）
◆庫内ステンレス仕様



［98］◆ハンドレール高さ：750mm

❷ 奥行 980mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM-EX967SND	1829mm（6尺）
CSM-EX987SND	2438mm（8尺）
CSM-EX997SND	2743mm（9尺）
CSM-EX927SND	3657mm（12尺）

◆対応側板：CSM-EX97ES（R）（L）
◆庫内ステンレス仕様



スタンダード氷温・多段型

−3~0℃

◆ケースカラー：グリーン系（DIC380）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

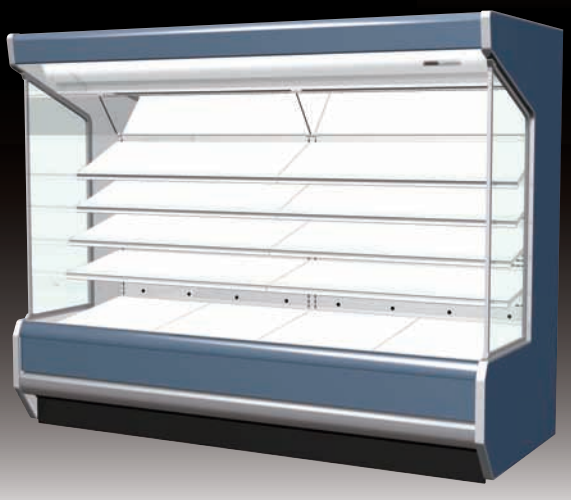

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

FZW-EX085

本　　体 ◆ FZW-EX085Y
棚　　◆ S350×4・S400×2・S480×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×12
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×8
庫内ミラー ◆ M-EA288W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（［108］タイプのみ）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●レースウェイコンセント取付●プライスレール

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

［108］◆ハンドレール高さ：550mm

❸ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
FZW−EX065	1829mm(6尺)
FZW−EX085	2438mm(8尺)
FZW−EX095	2743mm(9尺)
FZW−EX025	3657mm(12尺)
FZW−EX0253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM05(R)(L)

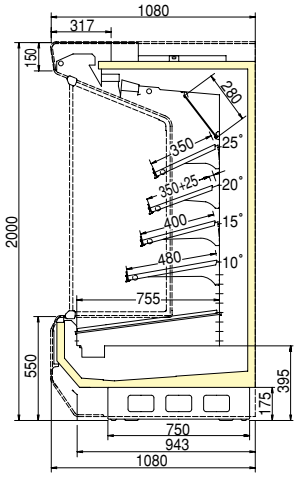

［98］◆ハンドレール高さ：550mm

❸ 奥行 980mm 高さ1930mm	間口寸法
FZW−EX9965	1829mm(6尺)
FZW−EX9985	2438mm(8尺)
FZW−EX9995	2743mm(9尺)
FZW−EX9925	3657mm(12尺)
FZW−EX99253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM995(R)(L)

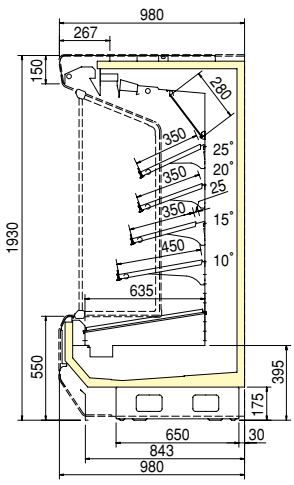

［88］◆ハンドレール高さ：550mm

❷ 奥行 880mm 高さ1930mm	間口寸法
FZW−EX9865	1829mm(6尺)
FZW−EX9885	2438mm(8尺)
FZW−EX9895	2743mm(9尺)
FZW−EX9825	3657mm(12尺)
FZW−EX98253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM985(R)(L)

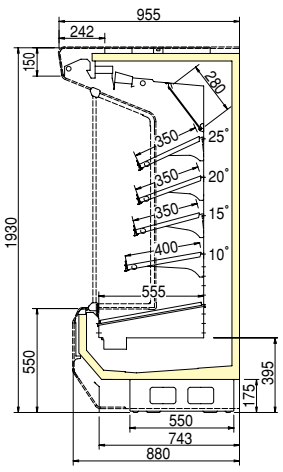

［108］◆ハンドレール高さ：650mm

❹ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
FZW−EX066	1829mm(6尺)
FZW−EX086	2438mm(8尺)
FZW−EX096	2743mm(9尺)
FZW−EX026	3657mm(12尺)
FZW−EX0263	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM06(R)(L)

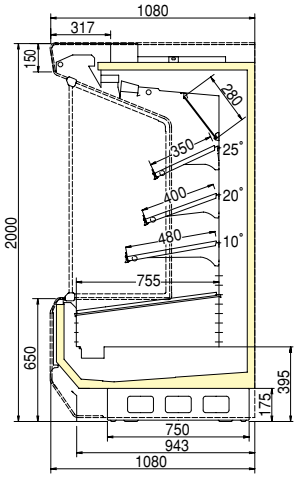

冷蔵・多段型

−2~2℃

◆ケースカラー：紺色系（DIC-F11/七分つや消し）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

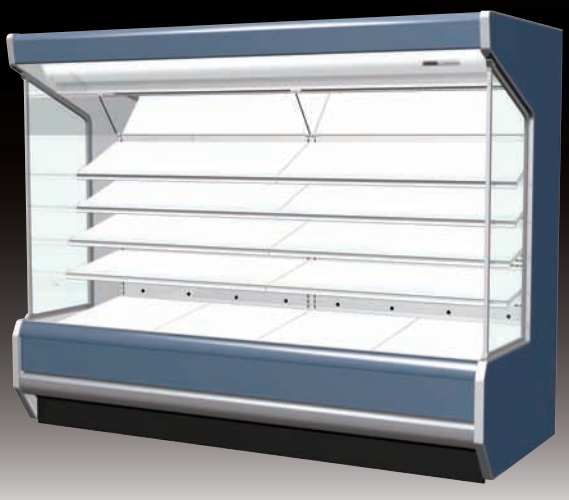

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

FPW-EX085

本　　体 ◆ FPW-EX085Y
棚　　◆ S400×4・S450×2・S480×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×12
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×8
庫内ミラー ◆ M-EA288W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（［108］タイプのみ）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●レースウェイコンセント取付●プライスレール

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑤ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
FPW-EX065	1829mm(6尺)
FPW-EX085	2438mm(8尺)
FPW-EX095	2743mm(9尺)
FPW-EX025	3657mm(12尺)
FPW-EX0253	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05(R)(L)

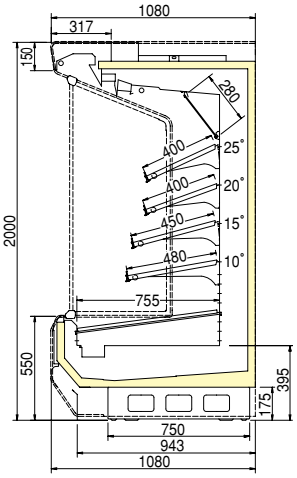

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

④ 奥行 980mm 高さ1930mm	間口寸法
FPW-EX9965	1829mm(6尺)
FPW-EX9985	2438mm(8尺)
FPW-EX9995	2743mm(9尺)
FPW-EX9925	3657mm(12尺)
FPW-EX99253	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM995(R)(L)

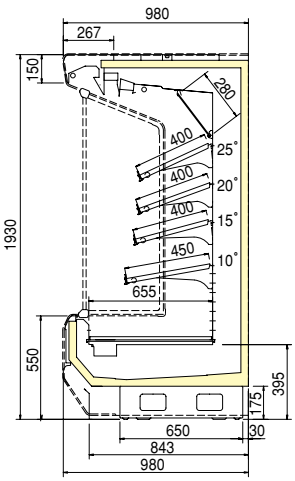

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

③ 奥行 880mm 高さ1930mm	間口寸法
FPW-EX9865	1829mm(6尺)
FPW-EX9885	2438mm(8尺)
FPW-EX9895	2743mm(9尺)
FPW-EX9825	3657mm(12尺)
FPW-EX98253	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985(R)(L)

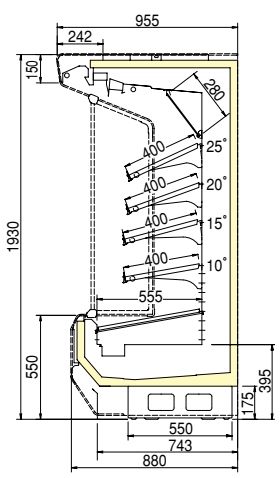

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑥ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
FPW-EX066	1829mm(6尺)
FPW-EX086	2438mm(8尺)
FPW-EX096	2743mm(9尺)
FPW-EX026	3657mm(12尺)
FPW-EX0263	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM06(R)(L)

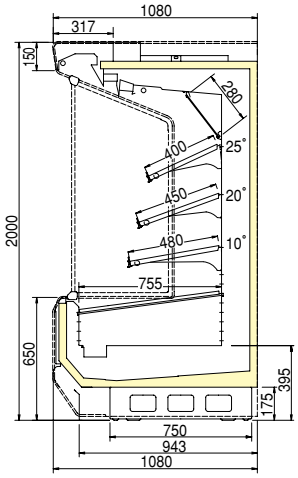

冷蔵・セミ多段型

−2~2℃

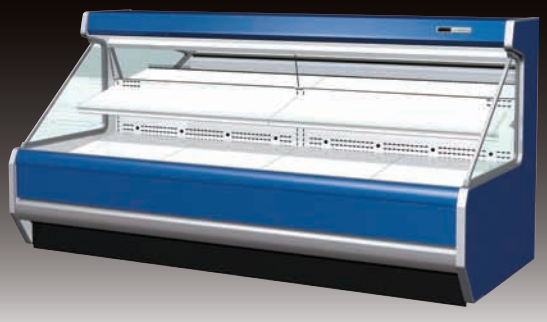

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

※写真はFPS-EX50253
◆ケースカラー：ライトベージュ（H-LB）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

FPS-EX2085

本　　体 ◆ FPS-EX2085Y
棚　　◆ S350×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×2
庫内ミラー ◆ M-EA208WPS-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXF205R・MER-EXF205L

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●レースウェイコンセント取付●プライスレール

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

❼

奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
FPS-EX2065	1829mm(6尺)
FPS-EX2085	2438mm(8尺)
FPS-EX2095	2743mm(9尺)
FPS-EX2025	3657mm(12尺)
FPS-EX20253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF205（R）（L）



[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

❽

奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
FPS-EX3065	1829mm(6尺)
FPS-EX3085	2438mm(8尺)
FPS-EX3095	2743mm(9尺)
FPS-EX3025	3657mm(12尺)
FPS-EX30253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF305（R）（L）

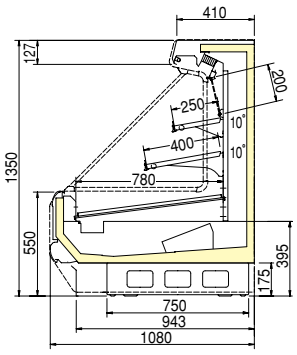

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

❾

奥行 1080mm 高さ 1500mm	間口寸法
FPS-EX5065	1829mm(6尺)
FPS-EX5085	2438mm(8尺)
FPS-EX5095	2743mm(9尺)
FPS-EX5025	3657mm(12尺)
FPS-EX50253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF505（R）（L）

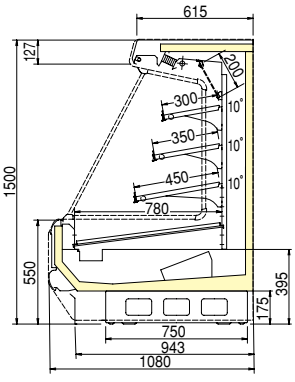

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

❿

奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
FPS-EX8065	1829mm(6尺)
FPS-EX8085	2438mm(8尺)
FPS-EX8095	2743mm(9尺)
FPS-EX8025	3657mm(12尺)
FPS-EX80253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF805（R）（L）

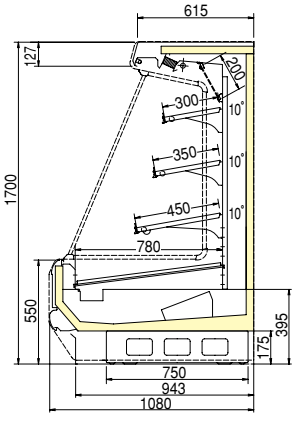

冷蔵・セミ多段型

−2〜2℃

SUPER SHOWCASE EX98 エクセリエ(exserie)シリーズ

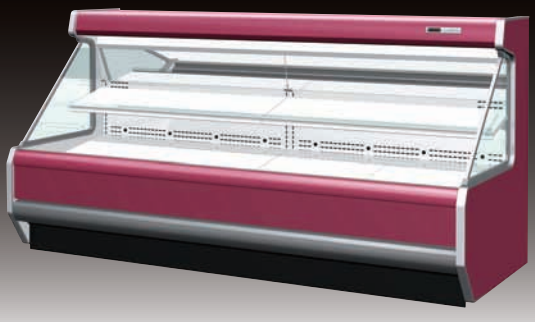

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

※写真はFPS-EX3985
◆ケースカラー：グリーン系（特注色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

FPS-EX2985

本　　体 ◆ FPS-EX2985Y
棚　　◆ S300×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×2
庫内ミラー ◆ M-EA208WPS-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXF295R・MER-EXF295L

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●レースウェイコンセント取付●プライスレール
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑤ 奥行 980mm 高さ1250mm	間口寸法
FPS-EX2965	1829mm(6尺)
FPS-EX2985	2438mm(8尺)
FPS-EX2995	2743mm(9尺)
FPS-EX2925	3657mm(12尺)
FPS-EX29253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF295(R)(L)

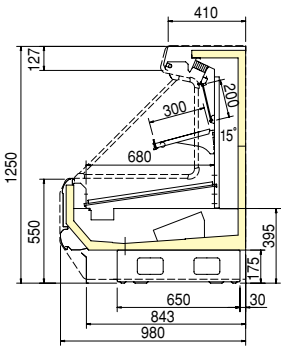

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑥ 奥行 980mm 高さ1350mm	間口寸法
FPS-EX3965	1829mm(6尺)
FPS-EX3985	2438mm(8尺)
FPS-EX3995	2743mm(9尺)
FPS-EX3925	3657mm(12尺)
FPS-EX39253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF395(R)(L)

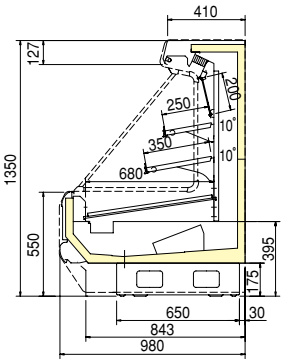

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑦ 奥行 980mm 高さ1500mm	間口寸法
FPS-EX5965	1829mm(6尺)
FPS-EX5985	2438mm(8尺)
FPS-EX5995	2743mm(9尺)
FPS-EX5925	3657mm(12尺)
FPS-EX59253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF595(R)(L)

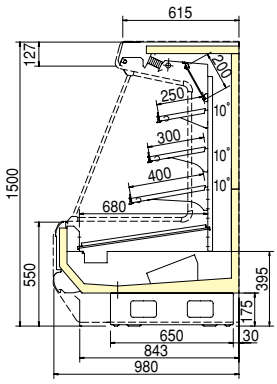

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑧ 奥行 980mm 高さ1700mm	間口寸法
FPS-EX8965	1829mm(6尺)
FPS-EX8985	2438mm(8尺)
FPS-EX8995	2743mm(9尺)
FPS-EX8925	3657mm(12尺)
FPS-EX89253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXF895(R)(L)

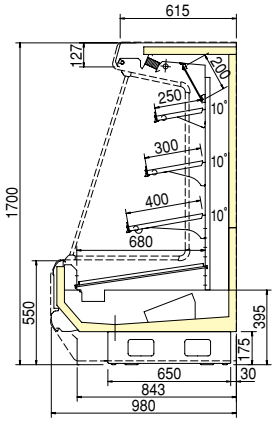

冷蔵・平型

−2~2℃

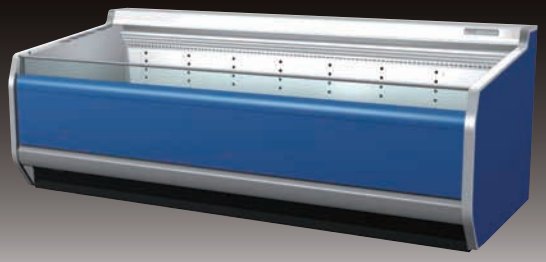

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

※ミラー、棚付き（オプション）
◆ケースカラー：パールホワイト（2006SMTS展示色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

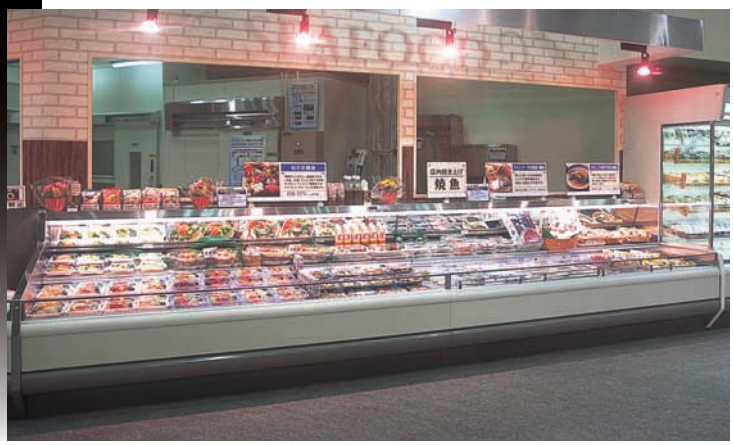

CSM-EX087

本　体◆CSM-EX087
側　板◆CSM-EX07ER・CSM-EX07EL

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）
●天板照明取付（T5管/φ32mm管）
●庫内棚取付（T5管/φ32mm管）
※天板照明にT5管（φ32mm管）を選択した場合、庫内棚も同一仕様になります。

【オプション】
●POPスタンド●吸込口ガード●プライスレール●ナイトカバー●レースウェイコンセント取付

【側板】
●平側板

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

⓫

奥行 1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM-EX066(S)	1829mm(6尺)
CSM-EX086(S)	2438mm(8尺)
CSM-EX096(S)	2743mm(9尺)
CSM-EX026(S)	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM-EX06E(S)(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



[108] ◆ハンドレール高さ：750mm

⓬

奥行 1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM-EX067(S)	1829mm(6尺)
CSM-EX087(S)	2438mm(8尺)
CSM-EX097(S)	2743mm(9尺)
CSM-EX027(S)	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM-EX07E(S)(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



[ワイド] ◆ハンドレール高さ：650mm

⓭

奥行 1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM-EX266S	1829mm(6尺)
CSM-EX286S	2438mm(8尺)
CSM-EX226S	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM-EX26ES(R)(L)
庫内ステンレス標準仕様



ミラー付き [108] ◆ハンドレール高さ：750mm

⓮

奥行 1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM-EX067(S)M15	1829mm(6尺)
CSM-EX087(S)M15	2438mm(8尺)
CSM-EX097(S)M15	2743mm(9尺)
CSM-EX027(S)M15	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM-EX07E(S)15(R)(L)



ミラー付き [108] ◆ハンドレール高さ：750mm

⓯

奥行 1080mm 高さ 1050mm	間口寸法
CSM-EX067(S)M16	1829mm(6尺)
CSM-EX087(S)M16	2438mm(8尺)
CSM-EX097(S)M16	2743mm(9尺)
CSM-EX027(S)M16	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM-EX07E(S)16(R)(L)



冷蔵・平型

−2~2℃

SUPER SHOWCASE EX98 エクセリエ(exserie)シリーズ

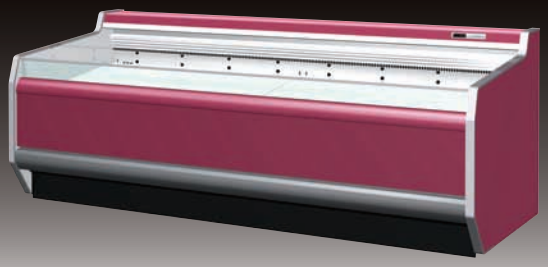

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：グリーン系(特注色)
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

CSM-EX987

本　体◆CSM-EX987
側　板◆CSM-EX97ER・CSM-EX97EL

スリムe(T5型照明)

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:(鏡面仕上げ)　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚(スタンダード仕様)　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応(R404A/R22)
●天板照明取付(T5管/φ32mm管)
●庫内棚取付(T5管/φ32mm管)
※天板照明にT5管(φ32mm管)を選択した場合、庫内棚も同一仕様になります。

【オプション】
●POPスタンド●吸込口ガード●プライスレール●ナイトカバー●レースウェイコンセント取付

【側板】
●平側板

[98] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑨

奥行 980mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM−EX966(S)	1829mm(6尺)
CSM−EX986(S)	2438mm(8尺)
CSM−EX996(S)	2743mm(9尺)
CSM−EX926(S)	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM−EX96E(S)(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



[98] ◆ハンドレール高さ：750mm

⑩

奥行 980mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM−EX967(S)	1829mm(6尺)
CSM−EX987(S)	2438mm(8尺)
CSM−EX997(S)	2743mm(9尺)
CSM−EX927(S)	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM−EX97E(S)(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



[88] ◆ハンドレール高さ：650mm

④

奥行 880mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM−EX866(S)	1829mm(6尺)
CSM−EX886(S)	2438mm(8尺)
CSM−EX896(S)	2743mm(9尺)
CSM−EX826(S)	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM−EX86E(S)(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



ミラー付き [98] ◆ハンドレール高さ：750mm

⑪

奥行 980mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM−EX967(S)M15	1829mm(6尺)
CSM−EX987(S)M15	2438mm(8尺)
CSM−EX997(S)M15	2743mm(9尺)
CSM−EX927(S)M15	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM−EX97E(S)15(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



ミラー付き [98] ◆ハンドレール高さ：750mm

⑫

奥行 980mm 高さ 1050mm	間口寸法
CSM−EX967(S)M16	1829mm(6尺)
CSM−EX987(S)M16	2438mm(8尺)
CSM−EX997(S)M16	2743mm(9尺)
CSM−EX927(S)M16	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM−EX97E(S)16(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



[88] ◆ハンドレール高さ：750mm

⑤

奥行 880mm 高さ 930mm	間口寸法
CSM−EX867(S)	1829mm(6尺)
CSM−EX887(S)	2438mm(8尺)
CSM−EX897(S)	2743mm(9尺)
CSM−EX827(S)	3657mm(12尺)

◆対応側板：CSM−EX87E(S)(R)(L)
(S)は庫内ステンレス仕様



冷蔵・平型

−2~2℃

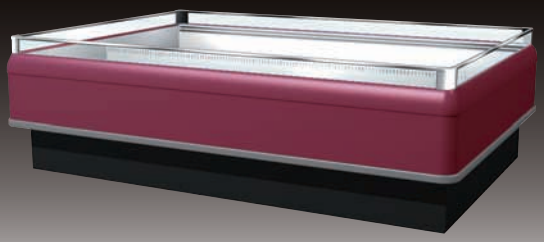

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：パールホワイト（2006SMTS展示色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

TVQ-EX1887M

本　　体 ◆ TVQ-EX1887M
側　　板 ◆ TVQ-EX18AE×2
　　TVQ-EX18E×2

オススメ オプション対応

中央陳列スタンド
◆平型両面タイプ

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　キックプレート

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）
●キックプレート部コンセント取付
【オプション】
●POPホルダー●POPスタンド●プライスレール
【側板】
●飾り側板

◆ハンドレール高さ：790mm

⑯

奥行 1480mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX1567M	1829mm（6尺）
TVQ-EX1587M	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EX15AE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EX15E（RL共通・平側板）

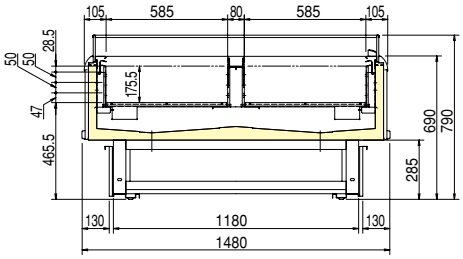

◆ハンドレール高さ：790mm

⑰

奥行 1800mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX1867M	1829mm（6尺）
TVQ-EX1887M	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EX18AE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EX18E（RL共通・平側板）

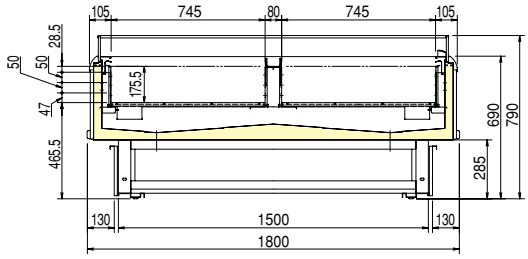

クラウンタイプ
◆ハンドレール高さ：790mm

⑯

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXC15M	1480mm

◆対応機種：TVQ-EX1567M・EX1587M

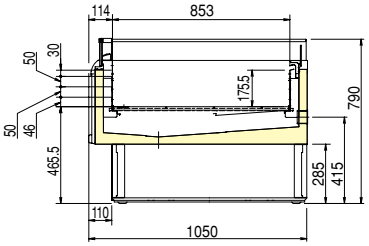

クラウンタイプ
◆ハンドレール高さ：790mm

⑰

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXC18M	1800mm

◆対応機種：TVQ-EX1867M・EX1887M

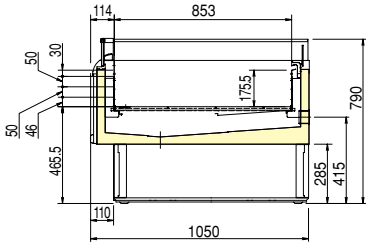

冷蔵・多段型

5~10℃

※棚3段仕様

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CVS-EX085

本　　体 ◆ CVS-EX085Y
棚　　◆ S450×4・S500×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×10
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×6
平 ス ノ コ ◆ VKS-1W-S×4
庫内ミラー ◆ M-EA468W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（[108]タイプのみ）●加湿器用ルーバー取付（加湿器使用時のみ）
【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●プライスレール●棚ガード●レースウェイコンセント取付●散水器●スノコ
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑱

奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX065(2S)	1829mm(6尺)
CVS-EX085(2S)	2438mm(8尺)
CVS-EX095(2S)	2743mm(9尺)
CVS-EX025(2S)	3657mm(12尺)
CVS-EX0253(2S)	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05(R)(L)
(2S)は棚2段仕様

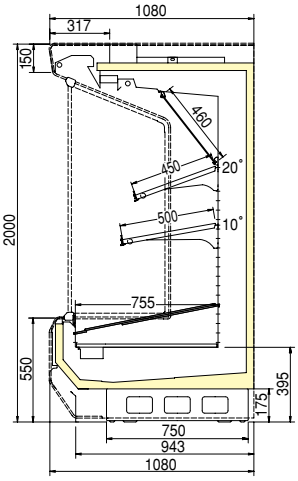

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑲

奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX065(3S)	1829mm(6尺)
CVS-EX085(3S)	2438mm(8尺)
CVS-EX095(3S)	2743mm(9尺)
CVS-EX025(3S)	3657mm(12尺)
CVS-EX0253(3S)	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05(R)(L)
(3S)は棚3段仕様

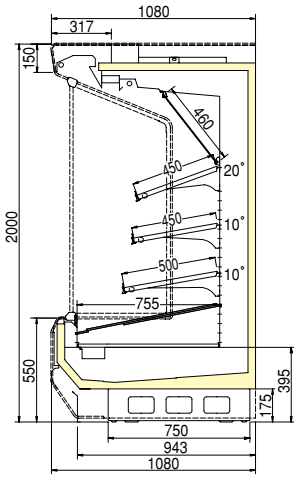

オススメ オプション対応

棚ガード

◆ケースカラー：紺色系
（DIC-F11/七分つや消し）

◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑬

奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CVS-EX9965(3S)	1829mm(6尺)
CVS-EX9985(3S)	2438mm(8尺)
CVS-EX9995(3S)	2743mm(9尺)
CVS-EX9925(3S)	3657mm(12尺)
CVS-EX99253(3S)	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM995(R)(L)
(3S)は棚3段仕様

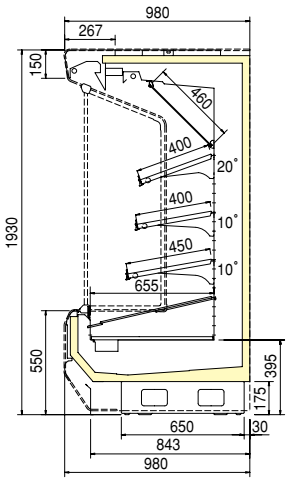

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑥

奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CVS-EX9865(2S)	1829mm(6尺)
CVS-EX9885(2S)	2438mm(8尺)
CVS-EX9895(2S)	2743mm(9尺)
CVS-EX9825(2S)	3657mm(12尺)
CVS-EX98253(2S)	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985(R)(L)
(2S)は棚2段仕様

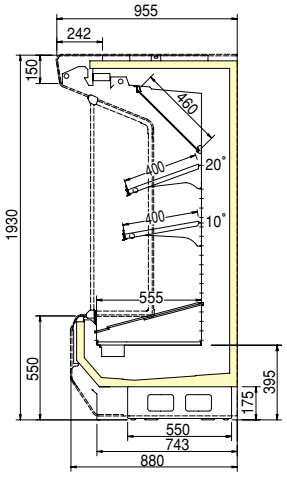

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑦

奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CVS-EX9865(3S)	1829mm(6尺)
CVS-EX9885(3S)	2438mm(8尺)
CVS-EX9895(3S)	2743mm(9尺)
CVS-EX9825(3S)	3657mm(12尺)
CVS-EX98253(3S)	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985(R)(L)
(3S)は棚3段仕様

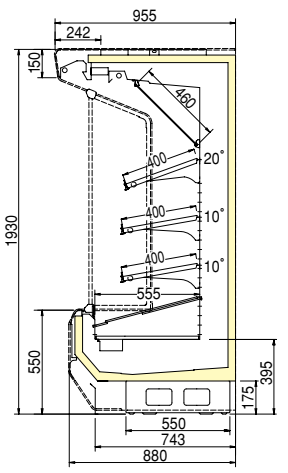

青果

冷蔵・多段型

5~10℃

※棚2段仕様

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：ブルー系（特注色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

CVS-EX086

本　　体 ◆ CVS-EX086Y
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×8
平 ス ノ コ ◆ VKS-1W-S×4
庫内ミラー ◆ M-EA468W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM06R
　　MER-EXM06L

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（[108]タイプのみ）●加湿器用ルーバー取付（加湿器使用時のみ）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●プライスレール●棚ガード●レースウェイコンセント取付●散水器●スノコ

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑳

奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX066(1S)	1829mm(6尺)
CVS-EX086(1S)	2438mm(8尺)
CVS-EX096(1S)	2743mm(9尺)
CVS-EX026(1S)	3657mm(12尺)
CVS-EX0263(1S)	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM06(R)(L)
(1S)は棚1段仕様

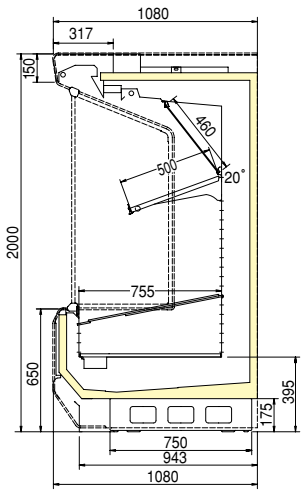

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

㉑

奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX066(2S)	1829mm(6尺)
CVS-EX086(2S)	2438mm(8尺)
CVS-EX096(2S)	2743mm(9尺)
CVS-EX026(2S)	3657mm(12尺)
CVS-EX0263(2S)	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM06(R)(L)
(2S)は棚2段仕様

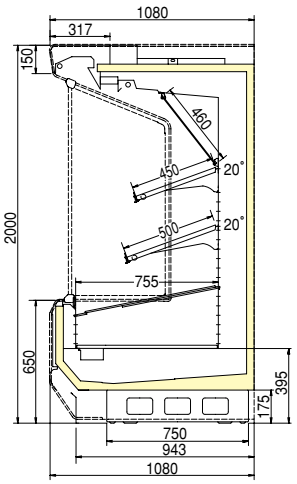

[98] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑭

奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CVS-EX9966(2S)	1829mm(6尺)
CVS-EX9986(2S)	2438mm(8尺)
CVS-EX9996(2S)	2743mm(9尺)
CVS-EX9926(2S)	3657mm(12尺)
CVS-EX99263(2S)	3657mm(12尺) 3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM996(R)(L)
(2S)は棚2段仕様

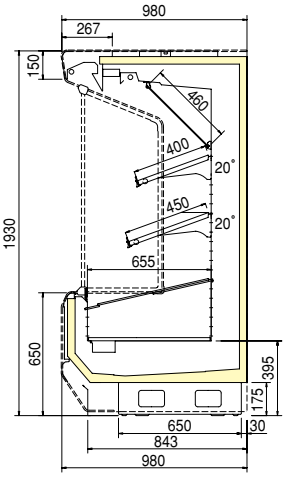

冷蔵・多段型

5~10℃

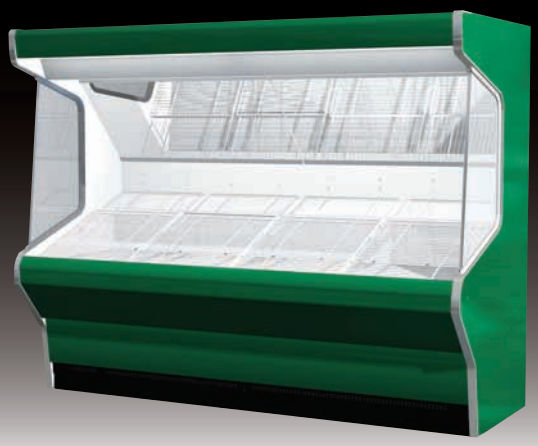

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：グリーン系（ベンジャミン/u-3 HC-134/75%つや消し）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

CVS-EX087

本　　体 ◆ CVS-EX087Y
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
平スノコ ◆ VKS-1W-S×4
庫内ミラー ◆ M-EA618W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM07R
　　MER-EXM07L

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（[108]タイプのみ）●加湿器用ルーバー取付（加湿器使用時のみ）
【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー
●POPスタンド●プライスレール●棚ガード●レースウェイコンセント取付●散水器
●スノコ
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

オススメ オプション対応

スノコ


フラットタイプ


2段タイプ


ヒナ段3段タイプ

オススメ オプション対応

散水器



品番	内容	対象機種
① VS-300AE	ドラム式	CVSハンドレール高790mm用
② VS-300BE	ドラム式	CVSハンドレール高550・650mm用
③ VS-400E	カップリング式	CVS全機種に取付け可能

オススメ オプション対応

CVSルーバーキット ◆加湿器を設置される場合、指定のルーバーキットにご変更ください。

品番	ハンドレール高さ 550	650	790	ケース開口寸法
CVS-RVE65	●			6尺用
CVS-RVE66		●		
CVS-RVE67			●	
CVS-RVE85	●			8尺用
CVS-RVE86		●		
CVS-RVE87			●	
CVS-RVE95	●			9尺用
CVS-RVE96		●		
CVS-RVE97			●	

品番	ハンドレール高さ 550	650	790	ケース開口寸法
CVS-RVE25	●			12尺用
CVS-RVE26		●		
CVS-RVE27			●	
CVS-RVE253	●			12尺3尺棚仕様用
CVS-RVE263		●		
CVS-RVE273			●	

[108] ◆ハンドレール高さ：790mm

㉒ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX067	1829mm（6尺）
CVS-EX087	2438mm（8尺）
CVS-EX097	2743mm（9尺）
CVS-EX027	3657mm（12尺）
CVS-EX0273	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM07（R）（L）

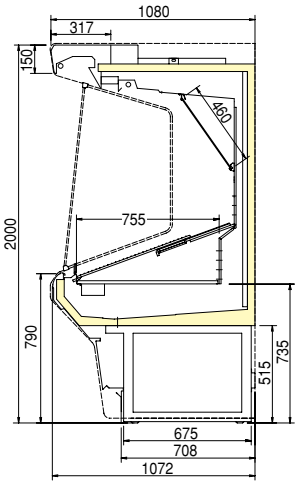

[108] ◆ハンドレール高さ：790mm

㉓ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX067（S）	1829mm（6尺）
CVS-EX087（S）	2438mm（8尺）
CVS-EX097（S）	2743mm（9尺）
CVS-EX027（S）	3657mm（12尺）
CVS-EX0273（S）	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM07（R）（L）
（S）は棚1段仕様

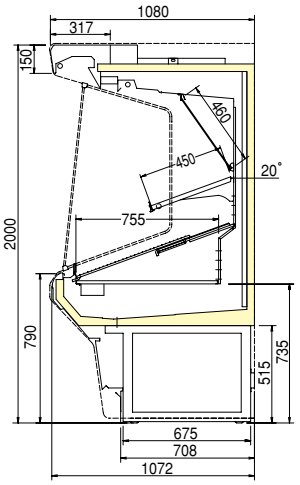

青果

棚下照明なし
冷蔵・多段型

5~10℃

CVS−EX085NF

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：茶系 C15-30B 半ツヤ
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。



棚下照明なしの省エネタイプ。

◆庫外灯を2列にすることで、
フェイス面照度を充分確保。

CVS-EX085NF

本　　体 ◆ CVS-EX085NFY
棚　　◆ S450×4・S500×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×6
棚ガード ◆ ガラスガードH25×6
平スノコ ◆ VKS-1W-S×4
庫内ミラー ◆ M-EA468W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（[108]タイプのみ）●加湿器用ルーバー取付（加湿器使用時のみ）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●プライスレール●棚ガード●レースウェイコンセント取付●散水器●スノコ

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉔ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS−EX065NF	1829mm(6尺)
CVS−EX085NF	2438mm(8尺)
CVS−EX095NF	2743mm(9尺)
CVS−EX025NF	3657mm(12尺)
CVS−EX0253NF	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM05(R)(L)

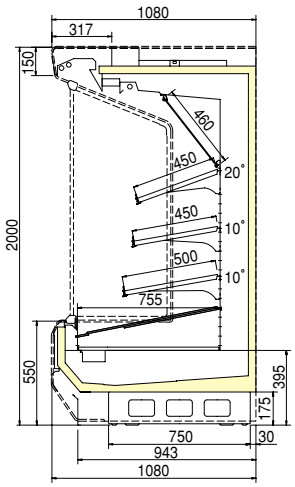

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

㉕ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS−EX066NF	1829mm(6尺)
CVS−EX086NF	2438mm(8尺)
CVS−EX096NF	2743mm(9尺)
CVS−EX026NF	3657mm(12尺)
CVS−EX0263NF	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM06(R)(L)

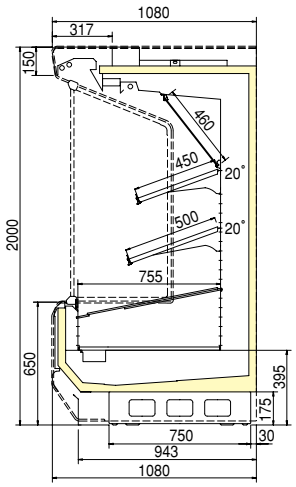

[108] ◆ハンドレール高さ：790mm

㉖ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS−EX067NF	1829mm(6尺)
CVS−EX087NF	2438mm(8尺)
CVS−EX097NF	2743mm(9尺)
CVS−EX027NF	3657mm(12尺)
CVS−EX0273NF	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM07(R)(L)

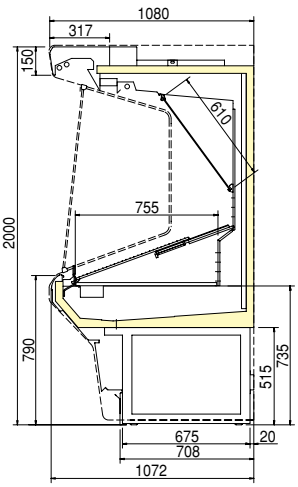

LED照明（庫外灯）
冷蔵・多段型

5~10℃

CVS-EX085ED3

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：シルバーメタリック

◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

高反射型LEDで消費電力を削減。

◆庫外灯に高反射型LEDモジュールを採用。

◆庫内天板用LEDモジュールを開発。※1（オプション対応）

※1／庫内天板用LEDは別売品。　●庫内棚下用LEDは対応しておりません。

CVS-EX085ED3 受注生産対応

本　　体 ◆ CVS-EX085ED3Y
棚　　◆ S450×4・S500×2
照　　明 ◆ 庫外／LEDモジュール1尺×8
庫内／LEDモジュール4尺×2（オプション対応）
棚ガード ◆ ガラスガードH25×6
平スノコ ◆ VKS-1W-S×4
庫内ミラー ◆ M-EA468W-S（4尺・2枚）
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●加湿器用ルーバー取付（加湿器使用時のみ）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●プライスレール●棚ガード●レースウェイコンセント取付●散水器●スノコ●庫内天板用LED

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

※納期につきましては弊社営業担当にご確認ください。

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉗ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX065ED3	1829mm(6尺)
CVS-EX085ED3	2438mm(8尺)
CVS-EX095ED3	2743mm(9尺)
CVS-EX025ED3	3657mm(12尺)
CVS-EX0253ED3	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05(R)(L)

受注生産対応

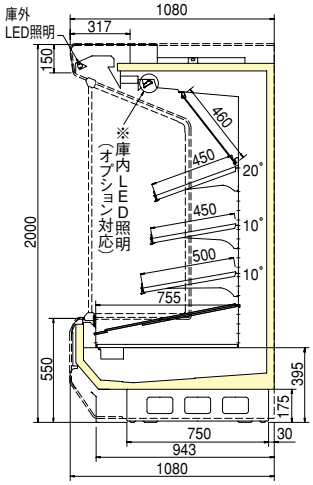

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

㉘ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CVS-EX066ED3	1829mm(6尺)
CVS-EX086ED3	2438mm(8尺)
CVS-EX096ED3	2743mm(9尺)
CVS-EX026ED3	3657mm(12尺)
CVS-EX0263ED3	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM06(R)(L)

受注生産対応

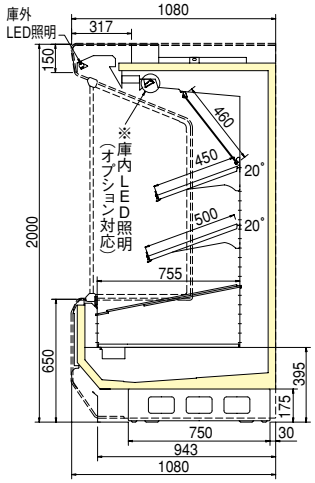

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑧ 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CVS-EX9865ED3	1829mm(6尺)
CVS-EX9885ED3	2438mm(8尺)
CVS-EX9895ED3	2743mm(9尺)
CVS-EX9825ED3	3657mm(12尺)
CVS-EX98253ED3	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985(R)(L)

受注生産対応

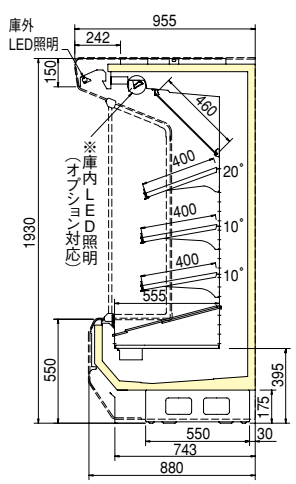

冷蔵・セミ多段型

3~7℃

CPS-EX2084

本　　体 ◆ CPS-EX2084Y
棚　　◆ S350×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×2
吸込口ガード ◆ SGD04MW
側　　板 ◆ MER-EXM204R・MER-EXM204L

スリムe（T5型照明）

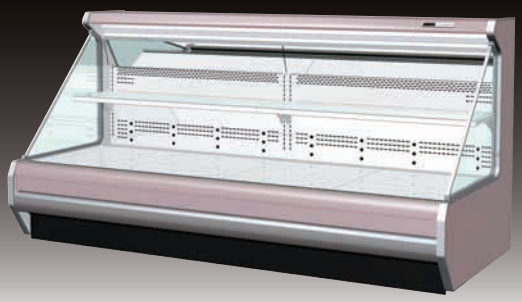

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPレール●ナイトカバー※●POPスタンド●庫内ミラー（POPレール付き仕様）●補強デッキパン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付
※Tタイプにナイトカバーを取り付ける時には、天板蛍光灯は取り付きません。

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㊱

奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2064	1829mm(6尺)
CPS-EX2084	2438mm(8尺)
CPS-EX2094	2743mm(9尺)
CPS-EX2024	3657mm(12尺)
CPS-EX20243	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM204(R)(L)



[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㊲

奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2064T	1829mm(6尺)
CPS-EX2084T	2438mm(8尺)
CPS-EX2094T	2743mm(9尺)
CPS-EX2024T	3657mm(12尺)
CPS-EX20243T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT204(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：450mm

⑱

奥行 980mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2964	1829mm(6尺)
CPS-EX2984	2438mm(8尺)
CPS-EX2994	2743mm(9尺)
CPS-EX2924	3657mm(12尺)
CPS-EX29243	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM294(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：450mm

⑲

奥行 980mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2964T	1829mm(6尺)
CPS-EX2984T	2438mm(8尺)
CPS-EX2994T	2743mm(9尺)
CPS-EX2924T	3657mm(12尺)
CPS-EX29243T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT294(R)(L)



[88] ◆ハンドレール高さ：450mm

⑫

奥行 880mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2864	1829mm(6尺)
CPS-EX2884	2438mm(8尺)
CPS-EX2894	2743mm(9尺)
CPS-EX2824	3657mm(12尺)
CPS-EX28243	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM284(R)(L)



[88] ◆ハンドレール高さ：450mm

⑬

奥行 880mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2864T	1829mm(6尺)
CPS-EX2884T	2438mm(8尺)
CPS-EX2894T	2743mm(9尺)
CPS-EX2824T	3657mm(12尺)
CPS-EX28243T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT284(R)(L)



冷蔵・セミ多段型

3~7℃

CPS-EX2085

本　　体 ◆ CPS-EX2085Y
棚　　◆ S350×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚ガード ◆ ガラスガードH25×2
側　　板 ◆ MER-EXM205R
MER-EXM205L

スリムe（T5型照明）

※ガラスガード付き仕様
◆ケースカラー：
紺色系（DIC-F11/七分つや消し）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

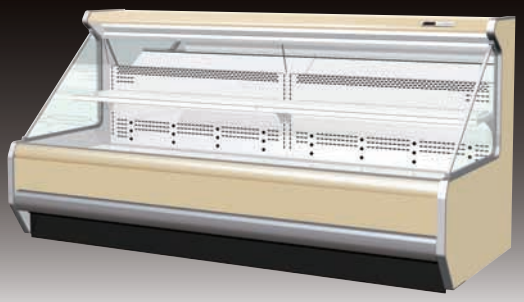

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー※●POPスタンド●庫内ミラー（POPレール付き仕様）●補強デッキパン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイ
コンセント取付
※Tタイプにナイトカバーを取り付ける時には、天板蛍光灯は取り付きません。

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊳ 奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2065	1829mm(6尺)
CPS-EX2085	2438mm(8尺)
CPS-EX2095	2743mm(9尺)
CPS-EX2025	3657mm(12尺)
CPS-EX20253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM205(R)(L)



[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊴ 奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2065T	1829mm(6尺)
CPS-EX2085T	2438mm(8尺)
CPS-EX2095T	2743mm(9尺)
CPS-EX2025T	3657mm(12尺)
CPS-EX20253T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT205(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑳ 奥行 980mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2965	1829mm(6尺)
CPS-EX2985	2438mm(8尺)
CPS-EX2995	2743mm(9尺)
CPS-EX2925	3657mm(12尺)
CPS-EX29253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM295(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉑ 奥行 980mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2965T	1829mm(6尺)
CPS-EX2985T	2438mm(8尺)
CPS-EX2995T	2743mm(9尺)
CPS-EX2925T	3657mm(12尺)
CPS-EX29253T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT295(R)(L)



[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑭ 奥行 880mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2865	1829mm(6尺)
CPS-EX2885	2438mm(8尺)
CPS-EX2895	2743mm(9尺)
CPS-EX2825	3657mm(12尺)
CPS-EX28253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM285(R)(L)



[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑮ 奥行 880mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2865T	1829mm(6尺)
CPS-EX2885T	2438mm(8尺)
CPS-EX2895T	2743mm(9尺)
CPS-EX2825T	3657mm(12尺)
CPS-EX28253T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT285(R)(L)



冷蔵・セミ多段型

3~7℃

CPS-EX2086G

本　　体 ◆ CPS-EX2086GY
棚　　◆ S350×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×2
吸込口ガード ◆ SGD04MW
側　　板 ◆ MER-EXM206GR
MER-EXM206GL

スリムe（T5型照明）

※ガラスガードのイメージ
バンパーSUS（鏡面仕上げ）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

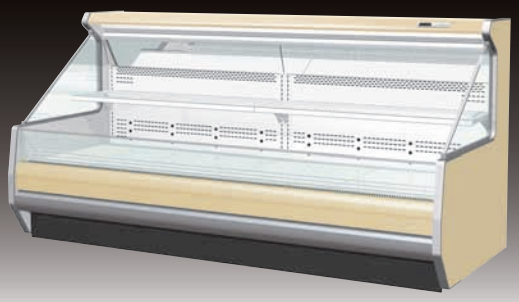

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
【オプション】
●POPレール●ナイトカバー※●庫内ミラー（POPレール付き仕様）●補強デッキパン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付
※GTタイプにナイトカバーを取り付ける時には、天板蛍光灯は取り付きません。
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：630mm

㊵ 奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2066G	1829mm(6尺)
CPS-EX2086G	2438mm(8尺)
CPS-EX2096G	2743mm(9尺)
CPS-EX2026G	3657mm(12尺)
CPS-EX20263G	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM206G(R)(L)



[108] ◆ハンドレール高さ：630mm

㊶ 奥行 1080mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2066GT	1829mm(6尺)
CPS-EX2086GT	2438mm(8尺)
CPS-EX2096GT	2743mm(9尺)
CPS-EX2026GT	3657mm(12尺)
CPS-EX20263GT	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT206G(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：630mm

㉒ 奥行 980mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2966G	1829mm(6尺)
CPS-EX2986G	2438mm(8尺)
CPS-EX2996G	2743mm(9尺)
CPS-EX2926G	3657mm(12尺)
CPS-EX29263G	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM296G(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：630mm

㉓ 奥行 980mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2966GT	1829mm(6尺)
CPS-EX2986GT	2438mm(8尺)
CPS-EX2996GT	2743mm(9尺)
CPS-EX2926GT	3657mm(12尺)
CPS-EX29263GT	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT296G(R)(L)



[88] ◆ハンドレール高さ：630mm

⑯ 奥行 880mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2866G	1829mm(6尺)
CPS-EX2886G	2438mm(8尺)
CPS-EX2896G	2743mm(9尺)
CPS-EX2826G	3657mm(12尺)
CPS-EX28263G	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM286G(R)(L)



[88] ◆ハンドレール高さ：630mm

⑰ 奥行 880mm 高さ 1250mm	間口寸法
CPS-EX2866GT	1829mm(6尺)
CPS-EX2886GT	2438mm(8尺)
CPS-EX2896GT	2743mm(9尺)
CPS-EX2826GT	3657mm(12尺)
CPS-EX28263GT	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT286G(R)(L)



冷蔵・セミ多段型

3~7℃

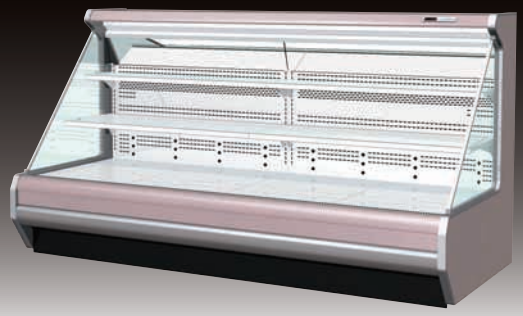

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CPS-EX3084

本　　体 ◆ CPS-EX3084Y
棚　　◆ S250×2・S450×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×6
棚ガード ◆ ガラスガードH25×4

吸込口ガード ◆ SGD04MW
側　　板 ◆ MER-EXM304R
MER-EXM304L

スリムe（T5型照明）

※写真は特注仕様のラウンドタイプ。
◆ケースカラー：パールホワイト（2007SMTS展示色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
【オプション】
●POPレール●ナイトカバー※●庫内ミラー（POPレール付き仕様）●補強デッキパン
●プライスレール ●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付
※GTタイプにナイトカバーを取り付ける時には、天板蛍光灯は取り付けません。
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㊷ 奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3064	1829mm(6尺)
CPS-EX3084	2438mm(8尺)
CPS-EX3094	2743mm(9尺)
CPS-EX3024	3657mm(12尺)
CPS-EX30243	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM304(R)(L)

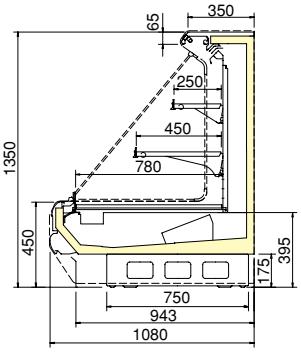

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㊸ 奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3064T	1829mm(6尺)
CPS-EX3084T	2438mm(8尺)
CPS-EX3094T	2743mm(9尺)
CPS-EX3024T	3657mm(12尺)
CPS-EX30243T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT304(R)(L)

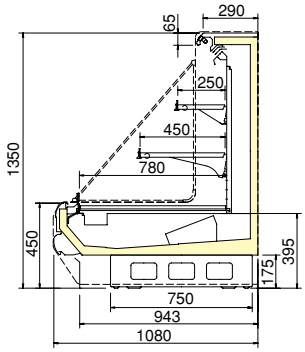

[98] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉔ 奥行 980mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3964	1829mm(6尺)
CPS-EX3984	2438mm(8尺)
CPS-EX3994	2743mm(9尺)
CPS-EX3924	3657mm(12尺)
CPS-EX39243	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM394(R)(L)

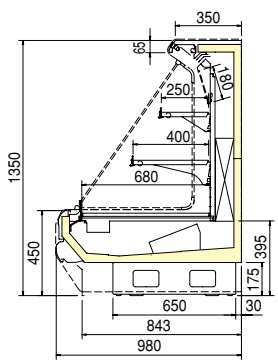

[98] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉕ 奥行 980mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3964T	1829mm(6尺)
CPS-EX3984T	2438mm(8尺)
CPS-EX3994T	2743mm(9尺)
CPS-EX3924T	3657mm(12尺)
CPS-EX39243T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT394(R)(L)

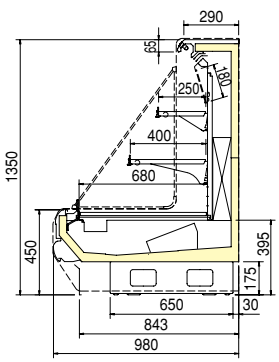

[88] ◆ハンドレール高さ：450mm

⑱ 奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3864	1829mm(6尺)
CPS-EX3884	2438mm(8尺)
CPS-EX3894	2743mm(9尺)
CPS-EX3824	3657mm(12尺)
CPS-EX38243	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM384(R)(L)

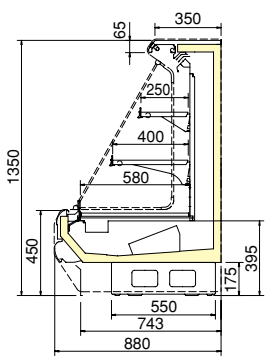

[88] ◆ハンドレール高さ：450mm

⑲ 奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3864T	1829mm(6尺)
CPS-EX3884T	2438mm(8尺)
CPS-EX3894T	2743mm(9尺)
CPS-EX3824T	3657mm(12尺)
CPS-EX38243T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT384(R)(L)

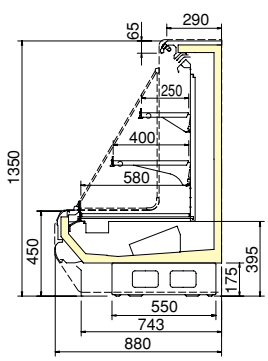

冷蔵・セミ多段型

3~7℃

CPS-EX3085

本　体 ◆ CPS-EX3085Y
棚　◆ S250×2・S450×2
照　明 ◆ FLR1190T5EX-N×6
棚ガード ◆ ガラスガードH25×2
側　板 ◆ MER-EXM305R
MER-EXM305L

スリムe（T5型照明）

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

※庫内黒塗装
◆ケースカラー：
パールホワイト
（2006SMTS展示色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー※●POPスタンド●庫内ミラー（POPレール付き仕様）●補強デッキバン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付
※Tタイプにナイトカバーを取り付ける時には、天板蛍光灯は取り付きません。

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊹ 奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3065	1829mm(6尺)
CPS-EX3085	2438mm(8尺)
CPS-EX3095	2743mm(9尺)
CPS-EX3025	3657mm(12尺)
CPS-EX30253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM305(R)(L)



[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊺ 奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3065T	1829mm(6尺)
CPS-EX3085T	2438mm(8尺)
CPS-EX3095T	2743mm(9尺)
CPS-EX3025T	3657mm(12尺)
CPS-EX30253T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT305(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉖ 奥行 980mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3965	1829mm(6尺)
CPS-EX3985	2438mm(8尺)
CPS-EX3995	2743mm(9尺)
CPS-EX3925	3657mm(12尺)
CPS-EX39253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM395(R)(L)

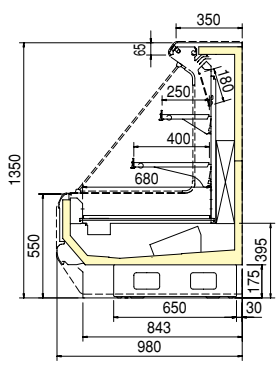

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉗ 奥行 980mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3965T	1829mm(6尺)
CPS-EX3985T	2438mm(8尺)
CPS-EX3995T	2743mm(9尺)
CPS-EX3925T	3657mm(12尺)
CPS-EX39253T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT395(R)(L)

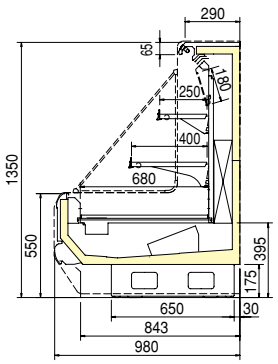

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⑳ 奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3865	1829mm(6尺)
CPS-EX3885	2438mm(8尺)
CPS-EX3895	2743mm(9尺)
CPS-EX3825	3657mm(12尺)
CPS-EX38253	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM385(R)(L)

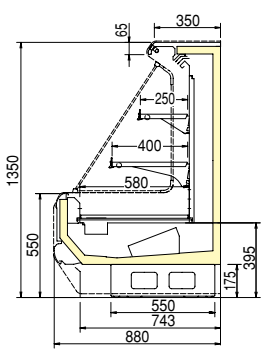

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉑ 奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3865T	1829mm(6尺)
CPS-EX3885T	2438mm(8尺)
CPS-EX3895T	2743mm(9尺)
CPS-EX3825T	3657mm(12尺)
CPS-EX38253T	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT385(R)(L)

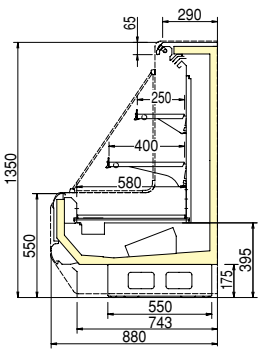

冷蔵・セミ多段型

3~7℃

CPS-EX3086G

本　　体 ◆ CPS-EX3086GY
棚　　◆ S250×2・S450×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×6
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×4
吸込口ガード ◆ SGD04MW
側　　板 ◆ MER-EXM306GR
MER-EXM306GL

スリムe（T5型照明）

※ガラスガードのイメージ
バンパーSUS（鏡面仕上げ）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

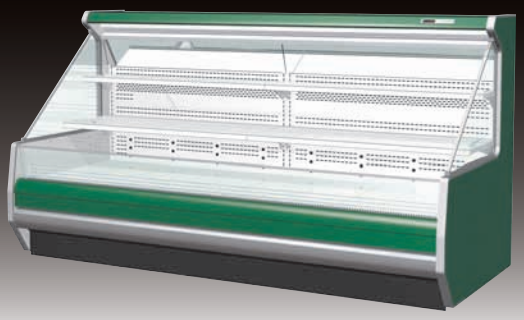

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPレール●ナイトカバー※●POPスタンド●庫内ミラー（POPレール付き仕様）
●補強デッキパン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付
※GTタイプにナイトカバーを取り付ける時には、天板蛍光灯は取り付きません。

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：630mm

㊻ 奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3066G	1829mm(6尺)
CPS-EX3086G	2438mm(8尺)
CPS-EX3096G	2743mm(9尺)
CPS-EX3026G	3657mm(12尺)
CPS-EX30263G	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM306G(R)(L)



[108] ◆ハンドレール高さ：630mm

㊼ 奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3066GT	1829mm(6尺)
CPS-EX3086GT	2438mm(8尺)
CPS-EX3096GT	2743mm(9尺)
CPS-EX3026GT	3657mm(12尺)
CPS-EX30263GT	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT306G(R)(L)



[98] ◆ハンドレール高さ：630mm

㉘ 奥行 980mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3966G	1829mm(6尺)
CPS-EX3986G	2438mm(8尺)
CPS-EX3996G	2743mm(9尺)
CPS-EX3926G	3657mm(12尺)
CPS-EX39263G	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM396G(R)(L)

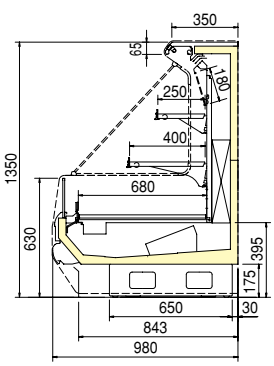

[98] ◆ハンドレール高さ：630mm

㉙ 奥行 980mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3966GT	1829mm(6尺)
CPS-EX3986GT	2438mm(8尺)
CPS-EX3996GT	2743mm(9尺)
CPS-EX3926GT	3657mm(12尺)
CPS-EX39263GT	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT396G(R)(L)

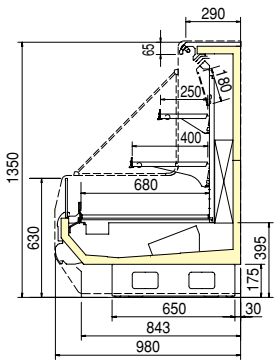

[88] ◆ハンドレール高さ：630mm

㉒ 奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3866G	1829mm(6尺)
CPS-EX3886G	2438mm(8尺)
CPS-EX3896G	2743mm(9尺)
CPS-EX3826G	3657mm(12尺)
CPS-EX38263G	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM386G(R)(L)

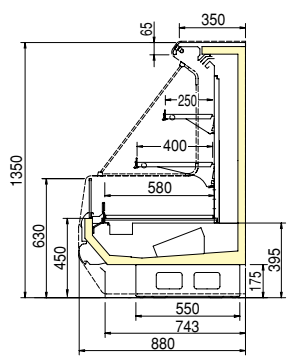

[88] ◆ハンドレール高さ：630mm

㉓ 奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
CPS-EX3866GT	1829mm(6尺)
CPS-EX3886GT	2438mm(8尺)
CPS-EX3896GT	2743mm(9尺)
CPS-EX3826GT	3657mm(12尺)
CPS-EX38263GT	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXMT386G(R)(L)

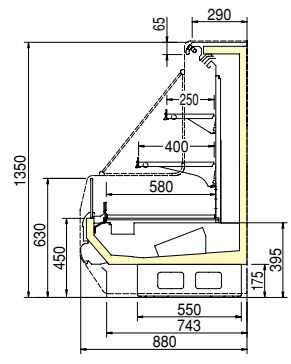

冷蔵・セミ多段型

3~7℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CPS-EX5085

本　　体 ◆ CPS-EX5085Y
棚　　◆ S300×2・S350×2
照　　明 ◆ S450×2
棚ガード ◆ FLR1190T5EX-N×10
吸込口ガード ◆ ガラスガードH25×6 SGD04MW（ハンドレール450mmタイプ）
側　　板 ◆ MER-EXM505R MER-EXM505L

スリムe（T5型照明）

※突き出しテーブル（オプション）
◆ケースカラー：ライトベージュ（H-LB）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様
●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●補強デッキパン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㊽ 奥行 1080mm 高さ 1500mm	間口寸法
CPS-EX5064	1829mm（6尺）
CPS-EX5084	2438mm（8尺）
CPS-EX5094	2743mm（9尺）
CPS-EX5024	3657mm（12尺）
CPS-EX50243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM504（R）（L）

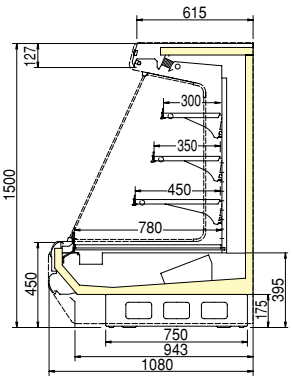

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊾ 奥行 1080mm 高さ 1500mm	間口寸法
CPS-EX5065	1829mm（6尺）
CPS-EX5085	2438mm（8尺）
CPS-EX5095	2743mm（9尺）
CPS-EX5025	3657mm（12尺）
CPS-EX50253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM505（R）（L）

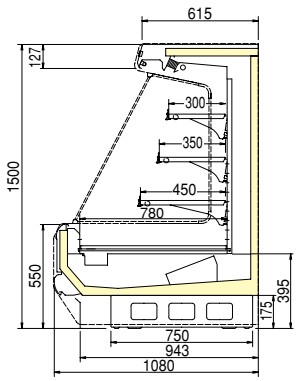

[98] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉚ 奥行 980mm 高さ 1500mm	間口寸法
CPS-EX5964	1829mm（6尺）
CPS-EX5984	2438mm（8尺）
CPS-EX5994	2743mm（9尺）
CPS-EX5924	3657mm（12尺）
CPS-EX59243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM594（R）（L）

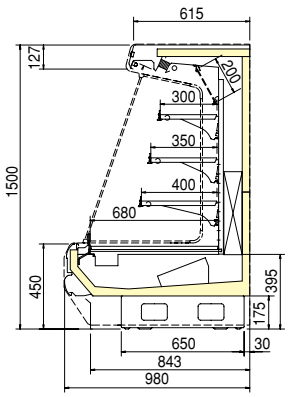

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉛ 奥行 980mm 高さ 1500mm	間口寸法
CPS-EX5965	1829mm（6尺）
CPS-EX5985	2438mm（8尺）
CPS-EX5995	2743mm（9尺）
CPS-EX5925	3657mm（12尺）
CPS-EX59253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM595（R）（L）

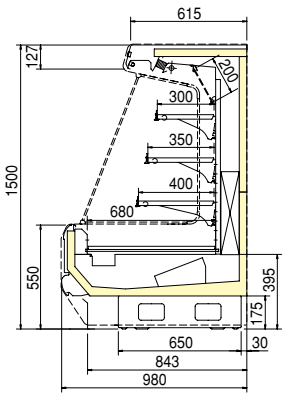

[88] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉔ 奥行 880mm 高さ 1500mm	間口寸法
CPS-EX5864	1829mm（6尺）
CPS-EX5884	2438mm（8尺）
CPS-EX5894	2743mm（9尺）
CPS-EX5824	3657mm（12尺）
CPS-EX58243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM584（R）（L）

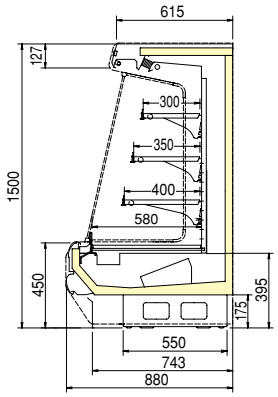

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉕ 奥行 880mm 高さ 1500mm	間口寸法
CPS-EX5865	1829mm（6尺）
CPS-EX5885	2438mm（8尺）
CPS-EX5895	2743mm（9尺）
CPS-EX5825	3657mm（12尺）
CPS-EX58253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM585（R）（L）

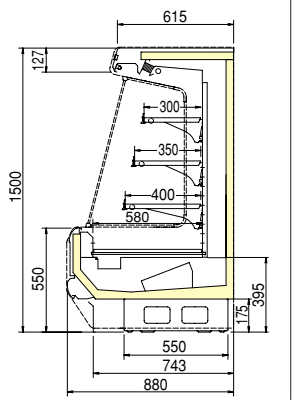

冷蔵・セミ多段型

3~7℃

CPS-EX8083

本　　体 ◆ CPS-EX8083Y
棚　　◆ S250×2・S300×2
S350×2・S450×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×12
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
側　　板 ◆ MER-EXM803R
MER-EXM803L

スリムe（T5型照明）

◆ケースカラー：
ダークグリーン（V-DG）

◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様（NFタイプは除く）

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●ナイトカバー●庫内ミラー●プライスレール●レースウェイコンセント取付

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：340mm

㊿ 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8063	1829mm(6尺)
CPS-EX8083	2438mm(8尺)
CPS-EX8093	2743mm(9尺)
CPS-EX8023	3657mm(12尺)
CPS-EX80233	3657mm(12尺) 3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM803(R)(L)

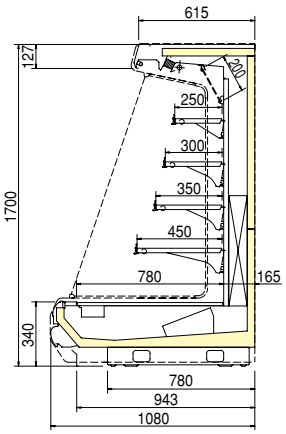

●棚下照明なし

[108] ◆ハンドレール高さ：340mm

㊿① 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8063NF	1829mm(6尺)
CPS-EX8083NF	2438mm(8尺)
CPS-EX8093NF	2743mm(9尺)
CPS-EX8023NF	3657mm(12尺)
CPS-EX80233NF	3657mm(12尺) 3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM803(R)(L)

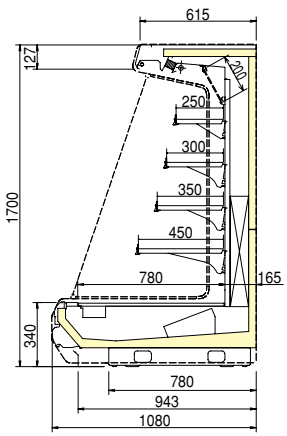

[98] ◆ハンドレール高さ：340mm

㉜ 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8963	1829mm(6尺)
CPS-EX8983	2438mm(8尺)
CPS-EX8993	2743mm(9尺)
CPS-EX8923	3657mm(12尺)
CPS-EX89233	3657mm(12尺) 3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM893(R)(L)

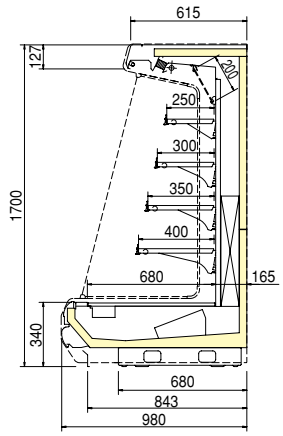

●棚下照明なし

[98] ◆ハンドレール高さ：340mm

㉝ 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8963NF	1829mm(6尺)
CPS-EX8983NF	2438mm(8尺)
CPS-EX8993NF	2743mm(9尺)
CPS-EX8923NF	3657mm(12尺)
CPS-EX89233NF	3657mm(12尺) 3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM893(R)(L)

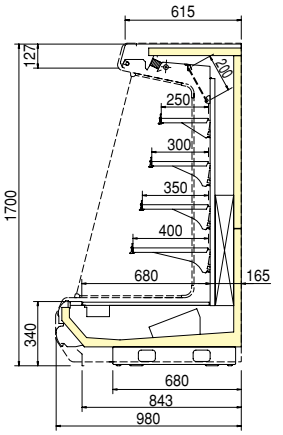

[88] ◆ハンドレール高さ：340mm

㉖ 奥行 880mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8863	1829mm(6尺)
CPS-EX8883	2438mm(8尺)
CPS-EX8893	2743mm(9尺)
CPS-EX8823	3657mm(12尺)
CPS-EX88233	3657mm(12尺) 3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM883(R)(L)

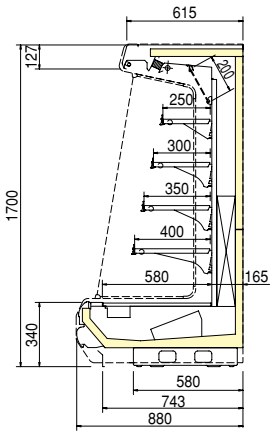

●棚下照明なし

[88] ◆ハンドレール高さ：340mm

㉗ 奥行 880mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8863NF	1829mm(6尺)
CPS-EX8883NF	2438mm(8尺)
CPS-EX8893NF	2743mm(9尺)
CPS-EX8823NF	3657mm(12尺)
CPS-EX88233NF	3657mm(12尺) 3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM883(R)(L)

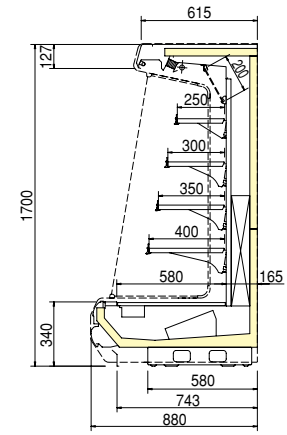

冷蔵・セミ多段型

3~7℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CPS-EX8085

本　体 ◆ CPS-EX8085Y
棚 ◆ S250×2・S300×2 S350×2・S450×2
照　明 ◆ FLR1190T5EX-N×12
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
吸込口ガード ◆ SGD04MW
側　板 ◆ MER-EXM805R MER-EXM805L

スリムe（T5型照明）

◆ケースカラー：
ディープワインレッド（V-WR）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●補強デッキパン●プライスレール●スノコ［108タイプ］●レースウェイコンセント取付

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉜ 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8064	1829mm（6尺）
CPS-EX8084	2438mm（8尺）
CPS-EX8094	2743mm（9尺）
CPS-EX8024	3657mm（12尺）
CPS-EX80243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM804（R）（L）

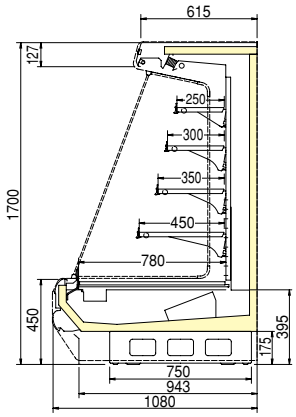

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉝ 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8065	1829mm（6尺）
CPS-EX8085	2438mm（8尺）
CPS-EX8095	2743mm（9尺）
CPS-EX8025	3657mm（12尺）
CPS-EX80253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM805（R）（L）

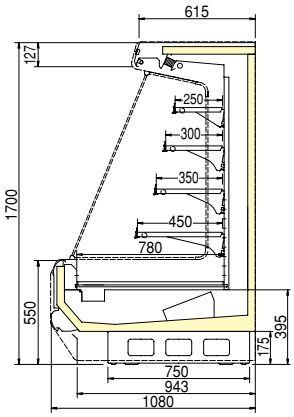

[98] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉞ 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8964	1829mm（6尺）
CPS-EX8984	2438mm（8尺）
CPS-EX8994	2743mm（9尺）
CPS-EX8924	3657mm（12尺）
CPS-EX89243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM894（R）（L）

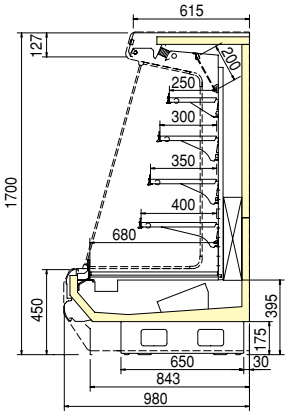

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉟ 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8965	1829mm（6尺）
CPS-EX8985	2438mm（8尺）
CPS-EX8995	2743mm（9尺）
CPS-EX8925	3657mm（12尺）
CPS-EX89253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM895（R）（L）

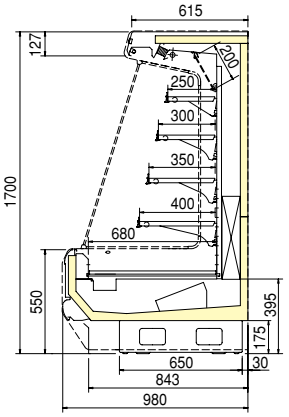

[88] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉘ 奥行 880mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8864	1829mm（6尺）
CPS-EX8884	2438mm（8尺）
CPS-EX8894	2743mm（9尺）
CPS-EX8824	3657mm（12尺）
CPS-EX88243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM884（R）（L）

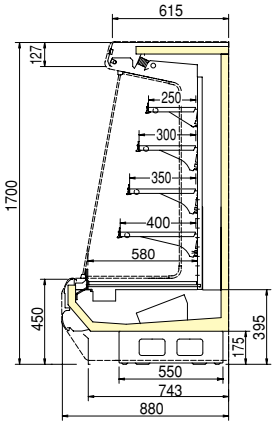

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉙ 奥行 880mm 高さ 1700mm	間口寸法
CPS-EX8865	1829mm（6尺）
CPS-EX8885	2438mm（8尺）
CPS-EX8895	2743mm（9尺）
CPS-EX8825	3657mm（12尺）
CPS-EX88253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM885（R）（L）

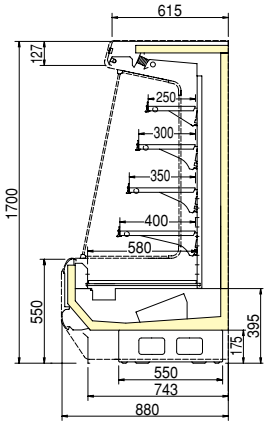

冷蔵・多段型

3~7℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：ディープワインレッド(V-WR)
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

CPW-EX083

本　　体 ◆ CPW-EX083Y
棚　　◆ S450×6・S480×2・S500×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×14
棚 ガ ー ド ◆ ガラスガードH25×10
側　　板 ◆ MER-EXM03R・MER-EXM03L

スリムe(T5型照明)

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:(鏡面仕上げ)　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚(スタンダード仕様)　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応(R404A/R22)　●蛍光灯対応(T5管/φ32mm管)
●庫外灯1列追加([108]タイプのみ)

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●ナイトカバー●庫内ミラー●レースウェイコンセント取付●プライスレール

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

[108] ◆ハンドレール高さ：340mm

㉙ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW-EX063	1829mm(6尺)
CPW-EX083	2438mm(8尺)
CPW-EX093	2743mm(9尺)
CPW-EX023	3657mm(12尺)
CPW-EX0233	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM03(R)(L)

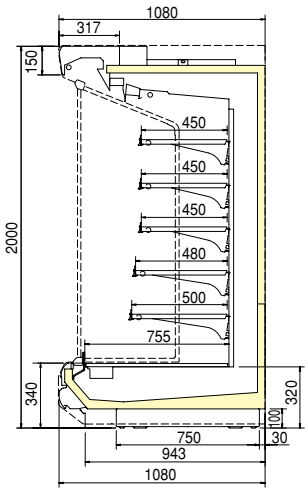

[98] ◆ハンドレール高さ：340mm

⑮ 奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CPW-EX9963	1829mm(6尺)
CPW-EX9983	2438mm(8尺)
CPW-EX9993	2743mm(9尺)
CPW-EX9923	3657mm(12尺)
CPW-EX99233	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM993(R)(L)

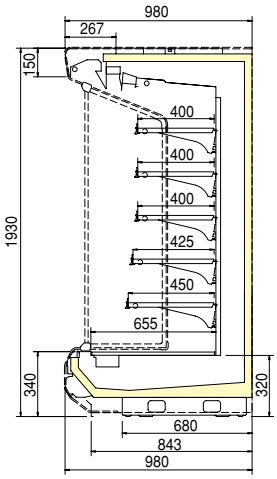

[88] ◆ハンドレール高さ：340mm

⑨ 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CPW-EX9863	1829mm(6尺)
CPW-EX9883	2438mm(8尺)
CPW-EX9893	2743mm(9尺)
CPW-EX9823	3657mm(12尺)
CPW-EX98233	3657mm(12尺)3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM983(R)(L)

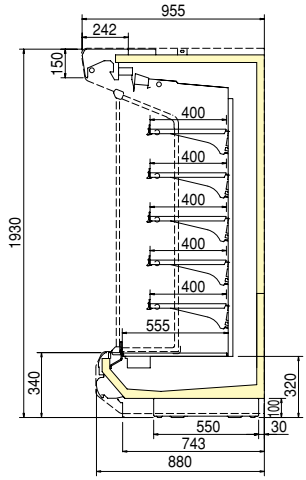

冷蔵・多段型

3~7℃

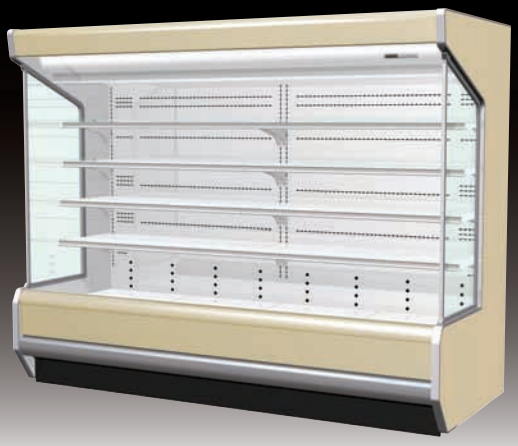

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CPW-EX085

本　体 ◆ CPW-EX085Y
棚　◆ S450×4・S480×2 S500×2
照　明 ◆ FLR1190T5EX-N×12
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
吸込口ガード ◆ SGD04MW
側　板 ◆ MER-EXM05R MER-EXM05L

スリムe（T5型照明）

◆ケースカラー：紺色系（DIC-F11/七分つや消し）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（［108］タイプのみ）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●補強デッキパン●レースウェイコンセント取付●プライスレール

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

［108］◆ハンドレール高さ：450mm

㉚ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW-EX064	1829mm（6尺）
CPW-EX084	2438mm（8尺）
CPW-EX094	2743mm（9尺）
CPW-EX024	3657mm（12尺）
CPW-EX0243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM04（R）（L）

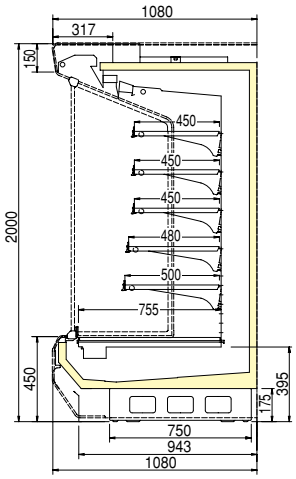

［108］◆ハンドレール高さ：550mm

㉛ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW-EX065	1829mm（6尺）
CPW-EX085	2438mm（8尺）
CPW-EX095	2743mm（9尺）
CPW-EX025	3657mm（12尺）
CPW-EX0253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05（R）（L）

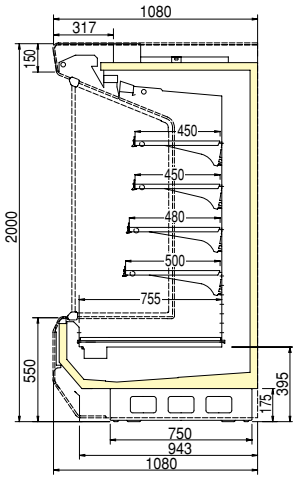

［98］◆ハンドレール高さ：450mm

⑯ 奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CPW-EX9964	1829mm（6尺）
CPW-EX9984	2438mm（8尺）
CPW-EX9994	2743mm（9尺）
CPW-EX9924	3657mm（12尺）
CPW-EX99243	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM994（R）（L）

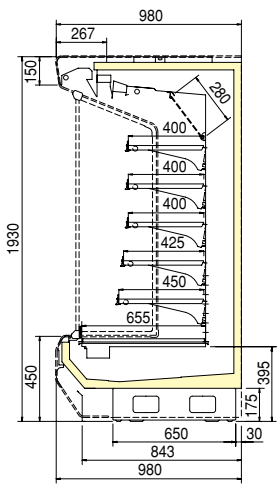

［98］◆ハンドレール高さ：550mm

⑰ 奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CPW-EX9965	1829mm（6尺）
CPW-EX9985	2438mm（8尺）
CPW-EX9995	2743mm（9尺）
CPW-EX9925	3657mm（12尺）
CPW-EX99253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM995（R）（L）

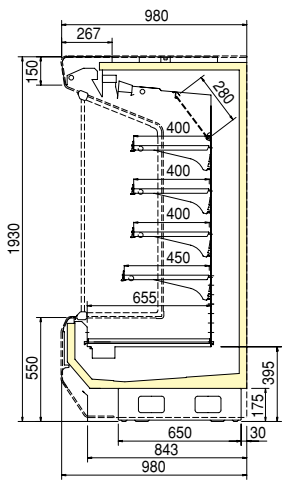

［88］◆ハンドレール高さ：550mm

⑩ 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CPW-EX9865	1829mm（6尺）
CPW-EX9885	2438mm（8尺）
CPW-EX9895	2743mm（9尺）
CPW-EX9825	3657mm（12尺）
CPW-EX98253	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985（R）（L）

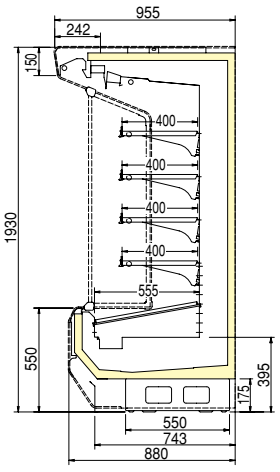

棚下照明なし
冷蔵・多段型

3~7℃

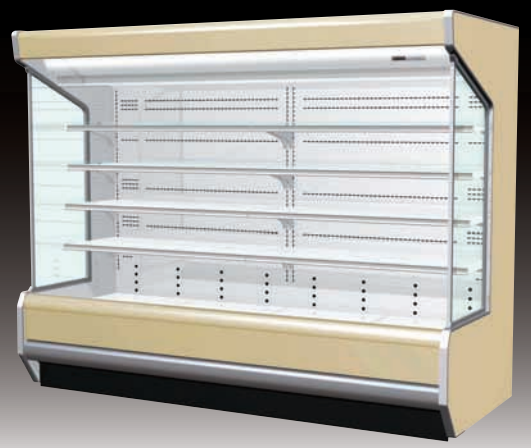

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：茶系 C15-30B 半ツヤ
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

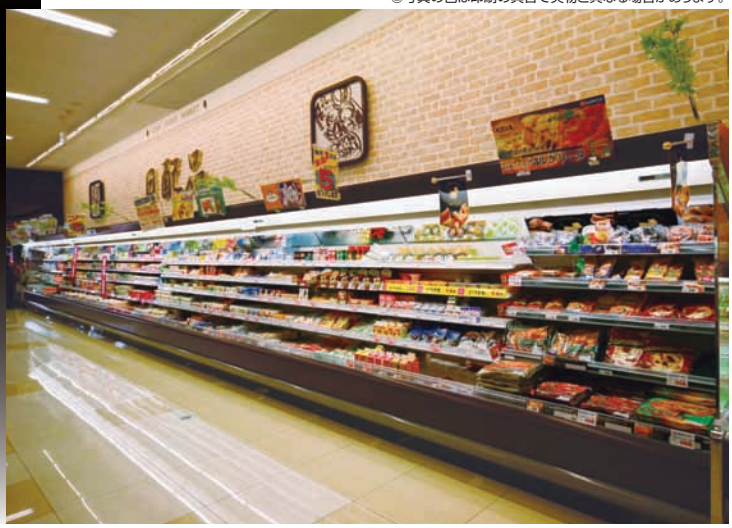

CPW-EX085NF

本　　体 ◆ CPW-EX085NFY
棚　　 ◆ S450N×4・S480N×2・S500N×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×6
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●補強デッキパン●レースウェイコンセント取付●プライスレール
【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

棚下照明なしの省エネタイプ。

◆従来型（CPW−EX085）と比べて、照明用消費電力を約47%削減。
◆庫外灯を2列にすることで、フェイス面照度を充分確保。

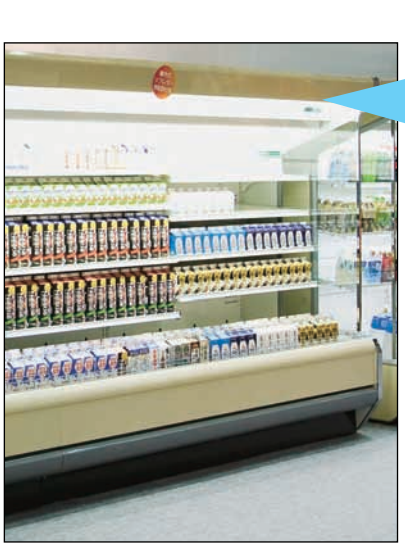



◆ケースカラー：ニットーコーNTK2005−131
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉜ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW−EX064NF	1829mm（6尺）
CPW−EX084NF	2438mm（8尺）
CPW−EX094NF	2743mm（9尺）
CPW−EX024NF	3657mm（12尺）
CPW−EX0243NF	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM04（R）（L）

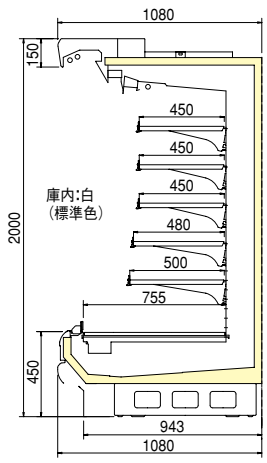

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉝ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW−EX065NF	1829mm（6尺）
CPW−EX085NF	2438mm（8尺）
CPW−EX095NF	2743mm（9尺）
CPW−EX025NF	3657mm（12尺）
CPW−EX0253NF	3657mm（12尺）3尺棚仕様

◆対応側板：MER−EXM05（R）（L）

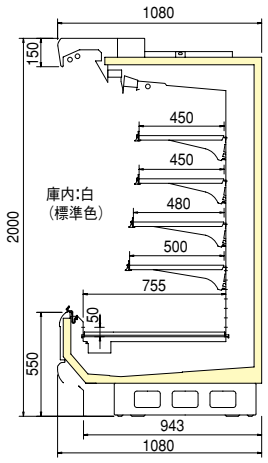

LED照明（庫外灯）
冷蔵・多段型

3~7℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CPW-EX085ED3 受注生産対応

本　　体 ◆ CPW-EX085ED3Y
棚　　◆ S450N×4・S480N×2・S500N×2
照　　明 ◆ 庫外／LEDモジュール1尺×8
庫内／LEDモジュール4尺×2（オプション対応）
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
側　　板 ◆ MER-EXM05R・MER-EXM05L

※納期につきましては弊社営業担当にご確認ください。

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●吸込口ガード●ナイトカバー●庫内ミラー●POPスタンド●補強デッキパン●レースウェイコンセント取付●プライスレール●庫内天板用LED

【側板】
●切込ガラス側板●エンドミラー側板●中間側板

高反射型LEDで消費電力を削減。

◆庫外灯に高反射型LEDモジュールを採用。
◆照明用消費電力を約80%削減。※1
◆庫内天板用LEDモジュールを開発。※2（オプション対応）

※1／従来型の日配用ショーケースCPW-EX085（T10蛍光管取付）と比較した場合。
庫内天板用LEDを使用しない場合。
※2／庫内天板用LEDは別売品。

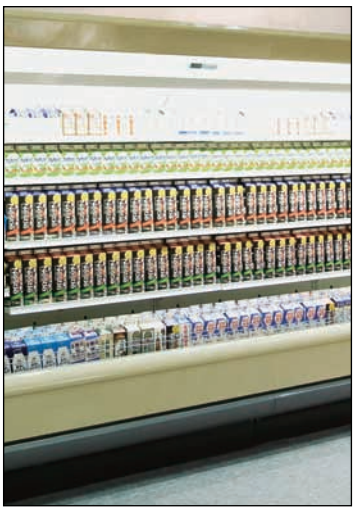

◆ケースカラー：2008SMTS展示色
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

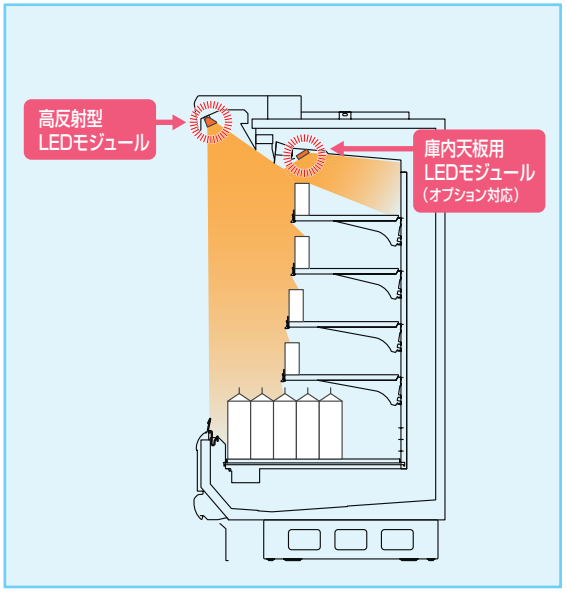

[108] ◆ハンドレール高さ：450mm

㉞

奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW-EX064ED3	1829mm（6尺）
CPW-EX084ED3	2438mm（8尺）
CPW-EX094ED3	2743mm（9尺）
CPW-EX024ED3	3657mm（12尺）
CPW-EX0243ED3	3657mm（12尺）3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM04（R）（L）

受注生産対応

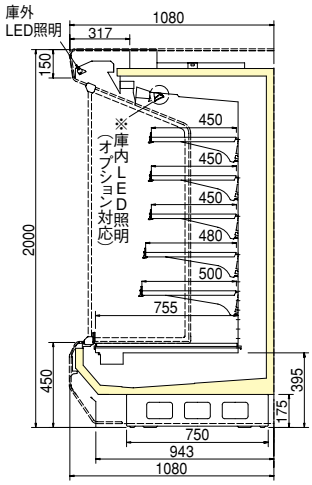

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉟

奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CPW-EX065ED3	1829mm（6尺）
CPW-EX085ED3	2438mm（8尺）
CPW-EX095ED3	2743mm（9尺）
CPW-EX025ED3	3657mm（12尺）
CPW-EX0253ED3	3657mm（12尺）3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM05（R）（L）

受注生産対応

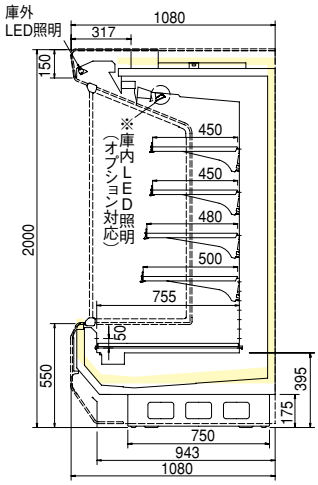

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

⓫

奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CPW-EX9865ED3	1829mm（6尺）
CPW-EX9885ED3	2438mm（8尺）
CPW-EX9895ED3	2743mm（9尺）
CPW-EX9825ED3	3657mm（12尺）
CPW-EX98253ED3	3657mm（12尺）3R棚仕様

◆対応側板：MER-EXM985（R）（L）

受注生産対応

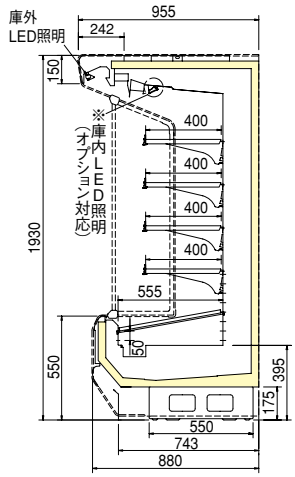

冷凍・多段型

-20~-18℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

LTD-EX085

本　　体 ◆ LTD-EX085
棚　　◆ S400×2・S425×2・S450×2・S500×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
側　　板 ◆ MER-EXL05R・MER-EXL05L

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

◆ケースカラー：紺色系（DIC-F11/七分つや消し）

◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯1列追加（［108］タイプのFL付きのみ）

【オプション】●POPホルダー●POPレール●POPスタンド●プライスレール
●レースウェイコンセント取付

【側板】●切込ガラス側板

●棚下照明付き

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉞ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
LTD-EX065FL	1829mm（6尺）
LTD-EX085FL	2438mm（8尺）
LTD-EX095FL	2743mm（9尺）

◆対応側板：MER-EXL05（R）（L）

棚下照明なし ●庫外灯2列対応が標準仕様

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉟ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
LTD-EX065	1829mm（6尺）
LTD-EX085	2438mm（8尺）
LTD-EX095	2743mm（9尺）

◆対応側板：MER-EXL05（R）（L）

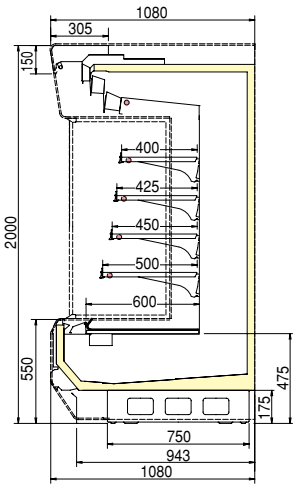

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。
棚下照明なしの場合は庫外灯標準2列対応となります。

●棚下照明付き

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

㊱ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
LTD-EX066FL	1829mm（6尺）
LTD-EX086FL	2438mm（8尺）
LTD-EX096FL	2743mm（9尺）

◆対応側板：MER-EXL06（R）（L）

棚下照明なし ●庫外灯2列対応が標準仕様

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

㊲ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
LTD-EX066	1829mm（6尺）
LTD-EX086	2438mm（8尺）
LTD-EX096	2743mm（9尺）

◆対応側板：MER-EXL06（R）（L）

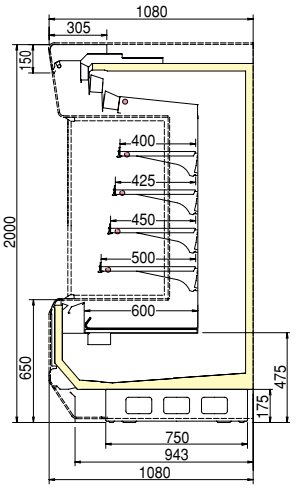

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。
棚下照明なしの場合は庫外灯標準2列対応となります。

●棚下照明付き

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉖ 奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
LTD-EX9965FL	1829mm（6尺）
LTD-EX9985FL	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXL995（R）（L）

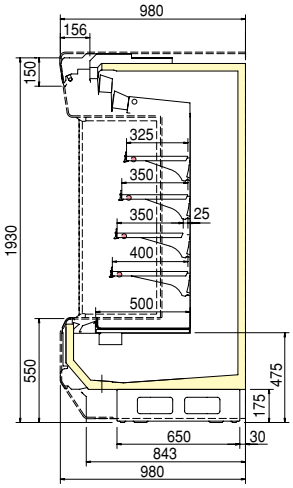

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。

●棚下照明付き

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉚ 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
LTD-EX9865FL	1829mm（6尺）
LTD-EX9885FL	2438mm（8尺）
LTD-EX9895FL	2743mm（9尺）

◆対応側板：MER-EXL985（R）（L）

棚下照明なし ●庫外灯2列対応が標準仕様

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉛ 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
LTD-EX9865	1829mm（6尺）
LTD-EX9885	2438mm（8尺）
LTD-EX9895	2743mm（9尺）

◆対応側板：MER-EXL985（R）（L）

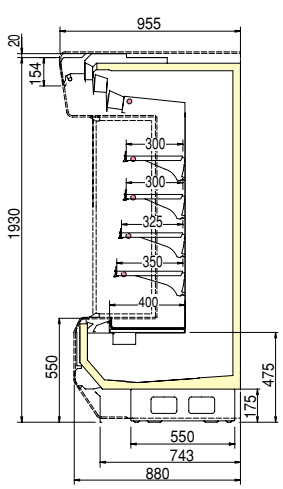

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。
棚下照明なしの場合は庫外灯標準2列対応となります。

冷凍・セミ多段型

-20~-18℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：
グリーン系（DIC380）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

LTD-EX8085

本　　体 ◆ LTD-EX8085
棚　　◆ S325×2・S350×2・S400×2・S480×2
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×2
棚ガード ◆ ガラスガードH25×8
側　　板 ◆ MER-EXL805R・MER-EXL805L

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール・バンパー・キックプレート

棚仕様

●スリムe棚（スタンダード仕様）　白色／黒色
●φ32mm管用棚　白色／黒色
※φ32mm管用棚を選択した場合、庫内・庫外灯もφ32mm管になります。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）

【オプション】
●POPホルダー●POPレール●POPスタンド●プライスレール●レースウェイコンセント取付

【側板】
●切込ガラス側板

●棚下照明付き

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊽ 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
LTD-EX8065FL	1829mm（6尺）
LTD-EX8085FL	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXL805（R）（L）

棚下照明なし ●庫外灯1列対応が標準仕様

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊾ 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
LTD-EX8065	1829mm（6尺）
LTD-EX8085	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXL805（R）（L）

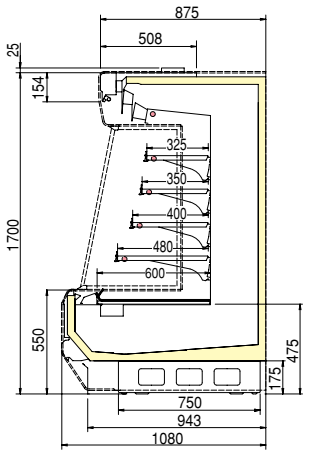

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。
棚下照明なしの場合は庫外灯標準2列対応となります。

●棚下照明付き

[98] ◆ハンドレール高さ：550mm

㊼ 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
LTD-EX8965FL	1829mm（6尺）
LTD-EX8985FL	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXL895（R）（L）

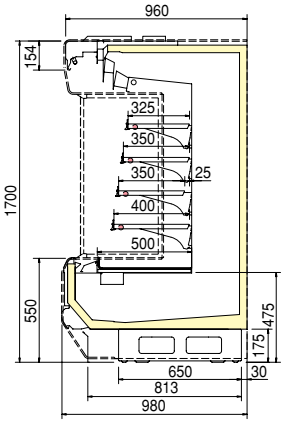

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。

●棚下照明付き

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉜ 奥行 880mm 高さ 1700mm	間口寸法
LTD-EX8865FL	1829mm（6尺）
LTD-EX8885FL	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXL885（R）（L）

棚下照明なし ●庫外灯1列対応が標準仕様

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

㉝ 奥行 880mm 高さ 1700mm	間口寸法
LTD-EX8865	1829mm（6尺）
LTD-EX8885	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXL885（R）（L）

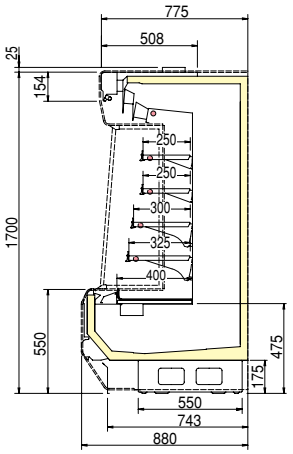

● は棚下照明付きの蛍光灯の位置を示します。
棚下照明なしの場合は庫外灯標準2列対応となります。

冷凍食品・アイスクリーム

冷凍・デュアル多段型
デュアルセミ多段型

冷凍食品 -20~-18℃
アイスクリーム -22~-20℃

◆ケースカラー：ブルー系（特注色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CZR-EX086

本　体 ◆ CZR-EX086
照　明 ◆ 庫外灯／FLR1190T5EX-N×4
　　上ケース庫内灯／FLR732SHEX-N/22×5
側　板 ◆ CZR-EX06ER・CZR-EX06EL

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）
ハンドレール（ガラス上部）・バンパー・キックプレート
※ガラス下部ハンドレールのSUS仕様はありません。

庫外灯
●φ32mm蛍光灯
※上ケース庫内灯にはφ32mm管は選択できません。

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）　●蛍光灯対応（T5管/φ32mm管）
●庫外灯一列追加（高さ2000mmタイプのみ）

【オプション】
●POPホルダー●ナイトカバー●レースウェイコンセント取付●プライスレール
●ワイヤーバスケット（下ケース用）●ナイトボード

【側板】
●平側板

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

60 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CZR-EX066	1829mm（6尺）
CZR-EX086	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX06E（R）（L）

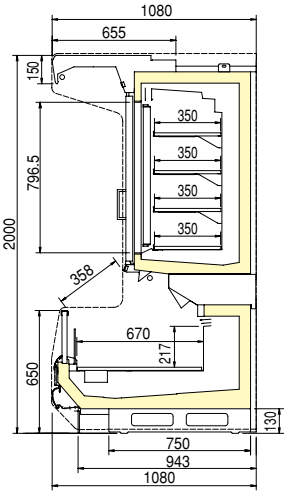

[98] ◆ハンドレール高さ：650mm

38 奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CZR-EX9966	1829mm（6尺）
CZR-EX9986	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX996E（R）（L）

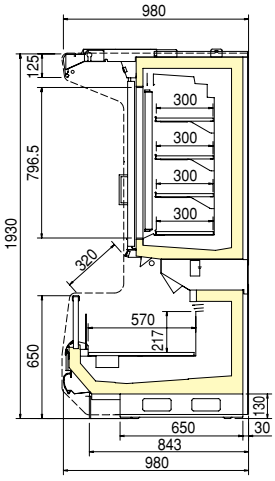

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

61 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
CZR-EX8066	1829mm（6尺）
CZR-EX8086	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX806E（R）（L）

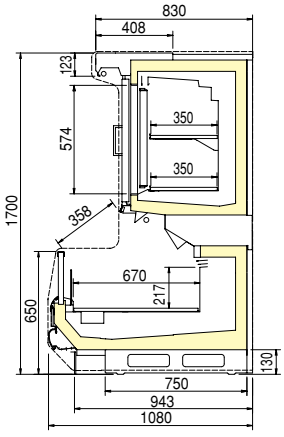

[98] ◆ハンドレール高さ：650mm

39 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
CZR-EX8966	1829mm（6尺）
CZR-EX8986	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX896E（R）（L）

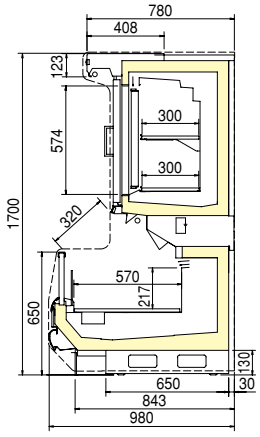

リーチイン用LED照明搭載
冷凍・デュアル多段型
デュアルセミ多段型

冷凍食品 -20～-18℃
アイスクリーム -22～-20℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CZR-EX086ED2 受注生産対応

本　　体 ◆ CZR-EX086ED2
棚　　◆ 350×12
照　　明 ◆ 庫外／T5管（出力28W×4）
庫内／センター用LED（出力15W×3）、サイド用LED（出力10.1W×2）
側　　板 ◆ CZR-EX06ER・CZR-EX06EL

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）

【オプション】
●POPホルダー●ナイトカバー●レースウェイコンセント取付●プライスレール
●ワイヤーバスケット（下ケース用）●ナイトボード

【側板】●平側板

※納期につきましては弊社営業担当にご確認ください。

リーチイン用LED照明

商品を均一に照らすLEDモジュール。明るさと省エネを両立させることができます。

●センター用
●両サイド用

◆LED照明と蛍光灯のフェイス面明るさ比較

●LEDモジュールの取り付け位置による影や縦方向の照度ムラがありません。
●光学設計により明るさは全棚同じですので、棚割りも自由に変更できます。

リーチイン用LED照明搭載
デュアル多段ショーケース



リーチイン用LED照明搭載
リーチインショーケース



[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑫ 奥行 1080mm 高さ 2000mm	間口寸法
CZR-EX066ED2	1829mm（6尺）
CZR-EX086ED2	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX06E（R）（L）

受注生産対応

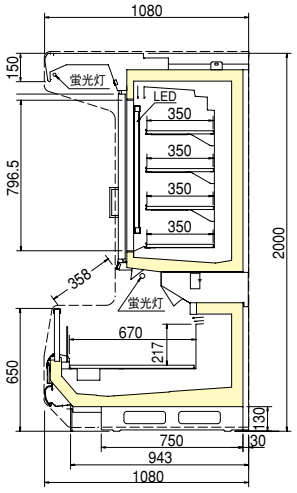

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑬ 奥行 1080mm 高さ 1700mm	間口寸法
CZR-EX8066ED2	1829mm（6尺）
CZR-EX8086ED2	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX806E（R）（L）

受注生産対応

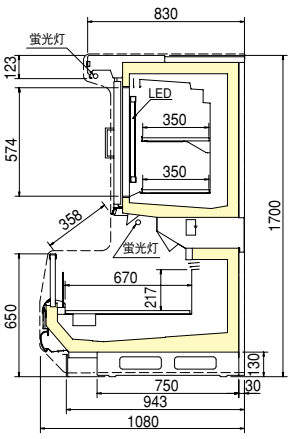

[98] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑩ 奥行 980mm 高さ 1930mm	間口寸法
CZR-EX9966ED2	1829mm（6尺）
CZR-EX9986ED2	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX996E（R）（L）

受注生産対応

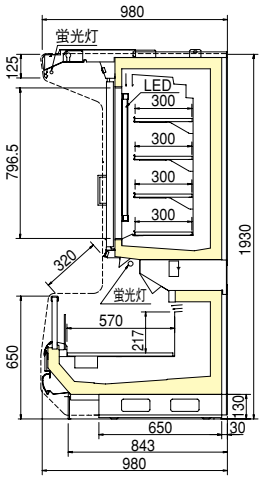

[98] ◆ハンドレール高さ：650mm

⑪ 奥行 980mm 高さ 1700mm	間口寸法
CZR-EX8966ED2	1829mm（6尺）
CZR-EX8986ED2	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZR-EX896E（R）（L）

受注生産対応

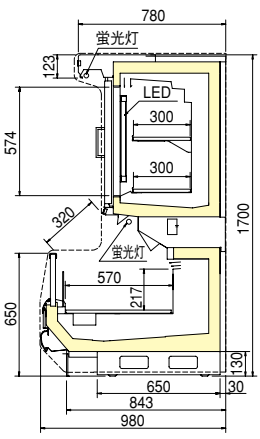

冷凍・リーチイン多段型
リーチインセミ多段型

リーチイン用LED照明搭載
冷凍・リーチイン多段型
リーチインセミ多段型

冷凍食品 -20~-18℃
アイスクリーム -22~-20℃

※写真はFLD-EX0377L
◆ケースカラー：ブラック系（UN-20半ツヤ）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

FLD-EX0377L 受注生産対応

本　　体 ◆ FLD-EX0377L
棚　　◆ S-E450DW
照　　明 ◆ T6管　43W×4
側　　板 ◆ FLD-EX07ER・FLD-EX07EL

カラー対応

●基本30色＋指定色

仕様書加工・オプション・棚・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A）
【オプション】
●防露ヒータコントローラ（SEC-H3200）
【棚】●鉄板棚（別売品・S-E450DW）
【側板】●平側板（別売品）

※納期につきましては弊社営業担当にご確認ください。

FLD-EX0377LED 受注生産対応

本　　体 ◆ FLD-EX0377LED
棚　　◆ S-E450DW
照　　明 ◆ センター用LED（出力30W×2）
　　サイド用LED（出力15.6W×2）
側　　板 ◆ FLD-EX07ER・FLD-EX07EL

カラー対応

●基本30色＋指定色

仕様書加工・オプション・棚・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A）
【オプション】
●防露ヒータコントローラ（SEC-H3200）
【棚】●鉄板棚（別売品・S-E450DW）
【側板】●平側板（別売品）

※納期につきましては弊社営業担当にご確認ください。

64

奥行 780mm 高さ 2000mm	間口寸法
FLD-EX0277L	1447mm（2枚扉）
FLD-EX0377L	2160mm（3枚扉）

◆対応側板：FLD-EX07E（R）（L）

受注生産対応

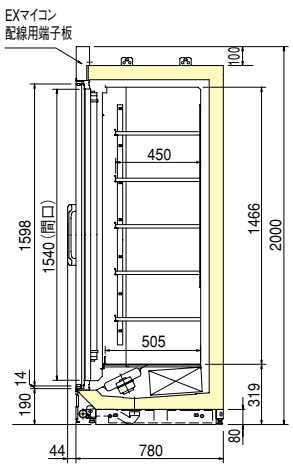

65

奥行 780mm 高さ 1700mm	間口寸法
FLD-EX8277L（T）	1447mm（2枚扉）
FLD-EX8377L（T）	2160mm（3枚扉）

◆対応側板：FLD-EX77E（T）・（R）（L）

受注生産対応

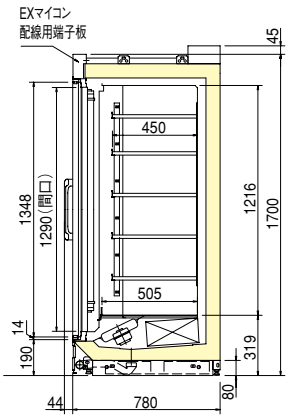

66

奥行 780mm 高さ 2000mm	間口寸法
FLD-EX0277LED	1447mm（2枚扉）
FLD-EX0377LED	2160mm（3枚扉）

◆対応側板：FLD-EX07E（R）（L）

受注生産対応

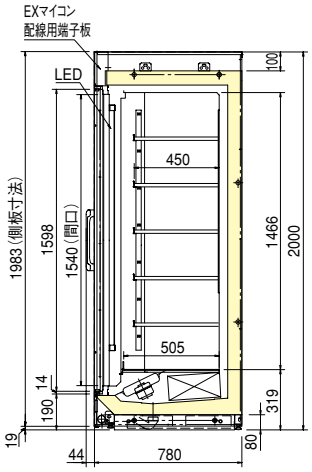

67

奥行 780mm 高さ 1700mm	間口寸法
FLD-EX8277LED（T）	1447mm（2枚扉）
FLD-EX8377LED（T）	2160mm（3枚扉）

◆対応側板：FLD-EX77E（R）（L）

受注生産対応

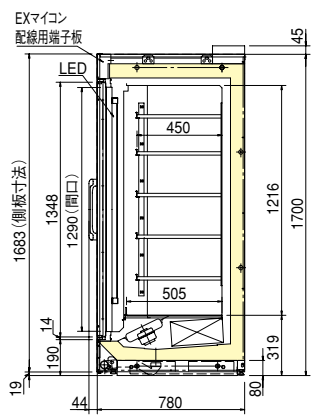

冷凍・平型

冷凍食品 -20~-18℃
アイスクリーム -22~-20℃

◆ケースカラー：茶色系
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

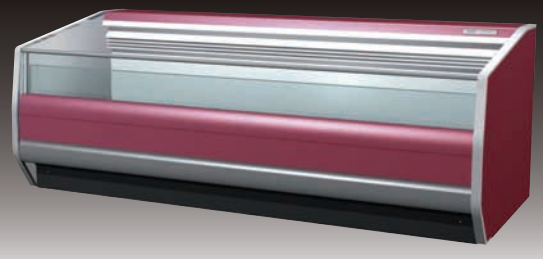

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

CZM-EX087

本　　体 ◆ CZM-EX087
側　　板 ◆ CZM-EX07ER・CZM-EX07EL

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）
ハンドレール（ガラス上部）・バンパー・キックプレート
※ガラス下部ハンドレールのSUS仕様はありません。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）
【オプション】
●POPスタンド●ナイトカバー●プライスレール●レースウェイコンセント取付
【側板】
●平側板

[108] ◆ハンドレール高さ：790mm

㊽ 奥行 1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CZM-EX067	1829mm（6尺）
CZM-EX087	2438mm（8尺）
CZM-EX027	3657mm（12尺）

◆対応側板：CZM-EX07E（R）（L）



[98] ◆ハンドレール高さ：790mm

㊷ 奥行 980mm 高さ 930mm	間口寸法
CZM-EX967	1829mm（6尺）
CZM-EX987	2438mm（8尺）
CZM-EX927	3657mm（12尺）

◆対応側板：CZM-EX97E（R）（L）



[88] ◆ハンドレール高さ：790mm

㉞ 奥行 880mm 高さ 930mm	間口寸法
CZM-EX867	1829mm（6尺）
CZM-EX887	2438mm（8尺）

◆対応側板：CZM-EX87E（R）（L）



冷凍・平型

冷凍食品 -20~-18℃
アイスクリーム -22~-20℃

◆ケースカラー：紺色系（DIC-F11/七分つや消し）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

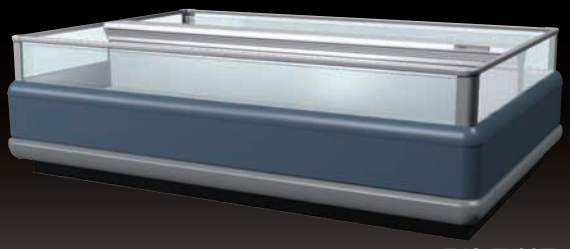

TVQ-EX087WF



TVQ-EXCWF
（クラウンタイプ）

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

TVQ-EX087WF

本　　体 ◆ TVQ-EX087WF
側　　板 ◆ TVQ-EXWFAE×2

TVQ-EXCWF（クラウンタイプ）

本　　体 ◆ TVQ-EXCWF

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）
ハンドレール（ガラス上部）・バンパー・キックプレート
※ガラス下部ハンドレールのSUS仕様はありません。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）

【オプション】
●POPスタンド●ナイトカバー●ワイヤーバスケット●ワイヤー仕切り●非冷棚
●プライスレール●ナイトボード●レースウェイコンセント取付

【側板】
●平側板　●飾り側板

オススメ オプション対応

非冷棚
◆平アイランドの庫内照明度アップや関連商品陳列ができます。

対象機種	内容	蛍光灯仕様	品番	蛍光灯仕様	品番	備考※
TVQ 6R（WF、KFタイプのみ）	6尺 棚幅350mm	T5管	TVQ-S6EXWF	φ32mm管	TVQ-S6EAWF	商、仕
	6尺 棚幅500mm		TVQ-S6EXKF		TVQ-S6EWF	商、仕
TVQ 8R（WF、KFタイプのみ）	8尺 棚幅350mm		TVQ-S8EXWF		TVQ-S8EAWF	商、仕
	8尺 棚幅500mm		TVQ-S8EXKF		TVQ-S8EWF	商、仕
TVQ 12R（WF、KFタイプのみ）	12尺 棚幅350mm		TVQ-S12EXWF		TVQ-S12EAWF	商、仕
	12尺 棚幅500mm		TVQ-S12EXKF		TVQ-S12EWF	商、仕

注）蛍光灯仕様により品番が異なりますので、ご注意ください。

◆ハンドレール高さ：790mm

69

奥行 1480mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX067WF	1829mm（6尺）
TVQ-EX087WF	2438mm（8尺）
TVQ-EX027WF	3657mm（12尺）

◆対応側板：TVQ-EXWFAE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EXWFE1（RL共通・標準側板）

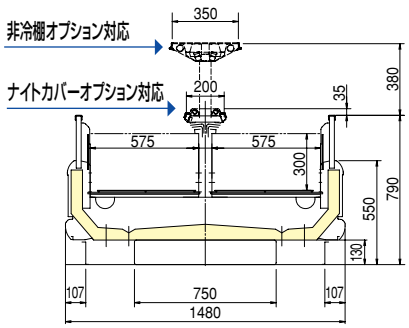

◆ハンドレール高さ：790mm

70

奥行 1800mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX067KF	1829mm（6尺）
TVQ-EX087KF	2438mm（8尺）
TVQ-EX027KF	3657mm（12尺）

◆対応側板：TVQ-EXKFAE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EXKFE1（RL共通・標準側板）

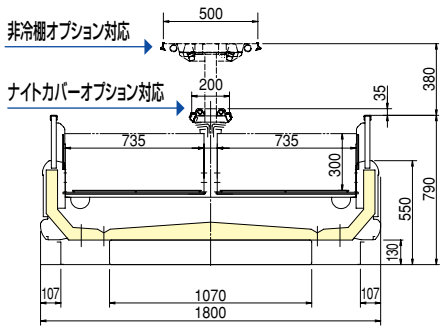

クラウンタイプ
◆ハンドレール高さ：790mm

69

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXCWF	1480mm

クラウンタイプ
◆ハンドレール高さ：790mm

70

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXCKF	1800mm



2温度切替

冷蔵/チルド・平型

冷蔵　-2～2℃
チルド　-16～-12℃

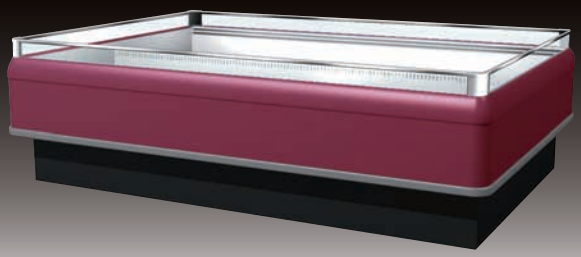

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

※フードカバー別売
◆ケースカラー：パールホワイト（2006SMTS展示色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

TVQ-EX1887LM

本　体 ◆ TVQ-EX1887LM
側　板 ◆ TVQ-EX18AE×2

片面独立切り替え

◆コーナー作りに片側ずつ違う温度帯を設定できます。

冷蔵	チルド
冷蔵	冷蔵
チルド	チルド

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　キックプレート

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）
【オプション】
●POPスタンド●プライスレール●キックプレート部コンセント取付
【側板】
●飾り側板

◆ハンドレール高さ：790mm

71

奥行 1480mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX1567LM	1829mm（6尺）
TVQ-EX1587LM	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EX15AE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EX15E（RL共通・平側板）

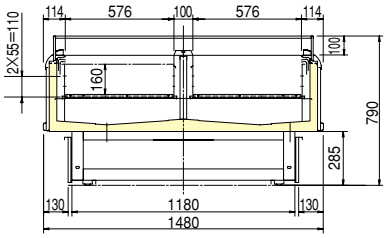

◆ハンドレール高さ：790mm

72

奥行 1800mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX1867LM	1829mm（6尺）
TVQ-EX1887LM	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EX18AE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EX18E（RL共通・平側板）

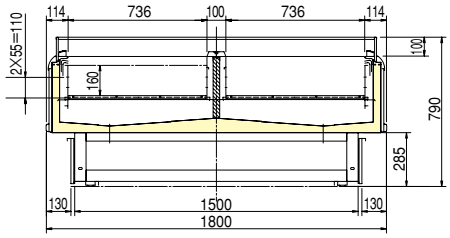

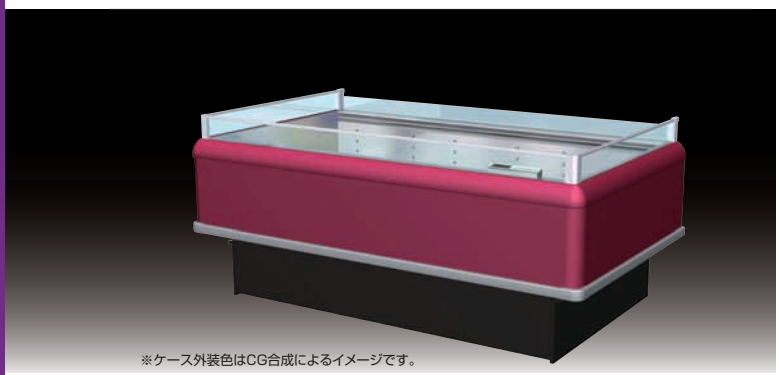

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

TVQ-EXC18LM（クラウンタイプ）

本　体 ◆ TVQ-EXC18LM

クラウンタイプ

◆ハンドレール高さ：790mm

71

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXC15LM	1480mm

◆対応側板：TVQ-EX1567LM・EX1587LM

クラウンタイプ

◆ハンドレール高さ：790mm

72

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXC18LM	1800mm

◆対応側板：TVQ-EX1867LM・EX1887LM



冷蔵／冷凍・平型

冷蔵　-2～2℃
冷凍　-20～-18℃

◆ケースカラー：茶色系
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

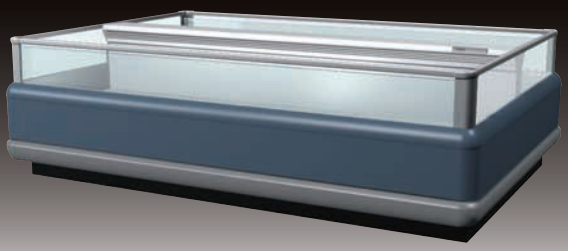

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

TVQ-EX087KFLM

本　体 ◆ TVQ-EX087KFLM
側　板 ◆ TVQ-EXKFAE×2（RL共通）

片面独立切り替え

◆コーナー作りに片側ずつ違う温度帯を設定できます。

冷蔵	冷凍	冷凍
冷蔵	冷蔵	冷凍

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　ハンドレール（ガラス上部）・バンパー・キックプレート
※ガラス下部ハンドレールのSUS仕様はありません。

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）

【オプション】●POPスタンド●ナイトカバー●ワイヤーバスケット●ワイヤー仕切り●プライスレール●レースウェイコンセント取付

【側板】●平側板　●飾り側板

◆ハンドレール高さ：790mm

73

奥行 1480mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX067WFLM	1829mm（6尺）
TVQ-EX087WFLM	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EXWFLMAE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EXWFE1（RL共通・平側板）

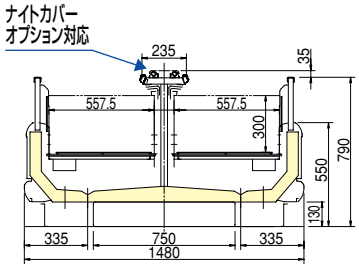

◆ハンドレール高さ：790mm

74

奥行 1800mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EX067KFLM	1829mm（6尺）
TVQ-EX087KFLM	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EXKFLMAE（RL共通・飾り側板）
TVQ-EXKFE1（RL共通・平側板）

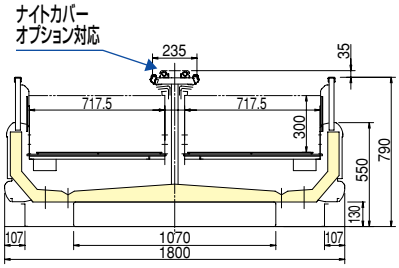

クラウンタイプ

◆ハンドレール高さ：790mm

73

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXCWFLM	1480mm

クラウンタイプ

◆ハンドレール高さ：790mm

74

奥行 1050mm 高さ 790mm	間口寸法
TVQ-EXCKFLM	1800mm



惣菜・米飯 EX・MSシリーズ

平型

惣菜 5~10℃
米飯 13~18℃

買物客と陳列商品の距離を縮める薄型フロントスタイル。

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：ブラック（全つや特注色）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

CSM-EX086MS

本　体 ◆ CSM-EX086MS
棚　 ◆ S450×2
照　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚ガード ◆ ガラスガード　25H×2
側　板 ◆ CSM-EX06MSR、CSM-EX06MSL

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　バンパー・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）
【オプション】
●突き出しテーブル●スライド棚●スリムブラケット棚●収納箱
●レースウェイコンセント取付
【側板】　●切込ガラス側板

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

75	奥行 1080mm 高さ 1050mm	間口寸法
	CSM-EX066MS	1829mm（6尺）
	CSM-EX086MS	2438mm（8尺）

◆対応側板：CSM-EX06MS（R）（L）



セミ多段型

惣菜 5~10℃
米飯 13~18℃

買物客と陳列商品の距離を縮める薄型フロントスタイル。

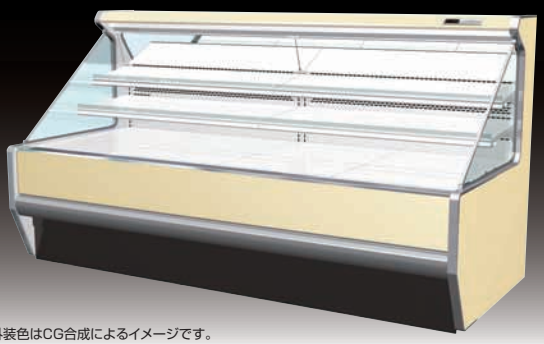

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

◆ケースカラー：ブラック系（UN-20半ツヤ）
◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

CPS-EX3086MS

本　体 ◆ CPS-EX3086MSY
棚　 ◆ S300×2・S450×2
照　明 ◆ FLR1190T5EX-N×6
棚ガード ◆ ガラスガード　25H×4
側　板 ◆ MER-EXM306MSR、MER-EXM306MSL

スリムe（T5型照明）

カラー対応
●基本30色＋指定色

外装仕様対応
●SUS:（鏡面仕上げ）　バンパー・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板
【仕様書】●冷媒対応（R404A/R22）
【オプション】●突き出しテーブル●スライド棚●スリムブラケット棚
●収納箱●レースウェイコンセント取付
【側板】●切込ガラス側板

[108] ◆ハンドレール高さ：650mm

76	奥行 1080mm 高さ 1350mm	間口寸法
	CPS-EX3066MS	1829mm（6尺）
	CPS-EX3086MS	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXM306MS（R）（L）

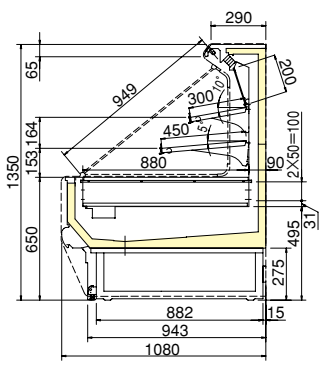

[88] ◆ハンドレール高さ：650mm

35	奥行 880mm 高さ 1350mm	間口寸法
	CPS-EX3866MS	1829mm（6尺）
	CPS-EX3886MS	2438mm（8尺）

◆対応側板：MER-EXM386MS（R）（L）

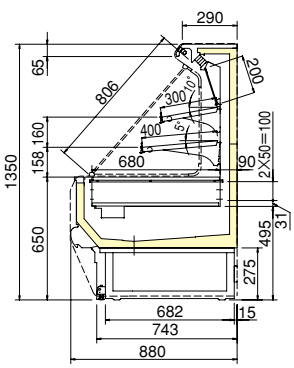

平台型

惣菜　5~10℃
米飯　13~18℃

片側ずつ違う温度帯を設定できる、片面独立温度設定タイプ。

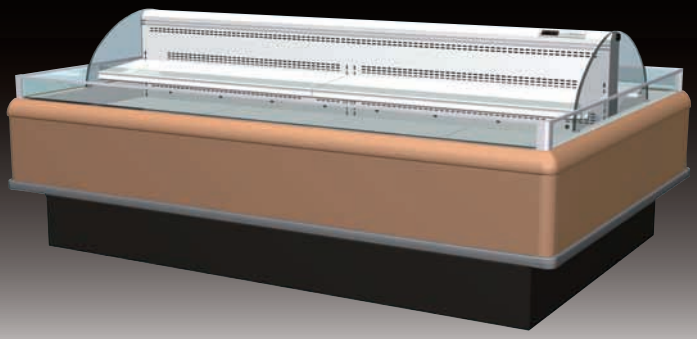

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

TVQ-EX1887MS

本　　体 ◆ TVQ-EX1887MS
棚　　◆ S300×4
照　　明 ◆ FLR1190T5EX-N×4
棚ガード ◆ ガラスガード　25H×4
側　　板 ◆ TVQ-EX18MSAE×2

スリムe（T5型照明）

カラー対応

●基本30色＋指定色

外装仕様対応

●SUS:（鏡面仕上げ）　バンパー・キックプレート

仕様書加工・オプション・側板

【仕様書】
●冷媒対応（R404A/R22）

【オプション】
●スライド棚●スリムブラケット棚●収納箱

【側板】
●切込ガラス側板

[108] ◆ハンドレール高さ：790mm

奥行 1800mm 高さ 1020mm	間口寸法
TVQ-EX1867MS	1829mm（6尺）
TVQ-EX1887MS	2438mm（8尺）

◆対応側板：TVQ-EX18MSAE（RL共通）

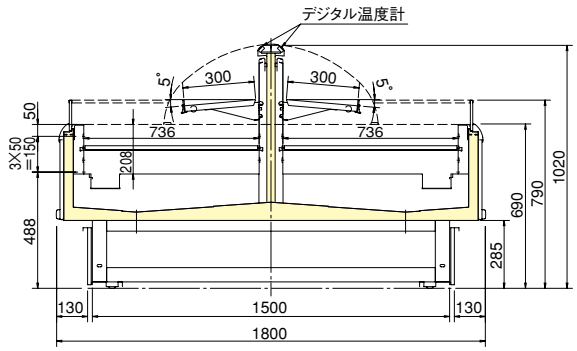

オススメ　オプション対応

スライド棚
◆50mmピッチで3段階、最大150mmまでスライドできます。
注）棚1枚当たりの最大荷重は30kgまでです。

収納時


引出し時


多段型 FEW-EX9885

鮮魚・精肉 −2~2℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

スリムe（T5型照明）

EXマイコン+EXデジタル温度計標準装備　庫外/庫内灯電子安定器採用

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

① 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
FEW−EX9865	1829mm（6尺）
FEW−EX9885	2438mm（8尺）

- ◆対応側板：CEW−EX985EL（R）
- ◆庫内ミラー（オプション）
  ：200、280、350mm幅
- ◆棚取り付け（オプション）
- ◆吸込口ガード
- ◆電源：三相200V、単相200V（現地配線）
- ◆排水：現地配管（ドレンホースは付属品）

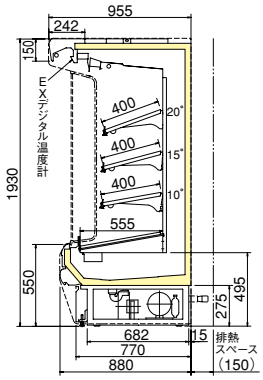

多段型 CEW-EX9085

日配品・乳製品 2~8℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

スリムe（T5型照明）

EXマイコン+EXデジタル温度計標準装備　庫外/庫内灯電子安定器採用

[108] ◆ハンドレール高さ：550mm

② 奥行 1080mm 高さ 1930mm	間口寸法
CEW−EX9065	1829mm（6尺）
CEW−EX9085	2438mm（8尺）

- ◆対応側板：CEW−EX905EL（R）
- ◆庫内ミラー（オプション）
  ：200、280、350、420、460mm幅
- ◆棚取り付け（オプション）
- ◆吸込口ガード
- ◆電源：三相200V、単相200V（現地配線）
- ◆排水：現地配管（ドレンホースは付属品）

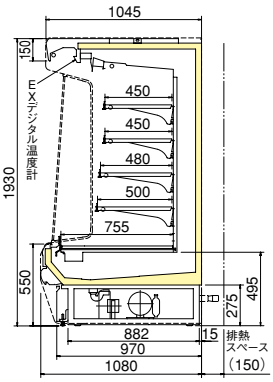

[88] ◆ハンドレール高さ：550mm

③ 奥行 880mm 高さ 1930mm	間口寸法
CEW−EX9865	1829mm（6尺）
CEW−EX9885	2438mm（8尺）

- ◆対応側板：CEW−EX985EL（R）
- ◆庫内ミラー（オプション）
  ：200、280、350mm幅
- ◆棚取り付け（オプション）
- ◆吸込口ガード
- ◆電源：三相200V、単相200V（現地配線）
- ◆排水：現地配管（ドレンホースは付属品）

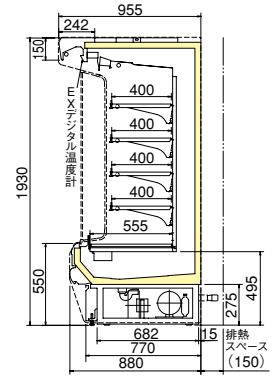

排水位置図（排水口径20A）

FEW-EX9885

■部は、配線立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。



排水位置図（排水口径20A）

CEW-EX9085

■部は、配線立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。



CEW-EX9885

■部は、配線立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。



★所要冷凍能力は、外気温27℃、湿度70%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。
★設置及び移設場所には三相200V、単相3線式200V、単相100Vの電源が必要です。（現地配線）と表記された製品にはプラグは装備しておりません。
★背面に排気スペース（約150mm）を設けてください。
★排水位置図は、8尺タイプの代表例を記載しております。間口、奥行で位置が異なります。
★使用条件等によっては、排水があふれることがあります。蒸発皿やドレンタンクに溜まった排水は定期的に捨ててください。

◆電源：単相100V・プラグ形状 横型・定格：15A 125V　◆電源：三相200V・プラグ形状 定格：20A 250V

ワイド平型 TEM-EX1887LM

2温度切替（チルド／冷蔵）

チルド −16~−12℃
冷蔵 −2~2℃

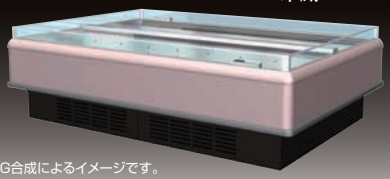

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

EXマイコン+EXデジタル温度計標準装備

❹ ◆ハンドレール高さ：790mm

奥行 1480mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM−EX1567LM	1829mm(6尺)
TEM−EX1587LM	2438mm(8尺)

◆対応側板：TVQ−EX15AE(左右共通・1枚)
◆ナイトシート
◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式

❺ ◆ハンドレール高さ：790mm

奥行 1800mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM−EX1867LM	1829mm(6尺)
TEM−EX1887LM	2438mm(8尺)

◆対応側板：TVQ−EX18AE(左右共通・1枚)
◆ナイトシート
◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。

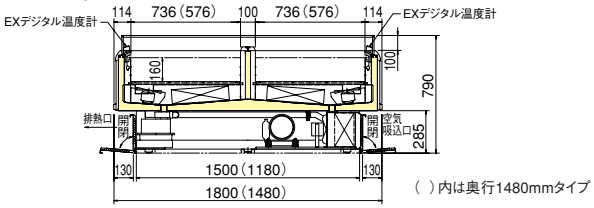

（ ）内は奥行1480mmタイプ

排水位置図（排水口径30A）

TEM-EX1887LM

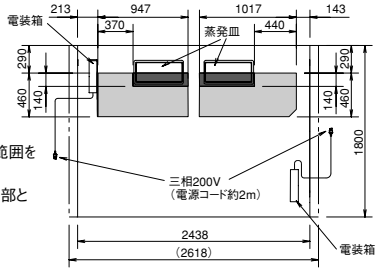

■部は、電源線床立ち上げ可能範囲を示す。
直接排水立ち上げ可能範囲は■部と■部。

ワイド平型 TEM-EX1887M

鮮魚・精肉

−2~2℃

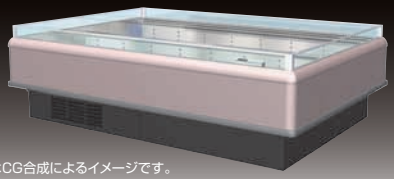

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

EXマイコン+EXデジタル温度計標準装備

❻ ◆ハンドレール高さ：790mm

奥行 1480mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM−EX1567M	1829mm(6尺)
TEM−EX1587M	2438mm(8尺)

◆対応側板：TVQ−EX15AE(左右共通・1枚)
◆ナイトシート
◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式+ドレンタンク方式

❼ ◆ハンドレール高さ：790mm

奥行 1800mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM−EX1867M	1829mm(6尺)
TEM−EX1887M	2438mm(8尺)

◆対応側板：TVQ−EX18AE(左右共通・1枚)
◆ナイトシート
◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式+ドレンタンク方式

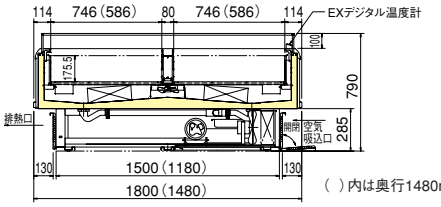

（ ）内は奥行1480mmタイプ

排水位置図（排水口径30A）

TEM-EX1887M

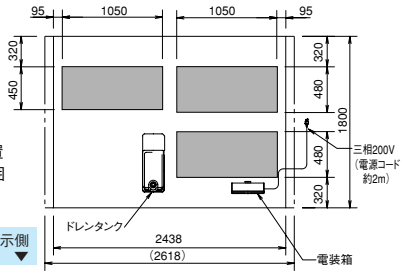

■部は、配線立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。

平型 CEM-EX087

鮮魚・精肉

−2~2℃

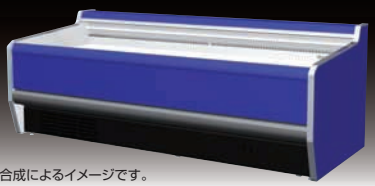

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

❽ [108] ◆ハンドレール高さ：750mm

奥行 1080mm 高さ 930mm	間口寸法
CEM−EX057	1420mm(5尺)
CEM−EX067	1829mm(6尺)
CEM−EX087	2438mm(8尺)

◆対応側板：CEM−EX07EL(R)
◆ナイトカバー(オプション)
◆キャスター付き(車輪径40mm)
◆電源：単相100V
◆排水：強制蒸発式+ドレンタンク方式



排水位置図（排水口径20A）

CEM-EX087



■部は、配線立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。

平型 TEM-EX088WF

冷凍食品・アイスクリーム

冷凍食品 −20~−18℃
アイスクリーム −22~−20℃

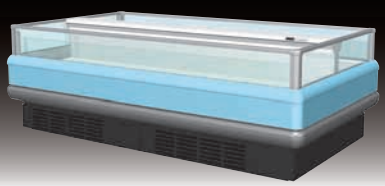

EXマイコン+EXデジタル温度計標準装備

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

❾ ◆ハンドレール高さ：870mm

奥行 1480mm 高さ 870mm	間口寸法
TEM−EX068WF	1829mm(6尺)
TEM−EX088WF	2438mm(8尺)

◆対応側板：TEM−EXWFE1(左右共通・1枚)
TEM−EXWFAE(飾り側板左右共通・1枚)
◆ナイトボード
◆ナイトカバー(オプション)：OP-NC6TVQEXW(6尺)、OP-NC8TVQEXW(8尺)
◆非冷機(オプション)
TVQ−S6EXWF、S6EXKF(6尺)
TVQ−S8EXWF、S8EXKF(8尺)
◆電源：三相200V(現地配線)
◆排水：強制蒸発式+ドレンタンク方式

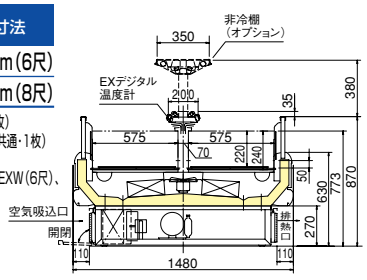

排水位置図（排水口径30A）

TEM-EX088WF

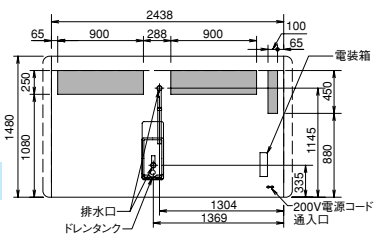

■部は、配線立ち上げ可能位置及び、直接排水立ち上げ可能範囲を示す。

◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

平型・催事（冷蔵タイプ）

鮮魚・精肉、日配品、惣菜・米飯

TEM-187KS3

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

マイコンコントローラ+小型アルコール温度計　標準装備

TEM-957KS3　−2~18℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

マイコンコントローラ+小型アルコール温度計　標準装備

♦ハンドレール高さ：790mm

⑩

奥行 1100mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM-167KS3	1800mm（6尺）
TEM-187KS3	2400mm（8尺）

♦電源：単相100V
♦排水：強制蒸発式
♦ナイトシート
♦キャスター付き

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。



♦ハンドレール高さ：790mm

⑪

奥行 900mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM-957KS3	1500mm（5尺）
TEM-967KS3	1800mm（6尺）

♦電源：単相100V
♦排水：強制蒸発式
♦ナイトシート
♦キャスター付き

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。



排水位置図（排水口径40A）

TEM-187KS3

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。（直接排水用接続管は呼び40A）
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。

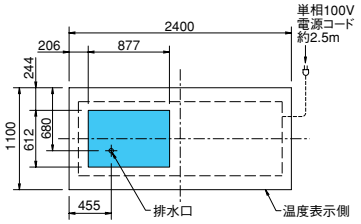

排水位置図（排水口径40A）

TEM-957KS3

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。（直接排水用接続管は呼び40A）
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。



★掲載の製品能力は外気温27℃、湿度70%以下の周囲条件で表記しております。催事ケースは外気温25℃、湿度60%以下の周囲条件です。
★設置及び移設場所には三相200V、単相3線式200V、単相100Vの電源が必要です。（現地配線）と表記された製品にはプラグは装備しておりません。
★背面に排気スペース（約150mm）を設けてください。
★排水位置図は代表例を記載しております。間口、奥行で位置が異なります。

◎写真の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。

平型・催事（フルレンジタイプ）

TEM-187SA3

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

EXマイコン+EXデジタル温度計　標準装備

◆ハンドレール高さ：790mm

⑫

奥行 1100mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM-157SA3	1500mm（5尺）
TEM-167SA3	1800mm（6尺）
TEM-187SA3	2400mm（8尺）

◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式
◆ナイトシート
◆キャスター付き

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。

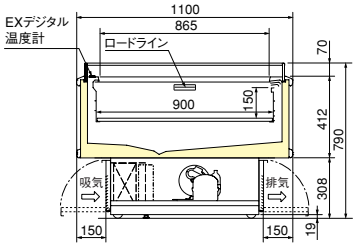

排水位置図（排水口径40A）

TEM-187SA3

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。（直接排水用接続管は呼び40A）
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。

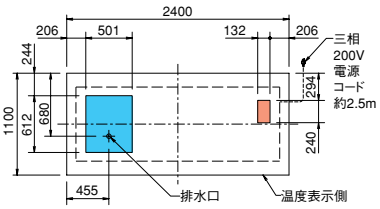

TEM-967SA3　−22〜8℃

冷凍食品・アイスクリーム、鮮魚・精肉、日配品

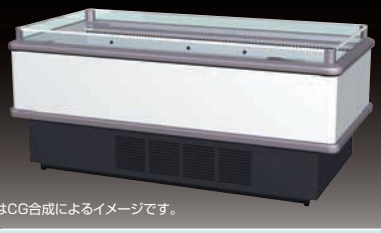

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

EXマイコン+EXデジタル温度計　標準装備

◆ハンドレール高さ：790mm

⑬

奥行 900mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM-957SA3	1500mm（5尺）
TEM-967SA3	1800mm（6尺）
TEM-987SA3	2400mm（8尺）

◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式
◆ナイトシート
◆キャスター付き

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。



排水位置図（排水口径40A）

TEM-967SA3

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。（直接排水用接続管は呼び40A）
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。

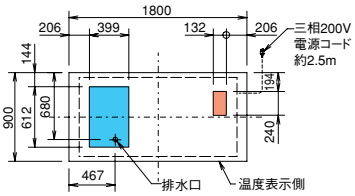

★使用条件等によっては、排水があふれることがあります。蒸発皿やドレンタンクに溜まった排水は定期的に捨ててください。
★蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。

◆電源：単相100V・プラグ形状　横型・定格：15A 125V　◆電源：三相200V・プラグ形状　定格：20A 250V

平型・催事（フルレンジタイプ）

◆ケースを連結して使用できます。（側板が別途必要です。）

冷凍食品・アイスクリーム、鮮魚・精肉、日配品

TEM-167SX3

※TEM-167SX3を2台連結したCG合成によるイメージです。

EXマイコン+EXデジタル温度計　標準装備

TEM-967SX3

−22~8℃

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

EXマイコン+EXデジタル温度計　標準装備

◆ハンドレール高さ：790mm

⑭

奥行 1100mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM-157SX3	1390mm（5尺）
TEM-167SX3	1690mm（6尺）
TEM-187SX3	2290mm（8尺）

◆対応側板：TEM-17AEX3（左右共通・1枚）
◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式
◆ナイトシート
◆キャスター付き

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。

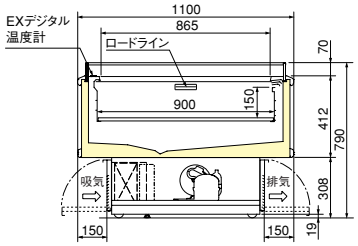

◆ハンドレール高さ：790mm

⑮

奥行 900mm 高さ 790mm	間口寸法
TEM-957SX3	1390mm（5尺）
TEM-967SX3	1690mm（6尺）
TEM-987SX3	2290mm（8尺）

◆対応側板：TEM-97AEX3（左右共通・1枚）
◆電源：三相200V
◆排水：強制蒸発式
◆ナイトシート
◆キャスター付き

注）蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。



排水位置図（排水口径40A）

TEM-167SX3

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。（直接排水用接続管は呼び40A）
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。



排水位置図（排水口径40A）

TEM-967SX3

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。（直接排水用接続管は呼び40A）
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。

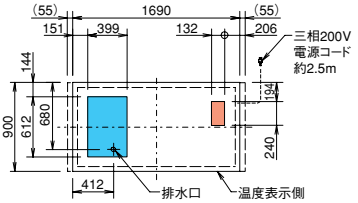

平型・催事（冷凍タイプ）

冷凍食品・アイスクリーム

TEM-168SAL

冷凍食品 −20~−18℃
アイスクリーム −22~−20℃

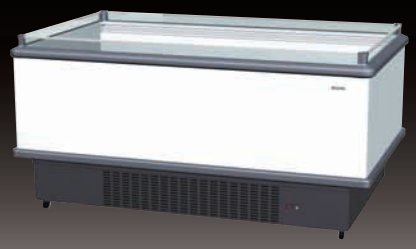

※ケース外装色はCG合成によるイメージです。

マイコンコントローラ+アルコール温度計　標準装備

◆ハンドレール高さ：880mm

⑯

奥行 1100mm 高さ 880mm	間口寸法
TEM−158SAL	1500mm（5尺）
TEM−168SAL	1800mm（6尺）

◆ナイトシート　◆電源:三相200V　◆キャスター付き　◆排水:強制蒸発式

◆ハンドレール高さ：880mm

⑰

奥行 900mm 高さ 880mm	間口寸法
TEM−958SAL	1500mm（5尺）
TEM−968SAL	1800mm（6尺）



排水位置図（排水口径16A）

TEM-168SAL

- 強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要です。
- 直接排水にする場合、■部に排水管を立ち上げられます。
- ■部に配線床立ち上げが可能です。
- 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続してください。
- 排水管にUトラップを設けてください。



★掲載の製品能力は外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、直射日光を受けない場合の周囲条件で表記しております。
★設置及び移設場所には三相200V、単相3線式200V、単相100Vの電源が必要です。
★背面に排気スペース（約150mm）を設けてください。
★排水位置図は代表例を記載しております。間口、奥行で位置が異なります。
★使用条件等によっては、排水があふれることがあります。蒸発皿やドレンタンクに溜まった排水は定期的に捨ててください。
★蒸発板は消耗品です。設置後2年経過もしくは、汚れがひどくなった時点で交換する必要があります。

◆電源：単相100V・プラグ形状　横型・定格：15A 125V
◆電源：三相200V・プラグ形状　定格：20A 250V

シンプルなフォルムに高機能。洋菓子に最適な温・湿度をキープ。

◆ワイドなスライド扉の採用で商品の出し入れもスムーズに行えます。

◆最も汚れやすい冷気吐出口の清掃を容易にしました。

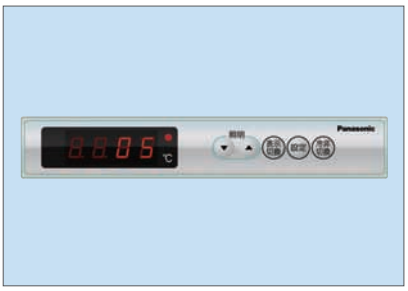

◆EXマイコンコントローラの装備で設定温度・庫内温度をデジタル表示。フィルターの目詰まりや温度異常もランプ・デジタルで知らせます。

※低湿度管理が要求されるチョコレートなどにはご使用になれません。

対面型 HG-TEC4C

2~25℃

写真は陳列例。スタンダード:白ミカゲ塗装

※イメージです

⑱

奥行 550mm 高さ 1100mm	間口寸法
HG-TEC4C	1200mm(4尺)





デッキパン　W1090×D340mm

オススメ オプション対応

外装材

外装材はスタンダード(白ミカゲ塗装)の他、お好みのタイプが選べます。

◆カラーガラス(ビトロカラー)
◆模様ガラス仕様(ビトロカラー)
◆化粧シート仕様

★掲載の製品能力は外気温27℃、湿度70%以下の周囲条件で表記しております。
★設置及び移設場所には三相200V、単相3線式200V,単相100Vの電源が必要です。
★背面に排気スペース(約150mm)を設けてください。

◆電源:単相100V・プラグ形状　横型アース付き・定格:15A 125V
◆電源:三相200V・プラグ形状　定格:20A 250V
◆電源:単相100V・プラグ形状　定格:15A 125V

大型POPホルダー

ショーケース上部に取り付けられる大型POP用のホルダー。様々なPOPがワンタッチで着脱可能です。

対象機種	内容	品番	備考※
CVS、FPW、CPW、FZW、LTD、CZR、CPS-5、CPS-8、FPS-5、FPS-8	3尺幅 10本セット	OP-KB03EPH	商、仕
	4尺幅 10本セット	OP-KB04EPH	商、仕

本体と同時に発注いただいた場合は、本体に取り付けた状態で出荷します。(仕)
※CPS-3、CPS-2には取り付きません。

ミラー

棚の段数に合わせて選べる様々なサイズバリエーション。最上段のボリューム感、奥行感を効果的に演出します。

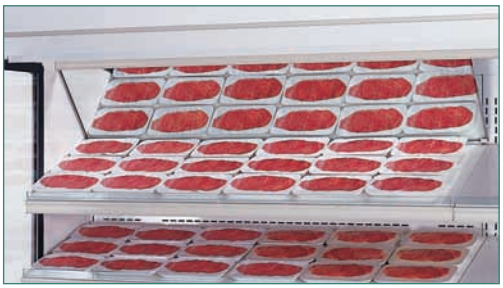
ミラー高さ280mm

ミラー高さ460mm


ミラー高さ200mm

ミラー高さ460mm

ミラー高さ610mm

ミラー高さ350mm

FPW/CPW[108]タイプへの取付けバリエーション

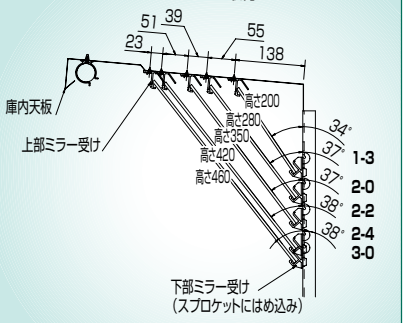

単位(mm)　太字は背面支柱への取付け位置

FPW/CPW[88]タイプへの取付けバリエーション

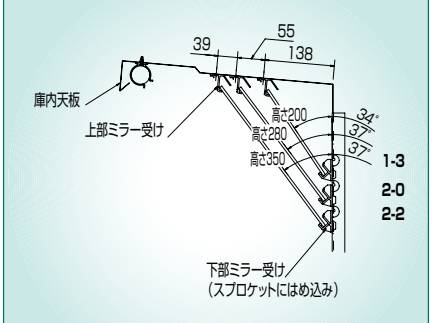

単位(mm)　太字は背面支柱への取付け位置

CVS[108]タイプへの取付けバリエーション

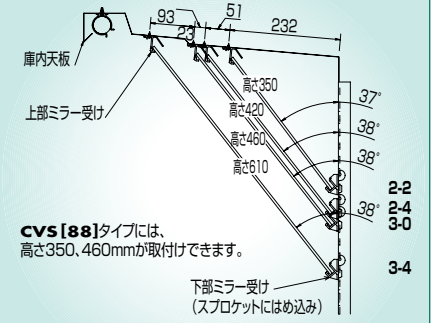

単位(mm)　太字は背面支柱への取付け位置

対象機種	内容	品番	備考※
FPW、CPW、FZW、CPS、FPS(H:1500、1700用)	3尺幅 高さ200mm	M-EA206W、EA209W、EA2023W	仕
	3尺幅 高さ280mm	M-EA286W、EA289W、EA2823W	仕
FPW、CPW、FZW、CVS	3尺幅 高さ350mm	M-EA356W、EA359W、EA3523W	仕
FPW、CPW、FZW、CVS	3尺幅 高さ420mm	M-EA426W、EA429W、EA4223W	仕
FPW、CPW、FZW(左記108タイプのみ)、CVS	3尺幅 高さ460mm	M-EA466W、EA469W、EA4623W	仕
CVS(左記108タイプのみ)	3尺幅 高さ610mm	M-EA616W、EA619W、EA6123W	仕
FPW、CPW、FZW、CPS、FPS(H:1500、1700用)	4尺幅 高さ200mm	M-EX208W、EX202W	仕
	4尺幅 高さ280mm	M-EX288W、EX282W	仕
FPW、CPW、FZW、CVS	4尺幅 高さ350mm	M-EX358W、EX352W	仕
FPW、CPW、FZW、CVS	4尺幅 高さ420mm	M-EX428W、EX422W	仕
FPW、CPW、FZW(左記108タイプのみ)、CVS	4尺幅 高さ460mm	M-EX468W、EX462W	仕
CVS(左記108タイプのみ)	4尺幅 高さ610mm	M-EX618W、EX612W	仕

対象機種	内容	品番	備考※
FPS (H=1250、1350用) ● POPレール Ⓐタイプがセットになっています。	3尺幅 高さ200mm	M-EA206WPS、EA209WPS、EA2023WPS	仕
	3尺幅 高さ280mm	M-EA286WPS、EA289WPS、EA2823WPS	仕
	4尺幅 高さ200mm	M-EA208WPS、EA202WPS	仕
	4尺幅 高さ280mm	M-EA288WPS、EA282WPS	仕
CPS (H=1250、1350用) ● POPレール Ⓐタイプがセットになっています。	3尺幅 高さ180mm	M-EX186CPS	仕
		M-EX189CPS	仕
		M-EX1823CPS	仕
	4尺幅 高さ180mm	M-EX188CPS	仕
		M-EX182CPS	仕
惣菜用ショーケース CPS-EA□□MS	3尺幅 高さ200mm	M-EA206MS	仕
	3尺幅 高さ280mm	M-EA286MS	仕
	4尺幅 高さ200mm	M-EA208MS	仕
	4尺幅 高さ280mm	M-EA288MS	仕

ワイドミラー(高さ780mm)も特注対応しますのでご相談ください。

※備考欄の商、仕、受は社内処理記号です。

ナイトカバー

フィルム（クリアー）ダブルアクションタイプ

布シングルアクションタイプ

布タイプ（TVQ用）

冷気を確実にキープして省エネに貢献するナイトカバー。
巻取り収納方式で使いやすい設計です。

対象機種	内容		品番	備考※
多段用	標準寸法（開口1600mm） ハンドレール高さ450mm、550mm	クリアー、ダブルアクション、3R×1本	NI-EX3C	仕、（専1）
		クリアー、ダブルアクション、4R×1本	NI-EX4C	仕、（専1）
	ロング寸法（開口1800mm） ハンドレール高さ200mm、350mm	クリアー、ダブルアクション、3R×1本	NI-EX3CL	仕、（専1）
		クリアー、ダブルアクション、4R×1本	NI-EX4CL	仕、（専1）
多段用 布タイプ	標準寸法（開口1600mm） ハンドレール高さ450mm、550mm	布、シングルアクション、3R×1本	NI-EXT3	仕、（専1）
		布、シングルアクション、4R×1本	NI-EXT4	仕、（専1）
セミ 多段用	標準寸法（開口1400mm） ハンドレール高さ450mm、550mm	クリアー、ダブルアクション、3R×1本	NI-EXS3C	仕、（専1）
		クリアー、ダブルアクション、4R×1本	NI-EXS4C	仕、（専1）
	ロング寸法（開口1600mm） ハンドレール高さ200mm、350mm	クリアー、ダブルアクション、3R×1本	NI-EXS3CL	仕、（専1）
		クリアー、ダブルアクション、4R×1本	NI-EXS4CL	仕、（専1）
冷蔵平型 （CSM用）	アルミハンドレール ステンレスハンドレール ガラス付ハンドレール共用	クリアー、シングルアクション、3R×1本	NI-EXM3C	仕、（専1）
		クリアー、シングルアクション、4R×1本	NI-EXM4C	仕、（専1）

対象機種	内容	品番	備考※
CZR用、6尺ケース	布、シングルアクション、6尺ケース用セット	NI-EN6CZR	仕
CZR用、8尺ケース	布、シングルアクション、8尺ケース用セット	NI-EN8CZR	仕
CZM用	布、シングルアクション、3R×1本	NI-EZ3	仕
	布、シングルアクション、4R×1本	NI-EZ4	仕
TVQ-WF/KF、TEM-WF用6尺ケース	布、シングルアクション、6尺ケース用セット	OP-NC6TVQEXW	仕
TVQ-WF/KF、TEM-WF用8尺ケース	布、シングルアクション、8尺ケース用セット	OP-NC8TVQEXW	仕
TVQ-WFクラウン用	布、シングルアクション	OP-NCCWFEXW	仕
TVQ-KFクラウン用	布、シングルアクション	OP-NCCKFEXW	仕

（専1）は単品注文商品です。

標準棚

多様化する商品アイテムにはきめ細かな棚構成が必要です。
より効果的な商品演出・商品管理ができるよう、豊富なバリエーションをそろえています。棚は全て抗菌塗装仕様です。

※庫内黒仕様棚・スロープ棚などのバリエーションにつきましては、弊社営業担当にご確認ください。

対象機種	内容	スリムe棚	φ32mm管用棚	照明無し用棚	備考※
FPW CPW FZW CVS CPS FPS	3尺幅 0、5、10、19度用	S-E253LX	S-E253LW	S-E253LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、19度用	S-E250LX	S-E250LW	S-E250LXN	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E303LX	S-E303LW	S-E303LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E300LX	S-E300LW	S-E300LXN	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E3253LX	S-E3253LW	—	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E325LX	S-E325LW	—	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E353LX	S-E353LW	S-E353LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E350LX	S-E350LW	S-E350LXN	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E403LX	S-E403LW	S-E403LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E400LX	S-E400LW	S-E400LXN	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E4253LX	S-E4253LW	—	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E425LX	S-E425LW	—	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E453LX	S-E453LW	S-E453LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E450LX	S-E450LW	S-E450LXN	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E483LX	S-E483LW	S-E483LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E480LX	S-E480LW	S-E480LXN	仕
	3尺幅 0、5、10、15度用	S-E503LX	S-E503LW	S-E503LXN	仕
	4尺幅 0、5、10、15度用	S-E500LX	S-E500LW	S-E500LXN	仕
	3尺幅 10、15、20、25度用	S-E303HX	S-E303HW	S-E303HXN	仕
	4尺幅 10、15、20、25度用	S-E300HX	S-E300HW	S-E300HXN	仕
	3尺幅 10、15、20、25度用	S-E353HX	S-E353HW	S-E353HXN	仕
	4尺幅 10、15、20、25度用	S-E350HX	S-E350HW	S-E350HXN	仕
	3尺幅 10、15、20、25度用	S-E403HX	S-E403HW	S-E403HXN	仕
	4尺幅 10、15、20、25度用	S-E400HX	S-E400HW	S-E400HXN	仕
	3尺幅 10、15、20、25度用	S-E453HX	S-E453HW	S-E453HXN	仕
	4尺幅 10、15、20、25度用	S-E450HX	S-E450HW	S-E450HXN	仕
	3尺幅 10、15、20、25度用	S-E503HX	S-E503HW	S-E503HXN	仕
	4尺幅 10、15、20、25度用	S-E500HX	S-E500HW	S-E500HXN	仕

ブラケット

L型0度例

L型15度例

H型15度例

H型25度例

棚とブラケットの組合せ表

スリムe棚とφ32管用棚の使用するブラケットは共通です。

棚奥行（mm）	ブラケット角度（度）			棚品番	
	L型※（0、5、10、19）	L型（0、5、10、15）	H型（10、15、20、25）	3尺	4尺
250	●			S-E253L(W)(X)	S-E250L(W)(X)
300				S-E303L(W)(X)	S-E300L(W)(X)
				S-E303H(W)(X)	S-E300H(W)(X)
325		●	●	S-E3253L(W)(X)	S-E325L(W)(X)
350				S-E353L(W)(X)	S-E350L(W)(X)
				S-E353H(W)(X)	S-E350H(W)(X)
400				S-E403L(W)(X)	S-E400L(W)(X)
				S-E403H(W)(X)	S-E400H(W)(X)
425		●	●	S-E4253L(W)(X)	S-E425L(W)(X)
450				S-E453L(W)(X)	S-E450L(W)(X)
				S-E453H(W)(X)	S-E450H(W)(X)
480				S-E483L(W)(X)	S-E480L(W)(X)
500		●	●	S-E503L(W)(X)	S-E500L(W)(X)
				S-E503H(W)(X)	S-E500H(W)(X)

※250棚のL型は角度が異なります。

※備考欄の商、仕、受は社内処理記号です。

棚ガード

棚の傾斜陳列による商品くずれ防止や、整ったフェイスラインをつくれます。

写真はワイヤーガード白コーティングタイプ
左はガード高さ30mmタイプ
右はガード高さ50mmタイプ

ワイヤーガード　白コーティングタイプ

対象機種	内容	品番	備考※
FPW、CPW、FZW、CVS、LTD、CPS、FPS	3尺幅　ガード高さ30mm	GU-WA353-S	仕
	4尺幅　ガード高さ30mm	GU-WA354-S	仕
	3尺幅　ガード高さ50mm	GU-WA3	仕
	4尺幅　ガード高さ50mm	GU-WA4	仕
	3尺幅　ガード高さ80mm	GU-WA803-S	仕
	4尺幅　ガード高さ80mm	GU-WA804-S	仕

ワイヤーガード　緑コーティングタイプ

対象機種	内容	品番	備考※
FPW、CPW、FZW、CVS、LTD、CPS、FPS	3尺幅　ガード高さ30mm	GU-NA353-S	仕
	4尺幅　ガード高さ30mm	GU-NA354-S	仕
	3尺幅　ガード高さ50mm	GU-NA503-S	仕
	4尺幅　ガード高さ50mm	GU-NA504-S	仕
	3尺幅　ガード高さ80mm	GU-NA803-S	仕
	4尺幅　ガード高さ80mm	GU-NA804-S	仕

ガラスガード

対象機種	内容	品番	備考※
FPW、CPW、FZW、CVS、LTD、CPS、FPS	3尺幅　ガード高さ15mm	GU-GB153-S	仕
	4尺幅　ガード高さ15mm	GU-GB154-S	仕
	3尺幅　ガード高さ25mm	GU-GB253-S	仕
	4尺幅　ガード高さ25mm	GU-GB254-S	仕
	3尺幅　ガード高さ40mm	GU-GB403-S	仕
	4尺幅　ガード高さ40mm	GU-GB404-S	仕

アクリルガード

対象機種	内容	品番	備考※
FPW、CPW、FZW、CVS、LTD、CPS、FPS	3尺幅　ガード高さ15mm	GU-AC153-S	仕
	4尺幅　ガード高さ15mm	GU-AC154-S	仕
	3尺幅　ガード高さ25mm	GU-AC253-S	仕
	4尺幅　ガード高さ25mm	GU-AC254-S	仕
	3尺幅　ガード高さ40mm	GU-AC403-S	仕
	4尺幅　ガード高さ40mm	GU-AC404-S	仕

スノコ

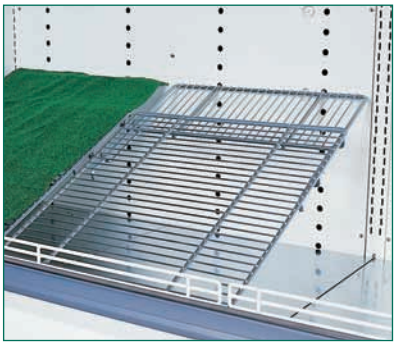

フラットタイプ



2段タイプ



（注）2段タイプを使用する場合は、フラットタイプのスノコが必要です。

ヒナ段3段タイプ



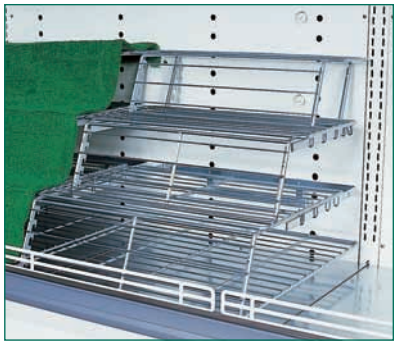

ヒナ段4段タイプ



対象機種	内容	品番	備考※
CVS	2尺幅 フラットタイプ　1枚入り 108タイプ用	VKS-1W-S	仕
	3尺幅 フラットタイプ　1枚入り 108タイプ用	VKS-1W3-S	仕
CPS	2尺幅 フラットタイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-1WB	商
	3尺幅 フラットタイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-1W3B	商
CVS	2尺幅 フラットタイプ　1枚入り 88タイプ用	VKS-18W-S	仕
	2尺幅 2段タイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-2W（注）	商
	3尺幅 2段タイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-2W3（注）	商
	2尺幅 2段タイプ　2枚入り 88タイプ用	VKS-28W（注）	商
	2尺幅 ヒナ段3段タイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-3W	商
	3尺幅 ヒナ段3段タイプ2枚入り 108タイプ用	VKS-3W3	商
	2尺幅 ヒナ段3段タイプ　2枚入り 88タイプ用	VKS-38W	商
	2尺幅 ヒナ段4段タイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-KA4W	商
	3尺幅 ヒナ段4段タイプ　2枚入り 108タイプ用	VKS-KA4W3	商

（注）2段タイプ（VKS-2W、2W3、28W）を使用する場合は、それぞれVKS-1W、1WB、1W3Bのフラットタイプのスノコが必要です。

デッキパン補強

ペットボトルや牛乳パックなどの重たい商品陳列に最適なデッキ部荷重補強部品。標準のデッキパン部に比べて約2倍以上の強度が得られます。

対象機種	内容	品番	備考※
CPW-EX・EB・EA／CEW-EAシリーズ	2尺幅　1セット　108タイプ用	DECK-HOKY002-S	仕
CPW-EX・EB・EAシリーズ	3尺幅　1セット　108タイプ用	DECK-HOKY003-S	仕
CPW-EX・EB・EB・EA／CEW-EAシリーズ	2尺幅　1セット　88タイプ用	DECK-HOKY082-S	仕
CPS-EX・EB・EAシリーズ	2尺幅　1セット　108タイプ用	DECK-HOKY002PS-S	仕
CPS-EX・EB・EAシリーズ	3尺幅　1セット　108タイプ用	DECK-HOKY003PS-S	仕
CPS-EX・EB・EAシリーズ	2尺幅　1セット　88タイプ用	DECK-HOKY082PS-S	仕

※備考欄の商、仕、受は社内処理記号です。

POPスタンド

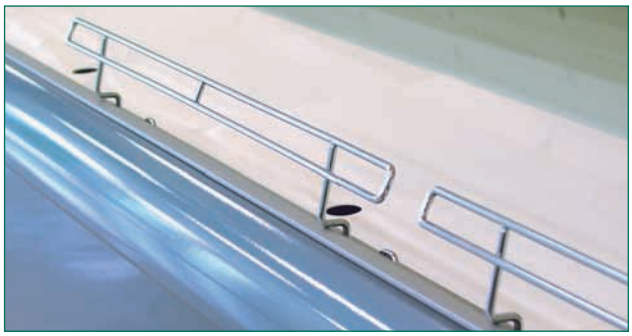

ゴールデンスペース部の商品も大きめのPOPで、より効果的にアピール。

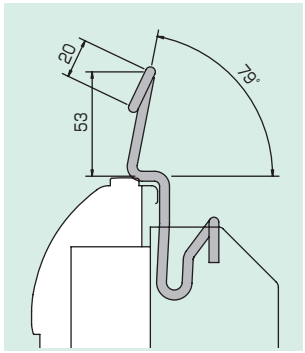

対象機種	
FPW、CPW、CVS、FZW、CPS、FPS	

寸法(L:mm)	品番	備考※
1.5尺幅 (418)	OP-PS15EX2	仕
2尺幅 (570)	OP-PS20EX2	仕
3尺幅 (900)	OP-PS30EX2	仕
4尺幅 (1,200)	OP-PS40EX2	仕

※CPSはMSタイプを除く。

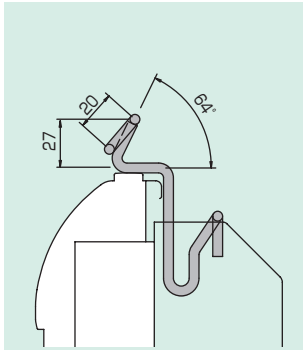

対象機種	
FPW、CPW、CVS、FZW、CPS、FPS	

寸法(L:mm)	品番	備考※
1.5尺幅 (418)	OP-PS15EX2BS-S	仕
2尺幅 (570)	OP-PS20EX2BS-S	仕
3尺幅 (900)	OP-PS30EX2BS-S	仕
4尺幅 (1,200)	OP-PS40EX2BS-S	仕

※CPSはMSタイプを除く。

吸込みガード

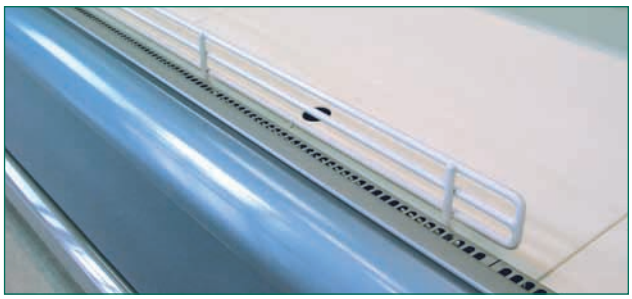

商品の陳列くずれなどで吸い込み口がふさがれるのを防止します。

対象機種	内容	品番	備考※
CVS、CPS※、FPS（一重エアカーテン用）	3尺幅 高さ70mm	SG-E03M(W)(G)(BK)	仕
	4尺幅 高さ70mm	SG-E04M(W)(G)(BK)	仕
	3尺幅 高さ50mm	SG-D03M(W)(G)(BK)	仕
	4尺幅 高さ50mm	SG-D04M(W)(G)(BK)	仕
FPW、CPW、FZW（二重エアカーテン用）	3尺幅 高さ50mm	SG-B03M(W)(BK)	仕
	4尺幅 高さ50mm	SG-B04M(W)(BK)	仕
CSM	3尺幅 CSM用高さ70mm	SG-C03M(W)(BK)	仕
	4尺幅 CSM用高さ70mm	SG-C04M(W)(BK)	仕

品番の末尾は色指定記号です。(M:メッキ、W:白、G:緑、BK:黒)いずれかの色を指定してください。
内容欄の高さは取付け面(吸込み口カバー)から上に出ている寸法です。
※MS(惣菜)タイプを除く。

ゴールデンプライスレール



ケース側(フロントガラスなし)

ゴールデンスペース部の商品をアピールするワイドなプライスレール。

対象機種	寸法(L:mm)	品番	備考※
全般 ※TVQ-EXクラウンケース除く	1219	GPR-EX4-S	仕
		GPR-EX4W-S	仕
		GPR-EX4BK-S	仕
	1829	GPR-EX6-S	仕
		GPR-EX6W-S	仕
		GPR-EX6BK-S	仕
	2438	GPR-EX8-S	仕
		GPR-EX8W-S	仕
		GPR-EX8BK-S	仕
	2743	GPR-EX9-S	仕
		GPR-EX9W-S	仕
		GPR-EX9BK-S	仕
	3657	GPR-EX12-S	仕
		GPR-EX12W-S	仕
		GPR-EX12BK-S	仕

対象機種	寸法(L:mm)	品番	備考※
TVQ-EXシリーズクラウンタイプ ※HDパネル(アルミパネル)に対応	前1300 左右959	GPR-EXCWF-S	仕
		GPR-EXCWFW-S	仕
		GPR-EXCWFBK-S	仕
	前1620 左右959	GPR-EXCKF-S	仕
		GPR-EXCKFW-S	仕
		GPR-EXCKFBK-S	仕

※製品本体に両面テープが貼付けてあります。
※本体の色は色記号無しはEXライトグレー、WはSホワイト、BKはブラックです。

側板ガード

ショーケースへの傷や損傷を防止します。

単位(mm)／( )内寸法は88タイプ



対象機種	内容	品番	備考※
全平側板[108タイプ]	4本入り	SEG-EX1	商
全平側板[98タイプ]		SEG-EX19	商
全平側板[88タイプ]		SEG-EX18	商

コーナーガード

頻繁にカート等が通る場所・コーナーなどに最適。衝撃・衝突などによるショーケースの損傷を防止します。

単位(mm)



対象機種	内容	品番	寸法(mm) ※1	寸法(mm) ※2	備考※
全機種	2本入り	OP-CG10D	400	400	商
	2本入り(L、R)	OP-CG20D	400	950	商
			950	400	商

アンカーボルト、袋ナット付きです。

※備考欄の商、仕、受は社内処理記号です。

散水器

ショーケース下部内に収容できる効率的な設計。
使い勝手にあわせて最適なタイプが選べます。

対象機種	内容	品番	備考※
CVS-790タイプ	ドラム式タイプ	VS-300AE	商
CVS-550、650タイプ	ドラム式タイプ	VS-300BE	商
CVS全タイプ	カップリング式	VS-400E	商
CVS-550、650タイプ	収納箱	VS-BX	商

VS-300AE（ドラム式タイプ）

VS-300BE（ドラム式タイプ）

VS-400E（カップリング式）


VS-BX（収納箱）

POPレール（平型両面タイプ）

〈HRE01タイプ〉

掲載写真のショーケースは旧型製品です。

〈HRE02タイプ〉

掲載写真のショーケースは旧型製品です。

種々のサイズのPOPが取り付けできます。POPを見やすい角度（視線に垂直）に取り付けできます。

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-WF、KF TEM-WF、KF	6尺用 3尺割り×2セット タテ2段	OP-HRE01-6	受
	8尺用 4尺割り×2セット タテ2段	OP-HRE01-8	受
	6尺用 3尺割り×2セット ヨコ2列	OP-HRE02-6	受
	8尺用 4尺割り×2セット ヨコ2列	OP-HRE02-8	受

注）ショーケース本体発注時にご指定ください。

非冷棚

非冷関連商品をショーケースの上に陳列できます。より一層の販売促進効果が期待できるオプションです。

対象機種	内容	蛍光灯仕様	品番	蛍光灯仕様	品番	備考※
TVQ 6尺 （WF、KFタイプのみ）	6尺 棚幅350mm	T5管	TVQ-S6EXWF	φ32mm管	TVQ-S6EAWF	商、仕
	6尺 棚幅500mm		TVQ-S6EXKF		TVQ-S6EWF	商、仕
TVQ 8尺 （WF、KFタイプのみ）	8尺 棚幅350mm		TVQ-S8EXWF		TVQ-S8EAWF	商、仕
	8尺 棚幅500mm		TVQ-S8EXKF		TVQ-S8EWF	商、仕
TVQ 12尺 （WF、KFタイプのみ）	12尺 棚幅350mm		TVQ-S12EXWF		TVQ-S12EAWF	商、仕
	12尺 棚幅500mm		TVQ-S12EXKF		TVQ-S12EWF	商、仕

注）蛍光灯仕様により品番が異なりますので、ご注意ください。

中央陳列ポップスタンド（平型両面タイプ）

〈HRE04タイプ〉

両側にA3タテサイズのPOPまでラクラク取り付け可能です。
（HRE07タイプはB4タテサイズまで）

注:写真はHRE04タイプです。
HRE05～07タイプは、形状が異なります。

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-M TEM-M	6尺用セット	OP-HREX04-6	受
	8尺用セット	OP-HREX04-8	受
	6尺用セット	OP-HREX06-6	受
	8尺用セット	OP-HREX06-8	受
TVQ-WF、KF TEM-WF、KF	6尺用セット	OP-HRE05-6	受
	8尺用セット	OP-HRE05-8	受
	6尺用セット	OP-HRE07-6	受
	8尺用セット	OP-HRE07-8	受

注）ショーケース本体発注時にご指定ください。

中央ポップスタンド（平型両面タイプ）

〈HRE08タイプ〉

平型中央吸い込み部へ差し込むだけで簡単に装着できるPOPスタンドです。（本体改造不要）

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-M TEM-M	6尺用 3尺割り×2セット	OP-HRE08-6	受
	8尺用 4尺割り×2セット	OP-HRE08-8	受

中央陳列スタンド（平型両面タイプ）

〈HRE03タイプ〉

ケース内の関連商品の陳列（非冷商品）が可能です。吸込み口から浮かせてあるので、吸込み口をふさぐことなく陳列が可能です。（プライスレール付き。）

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-M TEM-M	6尺用 3尺割り×2セット	OP-HRE03-6	受
	8尺用 4尺割り×2セット	OP-HRE03-8	受

※備考欄の商、仕、受は社内処理記号です。

キャッチ型スタンド

〈Aタイプ（HRE10）〉

〈Bタイプ（HRE11）〉

POPをケースの前面に、見やすく取り付けやすいフロントガラス部差し込みタイプです。商品の近くにPOPをワンタッチ装着できます。

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-M TEM-M	Aタイプ　幅530mm	OP-HRE10	商
	Bタイプ　高さ205×長さ355mm	OP-HRE11	商

Y型POPスタンド（平型両面タイプ）

〈HRE12タイプ〉ビス固定式

〈HRE13タイプ〉マグネット固定式

大型POPをケース中央両面にせり出して取り付けることができます。

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-WF、KF TEM-WF、KF	3尺用	OP-HRE12-3	受
	4尺用	OP-HRE12-4	受
	3尺用	OP-HRE13-3	受
	4尺用	OP-HRE13-4	受

注）HRE12タイプはショーケース本体発注時にご指定ください。　掲載写真のショーケースは旧型製品です。

ワイヤーバスケット

〈HRE14タイプ〉

商品の出し入れがスムーズで、作業効率がアップします。

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-KF、CZM	1段用　幅304×奥行705×高さ240mm	OP-HRE14-1	受
	2段用　幅305（280）×奥行715（690）×高さ155mm	OP-HRE14-2	受
TVQ-KFクラウン	1段用　幅390×奥行795×高さ240mm	OP-HRE14-3	受
	2段用　幅390（365）×奥行805（780）×高さ155mm	OP-HRE14-4	受
TVQ-WF	1段用　幅304×奥行545×高さ240mm	OP-HRE14-5	受
	2段用　幅305（280）×奥行555（530）×高さ155mm	OP-HRE14-6	受
TVQ-WFクラウン	1段用　幅310×奥行795×高さ240mm	OP-HRE14-7	受
	2段用　幅310（285）×奥行805（780）×高さ155mm	OP-HRE14-8	受
TVQ-P	1段用　幅304×奥行890×高さ240mm	OP-HRE14-9	受
	2段用　幅305（280）×奥行890（865）×高さ155mm	OP-HRE14-10	受
CZM	1段用　幅304×奥行495×高さ240mm	OP-HRE14-11	受
	2段用　幅305（280）×奥行505（480）×高さ155mm	OP-HRE14-12	受
CZR	1段用　幅304×奥行625×高さ200mm	OP-HRE14-13	受

（　）内はバスケットの低部寸法

電磁弁キット

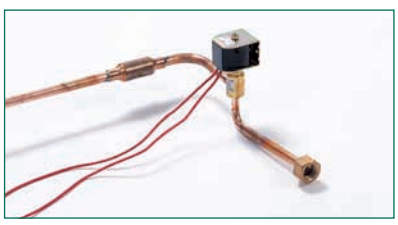
HCV-KB1

品番	内容	対象機種	備考※
HCV-KB1	2ケ入り	FPW、CPW、FZW、CVS、CPS、FPS、CSM	商

ワイヤー仕切り

〈HRE15タイプ〉

ケース庫内の商品崩れを防止します。商品群を区切り、見やすく取り外しも簡単で、庫内商品をスッキリ陳列します。

対象機種	内容	発注番号	備考※
TVQ-WF	高さ295×奥行525mm	OP-HRE15-1	受
TVQ-KF	高さ295×奥行695mm	OP-HRE15-2	受
TVQ-クラウン	高さ295×奥行790mm	OP-HRE15-3	受

ヒートリクレイム／冷気回収ユニット


SRU-12H〈再熱コイルタイプ〉


SRU-7A〈サーキュレーションタイプ〉

コールドアイル（ショーケース前の通路に冷気の溜まり場ができる現象）も解消します。

〈再熱コイルタイプ〉
冷凍機の排熱を暖房熱源として回収することで、空調機の運転率を削減します。
〈サーキュレーションタイプ〉
天井面の暖気を床面（または、床面の冷気を天井面）に置換し、ショーケース前面のコールドアイルを解消します。冬季の暖房時に発生する天井面と床面の温度差を解消し、無駄な暖房運転を削減します。（ケース8尺当り1台取付けが目安）

品　番	内　容	対象機種	備考※
SRU-12H	1ケ入り　再熱コイルタイプ	多段ケース	商
SRU-7A	4ケ入り　サーキュレーションタイプ	多段ケース	商

※備考欄の商、仕、受は社内処理記号です。

鮮魚・精肉

◆氷温ナイトデフ・多段型 氷温（−3〜0℃）



FZW-EX085ND(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FZW-EX9985ND(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FZW-EX9885ND(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3

◆氷温ナイトデフ・平型 氷温（−5〜−2℃）



CSM-EX087ND
⑥⑧⑨⑫



CSM-EX987SND
⑥⑧⑨⑫

◆スタンダード氷温・多段型 氷温（−3〜0℃）



FZW-EX085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FZW-EX086(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FZW-EX9985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FZW-EX9885(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3

◆冷蔵・多段型 −2〜2℃



FPW-EX085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPW-EX086(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPW-EX9985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPW-EX9885
⑥⑧⑨⑫⑫3

◆冷蔵・セミ多段型 −2〜2℃



FPS-EX2085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPS-EX3085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPS-EX5085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPS-EX8085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPS-EX2985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPS-EX3985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



FPS-EX5985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3

FPS-EX8985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3

◆冷蔵・平型（片面） −2〜2℃



CSM-EX086(S)(BK)
⑥⑧⑨⑫



CSM-EX087(S)(BK)
⑥⑧⑨⑫

ミラー付き



CSM-EX087(S)M15
⑥⑧⑨⑫

ミラー付き



CSM-EX087(S)M16
⑥⑧⑨⑫



CSM-EX286S
⑥⑧⑫



CSM-EX986(S)
⑥⑧⑨⑫



CSM-EX987(S)
⑥⑧⑨⑫

ミラー付き



CSM-EX987(S)M15
⑥⑧⑨⑫

ミラー付き



CSM-EX987(S)M16
⑥⑧⑨⑫

◆冷蔵・平型（両面） −2〜2℃



CSM-EX886(S)
⑥⑧⑨⑫



CSM-EX887(S)
⑥⑧⑨⑫



TVQ-EX1587M(BK)(W)
⑥⑧Ⓒ



TVQ-EX1887M(BK)(W)
⑥⑧Ⓒ

青　果

◆冷蔵・多段型 5〜10℃



CVS-EX085(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3CRCL



CVS-EX086(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3CRCL



CVS-EX087(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



CVS-EX085NF(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3CRCL



CVS-EX086NF(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3CRCL



CVS-EX087NF(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



CVS-EX085ED3
⑥⑧⑨⑫⑫3



CVS-EX086ED3
⑥⑧⑨⑫⑫3



CVS-EX9985(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3

CVS-EX9986(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3



CVS-EX9885(BK)
⑥⑧⑨⑫⑫3CRCL



CVS-EX9885ED3
⑥⑧⑨⑫⑫3

108タイプ 奥行1080mm
98タイプ 奥行980mm
88タイプ 奥行880mm
その他の 奥行サイズ

④=4尺 ⑤=5尺 ⑥=6尺 ⑦=7尺 ⑧=8尺 ⑨=9尺 ⑩=10尺 ⑪=11尺 ⑫=12尺
⑫3=12尺（3尺割） CR=Rコーナー CL=Lコーナー U=ラウンド Ⓒ=クラウン
（2枚扉）=幅1447mm （3枚扉）=幅2160mm 注1）機種名の（BK）は庫内黒仕様

日　配

◆冷蔵・多段型　3~7℃

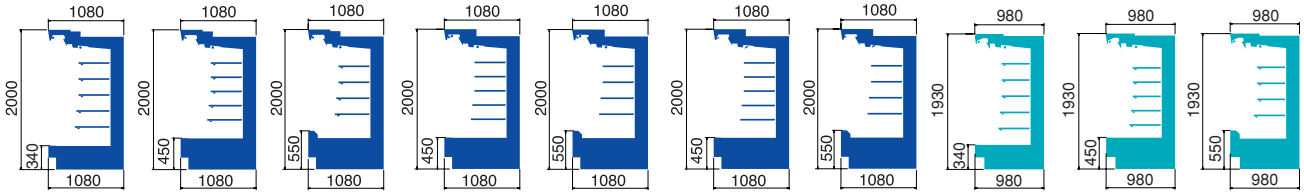

CPW-EX083（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX084（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPW-EX085（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPW-EX084NF（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX085NF（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX084ED3　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX085ED3　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX9983（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX9984（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPW-EX9985（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3

◆冷蔵・セミ多段型（薄型天板350mm）　3~7℃

※蛍光灯、ナイトカバー両用

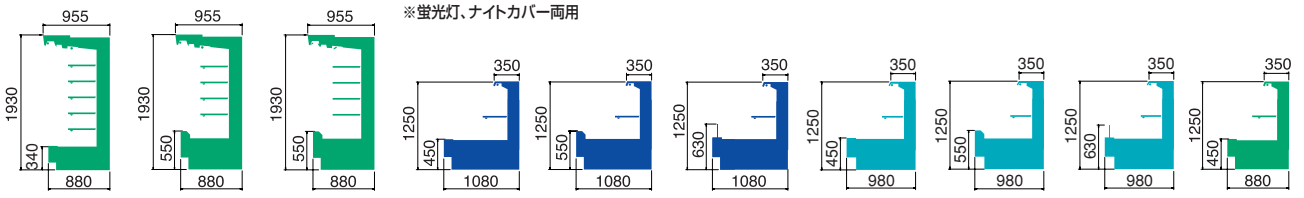

CPW-EX9883（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPW-EX9885（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPW-EX9885ED3　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2084（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2085（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2086G　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2984（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2985（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2986G　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2884（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL

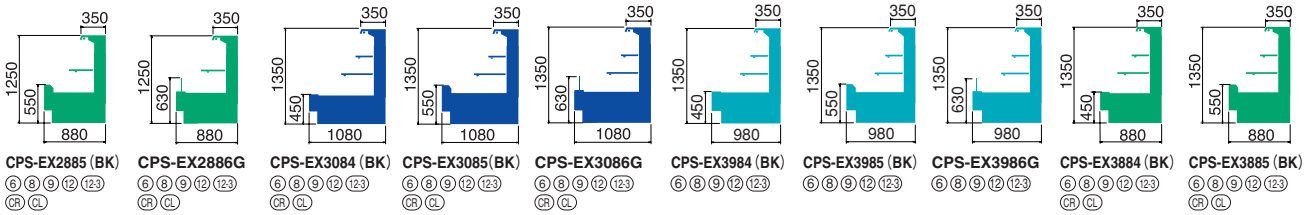

CPS-EX2885（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2886G　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3084（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3085（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3086G　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3984（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3985（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3986G　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3884（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3885（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL

◆冷蔵・セミ多段型（薄型天板290mm）　3~7℃

※蛍光灯、ナイトカバー選択

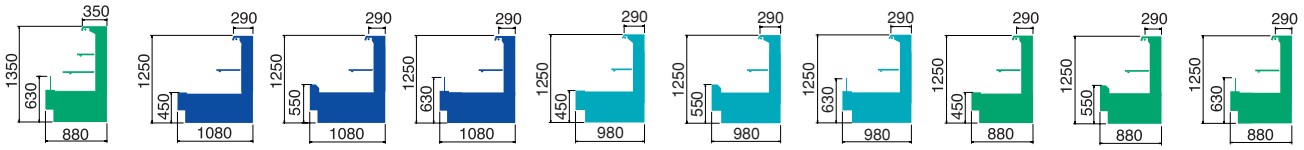

CPS-EX3886G　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2084T　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2085T　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2086GT　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2984T　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2985T　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2986GT　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX2884T　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2885T　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX2886GT　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL

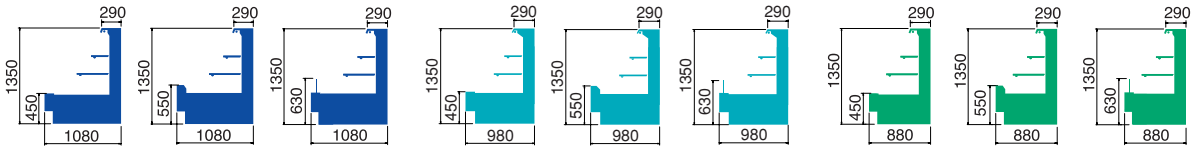

CPS-EX3084T　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3085T　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3086GT　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3984T　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3985T　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3986GT　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX3884T　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3885T　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL
CPS-EX3886GT　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL

◆冷蔵・セミ多段型（天板615mm）　3~7℃

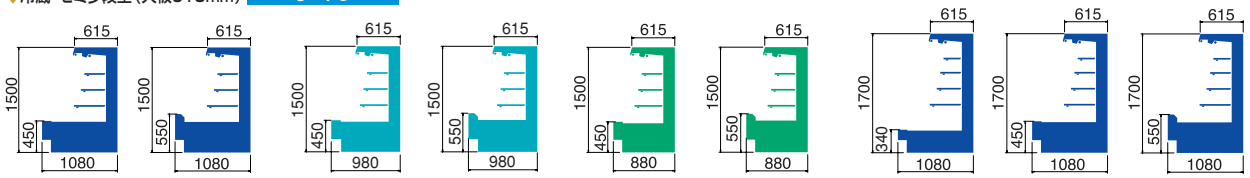

CPS-EX5084（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX5085（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX5984（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX5985（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX5884（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX5885（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX8083（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX8084（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX8085（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U

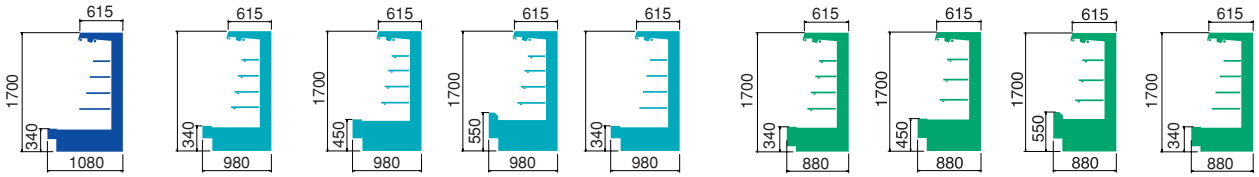

CPS-EX8083NF（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX8983（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX8984（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX8985（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX8983NF（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3
CPS-EX8883（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX8884（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX8885（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U
CPS-EX8883NF（BK）　⑥⑧⑨⑫⑫3 CR CL U

惣菜・米飯

◆惣菜用・MSシリーズ　惣菜 5～10℃・米飯 13～18℃

●平型



CSM-EX086MS
⑥⑧

●セミ多段型



CPS-EX3086MS
⑥⑧



CPS-EX3886MS
⑥⑧

●平台型



TVQ-EX1887MS
⑥⑧

2温度切替

◆チルド／冷蔵・平型（両面）　−16～−12℃／−2～2℃



TVQ-EX1587LM
⑥⑧Ⓒ



TVQ-EX1887LM
⑥⑧Ⓒ

◆冷凍／冷蔵・平型（両面）　−20～−18℃／−2～2℃



TVQ-EX087WFLM
⑥⑧Ⓒ



TVQ-EX087KFLM
⑥⑧Ⓒ

冷凍食品・アイスクリーム

◆冷凍・多段型

−20～−18℃



LTD-EX085
⑥⑧⑨



LTD-EX086
⑥⑧⑨

LTD-EX9885
⑥⑧⑨



LTD-EX085FL(BK)
⑥⑧⑨



LTD-EX086FL
⑥⑧⑨



LTD-EX9985FL
⑥⑧



LTD-EX9885FL
⑥⑧⑨

◆冷凍・セミ多段型

−20～−18℃



LTD-EX8085
⑥⑧



LTD-EX8885
⑥⑧



LTD-EX8085FL(BK)
⑥⑧



LTD-EX8985FL
⑥⑧



LTD-EX8885FL
⑥⑧

◆冷凍・デュアル多段型

冷凍食品／−20～−18℃
アイスクリーム／−22～−20℃



CZR-EX086
⑥⑧



CZR-EX086ED2
⑥⑧



CZR-EX9986
⑥⑧



CZR-EX9986ED2
⑥⑧

◆冷凍・デュアルセミ多段型

冷凍食品／−20～−18℃
アイスクリーム／−22～−20℃



CZR-EX8086
⑥⑧



CZR-EX8086ED2
⑥⑧



CZR-EX8986
⑥⑧



CZR-EX8986ED2
⑥⑧

◆冷凍・リーチイン多段型

冷凍食品／−20～−18℃
アイスクリーム／−22～−20℃



FLD-EX0277L（2枚扉）
FLD-EX0377L（3枚扉）



FLD-EX0277LED（T）（2枚扉）
FLD-EX0377LED（T）（3枚扉）

◆冷凍・リーチインセミ多段型

冷凍食品／−20～−18℃
アイスクリーム／−22～−20℃



FLD-EX8277L（T）（2枚扉）
FLD-EX8377L（T）（3枚扉）



FLD-EX8277LED（T）（2枚扉）
FLD-EX8377LED（T）（3枚扉）

◆冷凍・平型（片面）

冷凍食品／−20～−18℃
アイスクリーム／−22～−20℃



CZM-EX087
⑥⑧⑫



CZM-EX987
⑥⑧⑫



CZM-EX887
⑥⑧

◆冷凍・平型（両面）

冷凍食品／−20～−18℃
アイスクリーム／−22～−20℃



TVQ-EX087WF（BK）
⑥⑧⑫Ⓒ



TVQ-EX087KF（BK）
⑥⑧⑫Ⓒ

品番の見方

◆多段型・セミ多段型・平型（片面）

用途別	シリーズ名	形状情報 ①	②	③	④	⑤	特記事項	
FZW	EX			0	8	5		ND
CVS	EX		9	8	6	5		(2S)
CPS	EX	U	7	8		5		
CSM	EX			2	8	6	S	

◆用途別記号

[冷凍機別置型]

FZW（鮮魚・精肉用多段型・セミ多段型〈氷温〉）
CSM（鮮魚・精肉用平型〈氷温・冷蔵〉）
FPW（鮮魚・精肉用多段型〈冷蔵〉）
FPS（鮮魚・精肉用セミ多段型〈冷蔵〉）
CVS（青果用多段型〈冷蔵〉）
CPW（日配品・乳製品・惣菜用多段型〈冷蔵〉）
CPS（日配品・乳製品・惣菜用セミ多段型〈冷蔵〉）
LTD（冷凍食品用多段型・セミ多段型〈冷凍〉）
CZR（冷凍食品・アイスクリーム用デュアル型〈冷凍〉）
CZM（冷凍食品・アイスクリーム用平型〈冷凍〉）
FLD（冷凍食品・アイスクリーム用リーチイン型〈冷凍〉）

[冷凍機内蔵型]

FEW（鮮魚・精肉用多段型〈冷蔵〉）
CEW（日配品・乳製品用多段型
／惣菜用セミ多段型〈冷蔵〉）
CEM（鮮魚・精肉用平型〈冷蔵〉）

◆シリーズ名

EX：エクセリエ・EXシリーズ

◆形状情報

① 形状　U:ラウンドタイプ（ラウンドタイプ以外は省略）

② ケース高さ　2：1,250mm　3：1,350mm　5：1,500mm　8：1,700mm
9：1,930mm（ケース高さ2,000mmと平型ケースの場合は省略）

③ ケース奥行　0：108タイプ（1,080mm）　8：88タイプ（880mm）
2：ワイドタイプ（1,200mm）

④ ケース間口　4：4尺（1,219mm）6：6尺（1,829mm）　8：8尺（2,438mm）
9：9尺（2,743mm）2：12尺（3,657mm）ラウンドケースは省略

⑤ ハンドレール高さ　3：340mm　4：450mm　5：550mm
6：650mm　7：750mmまたは790mm

◆特記事項

3　：間口12尺ケースの3尺対応
S　：庫内ステンレス仕様（平型）
ND：ナイトデフ仕様
MS：惣菜ケース
Y　：棚なし（多段型・セミ多段型）
N　：非冷専用ケース
FL　：棚照明付き（LTDのみ）
ED　：LED搭載型
CR（L）：コーナーケース、CRは右カットケース、CLは左カットケース
青果用多段型　（S）：棚1段　（2S）：棚2段　（3S）：棚3段

◆TVQ/TEM平型両面式

用途別	シリーズ名	形状情報 ①	②	③	④	特記事項 ⑤
TVQ	EX		0	8	7	WF
TVQ	EX		15	8	7	LM
TVQ	EX	C	15			M
TEM	EX			8	7	M

◆用途別記号

TVQ（冷凍機別置型・平型両面式ケース）
TEM（冷凍機内蔵型・平型両面式ケース）

◆シリーズ名

EX：エクセリエ・EXシリーズ

◆形状情報

① 形状　C:クラウンタイプ（直形状ケースは省略）

② ケース奥行　9：900mm　1または0：1,100mm　15：1,480mm
18：1,800mm（クラウンタイプは間口寸法となります）

③ ケース間口　4：4尺（1,219mm）　5：5尺（1,500mm）　6：6尺（1,829mm）
8：8尺（2,438mm）　2：12尺（3,657mm）

④ ハンドレール高さ　7：790mm　8：850mm

⑤ 特記事項
WF　：ワイドサイズ（フロントガラス付き）
KF　：キングサイズ（フロントガラス付き）
KFLM：キングサイズ2温度切替
LM　：2温度切替
M　：冷蔵
MS　：惣菜ケース
KS　：ニューエコロラインシリーズスポットタイプ
SA　：ニューエコロラインシリーズフルレンジ催事タイプ
（アイスクリーム可）
SX　：ニューエコロラインシリーズフルレンジ催事タイプ連結用
（アイスクリーム可）
SAL　：ニューエコロラインシリーズ
（冷食・アイスクリーム専用タイプ）

◆側板の品番の見方

用途別	シリーズ名	形状情報 ①	②	③	④	⑤	特記事項 ⑥	
MER	EX	M	S	3	0	5		R
CSM	EX				8	7	ES	L
TVQ	EX				KF		E1	
FLD	EX				0	7		R
TEM	EX				WF		AE	

◆用途別記号

MER　：標準側板
ME　：エンドミラー（角）側板
MEC　：中間側板
CSM　：CSM用側板
CZM　：CZM用側板
TVQ　：TVQ用側板
FLD　：FLD用側板
TEM　：TEM用側板

◆シリーズ名

EX：エクセリエ・EXシリーズ

◆形状情報

① 特記事項[1]　M：冷蔵用　F：FPS　L：冷凍
MT：CPS天板290mmタイプ

② 特記事項[2]　S：ステンレスハンドレール用

③ ケース高さ　2：1,250mm　3：1,350mm　5：1,500mm　8：1,700mm
9：1,930mm（ケース高さ2,000mmと平型ケースの場合は省略）

④ ケース奥行　0：108タイプ（1,080mm）　8：88タイプ（880mm）
2：ワイドタイプ（1,200mm）　15：1,480mm（TVQ）
18：1,800mm（TVQ）　P：スリムサイズ（TVQ）
WF：ワイドサイズ（TVQ）　KF：キングサイズ（TVQ）

⑤ ハンドレール高さ　4：450mm　5：550mm　6：650mm　7：750mmまたは790mm
8：850mm
（ハンドレール高さ550mmと650mmの角側板は5:550mm共通。TVQ、TEMの場合は省略）

⑥ 特記事項　S：庫内側面ステンレス　E：MER側板以外の側板認識記号
E1：左右共用側板の単体　AE：飾り側板（TVQ・TEM）
R：正面から見て右側取付け　L：正面から見て左側取付け

多段型ショーケース　正面基本寸法

間　口	4尺	5尺	6尺	7尺	8尺	9尺
棚	4尺	2尺+3尺	3尺	3尺+4尺	4尺	3尺
88	984□	985□	986□	987□	988□	989□
98	—	—	996□	—	998□	999□
108	04□	05□	06□	07□	08□	09□
						

間　口	10尺	11尺	12尺	12尺
棚	3尺+3尺+4尺	3尺+4尺+4尺	3尺+3尺+3尺+3尺	4尺+4尺+4尺
88	980□	981□	982□3	982□
98	—	—	992□3	992□
108	00□	01□	02□3	02□
				

※1／□内にはハンドレール高さ（5:550mm）が入ります。　※2／2・5・7・10・11尺の左右中央の棚割は変更可能です。　※3／※2のケースは特寸対応となります。

ピット及び配管立上げ基本寸法図（オープンショーケース）

[　]内寸法は98タイプ、(　)内寸法は88タイプ

①：ドレン口（40A接続）　②：200V電源通し口　③：冷媒配管口　④：EXシリーズ用コントローラ

適用機種　FPW CPW CVS FZW CPS FPS LTD
（CZM・CZR・TVQ-P、W:EAは、技術資料参照のこと）

ハンドレール高さ340mmタイプ



ハンドレール高さ450mm以上タイプ



4尺・6尺・8尺・9尺

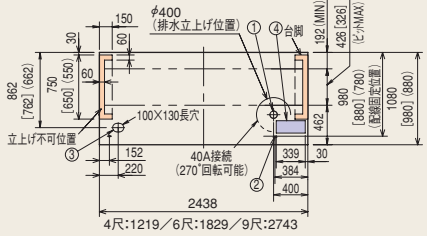

12尺

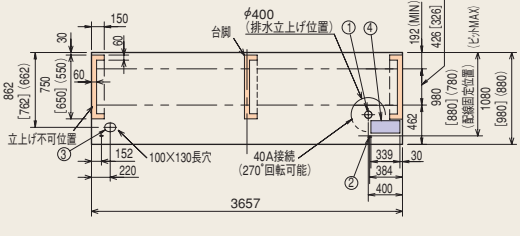

適用機種　TVQ-EX087WF/KF
(　)内寸法はKFタイプ





ラウンドケース

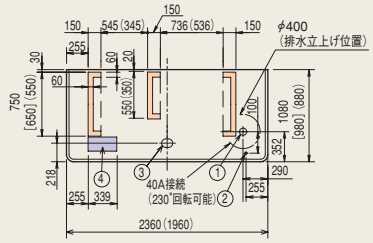

カットコーナーケース（CRタイプ）



カットコーナーケース（CLタイプ）



多段型リーチインショーケース　正面基本寸法

間口（扉枚数）	2枚扉	3枚扉
多段型	0277	0377
高さ 2000mm		
間口（扉枚数）	2枚扉	3枚扉
セミ多段型	8277	8377
高さ 1700mm		

ピット及び配管立上げ基本寸法図（リーチインショーケース）

多段型・高さ2000mm

① ドレン口（30A接続）
② 200V電源コード通入口：φ20×2
③ 冷媒配管口：φ61
排水用スペース

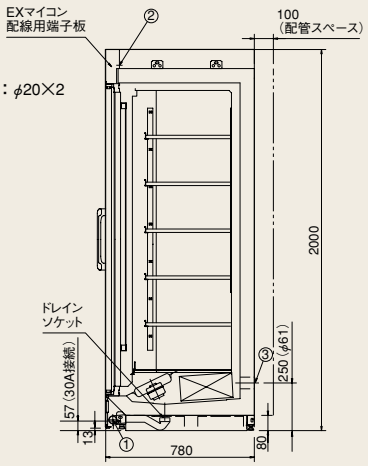

2枚扉

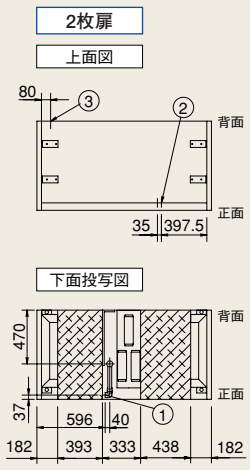

3枚扉

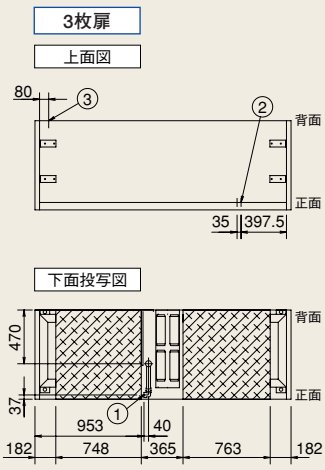

セミ多段型・高さ1700mm

① ドレン口（30A接続）
② 200V電源コード通入口：φ20×2
③ 冷媒配管口：φ61
④ ELEC BOX
排水用スペース

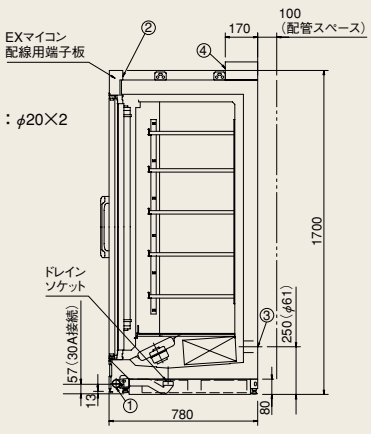

2枚扉

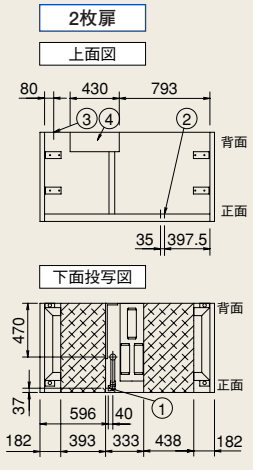

3枚扉

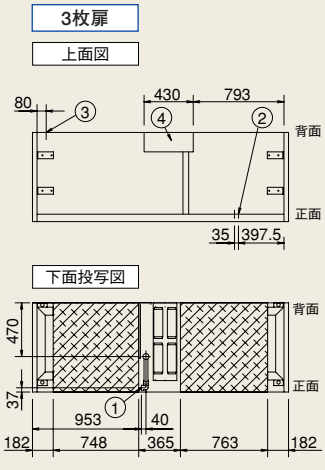

環境改善&エネルギー機器

ボタン型クールメモリー

直径約1.7cmの超小型温度記録システム。HACCP管理・流通トレーサビリティをサポート。

◆パソコンで解析・データ保存。
◆より細かな温度変化をキャッチできる分解能0.1℃タイプ。幅広い分野での温度管理やHACCP管理をサポート。
◆測定温度範囲　−40℃〜+50℃
◆約1ヶ月分の温度を記録可能。(5分間隔で測定。0.5℃分解能・最大温度データ保持数=8192個)

高分解能　0.1℃タイプ
SEC-CD18TB

●0.5℃タイプ
SEC-CD16TBもございます。

パソコン用ボタン型クールメモリーリーダー
SEC-CD185RW

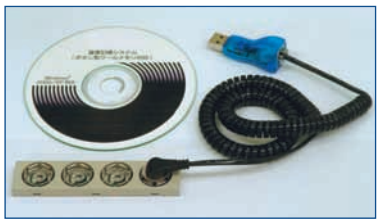

氷蓄熱システム

割安な夜間電力(蓄熱調整契約)の活用で、ランニングコストを削減。

◆電力ピークにあたる昼間の電力を削減できるため、基本料金を節約。
◆夜間(22時〜翌朝8時)氷蓄熱する電力は昼間の65〜73%引きの料金が適用されるため電力料金も削減。

デシカントエアコン

吹出空気を28℃・35%※にキープする、新発想エアコン。

※冷却再加熱運転時。

環境性重視・オール電化対応

店内環境を改善。吹出口空気を28℃・35%にする一定出口制御を実現。
オゾン層を破壊しないHFC系冷媒R410Aを採用。

省コスト

本体価格は、従来型電気式デシカントの約50%。(当社標準価格比)
据付工事はパッケージエアコンと同等価格。

省スペース

屋外設置スペースは0.85m²(890×950mm)と小さく、電気式デシカント空調機と比べると85%も削減。(当社比)
さらに、室内側は天井埋込形のため、機械室を必要としません。

省エネルギー

従来の再熱はヒーター熱源を使用していましたが、弊社独自の3WAYマルチエアコンを採用する事により、再熱に排熱を利用。エネルギーを無駄なく利用します。

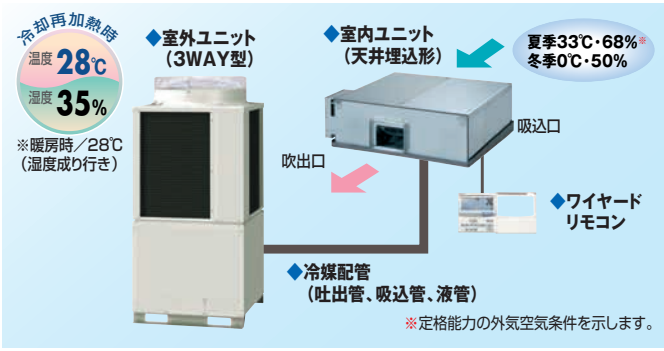

◆比較表

	除湿方式	価 格	施工性	除湿力
デシカントエアコン	冷却再加熱式	◎	◎	○
デシカント空調機	ローター吸着式	△	△	◎

※大規模店舗には「デシカント空調機」をおすすめします。

その他の関連機器

物流機器

屋外専用冷蔵庫やプレハブ冷凍・冷蔵庫などの機器で物流全般をサポートします。

蓄冷剤凍結庫

コールドロールボックス

プレハブ冷凍冷蔵庫

ディスペンサ

ホットもコールドも、多種多様な飲料に対応できる当社ならではのワイド・バリエーション。レストランや料飲店など、さまざまなロケーションで活躍します。

コーヒーディスペンサ

アイスディスペンサ

ショーケース・店舗機器

オープン型、リーチイン型など多彩な冷凍・冷蔵ショーケース。さらに洋菓子ショーケースや小型ストッカーまで、豊富に揃えています。商品や店舗の状況に応じてお選びいただけます。

�卓上型
ショーケース

内蔵型
ショーケース

多段壁面タイプ
ショーケース

別置型
ショーケース

◆小型店舗向け省エネシステム「コンビプラス・システム」

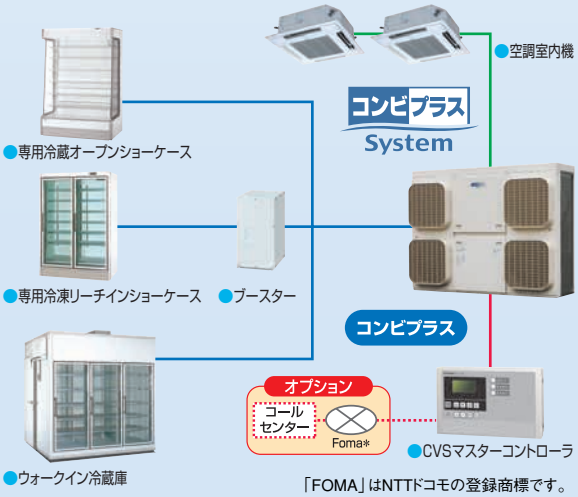

「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。

厨房関連機器

業務用冷凍・冷蔵庫から業務用調理機器、サービス機器まで、豊富なラインナップ。レストラン、宿泊施設、レジャー施設などで、プロの腕を支援します。

◆遠隔監視サービス

「エレモス」

ERMOS 遠隔監視サービス

「エネルギー計測」と「監視サービス」で、継続的に省エネ活動をサポート。

業務用空調システム

大型施設から小型店舗まで、幅広くお応えします。

パッケージエアコン

ガスヒートポンプエアコン

太陽光発電システム

公共・産業用として、施設ごとに太陽光発電システムをプロデュースいたします。

住宅用太陽光発電システム


HIT太陽電池

◆仕様一覧表◆EXシリーズ［108］

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ACファンモータ	陳列面積(m^2)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W 50Hz	ファンモータ W 60Hz	ファンモータ A 50Hz	ファンモータ A 60Hz	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W 50Hz	合計 W 60Hz	合計 A 50Hz	合計 A 60Hz
鮮魚・精肉＜氷温ナイトデフ＞(蒸発温度:−10℃)																								
①	多段型	FZW-EX065ND	−3〜0	1,870	9W×5	4.23	—	—	2,025	5.87	120	135	0.65	0.70	282	1.60	63	0.32	—	—	465	480	2.57	2.62
		FZW-EX085ND		2,480	9W×5	5.64	—	—	2,700	7.83	120	135	0.65	0.70	356	2.08	83	0.42	—	—	559	574	3.15	3.20
		FZW-EX095ND		2,800	9W×5	6.35	—	—	3,045	8.83	120	135	0.65	0.70	423	2.40	93	0.47	—	—	636	651	3.52	3.57
		FZW-EX025ND		3,790	9W×7	8.47	—	—	4,050	11.74	168	189	0.91	0.98	534	3.12	129	0.65	—	—	831	852	4.68	4.75
		FZW-EX0253ND		3,790	9W×7	8.47	—	—	4,050	11.74	168	189	0.91	0.98	559	3.17	129	0.65	—	—	856	877	4.73	4.80
鮮魚・精肉＜スタンダード氷温＞(蒸発温度:−10℃)																								
③	多段型	FZW-EX065	−3〜0	1,870	9W×5	4.32	1,255	6.28	—	—	120	135	0.65	0.70	282	1.60	35	0.18	—	—	437	452	2.43	2.48
		FZW-EX085		2,480	9W×5	5.75	1,630	8.15	—	—	120	135	0.65	0.70	356	2.08	48	0.24	—	—	524	539	2.97	3.02
		FZW-EX095		2,800	9W×6	6.47	1,815	9.08	—	—	144	162	0.78	0.84	423	2.40	53	0.27	—	—	621	639	3.45	3.51
		FZW-EX025		3,790	9W×7	8.63	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	534	3.12	74	0.37	—	—	776	797	4.40	4.47
		FZW-EX0253		3,790	9W×7	8.63	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	559	3.17	74	0.37	—	—	801	822	4.45	4.52
④		FZW-EX066	−3〜0	1,640	9W×5	3.63	1,255	6.28	—	—	120	135	0.65	0.70	236	1.34	35	0.18	—	—	391	406	2.17	2.22
		FZW-EX086		2,160	9W×5	4.84	1,630	8.15	—	—	120	135	0.65	0.70	298	1.74	48	0.24	—	—	466	481	2.63	2.68
		FZW-EX096		2,430	9W×6	5.45	1,815	8.43	—	—	144	162	0.78	0.84	354	2.01	53	0.27	—	—	551	569	3.06	3.12
		FZW-EX026		3,310	9W×7	7.26	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	447	2.61	74	0.37	—	—	689	710	3.89	3.96
		FZW-EX0263		3,310	9W×7	7.26	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	467	2.65	74	0.37	—	—	709	730	3.93	4.00
鮮魚・精肉＜冷蔵＞(蒸発温度:−10℃)																								
⑤	多段型	FPW-EX065	−2〜2	1,710	9W×3	4.65	1,125	5.63	—	—	72	81	0.39	0.42	282	1.60	22	0.11	—	—	376	385	2.10	2.13
		FPW-EX085		2,270	9W×3	6.20	1,500	7.50	—	—	72	81	0.39	0.42	356	2.08	30	0.15	—	—	458	467	2.62	2.65
		FPW-EX095		2,570	9W×5	6.98	1,685	8.43	—	—	120	135	0.65	0.70	423	2.40	33	0.17	—	—	576	591	3.22	3.27
		FPW-EX025		3,420	9W×5	9.30	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	534	3.12	44	0.22	—	—	698	713	3.99	4.04
		FPW-EX0253		3,420	9W×5	9.30	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	559	3.17	44	0.22	—	—	723	738	4.04	4.09
⑥		FPW-EX066	−2〜2	1,520	9W×3	3.90	1,125	5.63	—	—	72	81	0.39	0.42	236	1.34	22	0.11	—	—	330	339	1.84	1.87
		FPW-EX086		1,980	9W×3	5.20	1,500	7.50	—	—	72	81	0.39	0.42	298	1.74	30	0.15	—	—	400	409	2.28	2.31
		FPW-EX096		2,220	9W×5	5.85	1,685	8.43	—	—	120	135	0.65	0.70	354	2.01	33	0.17	—	—	507	522	2.83	2.88
		FPW-EX026		2,980	9W×5	7.80	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	447	2.61	44	0.22	—	—	611	626	3.48	3.53
		FPW-EX0263		2,980	9W×5	7.80	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	467	2.65	44	0.22	—	—	631	646	3.52	3.57
⑦	セミ多段型	FPS-EX2065	−2〜2	1,720	9W×2	2.06	1,125	5.63	—	—	48	54	0.26	0.28	98	0.56	43	0.22	—	—	189	195	1.04	1.06
		FPS-EX2085		2,280	9W×2	2.75	1,500	7.50	—	—	48	54	0.26	0.28	124	0.72	55	0.28	—	—	227	233	1.26	1.28
		FPS-EX2095		2,570	9W×3	3.09	1,685	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	147	0.84	63	0.32	—	—	282	291	1.55	1.58
		FPS-EX2025		3,420	9W×3	4.13	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	186	1.08	87	0.44	—	—	345	354	1.91	1.94
		FPS-EX20253		3,420	9W×3	4.13	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	191	1.09	87	0.44	—	—	350	359	1.92	1.95
⑧		FPS-EX3065	−2〜2	1,850	9W×2	2.62	1,125	5.63	—	—	48	54	0.26	0.28	144	0.82	43	0.22	—	—	235	241	1.30	1.32
		FPS-EX3085		2,470	9W×2	3.49	1,500	7.50	—	—	48	54	0.26	0.28	182	1.06	55	0.28	—	—	285	291	1.60	1.62
		FPS-EX3095		2,780	9W×3	3.93	1,685	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	216	1.23	63	0.32	—	—	351	360	1.94	1.97
		FPS-EX3025		3,720	9W×3	5.24	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	273	1.59	87	0.44	—	—	432	441	2.42	2.45
		FPS-EX30253		3,720	9W×3	5.24	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	283	1.61	87	0.44	—	—	442	451	2.44	2.47
⑨		FPS-EX5065	−2〜2	2,190	9W×2	3.49	1,125	5.63	—	—	48	54	0.26	0.28	236	1.34	43	0.22	—	—	327	333	1.82	1.84
		FPS-EX5085		2,920	9W×2	4.65	1,500	7.50	—	—	48	54	0.26	0.28	298	1.74	55	0.28	—	—	401	407	2.28	2.30
		FPS-EX5095		3,280	9W×3	5.23	1,685	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	354	2.01	63	0.32	—	—	489	498	2.72	2.75
		FPS-EX5025		4,370	9W×3	6.98	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	447	2.61	87	0.44	—	—	606	615	3.44	3.47
		FPS-EX50253		4,370	9W×3	6.98	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	467	2.65	87	0.44	—	—	626	635	3.48	3.51
⑩		FPS-EX8065	−2〜2	2,470	9W×2	3.49	1,125	5.63	—	—	48	54	0.26	0.28	282	1.60	43	0.22	—	—	373	379	2.08	2.10
		FPS-EX8085		3,280	9W×2	4.65	1,500	7.50	—	—	48	54	0.26	0.28	356	2.08	55	0.28	—	—	459	465	2.62	2.64
		FPS-EX8095		3,690	9W×3	5.23	1,685	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	423	2.40	63	0.32	—	—	558	567	3.11	3.14
		FPS-EX8025		4,920	9W×3	6.98	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	534	3.12	87	0.44	—	—	693	702	3.95	3.98
		FPS-EX80253		4,920	9W×3	6.98	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	559	3.17	87	0.44	—	—	718	727	4.00	4.03

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m^2)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
鮮魚・精肉＜氷温ナイトデフ＞(蒸発温度:−10℃)																				
②	平型	CSM-EX067SND	−5〜−2	825	4W×2	1.61	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	27	0.14	—	—	65/66	0.36/0.37
		CSM-EX087SND		1,120	4W×2	2.15	1,800	9.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	37	0.19	—	—	75/76	0.41/0.42
		CSM-EX097SND		1,255	4W×2	2.41	2,025	10.10	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	41	0.21	—	—	79/80	0.43/0.44
		CSM-EX027SND		1,650	4W×3	3.22	2,700	13.50	—	—	57/59	0.33/0.35	—	—	55	0.28	—	—	112/114	0.61/0.62
鮮魚・精肉＜冷蔵＞(蒸発温度:−10℃)																				
⑪	平型	CSM-EX066(S)	−2〜2	700	4W×1	1.61	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX086(S)		930	4W×2	2.15	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX096(S)		1,050	4W×2	2.41	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	32	0.16	—	—	70/71	0.38/0.39
		CSM-EX026(S)		1,400	4W×3	3.22	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
⑫		CSM-EX067(S)	−2〜2	700	4W×1	1.61	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX087(S)		930	4W×2	2.15	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX097(S)		1,050	4W×2	2.41	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	32	0.16	—	—	70/71	0.38/0.39
		CSM-EX027(S)		1,400	4W×3	3.22	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
⑬		CSM-EX266S	−2〜2	805	4W×1	1.83	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX286S		1,050	4W×2	2.44	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX226S		1,570	4W×3	3.66	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
⑭		CSM-EX067M15	−2〜2	750	4W×1	2.25	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	46	0.26	20	0.10	—	—	85/85.5	0.47/0.48
		CSM-EX087M15		990	4W×2	3.00	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	58	0.34	28	0.14	—	—	124/125	0.70/0.71
		CSM-EX097M15		1,120	4W×2	3.37	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	69	0.39	32	0.16	—	—	139/140	0.77/0.78
		CSM-EX027M15		1,490	4W×3	4.50	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	87	0.51	42	0.21	—	—	186/187.5	1.05/1.07
⑮		CSM-EX067M16	−2〜2	750	4W×1	2.25	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	92	0.52	20	0.10	—	—	131/131.5	0.73/0.74
		CSM-EX087M16		990	4W×2	3.00	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	116	0.68	28	0.14	—	—	182/183	1.04/1.05
		CSM-EX097M16		1,120	4W×2	3.37	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	138	0.78	32	0.16	—	—	208/209	1.16/1.17
		CSM-EX027M16		1,490	4W×3	4.50	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	174	1.02	42	0.21	—	—	273/274.5	1.56/1.58
⑯		TVQ-EX1567M	−2〜2	650	2W×2	2.14	—	—	820	4.10	61/56	0.55/0.46	—	—	95	0.48	—	—	156/151	1.03/0.94
		TVQ-EX1587M		850	2W×2	2.85	—	—	1,120	5.60	61/56	0.55/0.46	—	—	123	0.62	—	—	184/179	1.17/1.08
		TVQ-EXC15M		400	4W×1	1.14	—	—	330	1.65	19/19.5	0.11/0.12	—	—	51	0.26	—	—	70/71	0.37/0.37
⑰		TVQ-EX1867M	−2〜2	675	2W×2	2.73	—	—	900	4.50	61/56	0.55/0.46	—	—	95	0.48	—	—	156/151	1.03/0.94
		TVQ-EX1887M		895	2W×2	3.63	—	—	1,200	6.00	61/56	0.55/0.46	—	—	123	0.62	—	—	184/179	1.17/1.08
		TVQ-EXC18M		505	4W×1	1.41	—	—	410	2.05	19/19.5	0.11/0.12	—	—	60	0.30	—	—	79/80	0.41/0.42
青果＜冷蔵＞(蒸発温度:−10℃) 注)(□S)は棚の段数を示します。																				
⑱	多段型	CVS-EX065(2S)	5〜10	1,050	9W×2	3.12	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	190	1.08	8	0.04	—	—	246/252	1.38/1.40
		CVS-EX085(2S)		1,400	9W×2	4.16	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	240	1.40	10	0.05	—	—	298/304	1.71/1.73
		CVS-EX095(2S)		1,570	9W×3	4.68	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	285	1.62	12	0.06	—	—	369/378	2.07/2.10
		CVS-EX025(2S)		2,090	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	360	2.10	15	0.08	—	—	447/456	2.57/2.60
		CVS-EX0253(2S)		2,090	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	375	2.13	15	0.08	—	—	462/471	2.60/2.63
⑲		CVS-EX065(3S)	5〜10	1,050	9W×2	3.94	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	8	0.04	—	—	292/298	1.64/1.66
		CVS-EX085(3S)		1,400	9W×2	5.25	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	10	0.05	—	—	356/362	2.05/2.07
		CVS-EX095(3S)		1,570	9W×3	5.91	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	12	0.06	—	—	438/447	2.46/2.49
		CVS-EX025(3S)		2,090	9W×3	7.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	15	0.08	—	—	534/543	3.08/3.11
		CVS-EX0253(3S)		2,090	9W×3	7.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	15	0.08	—	—	554/563	3.12/3.15
⑳		CVS-EX066(1S)	5〜10	930	9W×2	2.30	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	144	0.82	8	0.04	—	—	200/206	1.12/1.14
		CVS-EX086(1S)		1,220	9W×2	3.06	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	182	1.06	10	0.05	—	—	240/246	1.37/1.39
		CVS-EX096(1S)		1,370	9W×3	3.44	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	216	1.23	12	0.06	—	—	300/309	1.68/1.71
		CVS-EX026(1S)		1,860	9W×3	4.59	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	273	1.59	15	0.08	—	—	360/369	2.06/2.09
		CVS-EX0263(1S)		1,860	9W×3	4.59	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	283	1.61	15	0.08	—	—	370/379	2.08/2.11
㉑		CVS-EX066(2S)	5〜10	930	9W×2	3.12	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	190	1.08	8	0.04	—	—	246/252	1.38/1.40
		CVS-EX086(2S)		1,220	9W×2	4.16	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	240	1.40	10	0.05	—	—	298/304	1.71/1.73
		CVS-EX096(2S)		1,370	9W×3	4.68	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	285	1.62	12	0.06	—	—	369/378	2.07/2.10
		CVS-EX026(2S)		1,860	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	360	2.10	15	0.08	—	—	447/456	2.57/2.60
		CVS-EX0263(2S)		1,860	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	375	2.13	15	0.08	—	—	462/471	2.60/2.63
㉒		CVS-EX067	5〜10	930	9W×2	1.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	98	0.56	8	0.04	—	—	154/160	0.86/0.88
		CVS-EX087		1,220	9W×2	1.84	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	124	0.72	10	0.05	—	—	182/188	1.03/1.05
		CVS-EX097		1,370	9W×3	2.07	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	147	0.84	12	0.06	—	—	231/240	1.29/1.32
		CVS-EX027		1,860	9W×3	2.76	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	186	1.08	15	0.08	—	—	273/282	1.55/1.58
		CVS-EX0273		1,860	9W×3	2.76	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	191	1.09	15	0.08	—	—	278/287	1.56/1.59

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

◆仕様一覧表◆EXシリーズ［108］

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m^2)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
		青果<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) 注)(□S)は棚の段数を示します。																		注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。
㉓	多段型	CVS-EX067(S)	5〜10	930	9W×2	2.20	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	144	0.82	8	0.04	—	—	200/206	1.12/1.14
		CVS-EX087(S)		1,220	9W×2	2.94	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	182	1.06	10	0.05	—	—	240/246	1.37/1.39
		CVS-EX097(S)		1,370	9W×3	3.31	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	216	1.23	12	0.06	—	—	300/309	1.68/1.71
		CVS-EX027(S)		1,860	9W×3	4.41	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	273	1.59	15	0.08	—	—	360/369	2.06/2.09
		CVS-EX0273(S)		1,860	9W×3	4.41	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	283	1.61	15	0.08	—	—	370/379	2.08/2.11
㉔		CVS-EX065NF	5〜10	965	9W×2	3.94	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	156	0.90	8	0.04	—	—	212/218	1.20/1.22
		CVS-EX085NF		1,285	9W×2	5.25	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	198	1.14	10	0.05	—	—	256/262	1.45/1.47
		CVS-EX095NF		1,440	9W×3	5.91	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	234	1.35	12	0.06	—	—	318/327	1.83/1.86
		CVS-EX025NF		1,920	9W×3	7.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	297	1.71	15	0.08	—	—	384/393	2.18/2.21
		CVS-EX0253NF		1,920	9W×3	7.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	302	1.74	15	0.08	—	—	389/398	2.21/2.24
㉕		CVS-EX066NF	5〜10	880	9W×2	3.12	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	156	0.90	8	0.04	—	—	212/218	1.20/1.22
		CVS-EX086NF		1,155	9W×2	4.16	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	198	1.14	10	0.05	—	—	256/262	1.45/1.47
		CVS-EX096NF		1,295	9W×3	4.68	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	234	1.35	12	0.06	—	—	318/327	1.83/1.86
		CVS-EX026NF		1,760	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	297	1.71	15	0.08	—	—	384/393	2.18/2.21
		CVS-EX0263NF		1,760	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	302	1.74	15	0.08	—	—	389/398	2.21/2.24
㉖		CVS-EX067NF	5〜10	930	9W×2	1.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	156	0.90	8	0.04	—	—	212/218	1.20/1.22
		CVS-EX087NF		1,220	9W×2	1.84	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	198	1.14	10	0.05	—	—	256/262	1.45/1.47
		CVS-EX097NF		1,370	9W×3	2.07	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	234	1.35	12	0.06	—	—	318/327	1.83/1.86
		CVS-EX027NF		1,860	9W×3	2.76	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	297	1.71	15	0.08	—	—	384/393	2.18/2.21
		CVS-EX0273NF		1,860	9W×3	2.76	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	302	1.74	15	0.08	—	—	389/398	2.21/2.24
		日配品・乳製品・惣菜<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																		
㉙	多段型	CPW-EX063	3〜7	1,650	9W×3	5.64	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	328	1.86	22	0.11	—	—	422/431	2.36/2.39
		CPW-EX083		2,200	9W×3	7.52	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	414	2.42	30	0.15	—	—	516/525	2.96/2.99
		CPW-EX093		2,475	9W×5	8.46	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	492	2.79	33	0.17	—	—	645/660	3.61/3.66
		CPW-EX023		3,300	9W×5	11.28	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	621	3.63	44	0.22	—	—	785/800	4.50/4.55
		CPW-EX0233		3,300	9W×5	11.28	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	651	3.69	44	0.22	—	—	815/830	4.56/4.61
㉚		CPW-EX064	3〜7	1,340	9W×3	5.72	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	328	1.86	22	0.11	—	—	422/431	2.36/2.39
		CPW-EX084		1,770	9W×3	7.62	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	414	2.42	30	0.15	—	—	516/525	2.96/2.99
		CPW-EX094		1,990	9W×5	8.57	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	492	2.79	33	0.17	—	—	645/660	3.61/3.66
		CPW-EX024		2,670	9W×5	11.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	621	3.63	44	0.22	—	—	785/800	4.50/4.55
		CPW-EX0243		2,670	9W×5	11.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	651	3.69	44	0.22	—	—	815/830	4.56/4.61
㉛		CPW-EX065	3〜7	1,080	9W×3	4.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	282	1.60	22	0.11	—	—	376/385	2.10/2.13
		CPW-EX085		1,430	9W×3	6.51	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	356	2.08	30	0.15	—	—	458/467	2.62/2.65
		CPW-EX095		1,630	9W×5	7.32	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	423	2.40	33	0.17	—	—	576/591	3.22/3.27
		CPW-EX025		2,160	9W×5	9.76	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	534	3.12	44	0.22	—	—	698/713	3.99/4.04
		CPW-EX0253		2,160	9W×5	9.76	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	559	3.17	44	0.22	—	—	723/738	4.04/4.09
㉜		CPW-EX064NF	3〜7	1,190	9W×3	5.72	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	156	0.90	22	0.11	—	—	250/259	1.40/1.43
		CPW-EX084NF		1,575	9W×3	7.62	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	198	1.14	30	0.15	—	—	300/309	1.68/1.71
		CPW-EX094NF		1,780	9W×5	8.57	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	234	1.35	33	0.17	—	—	387/402	2.17/2.22
		CPW-EX024NF		2,375	9W×5	11.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	297	1.71	44	0.22	—	—	461/476	2.58/2.63
		CPW-EX0243NF		2,375	9W×5	11.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	302	1.74	44	0.22	—	—	466/481	2.61/2.66
㉝		CPW-EX065NF	3〜7	960	9W×3	4.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	156	0.90	22	0.11	—	—	250/259	1.40/1.43
		CPW-EX085NF		1,270	9W×3	6.51	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	198	1.14	30	0.15	—	—	300/309	1.68/1.71
		CPW-EX095NF		1,450	9W×5	7.32	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	234	1.35	33	0.17	—	—	387/402	2.17/2.22
		CPW-EX025NF		1,920	9W×5	9.76	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	297	1.71	44	0.22	—	—	461/476	2.58/2.63
		CPW-EX0253NF		1,920	9W×5	9.76	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	302	1.74	44	0.22	—	—	466/481	2.61/2.66
㉟	セミ多段型	CPS-EX2064(T)	3〜7	1,350	9W×1	2.06	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
㊲		CPS-EX2084(T)		1,790	9W×2	2.75	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2094(T)		2,010	9W×2	3.09	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2024(T)		2,690	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX20243(T)		2,690	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
㊳		CPS-EX2065(T)	3〜7	1,250	9W×1	2.06	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
㊴		CPS-EX2085(T)		1,630	9W×2	2.75	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2095(T)		1,840	9W×2	3.09	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2025(T)		2,480	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX20253(T)		2,480	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
		CPS-EX2085(T) CR/L		1,990	9W×2	1.80	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	62	0.36	35	0.18	—	—	145/151	0.80/0.82
㊵		CPS-EX2066G(T)	3〜7	1,210	9W×1	2.06	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
㊶		CPS-EX2086G(T)		1,580	9W×2	2.75	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2096G(T)		1,780	9W×2	3.09	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2026G(T)		2,410	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX20263G(T)		2,410	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
		CPS-EX2086G(T) CR/L		1,920	9W×2	1.80	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	62	0.36	35	0.18	—	—	145/151	0.80/0.82
㊷		CPS-EX3064(T)	3〜7	1,430	9W×1	2.71	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㊸		CPS-EX3084(T)		1,900	9W×2	3.61	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3094(T)		2,140	9W×2	4.06	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3024(T)		2,860	9W×3	5.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX30243(T)		2,860	9W×3	5.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
㊹		CPS-EX3065(T)	3〜7	1,320	9W×1	2.71	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㊺		CPS-EX3085(T)		1,730	9W×2	3.61	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3095(T)		1,950	9W×2	4.06	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3025(T)		2,650	9W×3	5.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX30253(T)		2,650	9W×3	5.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
		CPS-EX3085(T) CR/L		2,190	9W×2	2.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	96	0.55	35	0.18	—	—	179/185	0.99/1.01
㊻		CPS-EX3066G(T)	3〜7	1,280	9W×1	2.71	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㊼		CPS-EX3086G(T)		1,690	9W×2	3.61	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3096G(T)		1,890	9W×2	4.06	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3026G(T)		2,570	9W×3	5.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX30263G(T)		2,570	9W×3	5.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
		CPS-EX3086G(T) CR/L		2,120	9W×2	2.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	96	0.55	35	0.18	—	—	179/185	0.99/1.01
㊽		CPS-EX5064	3〜7	1,520	9W×2	3.49	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	11	0.06	—	—	295/301	1.66/1.68
		CPS-EX5084		1,980	9W×2	4.65	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	15	0.08	—	—	361/367	2.08/2.10
		CPS-EX5094		2,250	9W×3	5.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	17	0.09	—	—	443/452	2.49/2.52
		CPS-EX5024		3,030	9W×3	6.98	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	22	0.11	—	—	541/550	3.11/3.14
		CPS-EX50243		3,030	9W×3	6.98	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	22	0.11	—	—	561/570	3.15/3.18
		CPS-EXU504		3,180	9W×2	3.73	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	233	1.33	42	0.21	—	—	323/329	1.80/1.82
		CPS-EX5084CR/L		2,410	9W×2	2.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	169	0.96	35	0.18	—	—	252/258	1.40/1.42
㊾		CPS-EX5065	3〜7	1,430	9W×2	3.49	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	11	0.06	—	—	295/301	1.66/1.68
		CPS-EX5085		1,880	9W×2	4.65	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	15	0.08	—	—	361/367	2.08/2.10
		CPS-EX5095		2,130	9W×3	5.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	17	0.09	—	—	443/452	2.49/2.52
		CPS-EX5025		2,870	9W×3	6.98	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	22	0.11	—	—	541/550	3.11/3.14
		CPS-EX50253		2,870	9W×3	6.98	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	22	0.11	—	—	561/570	3.15/3.18
		CPS-EXU505		3,010	9W×2	3.73	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	233	1.33	42	0.21	—	—	323/329	1.80/1.82
		CPS-EX5085CR/L		2,290	9W×2	2.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	169	0.96	35	0.18	—	—	252/258	1.40/1.42
㊿		CPS-EX8063	3〜7	2,120	9W×2	3.96	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8083		2,820	9W×2	5.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8093		3,180	9W×3	5.94	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8023		4,240	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX80233		4,240	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
(51)		CPS-EX8063NF	3〜7	2,000	9W×2	3.96	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	104	0.60	11	0.06	—	—	163/169	0.92/0.94
		CPS-EX8083NF		2,660	9W×2	5.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	132	0.76	15	0.08	—	—	195/201	1.10/1.12
		CPS-EX8093NF		3,000	9W×3	5.94	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	156	0.90	17	0.09	—	—	245/254	1.38/1.41
		CPS-EX8023NF		4,000	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	198	1.14	22	0.11	—	—	292/301	1.64/1.67
		CPS-EX80233NF		4,000	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	203	1.17	22	0.11	—	—	297/306	1.67/1.70

◆仕様一覧表◆EXシリーズ［108］

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
日配品・乳製品・惣菜<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																				
52	セミ多段型	CPS-EX8064	3〜7	1,710	9W×2	3.96	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8084		2,270	9W×2	5.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8094		2,550	9W×3	5.94	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8024		3,410	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX80243		3,410	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
		CPS-EXU804		3,630	9W×2	3.73	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	272	1.56	42	0.21	—	—	362/368	2.03/2.05
		CPS-EX8084CR/L		2,760	9W×2	2.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	200	1.14	35	0.18	—	—	283/289	1.58/1.60
53		CPS-EX8065	3〜7	1,630	9W×2	3.96	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8085		2,150	9W×2	5.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8095		2,420	9W×3	5.94	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8025		3,230	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX80253		3,230	9W×3	7.92	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
		CPS-EXU805		3,440	9W×2	3.73	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	272	1.56	42	0.21	—	—	362/368	2.03/2.05
		CPS-EX8085CR/L		2,620	9W×2	2.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	200	1.14	35	0.18	—	—	283/289	1.58/1.60

注) 霜取りヒータの供給電源は3相200V。

冷凍食品<冷凍>(蒸発温度:−40℃) FL:棚下照明付き ※印は出力9W相当DCモータ仕様です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T6管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明 W	照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
54	多段型	LTD-EX065FL	−20〜−18	2,310	※9W×5 2W×2	4.34	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	485	2.43	529	2.65	1,414/1,410	7.75/7.68
55		LTD-EX065		2,050			—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	104	0.60	485	2.43	529	2.65	1,236/1,232	6.75/6.68
		LTD-EX085FL		3,090	※9W×5 2W×2	5.79	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	630	3.15	704	3.52	1,808/1,804	9.83/9.76
		LTD-EX085		2,730			—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	132	0.76	630	3.15	704	3.52	1,584/1,580	8.51/8.44
		LTD-EX095FL		3,480	※9W×5 2W×3	6.51	—	—	5,610	17.50	132/126	1.20/1.09	423	2.40	724	3.62	769	3.85	2,048/2,042	11.07/10.96
		LTD-EX095		3,070			—	—	5,610	17.50	132/126	1.20/1.09	156	0.90	724	3.62	769	3.85	1,781/1,775	9.56/9.46
56		LTD-EX066FL		1,990	※9W×5 2W×2	4.34	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	485	2.43	529	2.65	1,414/1,410	7.75/7.68
57		LTD-EX066		1,780			—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	104	0.60	485	2.43	529	2.65	1,236/1,232	6.75/6.68
		LTD-EX086FL		2,660	※9W×5 2W×2	5.79	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	630	3.15	704	3.52	1,808/1,804	9.83/9.76
		LTD-EX086		2,350			—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	132	0.76	630	3.15	704	3.52	1,584/1,580	8.51/8.44
		LTD-EX096FL		3,000	※9W×5 2W×3	6.51	—	—	5,610	17.50	132/126	1.20/1.09	423	2.40	724	3.62	769	3.85	2,048/2,042	11.06/10.96
		LTD-EX096		2,650			—	—	5,610	17.50	132/126	1.20/1.09	156	0.90	724	3.62	769	3.85	1,781/1,775	9.56/9.46
58	セミ多段型	LTD-EX8065FL	−20〜−18	2,090	※9W×5 2W×2	3.94	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	455	2.28	529	2.65	1,384/1,380	7.60/7.53
59		LTD-EX8065		1,840			—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	52	0.30	455	2.28	529	2.65	1,154/1,150	6.30/6.23
		LTD-EX8085FL		2,790	※9W×5 2W×2	5.23	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	585	2.93	704	3.52	1,763/1,759	9.61/9.54
		LTD-EX8085		2,460			—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	66	0.38	585	2.93	704	3.52	1,473/1,469	7.91/7.84

冷凍食品 / アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃) 冷凍能力:上段/冷凍食品、下段/アイスクリーム

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T6管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明 W	照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
60	デュアル多段型	CZR-EX066	−20〜−18(冷凍食品) −22〜−20(アイスクリーム)	1,010 1,370	4W×3 4W×2	3.78	—	—	4,105	16.80	119/114	1.04/0.91	231	1.28	669	3.35	—	—	1,019/1,014	5.67/5.54
		CZR-EX086		1,330 1,820	4W×4 4W×2	5.04	—	—	5,500	22.50	146/139	1.31/1.14	288	1.59	880	4.40	—	—	1,314/1,307	7.30/7.13
61	デュアルセミ多段型	CZR-EX8066	−20〜−18(冷凍食品) −22〜−20(アイスクリーム)	1,010 1,370	4W×3 4W×2	2.50	—	—	4,105	16.80	119/114	1.04/0.91	207	1.16	587	2.94	—	—	913/908	5.14/5.01
		CZR-EX8086		1,330 1,820	4W×4 4W×2	3.33	—	—	5,500	22.50	146/139	1.34/1.14	252	1.40	774	3.87	—	—	1,172/1,165	6.58/6.41
63	平型	CZM-EX067	−20〜−18(冷凍食品) −22〜−20(アイスクリーム)	460 640	4W×2	1.39	—	—	1,750	6.70	38/39	0.22/0.23	—	—	178	0.89	—	—	216/217	1.11/1.12
		CZM-EX087		610 860	4W×2	1.85	—	—	2,315	8.90	38/39	0.22/0.23	—	—	230	1.15	—	—	268/269	1.37/1.38
		CZM-EX027		920 1,280	4W×3	2.78	—	—	3,470	13.30	57/58.5	0.33/0.35	—	—	360	1.80	—	—	417/419	2.13/2.15
69	平型	TVQ-EX067WF	−20〜−18(冷凍食品) −22〜−20(アイスクリーム)	590 820	4W×2	2.10	—	—	2,700	7.80	38/39	0.22/0.23	—	—	318	1.59	—	—	356/357	1.81/1.82
		TVQ-EX087WF		790 1,090	4W×3	2.80	—	—	3,600	10.40	57/58.5	0.33/0.35	—	—	416	2.08	—	—	473/475	2.41/2.43
		TVQ-EX027WF		1,180 1,640	4W×4	4.20	—	—	5,400	15.70	76/78	0.44/0.46	—	—	631	3.16	—	—	707/709	3.60/3.62
		TVQ-EXCWF		410 570	4W×1	1.05	—	—	1,500	5.90	19/19.5	0.11/0.12	—	—	228	1.14	—	—	247/249	1.25/1.26
70	平型	TVQ-EX067KF	−20〜−18(冷凍食品) −22〜−20(アイスクリーム)	910 1,260	4W×2	2.69	—	—	2,700	7.80	38/39	0.22/0.23	—	—	318	1.59	—	—	356/357	1.81/1.82
		TVQ-EX087KF		1,210 1,680	4W×3	3.58	—	—	3,600	10.40	57/58.5	0.33/0.35	—	—	416	2.08	—	—	473/475	2.41/2.43
		TVQ-EX027KF		1,820 2,520	4W×4	5.38	—	—	5,400	15.70	76/78	0.44/0.46	—	—	631	3.16	—	—	707/709	3.60/3.62
		TVQ-EXCKF		510 710	4W×1	1.31	—	—	1,875	7.40	19/19.5	0.11/0.12	—	—	261	1.31	—	—	280/281	1.42/1.43

2温度切替<冷蔵 / ディープチルド・チルド>(蒸発温度:−30℃) ※印は出力9W相当DCモータ仕様です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T6管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明 W	照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
71	平型	TVQ-EX1567LM	−2〜−2 −16〜−12 (チルド)	800	4W×4	2.11	—	—	2,500	9.60	76/78	0.44/0.46	—	—	386	1.93	—	—	462/464	2.37/2.39
		TVQ-EX1587LM		1,060	4W×4	2.81	—	—	3,240	12.80	76/78	0.44/0.46	—	—	509	2.55	—	—	585/587	2.99/3.01
		TVQ-EXC15LM		620	4W×1	1.14	—	—	1,500	6.00	19/19.5	0.11/0.12	—	—	208	1.04	—	—	227/228	1.15/1.16
72		TVQ-EX1867LM	−2〜−2 −16〜−12 (チルド)	1,060	4W×4	2.69	—	—	2,500	9.60	76/78	0.44/0.46	—	—	386	1.93	—	—	462/464	2.37/2.39
		TVQ-EX1887LM		1,410	4W×4	3.59	—	—	3,240	12.80	76/78	0.44/0.46	—	—	509	2.55	—	—	585/587	2.99/3.01
		TVQ-EXC18LM		780	4W×1	1.41	—	—	1,875	7.50	19/19.5	0.11/0.12	—	—	258	1.29	—	—	277/278	1.40/1.41

2温度切替<冷蔵 / 冷凍>(蒸発温度:−40℃)

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T6管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明 W	照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
73	平型	TVQ-EX067WFLM	−2〜−2 ・ −20〜−18	590	4W×4	2.04	—	—	3,320	13.40	76/78	0.44/0.46	—	—	317	1.59	—	—	393/395	2.03/2.05
		TVQ-EX087WFLM		790	4W×4	2.72	—	—	4,400	17.80	76/78	0.44/0.46	—	—	420	2.10	—	—	496/498	2.54/2.56
		TVQ-EXCWFLM		410	4W×1	1.05	—	—	1,500	5.90	19/19.5	0.11/0.12	—	—	228	1.14	—	—	247/248	1.25/1.26
74		TVQ-EX067KFLM	−2〜−2 ・ −20〜−18	910	4W×4	2.62	—	—	3,320	13.40	76/78	0.44/0.46	—	—	317	1.59	—	—	393/395	2.03/2.05
		TVQ-EX087KFLM		1,210	4W×4	3.49	—	—	4,400	17.80	76/78	0.44/0.46	—	—	420	2.10	—	—	496/498	2.54/2.56
		TVQ-EXCKFLM		510	4W×1	1.31	—	—	1,875	7.40	19/19.5	0.11/0.12	—	—	261	1.31	—	—	280/281	1.42/1.43

◆EX・MSシリーズ［108］

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、T5管仕様、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)／T5管仕様 惣菜	所要冷凍能力 25℃,60%(W)／T5管仕様 米飯	ファンモータ	陳列面積(m²)	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	合計 W	合計 A
惣菜・米飯<惣菜ケース>(蒸発温度:−10℃)															
75	平型	CSM-EX066MS	惣菜 5〜10 米飯 13〜18	625	430	4W×1	2.43	19/19.5	0.11/0.12	92	0.52	20	0.10	131/131.5	0.73/0.74
		CSM-EX086MS		825	575	4W×2	3.24	38/39	0.22/0.23	116	0.68	28	0.14	182/183	1.04/1.05
76	セミ多	CPS-EX3066MS		1,130	860	9W×2	2.98	48/54	0.26/0.28	138	0.78	11	0.06	197/203	1.10/1.12
		CPS-EX3086MS		1,505	1,145	9W×2	3.97	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	237/243	1.36/1.38
77	平台型	TVQ-EX1867MS		1,005	705	4W×4	3.79	76/78	0.44/0.46	92	0.52	56	0.28	224/226	1.24/1.26
		TVQ-EX1887MS		1,340	935	4W×4	5.05	76/78	0.44/0.46	116	0.68	78	0.39	270/272	1.51/1.53

◆EXシリーズ◆リーチインショーケース

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T6管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明 W	照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
冷凍食品・アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃)																				
64	多段型	FLD-EX0277L	−20〜−18(冷凍食品) −22〜−20(アイスクリーム)	907	9W×2	3.99	—	—	1,800	5.20	66/78	0.38/0.45	195	1.21	601	3.01	—	—	862/874	4.6/4.67
		FLD-EX0377L		1,453	9W×3	5.96	—	—	2,400	6.90	99/117	0.58/0.67	260	1.61	900	4.5	—	—	1,259/1,277	6.69/6.78
65	セミ多型	FLD-EX8277L(T)		907	9W×2	3.99	—	—	1,800	5.20	66/78	0.38/0.45	165	0.9	440	2.20	—	—	671/683	3.48/3.55
		FLD-EX8377L(T)		1,453	9W×3	5.96	—	—	2,400	6.90	99/117	0.58/0.67	220	1.2	638	3.19	—	—	957/975	4.97/5.06

注) 霜取りヒータの供給電源は3相200V。

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

LED照明搭載タイプ

◆EXシリーズ◆LED多段型 [108]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明(LED庫外灯) W	照明(LED庫外灯) A	照明(LED庫内灯)※ W	照明(LED庫内灯)※ A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
青果<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) ※LED庫内灯はオプション対応です。																					
㉗ 多段型	CVS-EX065ED3	5〜10	935	9W×2	3.94	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	69	0.36	44	0.33	8	0.04	—	—	169/175	0.99/1.01
	CVS-EX085ED3		1,245	9W×2	5.25	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	92	0.48	58	0.44	10	0.05	—	—	208/214	1.23/1.25
	CVS-EX095ED3		1,400	9W×3	5.91	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	104	0.54	65	0.49	12	0.06	—	—	253/262	1.48/1.51
	CVS-EX025ED3		1,860	9W×3	7.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	138	0.72	87	0.65	15	0.08	—	—	312/321	1.84/1.87
	CVS-EX0253ED3		1,860	9W×3	7.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	138	0.72	87	0.65	15	0.08	—	—	312/321	1.84/1.87
㉘ 多段型	CVS-EX066ED3	5〜10	855	9W×2	3.12	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	69	0.36	44	0.33	8	0.04	—	—	169/175	0.99/1.01
	CVS-EX086ED3		1,120	9W×2	4.16	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	92	0.48	58	0.44	10	0.05	—	—	208/214	1.23/1.25
	CVS-EX096ED3		1,260	9W×3	4.68	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	104	0.54	65	0.49	12	0.06	—	—	253/262	1.48/1.51
	CVS-EX026ED3		1,710	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	138	0.72	87	0.65	15	0.08	—	—	312/321	1.84/1.87
	CVS-EX0263ED3		1,710	9W×3	6.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	138	0.72	87	0.65	15	0.08	—	—	312/321	1.84/1.87
日配品・乳製品<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) ※LED庫内灯はオプション対応です。																					
㉞ 多段型	CPW-EX064ED3	3〜7	1,150	9W×3	5.72	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	69	0.36	44	0.33	22	0.11	—	—	207/216	1.19/1.22
	CPW-EX084ED3		1,520	9W×3	7.62	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	92	0.48	58	0.44	30	0.15	—	—	252/261	1.46/1.49
	CPW-EX094ED3		1,710	9W×5	8.57	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	104	0.54	65	0.49	33	0.17	—	—	322/337	1.85/1.90
	CPW-EX024ED3		2,300	9W×5	11.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	138	0.72	87	0.65	44	0.22	—	—	389/404	2.24/2.29
	CPW-EX0243ED3		2,300	9W×5	11.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	138	0.72	87	0.65	44	0.22	—	—	389/404	2.24/2.29
㉟ 多段型	CPW-EX065ED3	3〜7	930	9W×3	4.88	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	69	0.36	44	0.33	22	0.11	—	—	207/216	1.19/1.22
	CPW-EX085ED3		1,230	9W×3	6.51	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	92	0.48	58	0.44	30	0.15	—	—	252/261	1.46/1.49
	CPW-EX095ED3		1,400	9W×5	7.32	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	104	0.54	65	0.49	33	0.17	—	—	322/337	1.85/1.90
	CPW-EX025ED3		1,860	9W×5	9.76	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	138	0.72	87	0.65	44	0.22	—	—	389/404	2.24/2.29
	CPW-EX0253ED3		1,860	9W×5	9.76	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	138	0.72	87	0.65	44	0.22	—	—	389/404	2.24/2.29

◆EXシリーズ◆LEDデュアル型 [108]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明(庫外T5管+庫内LED) W	照明(庫外T5管+庫内LED) A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
冷凍食品・アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃) ※冷凍能力:上段/冷凍食品、下段/アイスクリーム																			
㊷ デュアル多段型	CZR-EX066ED2	−20〜−18(冷凍食品)	995 1,351	4W×3 4W×2	3.78	—	—	4,105	16.8	119/114	1.04/0.91	170	0.95	669	3.35	—	—	958/953	5.34/5.21
	CZR-EX086ED2	−22〜−20(アイスクリーム)	1,316 1,798	4W×4 4W×2	5.04	—	—	5,500	22.5	146/139	1.31/1.14	217	1.21	880	4.40	—	—	1,243/1,236	6.92/6.75
㊸ デュアル2多段型	CZR-EX8066ED2	−20〜−18(冷凍食品)	995 1,351	4W×3 4W×2	2.50	—	—	4,105	16.8	119/114	1.04/0.91	144	0.81	587	2.94	—	—	850/845	4.79/4.66
	CZR-EX8086ED2	−22〜−20(アイスクリーム)	1,316 1,798	4W×4 4W×2	3.33	—	—	5,500	22.5	146/139	1.31/1.14	185	1.04	774	3.87	—	—	1,105/1,098	6.22/6.05

◆EXシリーズ◆LEDリーチインショーケース

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明(LED) W	照明(LED) A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
冷凍食品・アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃)																			
㊻ 多段型	FLD-EX0277LED	−20〜−18(冷凍食品)	907	9W×2	3.99	—	—	1,800	5.20	66/78	0.38/0.45	80	0.42	601	3.01	—	—	747/759	3.81/3.88
	FLD-EX0377LED		1,453	9W×3	5.96	—	—	2,400	6.90	99/117	0.58/0.67	119	0.62	900	4.5	—	—	1,118/1,136	5.70/5.79
㊼ セミ多段型	FLD-EX8277LED(T)	−22〜−20(アイスクリーム)	907	9W×2	3.99	—	—	1,800	5.20	66/78	0.38/0.45	72	0.38	440	2.20	—	—	578/590	2.96/3.03
	FLD-EX8377LED(T)		1,453	9W×3	5.96	—	—	2,400	6.90	99/117	0.58/0.67	105	0.55	638	3.19	—	—	842/860	4.32/4.41

◆仕様一覧表 ◆EXシリーズ [98]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ACファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W 50Hz	ファンモータ W 60Hz	ファンモータ A 50Hz	ファンモータ A 60Hz	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W 50Hz	合計 W 60Hz	合計 A 50Hz	合計 A 60Hz
鮮魚・精肉<氷温ナイトデフ>(蒸発温度:−10℃) 注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。																							
① 多段型	FZW-EX9965ND	−3〜0	1,870	9W×5	3.90	—	—	2,025	5.87	120	135	0.65	0.70	282	1.60	63	0.32	—	—	465	480	2.57	2.62
	FZW-EX9985ND		2,480	9W×5	5.21	—	—	2,700	7.83	120	135	0.65	0.70	356	2.08	83	0.42	—	—	559	574	3.15	3.20
	FZW-EX9995ND		2,800	9W×5	5.86	—	—	3,045	8.83	120	135	0.65	0.70	423	2.40	93	0.47	—	—	636	651	3.52	3.57
	FZW-EX9925ND		3,790	9W×7	7.81	—	—	4,050	11.74	168	189	0.91	0.98	534	3.12	129	0.65	—	—	831	852	4.68	4.75
	FZW-EX99253ND		3,790	9W×7	7.81	—	—	4,050	11.74	168	189	0.91	0.98	559	3.17	129	0.65	—	—	856	877	4.73	4.80
鮮魚・精肉<スタンダード氷温>(蒸発温度:−10℃)																							
③ 多段型	FZW-EX9965	−3〜0	1,870	9W×5	3.94	1,255	6.28	—	—	120	135	0.65	0.70	282	1.60	35	0.18	—	—	437	452	2.43	2.48
	FZW-EX9985		2,480	9W×5	5.25	1,630	8.15	—	—	120	135	0.65	0.70	356	2.08	48	0.24	—	—	524	539	2.97	3.02
	FZW-EX9995		2,800	9W×6	5.91	1,815	9.08	—	—	144	162	0.78	0.84	423	2.40	53	0.27	—	—	621	639	3.45	3.51
	FZW-EX9925		3,790	9W×7	7.88	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	534	3.12	74	0.37	—	—	776	797	4.40	4.47
	FZW-EX99253		3,790	9W×7	7.88	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	559	3.17	74	0.37	—	—	801	822	4.45	4.52
鮮魚・精肉<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) (S)=庫内ステンレス仕様																							
④ 多段型	FPW-EX9965	−2〜2	1,710	9W×3	4.22	1,125	5.63	—	—	72	81	0.39	0.42	282	1.60	22	0.11	—	—	376	385	2.10	2.13
	FPW-EX9985		2,270	9W×3	5.62	1,500	7.50	—	—	72	81	0.39	0.42	356	2.08	30	0.15	—	—	458	467	2.62	2.65
	FPW-EX9995		2,570	9W×5	6.32	1,685	8.43	—	—	120	135	0.65	0.70	423	2.40	33	0.17	—	—	576	591	3.22	3.27
	FPW-EX9925		3,420	9W×5	8.43	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	534	3.12	44	0.22	—	—	698	713	3.99	4.04
	FPW-EX99253		3,420	9W×5	8.43	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	559	3.17	44	0.22	—	—	723	738	4.04	4.09
⑤ セミ多段型	FPS-EX2965	−2〜2	1,720	9W×2	1.79	1,125	5.63	—	—	48	54	0.26	0.28	92	0.52	43	0.22	—	—	189	195	1.04	1.06
	FPS-EX2985		2,280	9W×2	2.38	1,500	7.50	—	—	48	54	0.26	0.28	116	0.68	55	0.28	—	—	227	233	1.26	1.28
	FPS-EX2995		2,570	9W×3	2.68	1,685	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	138	0.78	63	0.32	—	—	282	291	1.55	1.58
	FPS-EX2925		3,420	9W×3	3.58	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	174	1.02	87	0.44	—	—	345	354	1.91	1.94
	FPS-EX29253		3,420	9W×3	3.58	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	184	1.04	87	0.44	—	—	350	359	1.92	1.95
⑥ セミ多段型	FPS-EX3965	−2〜2	1,850	9W×2	2.34	1,125	5.63	—	—	48	54	0.26	0.28	184	1.04	43	0.22	—	—	235	241	1.30	1.32
	FPS-EX3985		2,470	9W×2	3.12	1,500	7.50	—	—	48	54	0.26	0.28	232	1.36	55	0.28	—	—	285	291	1.60	1.62
	FPS-EX3995		2,780	9W×3	3.51	1,685	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	207	1.17	63	0.32	—	—	351	360	1.94	1.97
	FPS-EX3925		3,720	9W×3	4.68	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	261	1.53	87	0.44	—	—	432	441	2.42	2.45
	FPS-EX39253		3,720	9W×3	4.68	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	276	1.56	87	0.44	—	—	442	451	2.44	2.47
⑦ セミ多段型	FPS-EX5965	−2〜2	2,190	9W×2	2.98	1,255	6.28	—	—	48	54	0.26	0.28	236	1.34	43	0.22	—	—	327	333	1.82	1.84
	FPS-EX5985		2,920	9W×2	3.97	1,630	8.15	—	—	48	54	0.26	0.28	298	1.74	55	0.28	—	—	401	407	2.28	2.30
	FPS-EX5995		3,280	9W×3	4.47	1,815	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	354	2.01	63	0.32	—	—	489	498	2.72	2.75
	FPS-EX5925		4,370	9W×3	5.96	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	447	2.61	87	0.44	—	—	606	615	3.44	3.47
	FPS-EX59253		4,370	9W×3	5.96	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	467	2.65	87	0.44	—	—	626	635	3.48	3.51
⑧ セミ多段型	FPS-EX8965	−2〜2	2,470	9W×2	2.98	1,255	6.28	—	—	48	54	0.26	0.28	236	1.34	43	0.22	—	—	373	379	2.08	2.10
	FPS-EX8985		3,280	9W×2	3.97	1,630	8.15	—	—	48	54	0.26	0.28	298	1.74	55	0.28	—	—	459	465	2.62	2.64
	FPS-EX8995		3,690	9W×3	4.47	1,815	8.43	—	—	72	81	0.39	0.42	354	2.01	63	0.32	—	—	558	567	3.11	3.14
	FPS-EX8925		4,920	9W×3	5.96	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	447	2.61	87	0.44	—	—	693	702	3.95	3.98
	FPS-EX89253		4,920	9W×3	5.96	2,380	11.90	—	—	72	81	0.39	0.42	467	2.65	87	0.44	—	—	718	727	4.00	4.03

◆仕様一覧表◆EXシリーズ [98]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m^2)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
鮮魚・精肉<氷温ナイトデフ>(蒸発温度:−10℃)																				
②	平型	CSM-EX967SND	−5〜−2	825	4W×2	1.43	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	27	0.14	—	—	65/66	0.36/0.37
		CSM-EX987SND		1,120	4W×2	1.90	1,800	9.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	37	0.19	—	—	75/76	0.41/0.42
		CSM-EX997SND		1,255	4W×2	2.14	2,025	10.10	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	41	0.21	—	—	79/80	0.43/0.44
		CSM-EX927SND		1,650	4W×3	2.85	2,700	13.50	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	55	0.28	—	—	112/113.5	0.61/0.63
鮮魚・精肉<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																				
⑨	平型	CSM-EX966(S)	−2〜2	700	4W×1	1.43	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX986(S)		930	4W×2	1.90	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX996(S)		1,050	4W×2	2.14	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	32	0.16	—	—	70/71	0.38/0.39
		CSM-EX926(S)		1,400	4W×3	2.85	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
⑩		CSM-EX967(S)	−2〜2	700	4W×1	1.43	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX987(S)		930	4W×2	1.90	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX997(S)		1,050	4W×2	2.14	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	32	0.16	—	—	70/71	0.38/0.39
		CSM-EX927(S)		1,400	4W×3	2.85	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
⑪		CSM-EX967(S)M15	−2〜2	750	4W×1	2.06	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	46	0.26	20	0.10	—	—	85/85.5	0.47/0.48
		CSM-EX987(S)M15		990	4W×2	2.75	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	58	0.34	28	0.14	—	—	124/125	0.70/0.71
		CSM-EX997(S)M15		1,120	4W×2	3.10	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	69	0.39	32	0.16	—	—	139/140	0.77/0.78
		CSM-EX927(S)M15		1,490	4W×3	4.13	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	87	0.51	42	0.21	—	—	186/187.5	1.05/1.07
⑫		CSM-EX967(S)M16	−2〜2	750	4W×1	2.06	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	92	0.52	20	0.10	—	—	131/131.5	0.73/0.74
		CSM-EX987(S)M16		990	4W×2	2.75	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	116	0.68	28	0.14	—	—	182/183	1.04/1.05
		CSM-EX997(S)M16		1,120	4W×2	3.10	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	138	0.78	32	0.16	—	—	208/209	1.16/1.17
		CSM-EX927(S)M16		1,490	4W×3	4.13	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	174	1.02	42	0.21	—	—	273/274.5	1.56/1.58
青果<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) 注)(□S)は棚の段数を示します。																				
⑬	多段型	CVS-EX9965(3S)	5〜10	1,050	9W×2	3.48	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	8	0.04	—	—	292/298	1.64/1.66
		CVS-EX9985(3S)		1,400	9W×2	4.64	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	10	0.05	—	—	356/362	2.05/2.07
		CVS-EX9995(3S)		1,570	9W×3	5.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	12	0.06	—	—	438/447	2.46/2.49
		CVS-EX9925(3S)		2,090	9W×3	6.97	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	15	0.08	—	—	534/543	3.08/3.11
		CVS-EX99253(3S)		2,090	9W×3	6.97	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	15	0.08	—	—	554/563	3.12/3.15
⑭		CVS-EX9966(2S)	5〜10	930	9W×2	2.75	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	190	1.08	8	0.04	—	—	246/252	1.38/1.40
		CVS-EX9986(2S)		1,220	9W×2	3.67	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	240	1.40	10	0.05	—	—	298/304	1.71/1.73
		CVS-EX9996(2S)		1,370	9W×3	4.13	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	285	1.62	12	0.06	—	—	369/378	2.07/2.10
		CVS-EX9926(2S)		1,860	9W×3	5.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	360	2.10	15	0.08	—	—	447/456	2.57/2.60
		CVS-EX99263(2S)		1,860	9W×3	5.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	375	2.13	15	0.08	—	—	462/471	2.60/2.63
日配品・乳製品・惣菜<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																				
⑮	多段型	CPW-EX9963	3〜7	1,650	9W×3	4.99	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	328	1.86	22	0.11	—	—	422/431	2.36/2.39
		CPW-EX9983		2,200	9W×3	6.66	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	414	2.42	30	0.15	—	—	516/525	2.96/2.99
		CPW-EX9993		2,475	9W×5	7.49	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	492	2.79	33	0.17	—	—	645/660	3.61/3.66
		CPW-EX9923		3,300	9W×5	9.98	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	621	3.63	44	0.22	—	—	785/800	4.50/4.55
		CPW-EX99233		3,300	9W×5	9.98	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	651	3.69	44	0.22	—	—	815/830	4.56/4.61
⑯		CPW-EX9964	3〜7	1,340	9W×3	4.99	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	328	1.86	22	0.11	—	—	422/431	2.36/2.39
		CPW-EX9984		1,770	9W×3	6.66	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	414	2.42	30	0.15	—	—	516/525	2.96/2.99
		CPW-EX9994		2,000	9W×5	7.49	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	492	2.79	33	0.17	—	—	645/660	3.61/3.66
		CPW-EX9924		2,670	9W×5	9.98	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	621	3.63	44	0.22	—	—	785/800	4.50/4.55
		CPW-EX99243		2,670	9W×5	9.98	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	651	3.69	44	0.22	—	—	815/830	4.56/4.61
⑰		CPW-EX9965	3〜7	1,080	9W×3	4.22	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	282	1.60	22	0.11	—	—	376/385	2.10/2.13
		CPW-EX9985		1,430	9W×3	5.62	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	356	2.08	30	0.15	—	—	458/467	2.62/2.65
		CPW-EX9995		1,630	9W×5	7.49	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	423	2.40	33	0.17	—	—	576/591	3.22/3.27
		CPW-EX9925		2,160	9W×5	8.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	534	3.12	44	0.22	—	—	698/713	3.99/4.04
		CPW-EX99253		2,160	9W×5	8.43	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	559	3.17	44	0.22	—	—	723/738	4.04/4.09
⑱	セミ多段型	CPS-EX2964(T)	3〜7	1,350	9W×1	1.79	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
⑲		CPS-EX2984(T)		1,790	9W×2	2.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2994(T)		2,010	9W×2	2.42	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2924(T)		2,690	9W×3	3.58	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX29243(T)		2,690	9W×3	3.58	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
⑳		CPS-EX2965(T)	3〜7	1,250	9W×1	1.79	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
㉑		CPS-EX2985(T)		1,630	9W×2	2.39	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2995(T)		1,840	9W×2	2.69	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2925(T)		2,480	9W×3	3.58	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX29253(T)		2,480	9W×3	3.58	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
㉒		CPS-EX2966G(T)	3〜7	1,210	9W×1	1.79	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
㉓		CPS-EX2986G(T)		1,580	9W×2	2.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2996G(T)		1,790	9W×2	2.68	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2926G(T)		2,410	9W×3	3.58	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX29263G(T)		2,410	9W×3	3.58	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
㉔		CPS-EX3964(T)	3〜7	1,430	9W×1	2.43	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㉕		CPS-EX3984(T)		1,900	9W×2	3.24	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3994(T)		2,140	9W×2	3.65	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3924(T)		2,860	9W×3	4.86	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX39243(T)		2,860	9W×3	4.86	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
㉖		CPS-EX3965(T)	3〜7	1,320	9W×1	2.43	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㉗		CPS-EX3985(T)		1,730	9W×2	3.24	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3995(T)		1,950	9W×2	3.65	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3925(T)		2,650	9W×3	4.86	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX39253(T)		2,650	9W×3	4.86	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
㉘		CPS-EX3966G(T)	3〜7	1,280	9W×1	2.43	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㉙		CPS-EX3986G(T)		1,690	9W×2	3.24	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3996G(T)		1,890	9W×2	3.65	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3926G(T)		2,570	9W×3	4.86	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX39263G(T)		2,570	9W×3	4.86	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
㉚		CPS-EX5964	3〜7	1,520	9W×2	3.16	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	11	0.06	—	—	295/301	1.66/1.68
		CPS-EX5984		1,980	9W×2	4.21	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	15	0.08	—	—	361/367	2.08/2.10
		CPS-EX5994		2,250	9W×3	4.74	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	17	0.09	—	—	443/452	2.49/2.52
		CPS-EX5924		3,030	9W×3	6.33	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	22	0.11	—	—	541/550	3.11/3.14
		CPS-EX59243		3,030	9W×3	6.33	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	22	0.11	—	—	561/570	3.15/3.18
㉛		CPS-EX5965	3〜7	1,430	9W×2	3.16	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	11	0.06	—	—	295/301	1.66/1.68
		CPS-EX5985		1,880	9W×2	4.21	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	15	0.08	—	—	361/367	2.08/2.10
		CPS-EX5995		2,130	9W×3	4.74	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	17	0.09	—	—	443/452	2.49/2.52
		CPS-EX5925		2,870	9W×3	6.33	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	22	0.11	—	—	541/550	3.11/3.14
		CPS-EX59253		2,870	9W×3	6.33	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	22	0.11	—	—	561/570	3.15/3.18
㉜		CPS-EX8963	3〜7	2,120	9W×2	3.62	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8983		2,820	9W×2	4.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8993		3,180	9W×3	5.43	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8923		4,240	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX89233		4,240	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
㉝		CPS-EX8963NF	3〜7	2,000	9W×2	3.62	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	104	0.60	11	0.06	—	—	163/169	0.92/0.94
		CPS-EX8983NF		2,660	9W×2	4.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	132	0.76	15	0.08	—	—	195/201	1.10/1.12
		CPS-EX8993NF		3,000	9W×3	5.43	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	156	0.90	17	0.09	—	—	245/254	1.38/1.41
		CPS-EX8923NF		4,000	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	198	1.14	22	0.11	—	—	292/301	1.64/1.67
		CPS-EX89233NF		4,000	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	203	1.17	22	0.11	—	—	297/306	1.67/1.70
㉞		CPS-EX8964	3〜7	1,710	9W×2	3.62	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8984		2,270	9W×2	4.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8994		2,550	9W×3	5.43	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8924		3,410	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX89243		3,410	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

◆仕様一覧表◆EXシリーズ [98]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
日配品・乳製品・惣菜<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																					注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。
35	セミ多段型	CPS-EX8965	3〜7	1,630	9W×2	3.62	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8985		2,150	9W×2	4.82	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8995		2,420	9W×3	5.43	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8925		3,230	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX89253		3,230	9W×3	7.24	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
冷凍食品<冷凍>(蒸発温度:−40℃) FL:棚下照明付き ※印は出力9W相当DCモータ仕様です。																					
36	多段型	LTD-EX9965FL	−20〜−18	2,310	※9W×5 2W×2	3.52	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	469	2.35	529	2.65	1,398/1,394	7.68/7.61
		LTD-EX9985FL		3,090	※9W×5 2W×2	4.69	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	607	3.04	704	3.52	1,785/1,781	9.72/9.65
37	セミ多段型	LTD-EX8965FL	−20〜−18	2,090	※9W×5 2W×2	3.52	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	455	2.28	529	2.65	1,384/1,380	7.61/7.54
		LTD-EX8985FL		2,790	※9W×5 2W×2	4.69	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	585	2.93	704	3.52	1,763/1,759	9.61/9.54
冷凍食品 / アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃) 冷凍能力:上段/冷凍食品、下段/アイスクリーム																					
38	デュアル多段型	CZR-EX9966	−20〜−18(冷凍食品)	1,012 1,372	4W×3 4W×2	3.23	—	—	4,105	16.80	119/114	1.04/0.91	231	1.28	669	3.35	—	—	1,019/1,014	5.67/5.54
		CZR-EX9986	−22〜−20(アイスクリーム)	1,337 1,826	4W×4 4W×2	4.31	—	—	5,500	22.50	146/139	1.31/1.14	288	1.59	880	4.40	—	—	1,314/1,307	7.30/7.13
39	デュアルセミ多段型	CZR-EX8966	−20〜−18(冷凍食品)	1,012 1,372	4W×3 4W×2	2.13	—	—	4,105	16.80	119/114	1.04/0.91	207	1.16	587	2.94	—	—	913/908	5.14/5.01
		CZR-EX8986	−22〜−20(アイスクリーム)	1,337 1,826	4W×4 4W×2	2.85	—	—	5,500	22.50	146/139	1.31/1.14	252	1.40	774	3.87	—	—	1,172/1,165	6.58/6.41
42	平型	CZM-EX967	−20〜−18(冷凍食品)	460 640	4W×2	1.21	—	—	1,750	6.70	38/39	0.22/0.23	—	—	178	0.89	—	—	216/217	1.11/1.12
		CZM-EX987	−22〜−20(アイスクリーム)	610 860	4W×2	1.61	—	—	2,315	8.90	38/39	0.22/0.23	—	—	230	1.15	—	—	268/269	1.37/1.38
		CZM-EX927		920 1,280	4W×3	2.41	—	—	3,470	13.30	57/59	0.33/0.35	—	—	360	1.80	—	—	417/419	2.13/2.15

LED照明搭載タイプ

◆EXシリーズ◆LEDデュアル型

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明(庫外T5管+庫内LED) W	照明(庫外T5管+庫内LED) A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
冷凍食品・アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃) ※冷凍能力:上段/冷凍食品、下段/アイスクリーム																				注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。
40	デュアル多段型	CZR-EX9966ED2	−20〜−18(冷凍食品)	995 1,351	4W×3 4W×2	3.23	—	—	4,105	16.8	119/114	1.04/0.91	170	0.95	669	3.35	—	—	958/953	5.34/5.21
		CZR-EX9986ED2	−22〜−20(アイスクリーム)	1,316 1,798	4W×4 4W×2	4.31	—	—	5,500	22.5	146/139	1.31/1.14	217	1.59	880	4.40	—	—	1,243/1,236	7.3/7.13
41	デュアルセミ多段型	CZR-EX8966ED2	−20〜−18(冷凍食品)	995 1,351	4W×3 4W×2	2.13	—	—	4,105	16.8	119/114	1.04/0.91	144	0.81	587	2.94	—	—	850/845	4.79/4.66
		CZR-EX8986ED2	−22〜−20(アイスクリーム)	1,316 1,798	4W×4 4W×2	2.85	—	—	5,500	22.5	146/139	1.31/1.14	185	1.04	774	3.87	—	—	1,105/1,098	6.22/6.05

◆仕様一覧表◆EXシリーズ [88]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ACファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W 50Hz	W 60Hz	A 50Hz	A 60Hz	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W 50Hz	W 60Hz	A 50Hz	A 60Hz
鮮魚・精肉<氷温ナイトデフ>(蒸発温度:−10℃)																								注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。
1	多段型	FZW-EX9865ND	−3〜0	1,870	9W×5	3.63	—	—	2,025	5.87	120	135	0.65	0.70	282	1.60	63	0.32	—	—	465	480	2.57	2.62
		FZW-EX9885ND		2,480	9W×5	4.84	—	—	2,700	7.83	120	135	0.65	0.70	356	2.08	83	0.42	—	—	559	574	3.15	3.20
		FZW-EX9895ND		2,800	9W×5	5.45	—	—	3,045	8.83	120	135	0.65	0.70	423	2.40	93	0.47	—	—	636	651	3.52	3.57
		FZW-EX9825ND		3,790	9W×7	7.26	—	—	4,050	11.74	168	189	0.91	0.98	534	3.12	129	0.65	—	—	831	852	4.68	4.75
		FZW-EX98253ND		3,790	9W×7	7.26	—	—	4,050	11.74	168	189	0.91	0.98	559	3.17	129	0.65	—	—	856	877	4.73	4.80
鮮魚・精肉<スタンダード氷温>(蒸発温度:−10℃)																								
2	多段型	FZW-EX9865	−3〜0	1,870	9W×5	3.67	1,255	6.28	—	—	120	135	0.65	0.70	282	1.60	35	0.18	—	—	437	452	2.43	2.48
		FZW-EX9885		2,480	9W×5	4.89	1,630	8.15	—	—	120	135	0.65	0.70	356	2.08	48	0.24	—	—	524	539	2.97	3.02
		FZW-EX9895		2,800	9W×6	5.50	1,815	9.08	—	—	144	162	0.78	0.84	423	2.40	53	0.27	—	—	621	639	3.45	3.51
		FZW-EX9825		3,790	9W×7	7.33	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	534	3.12	74	0.37	—	—	776	797	4.40	4.47
		FZW-EX98253		3,790	9W×7	7.33	2,380	11.90	—	—	168	189	0.91	0.98	559	3.17	74	0.37	—	—	801	822	4.45	4.52
鮮魚・精肉<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																								
3	多段型	FPW-EX9865	−2〜2	1,710	9W×3	3.94	1,125	5.63	—	—	72	81	0.39	0.42	282	1.60	22	0.11	—	—	376	385	2.10	2.13
		FPW-EX9885		2,270	9W×3	5.26	1,500	7.50	—	—	72	81	0.39	0.42	356	2.08	30	0.15	—	—	458	467	2.62	2.65
		FPW-EX9895		2,570	9W×5	5.92	1,685	8.43	—	—	120	135	0.65	0.70	423	2.40	33	0.17	—	—	576	591	3.22	3.27
		FPW-EX9825		3,420	9W×5	7.88	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	534	3.12	44	0.22	—	—	698	713	3.99	4.04
		FPW-EX98253		3,420	9W×5	7.88	2,380	11.90	—	—	120	135	0.65	0.70	559	3.17	44	0.22	—	—	723	738	4.04	4.09

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
鮮魚・精肉<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																				
4	平型	CSM-EX866(S)	−2〜2	700	4W×1	1.25	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX886(S)		930	4W×2	1.66	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX896(S)		1,050	4W×2	2.41	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	32	0.16	—	—	70/71	0.38/0.39
		CSM-EX826(S)		1,400	4W×3	3.22	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
5		CSM-EX867(S)	−2〜2	700	4W×1	1.25	900	4.50	—	—	19/19.5	0.11/0.12	—	—	20	0.10	—	—	39/40	0.21/0.22
		CSM-EX887(S)		930	4W×2	1.66	1,200	6.00	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	28	0.14	—	—	66/67	0.36/0.37
		CSM-EX897(S)		1,050	4W×2	2.41	1,350	6.75	—	—	38/39	0.22/0.23	—	—	32	0.16	—	—	70/71	0.38/0.39
		CSM-EX827(S)		1,400	4W×3	3.22	1,800	9.00	—	—	57/58.5	0.33/0.35	—	—	42	0.21	—	—	99/101	0.54/0.56
青果<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) 注)(□S)は棚の段数を示します。																				
6	多段型	CVS-EX9865(2S)	5〜10	1,050	9W×2	2.48	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	190	1.08	8	0.04	—	—	246/252	1.38/1.40
		CVS-EX9885(2S)		1,400	9W×2	3.30	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	240	1.40	10	0.05	—	—	298/304	1.71/1.73
		CVS-EX9895(2S)		1,570	9W×3	3.71	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	285	1.62	12	0.06	—	—	369/378	2.07/2.10
		CVS-EX9825(2S)		2,090	9W×3	4.96	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	360	2.10	15	0.08	—	—	447/456	2.57/2.60
		CVS-EX98253(2S)		2,090	9W×3	4.96	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	375	2.13	15	0.08	—	—	462/471	2.60/2.63
7		CVS-EX9865(3S)	5〜10	1,050	9W×2	3.21	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	8	0.04	—	—	292/298	1.64/1.66
		CVS-EX9885(3S)		1,400	9W×2	4.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	10	0.05	—	—	356/362	2.05/2.07
		CVS-EX9895(3S)		1,570	9W×3	4.82	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	12	0.06	—	—	438/447	2.46/2.49
		CVS-EX9825(3S)		2,090	9W×3	6.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	15	0.08	—	—	534/543	3.08/3.11
		CVS-EX98253(3S)		2,090	9W×3	6.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	15	0.08	—	—	554/563	3.12/3.15
日用品・乳製品・惣菜<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																				
9	多段型	CPW-EX9863	3〜7	1,650	9W×3	4.67	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	328	1.86	22	0.11	—	—	442/431	2.36/2.39
		CPW-EX9883		2,200	9W×3	6.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	414	2.42	30	0.15	—	—	516/525	2.96/2.99
		CPW-EX9893		2,475	9W×5	7.01	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	492	2.79	33	0.17	—	—	645/660	3.61/3.66
		CPW-EX9823		3,300	9W×5	9.35	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	621	3.63	44	0.22	—	—	785/800	4.50/4.55
		CPW-EX98233		3,300	9W×5	9.35	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	651	3.69	44	0.22	—	—	815/830	4.56/4.61
10		CPW-EX9865	3〜7	1,080	9W×3	3.94	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	282	1.60	22	0.11	—	—	376/385	2.10/2.13
		CPW-EX9885		1,430	9W×3	5.26	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	356	2.08	30	0.15	—	—	458/467	2.62/2.65
		CPW-EX9895		1,630	9W×5	5.92	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	423	2.40	33	0.17	—	—	576/591	3.22/3.27
		CPW-EX9825		2,160	9W×5	7.88	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	534	3.12	44	0.22	—	—	698/713	3.99/4.04
		CPW-EX98253		2,160	9W×5	7.88	—	—	—	—	120/135	0.65/0.70	559	3.17	44	0.22	—	—	723/738	4.04/4.09

◆仕様一覧表◆EXシリーズ [88]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W) T5管仕様	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
日用品・乳製品・惣菜<冷蔵>(蒸発温度:−10℃)																				注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。
⑫		CPS-EX2864(T)	3〜7	1,350	9W×1	1.61	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
⑬		CPS-EX2884(T)		1,790	9W×2	2.15	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2894(T)		2,010	9W×2	2.42	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2824(T)		2,690	9W×3	3.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX28243(T)		2,690	9W×3	3.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
⑭		CPS-EX2865(T)	3〜7	1,250	9W×1	1.61	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
⑮		CPS-EX2885(T)		1,630	9W×2	2.15	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2895(T)		1,840	9W×2	2.42	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2825(T)		2,480	9W×3	3.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX28253(T)		2,480	9W×3	3.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
		CPS-EX2885(T)CR/L		1,990	9W×2	1.26	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	62	0.36	35	0.18	—	—	145/151	0.80/0.82
⑯		CPS-EX2866G(T)	3〜7	1,210	9W×1	1.61	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	92	0.52	11	0.06	—	—	127/130	0.71/0.72
⑰		CPS-EX2886G(T)		1,580	9W×2	2.15	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	116	0.68	15	0.08	—	—	179/185	1.02/1.04
		CPS-EX2896G(T)		1,790	9W×2	2.42	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	138	0.78	17	0.09	—	—	203/209	1.13/1.15
		CPS-EX2826G(T)		2,410	9W×3	3.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	174	1.02	22	0.11	—	—	268/277	1.52/1.55
		CPS-EX28263G(T)		2,410	9W×3	3.23	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	184	1.04	22	0.11	—	—	278/287	1.54/1.57
		CPS-EX2886G(T)CR/L		1,920	9W×2	1.26	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	62	0.36	35	0.18	—	—	145/151	0.80/0.82
⑱		CPS-EX3864(T)	3〜7	1,430	9W×1	2.25	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
⑲		CPS-EX3884(T)		1,900	9W×2	3.00	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3894(T)		2,140	9W×2	3.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3824(T)		2,860	9W×3	4.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX38243(T)		2,860	9W×3	4.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
⑳		CPS-EX3865(T)	3〜7	1,320	9W×1	2.25	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㉑		CPS-EX3885(T)		1,730	9W×2	3.00	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3895(T)		1,950	9W×2	3.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3825(T)		2,650	9W×3	4.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX38253(T)		2,650	9W×3	4.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
		CPS-EX3885(T)CR/L		2,210	9W×2	1.73	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	93	0.54	35	0.18	—	—	176/182	0.98/1.00
㉒		CPS-EX3866G(T)	3〜7	1,280	9W×1	2.25	—	—	—	—	24/27	0.13/0.14	138	0.78	11	0.06	—	—	173/176	0.97/0.98
㉓		CPS-EX3886G(T)		1,690	9W×2	3.00	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	—	—	237/243	1.36/1.38
		CPS-EX3896G(T)		1,890	9W×2	3.38	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	207	1.17	17	0.09	—	—	272/278	1.52/1.54
		CPS-EX3826G(T)		2,570	9W×3	4.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	261	1.53	22	0.11	—	—	355/364	2.03/2.06
		CPS-EX38263G(T)		2,570	9W×3	4.50	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	276	1.56	22	0.11	—	—	370/379	2.06/2.09
		CPS-EX3886G(T)CR/L		2,120	9W×2	1.73	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	93	0.54	12	0.06	—	—	153/159	0.86/0.88
㉔	セミ多段型	CPS-EX5864	3〜7	1,520	9W×2	2.98	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	11	0.06	—	—	295/301	1.66/1.68
		CPS-EX5884		1,980	9W×2	3.97	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	15	0.08	—	—	361/367	2.08/2.10
		CPS-EX5894		2,250	9W×3	4.47	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	17	0.09	—	—	443/452	2.49/2.52
		CPS-EX5824		3,030	9W×3	5.96	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	22	0.11	—	—	541/550	3.11/3.14
		CPS-EX58243		3,030	9W×3	5.96	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	22	0.11	—	—	561/570	3.15/3.18
		CPS-EXU584		3,170	9W×2	2.89	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	221	1.27	42	0.21	—	—	311/317	1.74/1.76
		CPS-EX5884CR/L		2,410	9W×2	2.27	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	166	0.95	35	0.18	—	—	249/255	1.39/1.41
㉕		CPS-EX5865	3〜7	1,430	9W×2	2.98	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	236	1.34	11	0.06	—	—	295/301	1.66/1.68
		CPS-EX5885		1,880	9W×2	3.97	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	298	1.74	15	0.08	—	—	361/367	2.08/2.10
		CPS-EX5895		2,130	9W×3	4.47	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	354	2.01	17	0.09	—	—	443/452	2.49/2.52
		CPS-EX5825		2,870	9W×3	5.96	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	447	2.61	22	0.11	—	—	541/550	3.11/3.14
		CPS-EX58253		2,870	9W×3	5.96	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	467	2.65	22	0.11	—	—	561/570	3.15/3.18
		CPS-EXU585		3,010	9W×2	2.89	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	221	1.27	42	0.21	—	—	311/317	1.74/1.76
		CPS-EX5885CR/L		2,290	9W×2	2.27	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	166	0.95	35	0.18	—	—	249/255	1.39/1.41
㉖		CPS-EX8863	3〜7	2,120	9W×2	3.50	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8883		2,820	9W×2	4.67	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8893		3,180	9W×3	5.26	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8823		4,240	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX88233		4,240	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
㉗		CPS-EX8863NF	3〜7	2,000	9W×2	3.50	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	104	0.60	11	0.06	—	—	163/169	0.92/0.94
		CPS-EX8883NF		2,660	9W×2	4.67	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	132	0.76	15	0.08	—	—	195/201	1.10/1.12
		CPS-EX8893NF		3,000	9W×3	5.26	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	156	0.90	17	0.09	—	—	245/254	1.38/1.41
		CPS-EX8823NF		4,000	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	198	1.14	22	0.11	—	—	292/301	1.64/1.67
		CPS-EX88233NF		4,000	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	203	1.17	22	0.11	—	—	297/306	1.67/1.70
㉘		CPS-EX8864	3〜7	1,710	9W×2	3.50	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8884		2,270	9W×2	4.67	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8894		2,550	9W×3	5.26	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8824		3,410	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX88243		3,410	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
		CPS-EXU884		3,620	9W×2	3.20	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	260	1.50	42	0.21	—	—	350/356	1.97/1.99
		CPS-EX8884CR/L		2,760	9W×2	2.56	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	197	1.13	35	0.18	—	—	280/286	1.57/1.59
㉙		CPS-EX8865	3〜7	1,630	9W×2	3.50	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	282	1.60	11	0.06	—	—	341/347	1.92/1.94
		CPS-EX8885		2,150	9W×2	4.67	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	356	2.08	15	0.08	—	—	419/425	2.42/2.44
		CPS-EX8895		2,420	9W×3	5.26	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	423	2.40	17	0.09	—	—	512/521	2.88/2.91
		CPS-EX8825		3,230	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	534	3.12	22	0.11	—	—	628/637	3.62/3.65
		CPS-EX88253		3,230	9W×3	7.01	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	559	3.17	22	0.11	—	—	653/662	3.67/3.70
		CPS-EXU885		3,430	9W×2	3.20	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	260	1.50	42	0.21	—	—	350/356	1.97/1.99
		CPS-EX8885CR/L		2,620	9W×2	2.56	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	197	1.13	35	0.18	—	—	280/286	1.57/1.59
冷凍食品<冷凍>(蒸発温度:−40℃)FL:棚下照明付き ※印は出力9W相当DCモータ仕様です。																				
㉚	多段型	LTD-EX9865FL	−20〜−18	2,310	※9W×5 2W×2	3.06	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	469	2.35	529	2.65	1,398/1,394	7.68/7.61
㉛		LTD-EX9865		2,050			—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	104	0.60	469	2.35	529	2.65	1,220/1,216	6.68/6.61
		LTD-EX9885FL		3,090	※9W×5 2W×2	4.08	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	607	3.04	704	3.52	1,785/1,781	9.72/9.65
		LTD-EX9885		2,730			—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	132	0.76	607	3.04	704	3.52	1,561/1,557	8.40/8.33
		LTD-EX9895FL		3,480	※9W×5 2W×3	4.59	—	—	5,610	17.50	132/126	1.20/1.09	423	2.40	699	3.49	769	3.85	2,023/2,017	10.94/10.83
		LTD-EX9895		3,080			—	—	5,610	17.50	132/126	1.20/1.09	156	0.90	699	3.49	769	3.85	1,756/1,750	9.44/9.33
㉜	セミ多段型	LTD-EX8865FL	−20〜−18	2,090	※9W×5 2W×2	2.79	—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	282	1.60	438	2.19	529	2.65	1,367/1,363	7.52/7.45
㉝		LTD-EX8865		1,840			—	—	3,820	11.90	118/114	1.08/1.01	52	0.30	438	2.19	529	2.65	1,137/1,133	6.22/6.15
		LTD-EX8885FL		2,790	※9W×5 2W×2	3.72	—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	356	2.08	563	2.82	704	3.52	1,741/1,737	9.50/9.43
		LTD-EX8885		2,460			—	—	4,960	15.20	118/114	1.08/1.01	66	0.38	563	2.82	704	3.52	1,451/1,447	7.80/7.73
冷凍食品 / アイスクリーム<冷凍>(蒸発温度:−40℃)冷凍能力:上段/冷凍食品、下段/アイスクリーム																				
㉞	平型	CZM-EX867	−20〜−18 (冷凍食品)	440 610	4W×2	1.24	—	—	1,750	6.70	38/39	0.22/0.23	—	—	178	0.89	—	—	216/217	1.11/1.12
		CZM-EX887	−22〜−20 (アイスクリーム)	590 820	4W×2	1.37	—	—	2,315	8.90	38/39	0.22/0.23	—	—	230	1.15	—	—	268/269	1.37/1.38

◆EX・MSシリーズ [88]

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)／T5管仕様 惣菜	所要冷凍能力 25℃,60%(W)／T5管仕様 米飯	ファンモータ	陳列面積(m²)	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	庫外照明+庫内照明 W	庫外照明+庫内照明 A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	合計 W	合計 A
惣菜・米飯<惣菜ケース>(蒸発温度:−10℃)															
㉟	セミ多	CPS-EX3866MS	惣菜5〜10	1,130	860	9W×2	2.52	48/54	0.26/0.28	138	0.78	11	0.06	197/203	1.10/1.12
		CPS-EX3886MS	米飯13〜18	1,505	1,145	9W×2	3.36	48/54	0.26/0.28	174	1.02	15	0.08	237/243	1.36/1.38

LED照明搭載タイプ

◆EXシリーズ◆LED多段型 [88]

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明(LED庫外灯) W	照明(LED庫外灯) A	照明(LED庫内灯)※ W	照明(LED庫内灯)※ A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
青果<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) ※LED庫内灯はオプション対応です。																						
⑧	多段型	CVS-EX9865ED3	5〜10	935	9W×2	3.21	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	69	0.36	44	0.33	8	0.04	—	—	169/175	0.99/1.01
		CVS-EX9885ED3		1,245	9W×2	4.28	—	—	—	—	48/54	0.26/0.28	92	0.48	58	0.44	10	0.05	—	—	208/214	1.23/1.25
		CVS-EX9895ED3		1,400	9W×3	4.82	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	104	0.54	65	0.49	12	0.06	—	—	253/262	1.48/1.51
		CVS-EX9825ED3		1,860	9W×3	6.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	138	0.72	87	0.65	15	0.08	—	—	312/321	1.84/1.87
		CVS-EX98253ED3		1,860	9W×3	6.42	—	—	—	—	72/81	0.39/0.42	138	0.72	87	0.65	15	0.08	—	—	312/321	1.84/1.87

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

◆EXシリーズ◆LED多段型［88］

ご注意 所要冷凍能力は、外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	所要冷凍能力 25℃,60%(W)	ファンモータ	陳列面積(m²)	霜取りヒータ(単相200V) W	霜取りヒータ(単相200V) A	霜取りヒータ(三相200V) W	霜取りヒータ(三相200V) A	単相3線式200V(50/60Hz) ファンモータ W	ファンモータ A	照明(LED庫外灯) W	照明(LED庫外灯) A	照明(LED庫内灯)※ W	照明(LED庫内灯)※ A	防露ヒータ W	防露ヒータ A	エアヒータ W	エアヒータ A	合計 W	合計 A
日配品・乳製品<冷蔵>(蒸発温度:−10℃) ※LED庫内灯はオプション対応です。 注)霜取りヒータの供給電源は3相200V。																						
⑪	多段型	CPW-EX9865ED3	3〜7	930	9W×3	3.94	−	−	−	−	72/81	0.39/0.42	69	0.36	44	0.33	22	0.11	−	−	207/216	1.19/1.22
		CPW-EX9885ED3		1,230	9W×3	5.26	−	−	−	−	72/81	0.39/0.42	92	0.48	58	0.44	30	0.15	−	−	252/261	1.46/1.49
		CPW-EX9895ED3		1,400	9W×5	5.92	−	−	−	−	120/135	0.65/0.70	104	0.54	65	0.49	33	0.17	−	−	322/337	1.85/1.90
		CPW-EX9825ED3		1,860	9W×5	7.88	−	−	−	−	120/135	0.65/0.70	138	0.72	87	0.65	44	0.22	−	−	389/404	2.24/2.29
		CPW-EX98253ED3		1,860	9W×5	7.88	−	−	−	−	120/135	0.65/0.70	138	0.72	87	0.65	44	0.22	−	−	389/404	2.24/2.29

◆仕様一覧表 ◆冷凍機内蔵型 EXシリーズ

ご注意 所要冷凍能力は、外気温27℃、湿度70%、風速0.2m/S以下、無負荷、T5管仕様、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	陳列面積(m²)	コンプレッサ 呼称出力(W)	三相200V	単相100V	消費電力・電流 50/60Hz 三相200V W 〈 〉内は霜取り時	三相200V A 〈 〉内は霜取り時	単相3線式200V 庫外照明 W	庫外照明 A	庫内照明 W	庫内照明 A	合計 W	合計 A	単相100V W 〈 〉内は霜取り時	単相100V A 〈 〉内は霜取り時
鮮魚・精肉［88］																	
①	多段型	FEW−EX9865	−2〜2	3.21	1,500	○	−	1,900/2,220〈1,380/1,410〉	9.1/9.2〈7.4/7.5〉	52	0.30	184	1.04	236	1.34	−	−
		FEW−EX9885		4.28	2,200	○	−	2,660/3,030〈1,810/1,840〉	13.0/13.1〈9.6/9.7〉	66	0.38	232	1.36	298	1.74	−	−
日配品・乳製品［108］［88］																	
②	多段型	CEW−EX9065	2〜8	4.88	1,100	○	−	1,450/1,680〈250/280〉	6.6/6.8〈1.8/1.8〉	52	0.30	230	1.30	282	1.60	−	−
		CEW−EX9085		6.51	1,500	○	−	1,960/2,290〈260/290〉	9.1/9.2〈1.8/1.9〉	66	0.38	290	1.70	356	2.08	−	−
③	多段型	CEW−EX9865		3.94	1,100	○	−	1,450/1,680〈250/280〉	6.6/6.8〈1.8/1.8〉	52	0.30	230	1.30	282	1.60	−	−
		CEW−EX9885		5.26	1,500	○	−	1,960/2,290〈260/290〉	9.1/9.2〈1.8/1.9〉	66	0.38	290	1.70	356	2.08	−	−
2温度切替<チルド/冷蔵>																	
④	ワイド平型	TEM−EX1567LM	チルド −16〜−12 冷蔵 −2〜2	2.11	1,100X2	○	−	2,120/2,260〈3,480/3,640〉	10.4/9.6〈15.4/15.6〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−EX1587LM		2.81	1,500X2	○	−	3,240/3,420〈5,020/5,160〉	16.6/14.8〈21.0/20.8〉	−	−	−	−	−	−	−	−
⑤	ワイド平型	TEM−EX1867LM		2.69	1,100X2	○	−	2,120/2,260〈3,480/3,640〉	10.4/9.6〈15.4/15.6〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−EX1887LM		3.59	1,500X2	○	−	3,240/3,420〈5,020/5,160〉	16.6/14.8〈21.0/20.8〉	−	−	−	−	−	−	−	−
鮮魚・精肉																	
⑥	ワイド平型	TEM−EX1567M	−2〜2	2.14	600	○	−	710/840〈1,090/1,040〉	3.0/3.0〈5.3/5.2〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−EX1587M		2.85	750	○	−	830/950〈1,340/1,360〉	3.4/3.6〈6.7/6.7〉	−	−	−	−	−	−	−	−
⑦	ワイド平型	TEM−EX1867M		2.73	600	○	−	720/850〈1,170/1,140〉	3.1/3.1〈5.7/5.6〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−EX1887M		3.63	750	○	−	840/960〈1,420/1,440〉	3.5/3.7〈7.2/7.2〉	−	−	−	−	−	−	−	−
鮮魚・精肉																	
⑧	平型	CEM−EX057	−2〜2	1.25	400	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	605/685〈900/900〉	7.3/6.9〈9.0/9.0〉
		CEM−EX067		1.61	400	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	610/690〈1,100/1,100〉	7.4/7.0〈11.0/11.0〉
		CEM−EX087		2.15	600	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	750/880〈1,370/1,370〉	8.2/8.7〈13.7/13.7〉
冷凍食品・アイスクリーム																	
⑨	平型	TEM−EX068WF	冷食 −20〜−18 アイス −22〜−20	2.10	2,200	○	−	2,000/2,200〈3,330/3,310〉	10.9/9.6〈11.1/10.9〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−EX088WF		2.80	1,500X2	○	−	3,100/3,400〈4,590/4,670〉	15.5/14.9〈15.4/15.3〉	−	−	−	−	−	−	−	−

◆冷凍機内蔵型 ◆平型催事用 TEMシリーズ

ご注意 外気温25℃、湿度60%、風速0.2m/S以下、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	陳列面積(m²)	コンプレッサ 呼称出力(W)	三相200V	単相100V	消費電力・電流 50/60Hz 三相200V W 〈 〉内は霜取り時	三相200V A 〈 〉内は霜取り時	単相3線式200V 庫外照明 W	庫外照明 A	庫内照明 W	庫内照明 A	合計 W	合計 A	単相100V W 〈 〉内は霜取り時	単相100V A 〈 〉内は霜取り時
●KSタイプ【冷蔵専用】 鮮魚・精肉、日配、惣菜・米飯																	
⑩	平型(催事)	TEM−167KS3	−2〜18	1.52	400	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	540/570〈580/560〉	7.3/5.8〈5.8/5.7〉
		TEM−187KS3		2.06	600	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	700/740〈750/740〉	8.1/7.4〈7.5/5.4〉
⑪	平型(催事)	TEM−957KS3	−2〜18	0.97	400	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	520/530〈430/440〉	7.0/5.4〈4.3/4.3〉
		TEM−967KS3		1.18	400	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	540/570〈580/560〉	7.3/5.8〈5.8/5.7〉
●SAタイプ【フルレンジ】 アイスクリーム・冷凍食品、鮮魚・精肉、日配																	
⑫	フルレンジ平型(催事)	TEM−157SA3	−22〜8	1.25	1,100	○	−	930/1,010〈1,490/1,500〉	4.2/3.7〈4.4/4.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−167SA3		1.52	1,500	○	−	1,490/1,700〈1,720/1,800〉	6.5/6.2〈5.3/5.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−187SA3		2.06	2,200	○	−	1,790/1,900〈2,520/2,430〉	9.7/7.5〈7.3/7.2〉	−	−	−	−	−	−	−	−
⑬	フルレンジ平型(催事)	TEM−957SA3	−22〜8	0.97	1,100	○	−	930/1,010〈1,490/1,500〉	4.2/3.7〈4.4/4.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−967SA3		1.18	1,500	○	−	1,490/1,700〈1,720/1,800〉	6.5/6.2〈5.3/5.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−987SA3		1.60	2,200	○	−	1,790/1,900〈2,520/2,430〉	9.7/7.5〈7.3/7.2〉	−	−	−	−	−	−	−	−
●SXタイプ【フルレンジ】 アイスクリーム・冷凍食品、鮮魚・精肉、日配																	
⑭	フルレンジ平型(催事)	TEM−157SX3	−22〜8	1.25	1,100	○	−	930/1,010〈1,490/1,500〉	4.2/3.7〈4.4/4.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−167SX3		1.52	1,500	○	−	1,490/1,700〈1,720/1,800〉	6.5/6.2〈5.3/5.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−187SX3		2.06	2,200	○	−	1,790/1,900〈2,520/2,430〉	9.7/7.5〈7.3/7.2〉	−	−	−	−	−	−	−	−
⑮	フルレンジ平型(催事)	TEM−957SX3	−22〜8	0.97	1,100	○	−	930/1,010〈1,490/1,500〉	4.2/3.7〈4.4/4.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−967SX3		1.18	1,500	○	−	1,490/1,700〈1,720/1,800〉	6.5/6.2〈5.3/5.4〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−987SX3		1.60	2,200	○	−	1,790/1,900〈2,520/2,430〉	9.7/7.5〈7.3/7.2〉	−	−	−	−	−	−	−	−
●SALタイプ【冷凍専用】 冷凍食品・アイスクリーム																	
⑯	平型(催事)	TEM−158SAL	冷食 −20〜−18 アイス −22〜−20	1.25	1, 500	○	−	1,470/1,600〈1,640/1,660〉	7.5/6.9〈6.3/6.3〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−168SAL		1.52	2,200	○	−	1,830/1,950〈2,100/2,070〉	10.7/9.0〈8.0/7.8〉	−	−	−	−	−	−	−	−
⑰	平型(催事)	TEM−958SAL		0.97	1,500	○	−	1,470/1,600〈1,640/1,660〉	7.5/6.9〈6.3/6.3〉	−	−	−	−	−	−	−	−
		TEM−968SAL		1.18	2,200	○	−	1,830/1,950〈2,100/2,070〉	10.7/9.0〈8.0/7.8〉	−	−	−	−	−	−	−	−

◆冷凍機内蔵型 ◆洋菓子ショーケース

ご注意 外気温27℃、湿度70%以下、無負荷、直射日光を受けない場合の数値です。

	タイプ	品番	使用温度(℃)	陳列面積(m²)	コンプレッサ 呼称出力(W)	三相200V	単相100V	消費電力・電流 50/60Hz 三相200V W 〈 〉内は霜取り時	三相200V A 〈 〉内は霜取り時	単相3線式200V 庫外照明 W	庫外照明 A	庫内照明 W	庫内照明 A	合計 W	合計 A	単相100V W 〈 〉内は霜取り時	単相100V A 〈 〉内は霜取り時
洋菓子																	
⑱	対面型	HG−TEC4C	2〜25	−	300	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	422／474	4.9／4.8

力率の簡単な計算方法

計算式

単相 力率(%) = 消費電力(W)／[電源電圧(V) * 消費電流(A)]

三相 力率(%) = 消費電力(W)／[√3 * 電源電圧(V) * 消費電流(A)]

左記の式により力率が算出できます。
電源電圧、消費電力、消費電流はカタログの仕様一覧表に記載されています。
ただし、周囲条件等により異なります。

ご注意 冷凍能力はkW単位で表記しています。1kW=860kcal/h

スクロールインバータユニット

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
◆スクロールアウトドアインバータシングルコンデンシングユニット																																	
OCU-NS600VFS(SL)	35(常用)	32	R404A	—	—	—	—	—	8.40	9.38	10.1	11.8	14.1	—	—	—	—	—	4.71	4.89	5.01	5.37	5.78	—	—	—	—	—	16.0	16.3	16.5	17.2	18.1
	50(定格)			—	—	—	—	—	11.7	13.0	13.9	16.0	19.1	—	—	—	—	—	7.20	7.37	7.50	7.90	8.40	—	—	—	—	—	22.3	23.5	24.2	25.7	26.8
OCU-NS801VFS(SL)	50(常用)	32	R404A	3.86	5.0	6.24	7.79	9.6	11.6	12.9	13.8	16.2	19.2	5.82	6.10	6.31	6.62	6.98	7.36	7.61	7.78	8.22	8.75	18.9	19.7	20.4	21.3	22.4	23.5	24.2	24.7	26.0	27.5
	70(定格)			5.26	6.7	8.31	10.2	12.4	14.9	16.6	17.7	20.6	24.3	7.94	8.53	9.07	9.67	10.3	11.0	11.4	11.6	12.3	13.1	25.0	26.8	28.4	30.2	32.0	34.0	35.2	36.1	38.1	40.5
	75(最大)			5.62	7.1	9.06	11.1	13.5	16.0	17.7	18.9	22.0	25.2	8.65	9.23	9.86	10.5	11.2	11.9	12.4	12.7	13.4	14.3	26.9	28.7	30.6	32.5	34.6	36.7	38.0	39.0	41.3	43.7
OCU-GS1250VF(SL)	50(常用)	32	R404A	4.91	6.0	7.86	9.85	12.2	14.8	16.6	17.9	21.2	24.9	5.92	6.25	6.62	7.02	7.46	7.93	8.23	8.44	8.99	9.56	19.1	19.9	20.9	22.0	23.2	24.6	25.5	26.2	27.9	29.7
	75(定格)			7.12	9.0	11.3	14.0	17.1	20.5	22.8	24.4	28.8	33.3	9.20	9.77	10.4	11.1	11.9	12.8	13.4	13.8	14.7	15.9	28.7	30.4	32.3	34.5	36.8	39.4	41.0	42.2	44.8	48.4

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：省エネモード

◆スクロールアウトドアインバータマルチコンデンシングユニット

OCU-GS1500MVF(SL)	50	32	R404A	8.16	10.0	13.1	16.4	20.1	24.5	27.3	29.3	34.6	40.5	11.0	11.5	12.1	12.7	13.4	14.2	14.8	15.1	16.1	17.2	38.3	39.6	41.0	42.7	44.7	46.9	48.4	49.4	52.1	55.1
OCU-GS2001MVF(SL)				11.3	14.0	17.5	21.6	26.4	31.8	35.3	37.9	44.6	52.0	14.1	14.9	15.7	16.7	17.7	18.8	19.5	20.0	21.3	22.6	47.1	49.1	51.3	53.8	56.7	59.8	61.8	63.2	66.9	70.8
OCU-GS2502MVF(SL)				13.3	16.0	20.9	25.9	31.6	38.1	42.4	45.4	53.5	62.3	16.6	17.4	18.4	19.5	20.8	22.3	23.2	23.9	25.7	27.6	54.8	57.1	59.8	63.1	66.8	71.0	73.7	75.7	80.8	86.5
OCU-GS3000MVF(SL)				16.0	19.0	24.0	29.7	36.6	44.5	49.9	53.6	63.8	75.2	20.0	21.0	22.2	23.5	24.9	26.4	27.4	28.1	29.9	31.8	70.0	72.8	75.8	79.2	82.9	87.1	89.8	91.7	96.6	102
OCU-GS3502MVF(SL)				17.8	22.4	28.2	35.0	43.2	52.4	58.5	62.8	74.5	87.1	21.8	23.1	24.4	25.9	27.6	29.5	30.7	31.6	33.8	36.2	76.6	79.8	83.3	87.6	92.0	97.2	101	103	109	116
OCU-GS4001MVF(SL)				20.2	25.0	31.4	39.2	48.5	59.3	66.5	71.6	85.3	101	26.2	27.6	29.2	30.9	32.8	34.9	36.2	37.1	39.5	42.1	96	99.5	103	108	113	118	122	124	131	138
OCU-GS1500MVF(SL)	60	32	R404A	9.13	11.2	14.5	18.0	22.1	26.8	30.0	32.2	38.0	44.5	11.9	12.5	13.2	13.9	14.8	15.7	16.4	16.8	18.0	19.2	37.6	39.4	41.4	43.6	46.1	48.9	50.6	51.9	55.1	58.6
OCU-GS2001MVF(SL)				12.1	15.0	18.8	23.1	28.2	33.9	37.6	40.3	47.4	55.1	15.0	15.9	17.0	18.0	19.2	20.5	21.2	21.8	23.2	24.7	46.7	49.3	52.2	55.4	58.9	62.6	64.9	66.6	70.6	75.3
OCU-GS2502MVF(SL)				14.1	17.0	22.5	27.9	34.0	40.9	45.4	48.6	57.1	66.4	17.5	18.4	19.6	20.9	22.4	24.0	25.1	25.9	27.9	30.1	54.3	57.2	60.6	64.5	68.8	73.7	76.9	79.1	84.9	91.3
OCU-GS3000MVF(SL)				18.2	21.2	26.8	32.8	40.1	48.5	54.1	58.1	68.8	80.8	22.4	23.4	24.7	26.1	27.7	29.6	30.8	31.6	33.8	36.2	69.9	73.3	77.2	81.6	86.5	91.9	95.3	97.7	104	111
OCU-GS3502MVF(SL)				19.9	23.6	31.1	38.6	47.2	57.0	63.5	68.1	80.1	94.0	23.6	25.0	26.6	28.5	30.5	32.8	34.3	35.3	37.9	41.0	74.6	78.9	83.7	89.6	95.3	102	106	109	116	126
OCU-GS4001MVF(SL)				23.1	28.0	35.7	44.3	54.5	66.3	74.1	79.6	94.5	111	28.7	30.5	32.5	34.7	37.1	39.7	41.3	42.4	45.4	48.5	92.5	97.6	103	110	116	124	129	132	141	150

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：省エネモード

◆スクロールインドアインバータシングルコンプレッサユニット

LCU-NS81VP	50(常用)	32	R404A	3.89	5.0	6.40	7.95	9.71	11.7	12.9	13.8	16.2	18.7	5.03	5.24	5.50	5.78	6.10	6.46	6.69	6.85	7.28	7.74	16.0	16.6	17.3	18.2	19.1	20.1	20.7	21.2	22.3	23.6
	70(定格)			5.32	6.7	8.78	10.8	12.9	15.3	16.8	17.8	20.5	23.3	7.03	7.57	8.11	8.65	9.20	9.76	10.1	10.3	10.9	11.5	21.8	23.4	24.9	26.5	28.2	29.8	30.8	31.5	33.2	35.0
	75(最大)			5.60	7.1	9.27	11.4	13.7	16.2	17.8	18.9	21.8	25.0	7.83	8.39	8.96	9.55	10.2	10.8	11.2	11.4	12.1	12.7	23.5	25.2	27.0	28.9	30.8	32.7	33.9	34.7	36.7	38.8

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：省エネモード

◆スクロールインドアインバータマルチコンプレッサユニット（空冷コンデンサ使用）

LCU-NS150MVP	50	32	R404A	8.03	10.0	12.9	16.0	19.5	23.3	25.9	27.6	32.3	37.4	10.6	11.0	11.5	12.1	12.7	13.5	14.1	14.4	15.5	16.6	36.4	37.5	38.8	40.4	42.3	44.5	46.0	47.0	49.8	52.9
LCU-NS200MVP				11.1	13.2	16.7	20.4	24.7	29.6	32.9	35.1	41.2	47.8	13.0	13.8	14.5	15.4	16.5	17.7	18.5	19.0	20.5	22.1	42.4	44.5	46.8	49.5	52.4	55.7	57.9	59.6	63.6	68.0
LCU-NS250MVP				12.7	15.0	19.2	24.8	30.2	36.2	40.1	42.8	50.1	58.0	16.0	16.8	17.7	18.7	19.9	21.2	22.1	22.7	24.2	26.0	58.7	60.5	62.7	65.4	68.4	71.9	74.2	75.8	80.0	84.7
LCU-NS300MVP				14.8	18.0	23.2	28.7	34.9	42.1	46.7	50.0	58.7	68.3	18.7	19.9	21.1	22.4	23.7	25.3	26.4	27.1	29.0	30.8	65.3	68.3	71.5	74.9	78.5	82.9	85.8	87.8	93.0	96.9
LCU-NS350MVP				17.0	21.2	27.2	33.7	41.1	49.3	54.7	58.4	68.5	79.3	21.9	23.0	24.1	25.6	27.0	28.7	29.7	30.5	32.5	34.7	82.7	85.3	87.8	91.7	94.8	99.1	102	103	109	116
LCU-NS400MVP				19.4	23.6	30.0	37.1	45.5	54.9	60.0	65.5	77.1	89.8	24.5	25.7	27.2	28.8	30.5	32.5	33.7	34.6	36.9	39.4	88.7	91.9	95.6	99.7	104	109	113	116	122	128
LCU-NS150MVP	60	32	R404A	8.62	11.2	14.2	17.6	21.4	25.5	28.2	30.1	35.0	40.3	11.4	11.6	12.1	12.7	13.5	14.5	15.2	15.7	17.1	18.6	36.0	36.6	37.8	39.6	41.9	44.8	46.8	48.3	52.3	57.0
LCU-NS200MVP				11.9	15.0	18.8	23.0	27.6	32.6	36.0	38.2	44.2	50.6	13.6	14.4	15.4	16.5	17.7	19.1	20.0	20.6	22.2	24.0	43.7	45.7	48.2	51.0	54.4	58.0	60.6	62.3	67.2	71.8
LCU-NS250MVP				14.3	18.0	22.3	28.1	34.2	40.8	45.1	48.0	56.2	63.9	17.9	18.9	20.0	21.3	22.5	24.1	25.1	25.8	27.8	30.1	57.2	59.8	63.0	65.9	69.6	74.1	77.1	79.5	84.9	92.3
LCU-NS300MVP				16.5	20.0	25.9	31.9	38.7	46.2	51.1	54.6	63.7	73.6	20.5	21.7	23.0	24.6	26.4	28.3	29.6	30.5	32.4	34.9	63.9	67.7	71.7	76.0	80.7	86.4	91.8	90.1	99.6	106
LCU-NS350MVP				19.7	25.0	31.3	38.5	46.6	55.5	61.4	65.4	76.2	87.8	24.6	25.9	27.3	29.0	30.8	32.9	34.2	35.1	37.5	40.1	79.1	82.5	86.6	91.3	96.7	103	107	109	116	124
LCU-NS400MVP				21.9	26.5	33.2	41.3	51.0	62.3	68.8	73.3	85.3	98.4	27.2	28.3	29.7	31.4	33.5	36.0	37.6	38.8	42.0	45.5	86.3	90.0	94.4	99.6	106	112	117	120	129	139

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：低モード

◆スクロールインドアインバータマルチコンプレッサユニット（水冷コンデンサ使用）

LCU-NS150MVP	50	40	R404A	7.71	9.5	12.7	16.0	20.0	24.6	27.7	29.8	35.4	43.2	10.8	11.2	11.6	12.1	12.5	13.0	13.2	13.4	13.9	14.4	37.3	38.5	39.7	40.9	42.0	43.1	43.8	44.3	45.4	46.5
LCU-NS200MVP				10.3	12.5	15.7	19.7	24.4	30.4	34.0	36.7	44.0	51.7	13.9	14.5	15.1	15.7	16.4	17.1	17.5	17.8	18.6	19.4	45.6	47.1	48.8	50.5	52.4	54.3	55.5	56.3	58.5	60.7
LCU-NS250MVP				11.6	15.0	19.5	24.5	30.5	37.5	42.3	45.8	55.0	67.3	16.8	17.5	18.2	19.1	19.3	20.5	20.9	21.2	22.0	22.7	61.5	63.5	65.5	67.4	69.3	71.0	72.1	72.9	74.6	76.3
LCU-NS300MVP				14.1	18.0	22.5	28.2	34.8	43.3	48.7	52.6	63.7	75.9	19.9	20.8	21.7	22.7	23.6	24.6	25.2	25.6	26.7	27.7	69.8	72.1	74.6	77.0	79.7	82.2	83.8	84.9	87.7	90.5
LCU-NS350MVP				16.6	21.2	26.7	33.6	41.9	51.7	58.1	62.7	74.4	88.8	22.9	23.9	24.9	26.0	27.0	28.1	28.6	29.0	30.0	31.0	85.6	88.5	91.3	93.9	96.5	98.9	100	101	104	106
LCU-NS400MVP				19.1	23.6	29.7	27.3	46.3	57.4	64.5	69.5	83.1	97.3	26.0	27.2	28.4	29.6	30.9	32.2	32.9	33.4	34.7	36.0	93.9	97.1	100	104	107	110	112	113	117	120
LCU-NS150MVP	60	40	R404A	8.32	10.6	14.0	17.8	22.3	27.4	30.8	33.1	39.4	45.8	11.6	12.0	12.5	13.0	13.5	14.1	14.5	14.7	15.3	15.9	36.6	37.9	39.2	40.6	42.1	43.8	44.8	45.5	47.4	49.3
LCU-NS200MVP				11.2	14.0	17.8	22.5	27.6	34.0	38.0	40.7	48.4	56.3	14.7	15.4	16.1	16.9	17.6	18.4	18.9	19.2	20.0	20.8	45.7	47.7	49.8	52.0	54.1	56.3	57.7	58.5	60.8	63.1
LCU-NS250MVP				12.9	17.0	22.0	27.8	34.6	42.5	47.8	51.7	62.2	73.8	18.4	19.2	20.1	21.0	21.9	22.9	23.6	23.9	24.9	26.0	59.6	61.9	64.2	66.7	69.3	72.2	73.9	75.1	78.2	81.4
LCU-NS300MVP				15.8	20.0	25.8	32.5	39.8	49.1	55.1	59.3	71.3	84.4	21.5	22.6	23.7	24.9	26.0	27.2	28.0	28.4	29.6	30.9	68.7	71.7	74.8	78.1	81.3	84.7	86.8	88.1	91.6	95.2
LCU-NS350MVP				18.8	23.6	30.5	38.5	48.0	59.0	66.3	71.4	84.8	98.7	25.2	26.4	27.7	29.0	30.3	31.7	32.6	33.1	34.6	36.0	82.7	85.9	89.1	92.8	96.4	101	103	105	109	114
LCU-NS400MVP				21.7	26.5	34.3	43.2	53.3	65.6	73.5	79.0	93.9	109	28.3	29.8	31.3	32.9	34.4	36.0	37.0	37.6	39.3	40.9	91.8	95.7	99.7	104	108	113	116	118	122	127

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：低モード

スクロールユニット

◆スクロールアウトドアコンデンシングユニット

OCU-NS300FS(SL)	50	32	R404A	1.61	2.0	2.57	3.23	3.96	4.82	5.38	5.75	6.84	8.01	2.38	2.46	2.55	2.66	2.75	2.85	2.91	2.94	3.06	3.17	8.50	8.74	8.98	9.27	9.49	9.76	9.92	9.99	10.3	10.7
OCU-NS400FS(SL)				2.18	2.8	3.45	4.27	5.23	6.30	7.00	7.49	8.80	10.2	3.03	3.14	3.26	3.40	3.54	3.70	3.80	3.87	4.06	4.26	10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.5	12.7	12.9	13.4	13.9
OCU-NS500FS(SL)				2.50	3.15	3.84	4.72	5.74	6.92	7.69	8.24	9.65	11.4	3.56	3.69	3.81	3.96	4.12	4.30	4.42	4.50	4.71	4.96	15.0	15.1	15.3	15.6	16.0	16.4	16.7	16.9	17.4	18.1
OCU-NS600FS(SL)				3.65	4.5	5.50	6.72	8.15	9.76	10.9	11.6	13.8	15.9	4.57	4.81	4.99	5.21	5.46	5.71	5.90	6.02	6.34	6.66	18.9	19.4	19.7	20.3	20.9	21.6	22.1	22.4	23.2	24.3
OCU-NS800FS(SL)				4.10	5.0	6.15	7.57	9.20	11.2	12.5	13.4	15.9	18.7	5.09	5.29	5.49	5.71	5.96	6.23	6.40	6.52	6.82	7.19	20.9	21.4	21.8	22.4	23.0	23.6	24.1	24.4	25.2	26.1
OCU-NS1000FS(SL)				5.00	6.3	7.71	9.48	11.6	14.0	15.5	16.7	19.6	22.9	6.22	6.44	6.71	7.17	7.45	7.88	8.16	8.35	8.75	9.36	24.6	25.1	25.9	26.8	27.6	28.7	29.4	30.0	30.8	32.9
OCU-GS1500CSF(SL)				7.47	9.0	11.9	14.7	18.1	21.9	24.5	26.4	31.0	36.2	8.95	9.35	9.80	10.4	11.0	11.7	12.1	12.4	13.3	14.3	39.6	40.6	41.7	43.4	44.6	46.4	47.5	48.0	50.5	53.0
OCU-GS2001DSF(SL)				9.74	11.8	15.4	19.3	23.7	28.8	32.2	34.6	41.0	48.0	12.1	12.7	13.3	14.1	14.9	15.7	16.3	16.7	17.7	18.7	52.0	53.4	55.0	56.8	58.7	60.8	62.1	63.0	65.5	68.1
OCU-GS2500MSF(SL)				12.2	15.0	19.5	24.5	30.2	36.9	41.2	44.2	52.5	61.1	15.1	15.8	16.6	17.5	18.4	19.4	20.1	20.5	21.7	22.9	66.7	68.2	69.9	71.7	74.0	76.3	77.8	78.8	81.9	84.1
OCU-GS3000MSF(SL)				13.7	17.0	22.1	27.8	34.2	41.7	46.7	50.0	59.7	70.2	17.5	18.4	19.2	20.3	21.4	22.7	23.6	24.1	25.8	27.6	75.5	77.3	79.3	82.0	84.7	87.9	90.1	91.3	95.6	100
OCU-GS3501MSF(SL)				16.8	20.0	26.4	33.1	40.6	49.7	55.9	60.2	71.5	85.5	21.9	22.7	23.9	25.1	26.5	27.9	28.8	29.5	31.2	33.0	92.7	95.5	98.1	101	104	108	110	112	116	120
OCU-GS4001MSF(SL)				19.2	23.6	29.8	37.1	45.9	56.3	63.3	68.3	81.8	96.9	24.3	25.2	26.4	27.8	29.3	31.1	32.3	33.1	35.2	37.6	102	105	107	111	115	119	122	124	129	135
OCU-NS300FS(SL)	60	32	R404A	1.94	2.5	3.09	3.85	4.70	5.67	6.30	6.72	7.92	9.21	2.84	2.93	3.04	3.22	3.32	3.50	3.63	3.65	3.95	4.24	9.34	9.68	10.1	10.5	10.8	11.3	11.5	11.7	12.2	12.7
OCU-NS400FS(SL)				2.60	3.35	4.08	5.02	6.09	7.29	8.07	8.61	10.1	11.6	3.56	3.74	3.93	4.14	4.35	4.59	4.74	4.84	5.10	5.37	11.5	12.0	12.5	13.1	13.7	14.4	14.8	15.1	15.9	16.7
OCU-NS500FS(SL)				2.95	3.75	4.37	5.34	6.52	7.90	8.83	9.49	11.1	13.4	4.03	4.23	4.42	4.64	4.87	5.13	5.29	5.40	5.68	6.01	14.7	15.3	15.8	16.4	17.1	17.8	18.2	18.6	19.4	20.3
OCU-NS600FS(SL)				4.27	5.3	6.40	7.79	9.43	11.3	12.5	13.4	15.7	18.4	5.29	5.51	5.82	6.13	6.47	6.89	7.07	7.24	7.58	8.16	17.7	18.4	19.4	20.3	21.3	22.4	23.0	23.5	24.7	25.9
OCU-NS800FS(SL)				4.70	6.0	7.15	8.80	10.7	12.9	14.3	15.4	18.1	21.2	5.99	6.19	6.50	6.81	7.15	7.55	7.76	7.92	8.32	8.85	20.1	20.6	21.5	22.4	23.4	24.6	25.2	25.7	26.8	28.4
OCU-NS1000FS(SL)				5.90	7.5	9.11	11.1	13.5	16.2	18.0	19.2	22.7	26.0	7.02	7.52	7.96	8.49	9.04	9.62	9.99	10.2	10.6	11.6	24.0	24.8	26.0	27.4	28.7	30.3	31.4	32.2	33.9	36.6
OCU-GS1500CSF(SL)				8.86	10.6	14.0	17.3	21.2	25.4	28.2	30.3	35.4	41.1	10.0	10.7	11.3	12.1	12.9	13.9	14.5	14.8	16.1	17.4	35.3	36.8	38.7	41.0	43.3	46.0	47.9	48.9	52.5	56.4
OCU-GS2001DSF(SL)				11.3	14.0	18.1	22.6	27.7	33.5	37.3	39.9	47.1	54.8	13.5	14.4	15.3	16.4	17.5	18.7	19.4	19.9	21.2	22.6	46.6	49.0	51.6	54.5	57.6	61.0	63.2	64.7	68.6	72.7
OCU-GS2500MSF(SL)				14.8	18.0	23.1	28.7	35.1	42.5	47.4	50.8	60.1	70.1	17.2	18.1	19.1	20.4	21.6	23.0	23.9	24.5	26.1	28.1	59.8	62.0	64.6	67.8	71.4	75.5	78.2	80.1	85.1	90.6
OCU-GS3000MSF(SL)				16.4	20.0	26.2	32.7	40.1	48.5	54.1	57.9	68.4	79.8	20.0	21.1	22.4	23.9	25.4	27.2	28.3	29.0	31.3	33.8	68.4	71.4	74.8	79.6	83.7	89.1	92.6	94.3	102	109
OCU-GS3501MSF(SL)				19.7	23.6	31.4	39.1	48.1	58.5	65.3	70.1	83.2	97.1	24.9	26.3	27.9	29.7	31.5	33.5	34.8	35.6	37.8	40.4	84.9	89.6	94.5	99.7	105	110	114	116	122	130
OCU-GS4001MSF(SL)				23.2	28.0	35.8	44.3	54.3	65.8	73.4	78.8	93.2	109	27.4	29.2	31.2	33.3	35.5	37.9	39.5	40.5	43.2	46.1	93.2	98.6	104	111	117	124	128	131	139	147

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ　NSタイプ：低モード、GSタイプ：省エネモード

※冷媒R404Aユニットの冷凍能力（吸入ガス温度18℃）を過熱度10Kに換算する場合の補正率

蒸発温度(℃)	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
補正率(%)	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.0	95.0	96.0

冷媒R404A機種の−40℃の値については、日冷工指導のR40数列値を使用しています。

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

冷媒　R404A

ご注意　冷凍能力はkW単位で表記しています。1kW=860kcal/h

スクロールユニット

◆スクロールアウトドアコンデンシングユニット（蒸発温度−55℃対応）

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
OCU-GS2001LDSF(SL)	50	32	R404A	5.91	7.35	9.74	11.8	15.4	19.3	23.7	28.8	32.2	34.6	41.0	48.0	11.2	11.6	12.1	12.7	13.3	14.1	14.9	15.7	16.3	16.7	17.7	18.7	49.6	50.7	52.0	53.4	55.0	56.8	58.7	60.8	62.1	63.0	65.5	68.1
OCU-GS2500LMSF(SL)				7.51	9.36	12.2	15.0	19.5	24.5	30.2	36.9	41.2	44.2	52.5	61.1	14.0	14.5	15.1	15.8	16.6	17.5	18.4	19.4	20.1	20.5	21.7	22.9	64.0	65.2	66.7	68.2	69.9	71.7	74.0	76.3	77.8	78.8	81.9	84.1
OCU-GS3000LMSF(SL)				9.11	10.9	13.7	17.0	22.1	27.8	34.2	41.7	46.7	50.0	59.7	70.2	16.4	16.9	17.5	18.4	19.2	20.3	21.4	22.7	23.6	24.1	25.8	27.6	73.6	74.4	75.5	77.3	79.3	82.0	84.7	87.9	90.1	91.3	95.6	100
OCU-GS2001LDSF(SL)	60	32	R404A	6.96	8.75	11.3	14.0	18.1	22.6	27.7	33.5	37.3	39.9	47.1	54.8	11.9	12.6	13.5	14.4	15.3	16.4	17.5	18.7	19.4	19.9	21.2	22.6	42.6	44.5	46.6	49.0	51.6	54.5	57.6	61.0	63.2	64.7	68.6	72.7
OCU-GS2500LMSF(SL)				8.86	11.1	14.8	18.0	23.1	28.7	35.1	42.5	47.4	50.8	60.1	70.1	15.9	16.5	17.2	18.1	19.1	20.4	21.6	23.0	23.9	24.5	26.1	28.1	56.7	58.0	59.8	62.0	64.6	67.8	71.4	75.5	78.2	80.1	85.1	90.6
OCU-GS3000LMSF(SL)				10.7	13.2	16.4	20.0	26.2	32.7	40.1	48.5	54.1	57.9	68.4	79.8	18.4	19.1	20.0	21.1	22.4	23.9	25.4	27.2	28.3	29.0	31.3	33.8	64.9	66.4	68.4	71.4	74.8	79.6	83.7	89.1	92.6	94.3	102	109

注）吸入ガス温度：18℃、ファンコントローラ：省エネモード

◆スクロールインドアコンプレッサユニット（空冷コンデンサ使用）

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
LCU-NS31P	50	32	R404A	1.53	2.00	2.46	3.12	3.83	4.68	5.25	5.62	6.72	7.91	2.31	2.33	2.44	2.60	2.66	2.77	2.83	2.88	2.99	3.11	7.92	8.16	8.40	8.69	8.91	9.18	9.35	9.42	9.76	10.1
LCU-NS41P				2.05	2.65	3.29	4.12	5.05	6.12	6.81	7.31	8.62	10.1	2.93	3.09	3.24	3.40	3.55	3.70	3.78	3.84	3.99	4.13	10.0	10.3	10.6	11.0	11.4	11.8	12.0	12.2	12.7	13.3
LCU-NS51P				2.50	3.15	3.84	4.72	5.74	6.92	7.69	8.24	9.65	11.4	3.56	3.69	3.81	3.96	4.12	4.30	4.42	4.50	4.71	4.96	15.0	15.1	15.3	15.6	16.0	16.4	16.7	16.9	17.4	18.1
LCU-NS61P				3.65	4.50	5.50	6.72	8.15	9.76	10.9	11.6	13.8	15.9	4.57	4.81	4.99	5.21	5.46	5.71	5.90	6.02	6.34	6.66	18.9	19.4	19.7	20.3	20.9	21.6	22.1	22.4	23.2	24.3
LCU-NS81P				4.10	5.00	6.15	7.57	9.25	11.2	12.5	13.4	15.9	18.7	5.09	5.29	5.49	5.71	5.96	6.23	6.40	6.52	6.82	7.19	20.9	21.4	21.8	22.4	23.0	23.6	24.1	24.4	25.2	26.1
LCU-NS101P				4.83	6.00	7.45	9.16	11.2	13.5	15.0	16.1	18.9	22.1	6.22	6.44	6.71	7.17	7.45	7.88	8.16	8.35	8.75	9.36	24.6	25.1	25.9	26.8	27.6	28.7	29.4	30.0	30.8	32.9
LCU-NS150CSP				7.00	8.5	10.9	13.5	16.4	19.7	21.9	23.4	27.5	30.5	9.2	9.5	9.9	10.5	10.9	11.6	12.0	12.2	13.0	13.9	40.1	40.7	41.5	42.7	43.7	45.2	46.2	46.7	48.9	51.1
LCU-NS200DSP				9.83	11.8	15.4	18.8	22.9	27.4	30.3	32.5	37.8	43.7	11.1	11.7	12.3	13.0	13.8	14.6	15.2	15.5	16.6	17.7	46.5	47.9	49.4	51.3	53.1	55.2	56.6	57.4	60.1	63.0
LCU-NS250MSP				11.8	14.0	18.6	23.6	28.3	34.3	38.3	40.5	48.4	56.2	15.7	16.4	17.3	18.3	19.4	20.6	21.5	22.0	23.6	25.2	57.9	59.6	61.7	64.3	67.2	70.5	72.7	74.3	78.4	82.9
LCU-NS300MSP				13.7	17.0	21.7	26.9	32.5	39.5	44.1	47.2	55.6	64.7	17.0	17.7	18.6	19.6	20.8	22.1	23.0	23.6	25.2	27.0	71.1	73.7	74.8	77.2	80.1	83.5	85.7	87.2	91.4	96.0
LCU-NS350MSP				16.8	20.0	25.8	32.0	39.2	47.4	52.8	56.6	66.8	77.8	21.4	22.4	23.5	24.9	26.3	28.0	29.0	29.7	31.7	33.8	82.0	84.2	86.9	90.2	93.8	98.0	101	103	107	113
LCU-NS31P	60	32	R404A	1.83	2.36	2.98	3.72	4.56	5.52	6.15	6.59	7.77	9.05	2.76	2.88	3.00	3.14	3.27	3.42	3.51	3.56	3.73	3.90	8.68	9.03	9.39	9.79	10.2	10.6	10.9	11.0	11.5	12.0
LCU-NS41P				2.45	3.15	3.91	4.83	5.87	7.05	7.82	8.36	9.80	11.4	3.43	3.61	3.80	4.00	4.21	4.44	4.59	4.69	4.95	5.22	10.8	11.2	11.7	12.3	12.9	13.6	14.0	14.3	15.1	15.9
LCU-NS51P				2.95	3.75	4.37	5.34	6.52	7.90	8.83	9.49	11.1	13.4	4.03	4.23	4.42	4.64	4.87	5.13	5.29	5.40	5.68	6.01	14.7	15.3	15.8	16.4	17.1	17.8	18.2	18.6	19.4	20.3
LCU-NS61P				4.27	5.30	6.40	7.79	9.43	11.3	12.5	13.4	15.7	18.4	5.29	5.51	5.82	6.13	6.47	6.89	7.07	7.24	7.58	8.16	17.7	18.4	19.4	20.3	21.3	22.4	23.0	23.5	24.7	25.9
LCU-NS81P				4.70	6.00	7.15	8.78	10.7	12.9	14.3	15.4	18.1	21.2	5.99	6.19	6.50	6.81	7.15	7.55	7.76	7.92	8.32	8.85	20.1	20.6	21.5	22.4	23.4	24.6	25.2	25.7	26.8	28.4
LCU-NS101P				5.70	7.10	8.79	10.7	13.1	15.7	17.4	18.5	21.9	25.1	7.02	7.52	7.96	8.49	9.04	9.62	9.99	10.2	10.6	11.6	24.0	24.8	26.0	27.4	28.7	30.3	31.4	32.2	33.9	36.6
LCU-NS150CSP				8.40	10.6	13.0	15.9	19.2	22.9	25.3	27.0	31.4	36.2	10.2	10.9	11.5	12.3	13.1	13.9	14.4	14.8	15.7	16.7	35.5	37.1	39.0	41.1	43.2	45.6	47.1	48.1	50.8	53.6
LCU-NS200DSP				11.8	14.0	18.3	22.2	29.6	32.0	35.3	37.7	43.5	49.9	12.3	13.2	14.1	15.2	16.3	17.5	18.3	18.8	20.2	21.7	43.6	45.6	48.0	50.9	53.7	56.9	59.2	60.4	64.3	68.7
LCU-NS250MSP				13.8	17.0	21.8	26.9	32.6	39.1	43.2	46.2	54.0	62.5	17.5	18.4	19.5	20.8	22.1	23.7	24.7	25.4	27.2	29.2	55.9	58.5	61.4	64.9	68.9	73.4	76.3	78.3	83.8	89.7
LCU-NS300MSP				16.2	20.0	25.3	31.2	37.9	45.5	50.5	54.0	63.3	73.6	19.5	20.7	22.0	23.4	25.0	26.8	27.9	28.7	30.8	33.0	65.3	68.5	72.1	76.3	80.9	86.0	89.3	91.6	97.7	104
LCU-NS350MSP				19.2	23.6	30.9	38.1	46.1	54.9	60.6	64.5	75.0	86.3	23.9	25.0	26.4	28.0	29.8	31.8	33.2	34.1	36.6	39.3	77.2	80.0	83.7	88.1	93.3	99.4	103	106	114	122

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：低モード

◆スクロールインドアコンプレッサユニット（水冷コンデンサ使用）

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
LCU-NS31P	50	40	R404A	1.46	1.8	2.26	2.88	3.58	4.41	4.97	5.39	6.55	7.83	2.08	2.20	2.30	2.41	2.51	2.61	2.67	2.72	2.82	2.92	7.51	7.74	7.98	8.24	8.50	8.79	8.96	9.06	9.40	9.71
LCU-NS41P				2.03	2.5	3.19	3.97	4.90	6.04	6.81	7.35	8.80	10.6	2.80	2.87	2.98	3.09	3.21	3.34	3.42	3.49	3.63	3.75	9.9	10.0	10.3	10.6	10.9	11.2	11.5	11.7	12.1	12.4
LCU-NS51P				2.02	2.8	3.59	4.53	5.59	6.94	7.88	8.59	10.6	13.1	3.20	3.36	3.52	3.68	3.83	3.97	4.06	4.12	4.25	4.38	14.7	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.4	16.5	16.8	17.1
LCU-NS61P				2.82	3.75	4.94	6.18	7.62	9.40	10.7	11.6	14.3	17.6	4.26	4.49	4.71	4.92	5.13	5.34	5.45	5.53	5.72	5.91	19.2	19.7	20.1	20.5	20.9	21.4	21.6	21.8	22.2	22.6
LCU-NS81P				3.07	4.25	5.46	6.88	8.49	10.5	12.0	13.0	16.1	19.9	4.87	5.12	5.36	5.60	5.83	6.06	6.19	6.27	6.48	6.68	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	23.8	24.0	24.5	25.0
LCU-NS101P				3.89	5.3	6.79	8.51	10.5	12.9	14.6	15.9	19.6	24.2	6.03	6.34	6.63	6.95	7.23	7.53	7.68	7.80	8.06	8.32	24.2	25.0	25.8	26.5	27.2	27.9	28.3	28.5	29.2	29.7
LCU-NS150CSP				6.72	8.5	10.7	13.5	16.8	20.8	23.4	25.3	30.1	35.2	9.22	9.71	10.1	10.6	11.1	11.5	11.7	11.9	12.3	12.7	38.8	40.0	41.1	42.1	43.2	44.1	44.7	45.1	46.0	46.9
LCU-NS200DSP				8.84	11.2	14.0	17.6	21.9	27.1	30.4	32.8	39.1	45.6	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.1	15.4	15.6	16.1	16.6	48.3	50.0	51.6	53.0	54.5	55.8	56.6	57.1	58.3	59.5
LCU-NS250MSP				10.6	14.0	17.5	22.0	27.3	33.7	38.0	41.2	49.7	59.3	15.3	16.1	16.8	17.6	18.3	19.0	19.4	19.7	20.4	21.0	63.0	64.9	66.9	68.6	70.4	72.0	73.0	73.6	75.2	76.6
LCU-NS300MSP				12.7	16.0	20.8	26.1	32.4	40.0	45.1	48.7	58.7	69.8	18.1	19.0	19.9	20.9	21.7	22.6	23.1	23.4	24.2	25.0	72.5	74.9	77.4	79.5	81.7	83.7	84.9	85.6	87.5	89.2
LCU-NS350MSP				15.6	20.0	24.7	31.1	38.8	47.9	53.8	58.1	69.2	80.8	21.3	22.4	23.4	24.5	25.5	26.6	27.1	27.5	28.4	29.3	87.2	89.9	92.7	95.1	97.7	99.9	101	102	104	106
LCU-NS31P	60	40	R404A	1.78	2.12	2.82	3.48	4.31	5.28	5.95	6.42	7.77	9.31	2.55	2.64	2.75	2.87	3.02	3.15	3.25	3.33	3.49	3.65	8.36	8.66	8.85	9.17	9.55	9.95	10.2	10.4	10.9	11.4
LCU-NS41P				2.41	3.0	3.79	4.74	5.81	7.16	8.02	8.70	10.4	12.5	3.24	3.36	3.54	3.68	3.84	4.03	4.15	4.23	4.46	4.68	10.3	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.0	13.3	13.9	14.5
LCU-NS51P				2.40	3.35	4.35	5.51	6.79	8.35	9.46	10.3	12.6	15.5	3.60	3.79	3.99	4.20	4.40	4.62	4.74	4.83	5.04	5.26	12.6	13.1	13.6	14.2	14.7	15.3	15.7	15.9	16.5	17.1
LCU-NS61P				3.36	4.5	5.88	7.33	9.03	11.1	12.6	13.6	16.8	20.7	4.82	5.08	5.34	5.63	5.90	6.18	6.35	6.46	6.75	7.04	18.8	19.6	20.5	21.4	22.2	23.1	23.7	24.1	25.0	25.9
LCU-NS81P				3.60	5.0	6.41	8.08	10.0	12.4	14.0	15.3	18.3	23.4	5.51	5.81	6.11	6.44	6.76	7.09	7.28	7.41	7.74	8.08	18.8	19.6	20.5	21.4	22.2	23.1	23.7	24.1	25.0	25.9
LCU-NS101P				4.60	6.0	8.00	10.0	12.3	15.1	17.1	18.6	22.8	28.0	6.82	7.21	7.59	7.99	8.39	8.80	9.05	9.21	9.63	10.05	23.0	24.0	25.0	26.1	27.2	28.3	29.1	29.6	30.8	32.1
LCU-NS150CSP				8.11	10.0	12.8	16.1	20.0	24.6	27.6	29.7	35.3	41.1	10.4	11.0	11.6	12.2	12.8	13.4	13.8	14.0	14.7	15.3	35.6	37.1	38.6	40.3	41.9	43.7	44.7	45.4	47.3	49.2
LCU-NS200DSP				10.5	13.2	16.5	20.7	25.7	31.6	35.5	38.3	45.5	52.9	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.1	18.4	19.3	20.1	46.1	48.0	49.9	52.2	54.3	56.7	58.1	59.1	61.6	64.2
LCU-NS250MSP				12.7	16.0	20.8	26.0	32.2	39.7	44.7	48.3	58.1	69.1	17.2	18.2	19.2	20.2	21.2	22.2	22.8	23.3	24.3	25.4	58.6	61.1	63.5	66.4	69.1	72.0	73.8	75.0	78.1	81.3
LCU-NS300MSP				15.1	19.0	24.5	30.7	38.0	46.7	52.6	56.8	68.3	80.9	20.5	21.6	22.8	24.0	25.2	26.4	27.1	27.6	28.9	30.2	69.1	72.0	74.9	78.3	81.5	85.0	87.2	88.7	92.4	96.3
LCU-NS350MSP				18.6	23.6	29.3	36.7	45.7	56.2	63.1	68.0	80.8	94.0	24.1	25.4	26.8	28.2	29.6	31.0	31.9	32.5	33.9	35.4	81.7	85.1	88.5	92.4	96.2	100	103	105	109	114

注）吸込ガス温度：18℃

※冷媒R404Aユニットの冷凍能力（吸入ガス温度18℃）を過熱度10Kに換算する場合の補正率

蒸発温度(℃)	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
補正率(%)	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.0	95.0	96.0

冷媒R404A機種の−40℃の値については、日冷工指導のR40数列値を使用しています。

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

ご注意 冷凍能力はkW単位で表記しています。1kW=860kcal/h

スクロールユニット

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃)												入力(kW) 蒸発温度(℃)												電流(A) 蒸発温度(℃)											
				-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
◆スクロールインドアコンプレッサユニット(蒸発温度−55℃対応：空冷コンデンサ使用)																																					
LCU-NS200LDSP	50	32	R404A	6.08	7.50	9.83	11.8	15.4	18.8	22.9	27.4	30.3	32.5	37.8	43.7	10.4	10.7	11.1	11.7	12.3	13.0	13.8	14.6	15.2	15.5	16.6	17.7	44.2	45.3	46.5	47.9	49.4	51.3	53.1	55.2	56.6	57.4	60.1	63.0
LCU-NS250LMSP				6.46	8.07	11.8	14.0	18.6	23.6	28.3	34.3	38.3	40.5	48.4	56.2	14.7	15.2	15.7	16.4	17.3	18.3	19.4	20.6	21.5	22.0	23.6	25.2	55.6	56.5	57.9	59.6	61.7	64.3	67.2	70.5	72.7	74.3	78.4	82.9
LCU-NS300LMSP				8.23	9.79	13.7	17.0	21.7	26.9	32.5	39.5	44.1	47.2	55.6	64.7	16.1	16.5	17.0	17.7	18.6	19.6	20.8	22.1	23.0	23.6	25.2	27.0	69.2	69.9	71.1	73.7	74.8	77.2	80.1	83.5	85.7	87.2	91.4	96.0
LCU-NS200LDSP	60	32	R404A	7.25	8.76	11.8	14.0	18.3	22.2	26.9	32.0	35.3	37.7	43.5	49.9	11.0	11.5	12.3	13.2	14.1	15.2	16.3	17.5	18.3	18.8	20.2	21.7	39.7	41.1	43.6	45.6	48.0	50.9	53.7	56.9	59.2	60.4	64.3	68.7
LCU-NS250LMSP				7.62	9.45	13.8	17.0	21.8	26.9	32.6	39.1	43.2	46.2	54.0	62.5	16.1	16.7	17.5	18.4	19.5	20.8	22.1	23.7	24.7	25.4	27.2	29.2	52.3	53.9	55.9	58.5	61.4	64.9	68.9	73.4	76.3	78.3	83.8	89.7
LCU-NS300LMSP				9.45	11.6	16.2	20.0	25.3	31.2	37.9	45.5	50.5	54.0	63.3	73.6	17.7	18.5	19.5	20.7	22.0	23.4	25.0	26.8	27.9	28.7	30.8	33.0	60.3	62.5	65.3	68.5	72.1	76.3	80.9	86.0	89.3	91.6	97.7	104

注）吸入ガス温度：18℃、ファンコントローラ：低モード

半密閉型ユニット

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃)						入力(kW) 蒸発温度(℃)						電流(A) 蒸発温度(℃)					
				-45	-40	-30	-17	-10	-5	-45	-40	-30	-17	-10	-5	-45	-40	-30	-17	-10	-5
◆半密閉型アウトドア空冷式シングルコンデンシングユニット																					
OCU-NL200F(SL)	50	32	R404A	0.54	0.80	1.40	2.47	3.22	3.81	0.93	0.98	1.12	1.42	1.63	1.80	4.5	4.7	5.1	5.9	6.4	6.7
OCU-NL300F(SL)				0.81	1.25	2.03	3.53	4.55	5.35	1.02	1.17	1.50	2.03	2.34	2.57	6.0	6.3	6.9	8.1	8.7	9.2
OCU-NL400F(SL)				0.90	1.40	2.76	5.15	6.76	8.02	1.20	1.40	2.00	2.80	3.30	3.70	8.2	8.6	9.6	11.4	12.6	13.6
OCU-NL500F(SL)				1.49	2.36	4.15	7.24	9.41	11.0	1.70	2.10	2.90	4.10	4.80	5.30	11.3	11.7	12.8	15.4	17.3	18.9
OCU-NL600F(SL)				2.04	3.15	5.70	9.87	12.6	14.8	2.30	2.90	4.00	5.30	6.10	6.60	16.4	17.1	18.9	21.6	23.4	24.9
OCU-NL750F(SL)				2.53	3.55	6.29	11.0	14.0	16.3	3.00	3.40	4.40	5.80	6.60	7.20	18.2	18.9	20.7	23.5	25.3	26.7
OCU-NL1001F(SL)				2.89	4.5	8.74	16.2	21.0	24.6	3.29	4.12	5.79	8.03	9.24	10.1	23.5	24.7	27.7	32.4	35.3	37.6
OCU-NL1501F(SL)				4.60	6.3	11.7	21.5	27.9	33.3	5.20	5.90	8.20	11.2	12.9	14.2	35.9	37.0	40.3	46.4	50.9	53.8
OCU-NL2001F(SL)				6.36	9.5	17.5	32.4	43.2	51.7	7.60	8.86	11.6	15.9	18.4	20.3	49.7	51.6	56.8	66.1	72.3	77.3
OCU-NL200F(SL)	60	32	R404A	0.60	0.85	1.57	2.86	3.70	4.34	0.76	0.93	1.27	1.73	1.98	2.17	4.0	4.2	5.0	6.1	6.8	7.3
OCU-NL300F(SL)				0.92	1.40	2.38	4.08	5.23	6.16	1.06	1.24	1.69	2.39	2.82	3.15	5.1	5.5	6.7	8.4	9.6	10.5
OCU-NL400F(SL)				0.98	1.70	3.36	6.10	7.88	9.03	1.30	1.70	2.30	3.40	4.10	4.50	6.6	7.3	9.0	11.8	13.6	15.0
OCU-NL500F(SL)				1.76	2.65	4.66	8.26	10.7	12.6	1.90	2.30	3.40	5.00	5.90	6.70	9.0	9.9	12.4	16.8	19.7	22.0
OCU-NL600F(SL)				2.59	3.75	6.54	11.6	14.6	16.9	2.70	3.30	4.60	6.30	7.30	8.00	12.6	13.9	16.8	21.4	24.3	26.4
OCU-NL750F(SL)				2.62	4.0	7.39	12.6	15.9	18.6	2.90	3.60	4.90	6.70	7.80	8.60	13.3	15.3	18.2	23.1	26.1	28.4
OCU-NL1001F(SL)				3.81	5.6	10.4	18.6	23.8	28.0	4.01	5.00	7.06	9.88	11.4	12.6	17.9	20.4	25.7	33.8	38.6	42.2
OCU-NL1501F(SL)				5.66	7.5	13.8	24.5	31.6	37.2	5.80	7.00	9.80	13.5	15.7	17.3	26.0	28.8	35.9	46.5	52.9	57.7
OCU-NL2001F(SL)				7.87	11.8	21.0	37.8	49.7	58.9	8.61	10.6	14.7	20.0	22.9	25.0	38.3	42.7	52.9	69.4	79.7	87.7

注）吸入ガス温度：18℃、ファンコントローラ：全速

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃)									入力(kW) 蒸発温度(℃)									電流(A) 蒸発温度(℃)								
				-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
◆半密閉型アウトドア空冷式マルチコンデンシングユニット																														
OCU-NL2500CSF(SL)	50	32	R404A	9.50	13.6	19.0	25.4	32.9	37.9	41.5	51.1	61.8	10.6	11.8	13.8	15.8	17.9	19.1	19.9	22.0	24.0	65.1	68.5	71.7	75.2	79.1	81.6	83.3	87.9	92.8
OCU-NL3000CSF(SL)				13.2	18.4	24.9	32.2	40.8	46.5	50.4	60.9	73.2	13.7	15.9	18.2	20.6	23.1	24.6	25.7	28.3	31.3	75.0	79.1	83.9	88.7	94.4	98.1	100.7	107.2	115.5
OCU-NL3500CSF(SL)				16.0	21.7	29.3	38.2	48.5	55.3	60.2	73.2	87.6	15.7	18.3	20.9	23.7	26.6	28.4	29.6	32.7	35.9	86.5	91.4	96.9	103.0	109.8	114.2	117.2	124.9	134.0
OCU-NL2500CSF(SL)	60	32	R404A	12.5	17.5	23.7	31.0	39.3	44.8	48.7	59.2	70.8	12.4	14.8	17.3	19.8	22.3	23.8	24.8	27.3	29.8	52.4	58.2	64.4	71.2	78.5	83.1	86.3	94.6	103.4
OCU-NL3000CSF(SL)				16.0	22.1	29.0	37.2	46.7	53.0	57.4	69.4	82.8	16.1	18.6	21.4	24.3	27.5	29.6	31.0	34.6	38.5	63.1	69.1	76.3	84.7	94.2	100.6	105.0	117.0	130.2
OCU-NL3500CSF(SL)				20.0	27.2	36.4	46.8	58.3	65.8	71.0	84.7	99.8	18.8	22.1	25.5	29.1	32.7	35.0	36.5	40.4	44.4	73.8	82.8	92.4	102.7	113.7	120.5	125.3	137.5	150.4

注）吸入ガス温度：18℃、ファンコントローラ：低モード

※冷媒R404Aユニットの冷凍能力(吸入ガス温度18℃)を過熱度10Kに換算する場合の補正率

蒸発温度(℃)	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
補正率(%)	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.0	95.0	96.0

冷媒R404A機種の−40℃の値については、日冷工指導のR40数列値を使用しています。

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

冷媒　R404A

ご注意　冷凍能力はkW単位で表記しています。1kW=860kcal/h

半密閉型ユニット

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
◆半密閉型インドア空冷式シングルコンプレッサユニット(-Tは受注生産品)																																	
LCU-NL40P	50	32	R404A	0.86	1.32	1.97	2.71	3.60	4.63	5.32	5.82	7.16	8.69	0.92	1.22	1.52	1.83	2.14	2.46	2.66	2.79	3.11	3.45	7.31	7.69	8.14	8.66	9.25	9.92	10.3	10.6	11.4	12.3
LCU-NL50P				1.40	2.24	3.06	4.03	5.13	6.35	7.16	7.73	9.23	10.9	1.55	1.92	2.32	2.74	3.18	3.64	3.92	4.12	4.62	5.13	11.1	11.3	11.7	12.3	13.0	13.9	14.6	15.0	16.3	17.8
LCU-NL60P				1.91	2.80	3.96	5.28	6.78	8.46	9.53	10.3	12.3	14.5	2.16	2.60	3.14	3.60	4.08	4.57	4.88	5.08	5.58	6.16	14.6	15.0	15.8	16.6	17.5	18.6	19.3	19.8	21.1	22.5
LCU-NL70P				2.53	3.55	4.80	6.29	8.00	9.83	11.0	11.8	14.0	16.3	2.10	2.54	3.19	3.81	4.41	4.98	5.31	5.52	6.04	6.53	16.4	16.9	17.8	18.9	20.0	21.1	21.8	22.3	23.6	24.9
LCU-NL100P-T				—	4.5	6.49	8.74	11.3	14.2	16.2	17.4	21.0	24.6	—	3.74	4.55	5.38	6.23	7.09	7.55	7.89	8.74	9.61	—	22.7	24.0	25.5	27.2	29.1	30.3	31.1	33.2	35.5
LCU-NL150P-T				—	6.3	8.79	11.7	15.1	19.0	22.5	23.3	27.9	33.3	—	6.00	7.10	8.20	9.20	10.3	10.8	11.3	12.3	13.3	—	34.8	36.4	38.1	40.1	42.2	43.4	44.5	47.1	49.6
LCU-NL40P	60	32	R404A	0.92	1.6	2.26	3.19	4.26	5.50	6.31	6.90	8.46	10.2	1.00	1.34	1.69	2.06	2.44	2.83	3.08	3.25	3.67	4.11	5.53	6.18	6.93	7.76	8.68	9.70	10.4	10.8	12.0	13.3
LCU-NL50P				1.61	2.36	3.28	4.39	5.64	7.07	7.98	8.63	10.4	12.3	1.70	2.16	2.66	3.20	3.78	4.40	4.79	5.06	5.76	6.50	8.05	9.03	10.2	11.5	13.0	14.7	15.8	16.6	18.7	20.9
LCU-NL60P				2.28	3.55	4.68	6.13	7.80	9.60	10.9	11.7	14.1	16.5	2.41	2.90	3.45	4.03	4.64	5.31	5.68	5.96	6.63	7.40	10.9	12.2	13.4	14.8	16.4	18.1	19.1	19.9	21.7	24.0
LCU-NL70P				2.62	4.0	5.63	7.39	9.27	11.3	12.6	13.5	15.9	18.6	2.40	2.96	3.62	4.30	4.99	5.71	6.14	6.43	7.18	7.94	12.0	13.0	14.5	16.1	17.8	19.7	20.9	21.7	23.9	26.1
LCU-NL100P-T				—	5.6	7.91	10.4	13.3	16.5	18.6	20.0	23.8	28.0	—	4.52	5.51	6.52	7.58	8.65	9.29	9.72	10.8	11.9	—	18.0	20.6	23.3	26.3	29.4	31.2	32.5	35.9	39.4
LCU-NL150P-T				—	7.5	10.50	13.8	17.6	21.8	25.5	26.4	31.6	37.2	—	6.40	7.90	9.40	10.9	12.3	13.1	13.8	15.3	16.6	—	26.1	29.7	33.4	37.3	41.4	43.5	45.5	50.1	54.3

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
◆半密閉型インドア空冷式デジタルマルチコンプレッサユニット																																
MCF-NL200DSP	50	32	R404A	9.00	13.0	17.5	22.6	28.4	32.4	34.8	42.0	49.2	7.5	9.1	10.8	12.5	14.2	15.1	15.8	17.5	19.2	45.4	48.0	51.0	54.4	58.2	60.6	62.2	66.4	71.0
MCF-NL250CSP				10.6	15.3	20.4	26.4	33.2	38.7	40.7	48.9	57.9	9.2	11.0	12.9	14.9	16.9	18.1	18.9	21.0	23.3	56.5	59.3	62.6	66.5	70.8	73.6	75.6	80.9	86.8
MCF-NL300CSP				14.0	19.5	26.2	34.0	43.0	48.6	53.0	64.2	76.3	11.7	13.9	16.3	18.8	21.4	22.7	23.7	26.4	29.2	68.8	72.6	77.1	82.5	88.1	91.3	93.8	100.6	108.1
MCF-NL350CSP				16.0	21.8	29.2	37.8	47.8	54.9	58.9	71.1	85.0	13.4	15.8	18.4	21.2	24.1	25.6	26.8	30.0	33.3	79.9	83.9	88.7	94.6	100.7	104.3	107.2	115.1	123.9
MCF-NL450DSP				17.0	24.2	32.8	42.8	54.3	61.9	67.3	81.7	97.6	15.0	18.3	21.7	25.1	28.6	30.8	32.2	35.9	39.7	100	105	110	116	123	128	131	140	150
MCF-NL200DSP	60	32	R404A	11.2	15.8	20.8	26.6	33.0	37.2	40.0	47.6	56.0	9.0	11.0	13.0	15.2	17.3	18.6	19.4	21.6	23.8	36.0	41.2	46.6	52.6	58.8	62.4	65.0	71.8	78.8
MCF-NL250CSP				13.2	18.4	24.2	30.9	38.3	44.1	46.4	55.4	65.2	10.9	13.1	15.5	17.9	20.5	21.9	22.9	25.6	28.4	43.3	49.1	55.4	62.2	69.6	73.9	77.1	85.4	94.3
MCF-NL300CSP				17.0	23.7	31.4	40.3	50.3	56.4	61.3	73.5	86.9	13.8	16.8	19.9	23.2	26.4	28.2	29.5	32.7	36.0	54.8	62.6	71.0	80.5	89.9	95.4	99.6	110.5	122.1
MCF-NL350CSP				19.0	26.3	34.8	44.6	55.6	63.3	67.7	81.3	96.1	15.6	18.9	22.3	25.9	29.5	31.5	33.0	36.7	40.6	62.1	70.5	79.8	90.1	100.7	106.9	111.7	124.1	137.6
MCF-NL450DSP				20.0	28.6	38.2	49.3	62.0	70.4	76.2	92.0	109	17.4	21.4	25.5	29.8	34.2	36.9	38.7	43.3	48.1	73.4	83.5	94.4	106	118	126	131	145	159

注）吸込ガス温度：18℃、ファンコントローラ：低モード

品番	電源周波数(Hz)	凝縮器吸込温度(℃)	冷媒	冷凍能力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5	入力(kW) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	電流(A) 蒸発温度(℃) -45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
◆半密閉型水冷式シングルコンデンシングユニット(受注生産品)																																
LCU-NL20W-T2	50	40	R404A	—	0.63	0.91	1.26	1.68	2.19	2.54	2.78	3.45	4.20	—	0.78	0.93	1.07	1.20	1.34	1.47	1.59	1.72	—	4.0	4.3	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.1
LCU-NL30W-T				0.67	1.06	1.30	1.75	2.36	3.04	3.53	3.86	4.76	5.78	0.93	1.16	1.37	1.58	1.77	1.96	2.13	2.30	2.45	5.9	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.1
LCU-NL40W-T2				—	1.12	1.91	2.83	3.89	5.10	5.91	6.45	7.95	9.59	—	1.29	1.66	2.00	2.32	2.60	2.86	3.09	3.29	—	7.7	8.4	9.0	9.7	10.3	10.9	11.4	12.0
LCU-NL50W-T				0.86	1.8	2.52	3.67	5.03	6.58	7.66	8.39	10.4	12.6	1.45	1.85	2.26	2.66	3.06	3.47	3.88	4.28	4.69	8.8	9.8	10.8	11.7	12.8	13.8	14.8	15.9	16.9
LCU-NL60W-T2				—	2.24	3.43	4.84	6.47	8.32	9.57	10.4	12.7	15.2	—	2.57	3.09	3.60	4.09	4.56	5.01	5.44	5.86	—	15.6	16.4	17.2	18.1	19.1	20.1	21.2	22.4
LCU-NL70W-T				1.76	2.8	4.20	5.80	7.80	9.98	11.6	12.6	15.4	18.5	2.25	2.86	3.85	3.96	4.56	4.99	5.56	6.13	6.36	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.1
LCU-NL100W-T2				—	3.55	5.82	8.56	11.8	15.2	17.4	18.9	23.0	27.5	—	3.60	4.60	5.60	6.40	7.20	7.90	8.50	9.10	—	22.7	24.3	25.8	27.4	28.9	30.4	31.8	33.4
LCU-NL150W-T				4.36	6.0	8.32	11.3	14.9	19.1	22.0	23.9	29.3	35.5	4.8	6.0	7.1	8.2	9.2	10.3	11.3	12.3	13.3	33.3	34.8	36.4	38.1	40.1	42.2	44.5	47.1	49.6
LCU-NL20W-T2	60	40	R404A	—	0.75	1.02	1.40	1.89	2.48	2.91	3.19	4.00	4.92	—	0.87	1.06	1.24	1.41	1.58	1.74	1.89	2.03	—	3.6	4.1	4.5	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6
LCU-NL30W-T				0.73	1.06	1.46	2.04	2.70	3.54	4.14	4.54	5.62	6.70	1.01	1.28	1.54	1.80	2.05	2.29	2.53	2.76	2.99	5.2	5.7	6.3	6.9	7.6	8.1	8.8	9.4	10.1
LCU-NL40W-T2				—	1.40	2.24	3.30	4.53	5.95	6.92	7.56	9.35	11.3	—	1.43	1.86	2.27	2.66	3.04	3.40	3.73	4.06	—	6.5	7.4	8.4	9.4	10.4	11.5	12.5	13.7
LCU-NL50W-T				1.03	2.12	3.20	4.46	6.00	7.70	8.91	9.71	11.8	13.8	1.65	2.12	2.61	3.12	3.64	4.17	4.72	5.28	5.86	6.8	8.2	9.6	11.1	12.6	14.2	15.8	17.4	19.1
LCU-NL60W-T2				—	2.69	4.12	5.76	7.61	9.70	11.0	11.9	14.4	17.1	—	2.80	3.47	4.12	4.74	5.35	5.92	6.5	7.0	—	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	20.0	21.7	23.3
LCU-NL70W-T				2.43	3.75	5.23	6.96	9.10	11.7	13.7	15.0	18.1	21.3	2.52	3.36	3.90	4.55	5.36	5.84	6.56	7.40	8.04	11.9	13.8	15.5	17.2	19.0	20.7	22.1	24.8	25.9
LCU-NL100W-T2				—	4.0	6.35	9.50	13.2	17.3	20.0	21.8	27.3	33.1	—	4.30	5.50	6.70	7.70	8.70	9.70	10.4	11.3	—	17.4	20.5	23.4	26.3	29.1	31.9	34.1	37.1
LCU-NL150W-T				6.27	8.0	10.4	13.6	17.8	22.9	26.3	28.5	34.7	41.8	4.9	6.4	7.9	9.4	10.9	12.3	13.8	15.3	16.6	22.6	26.1	29.7	33.4	37.3	41.4	45.5	50.1	54.3

※ -T機種は、ET：-20℃を超えて使用する場合は、冷却水温度25℃以下にしてください。（　部範囲）

※冷媒R404Aユニットの冷凍能力（吸入ガス温度18℃）を過熱度10Kに換算する場合の補正率

蒸発温度(℃)	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
補正率(%)	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.0	95.0	96.0

冷媒R404A機種の−40℃の値については、日冷工指導のR40数列値を使用しています。

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

冷凍機　冷媒　R404A

ご注意　冷凍能力はkW単位で表記しています。1kW=860kcal/h

コンデンサユニット

◆空冷式リモートコンデンサ（レシーバタンクあり）　※LCU-NS＊1Pとの組合せをしてください。

品番	タイプ	電源	標準性能 50/60Hz 運転電流（A）	標準性能 50/60Hz 入力（W）	始動電流 50/60Hz（A）	配管接続径／冷媒（mm） ガス入口	配管接続径／冷媒（mm） 液出口	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	製品質量（kg）	騒音値 50/60Hz dB（A）
MCF-N40NS（SL）	横吹出し	1φ 200V 50/60Hz	0.75/0.88	145/175	1.03/1.03	φ15.88　外径溶接	φ12.7　外径溶接	826×586×1,260	83	41/45.5
MCF-N50NS（SL）			1.50/1.76	290/350	2.06/2.06	φ15.88　外径溶接	φ12.7　外径溶接	826×586×1,260	90	38/38
MCF-N60NS（SL）			1.63/1.76	320/350	2.06/2.06	φ19.05　外径溶接	φ12.7　外径溶接	987×586×1,260	101	41/41
MCF-N100NS（SL）		3φ 200V 50/60Hz	1.84/2.12	416/543	5.20/4.80	φ22.22　外径溶接	φ15.88　外径溶接	1,116×586×1,260	117	52.5/52.5

標準性能：凝縮圧力コントローラ「低」モード時の値です。
騒音値の測定条件：マイクロホン位置が製品正面1m×1m。凝縮圧力コントローラ「高」モード時の値です。

◆空冷式リモートコンデンサ（レシーバタンクなし）

品番	タイプ	電源	標準性能 50/60Hz 運転電流（A）	標準性能 50/60Hz 入力（W）	始動電流 50/60Hz（A）	配管接続径／冷媒（mm） ガス入口	配管接続径／冷媒（mm） 液出口	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	製品質量（kg）	騒音値 50/60Hz dB（A）	オプション フィンガード
MCF-N40NU（SL）	上吹出し	3φ 200V 50/60Hz	0.9/1.1（1.0/1.1）	152/180（220/290）	2.8/2.6	φ15.88　外径溶接	φ12.7　外径溶接	960×480×904	55	43/45	SPK-GA4002
MCF-N60NU（SL）			1.40/1.43（1.50/1.65）	219/231（330/435）	4.2/3.9	φ19.05　外径溶接	φ12.7　外径溶接	1,440×480×904	73	48/48	SPK-GA4003
MCF-N100NU（SL）			2.4/2.6（2.0/2.5）	500/620（530/750）	5.8/5.4	φ25.4　外径溶接	φ19.05 外径溶接	1,350×583×1,063	110	52/53	SPK-GA4004
MCF-N150NU（SL）			3.6/3.9（3.1/3.8）	750/930（810/1,110）	8.7/8.1	φ25.4　外径溶接	φ19.05 外径溶接	1,800×583×1,063	142	54/56	SPK-GA4005（2枚1セット）
MCF-N200NU（SL）			3.7/4.5（3.8/4.8）	950/1,310（990/1,400）	11.6/10.8	φ31.75 外径溶接	φ22.22 外径溶接	2,400×583×1,063	171	54.5/56	SPK-GA4009（2枚1セット）
MCF-N250NU（SL）			3.8/4.8（3.8/4.8）	990/1,450（990/1,450）	11.6/10.8	φ38.1　内径溶接	φ28.58 内径溶接	1,800×1,174×1,063	267	54.5/57	SPK-GA4005（2枚1セット）
MCF-N300NU（SL）			5.7/7.2（5.7/7.2）	1,450/2,010（1,450/2,010）	17.4/16.2	φ38.1　内径溶接	φ28.58 内径溶接	1,800×1,174×1,063	285	55/57	SPK-GA4005（2枚1セット）
MCF-N350NU（SL）			5.7/7.2（5.7/7.2）	1,450/2,010（1,450/2,010）	17.4/16.2	φ41.28　内径溶接	φ28.58 内径溶接	2,104×1,174×1,063	325	59/60	SPK-GA4006（2枚1セット）

標準性能：凝縮圧力コントローラ 各モード時の値です。
MCF-N40NU（SL）、-N60NU（SL）　＝高モード
MCF-N100NU（SL）、-N150NU（SL）　＝中モード
MCF-N200NU（SL）～-N350NU（SL）＝低モード
騒音値の測定条件：マイクロホン位置が製品正面1m×1m。凝縮圧力コントローラ「高」モード時の値です。
運転電流（A）、入力（W）の（　）値は全速運転時です。

◆水冷式リモートコンデンサ

品番	タイプ	冷媒内容量（L）	配管接続径／冷媒（mm） ガス入口	配管接続径／冷媒（mm） 液出口	最大冷却水量（L/min）	配管接続径／冷却水配管 入口	配管接続径／冷却水配管 出口	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	製品質量（kg）	付属部品 フィルタドライヤ
SPK-NCW60	シェルアンドチューブ	21	φ19.05 内径溶接	φ12.7　内径溶接	110	40A（Rc1−1/2）	40A（Rc1−1/2）	1,160×538×473	80	D-SM164U
SPK-NCW130		30	φ22.22 内径溶接	φ15.88 フレア	166	50A（R2）	50A（R2）	1,160×538×473	107	D-SM305U
SPK-NCW200		28	φ38.1　内径溶接	φ25.4　内径溶接	221	50A（R2）	50A（R2）	1,160×538×473	110	DML-417S

※冷媒R404Aユニットの冷凍能力（吸入ガス温度18℃）を過熱度10Kに換算する場合の補正率

蒸発温度（℃）	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-17	-15	-10	-5
補正率（%）	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.0	95.0	96.0

冷媒R404A機種の−40℃の値については、日冷工指導のR40数列値を使用しています。

各仕様は製品改良のため予告なしで変更することがあります。

冷媒　R410A

ご注意 冷凍能力はkW単位で表記しています。1kW=860kcal/h

enegreen 冷凍機

◆インバータダブルマルチコンデンシングユニット

3相200V（50/60Hz）

品番	電源周波数（Hz）	凝縮器吸込温度（℃）	標準性能（蒸発温度） 冷凍能力（kW） -17	-10	-5	0	入力（kW） -17	-10	-5	0	電流（A） -17	-10	-5	0	騒音値 dB（A）	配管接続径（mm） ガス入口	液出口	バランス管	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	製品質量（kg）
ROU-VM800（SL）	50	32	12.2	17.0	20.5	23.9	6.21	6.50	6.71	6.91	21.4	22.4	22.8	23.2	50	φ19.05 外径溶接	φ12.7 フレア接続	φ6.35 フレア接続	890×890×1,887	295
	60		13.0	18.0	21.6	25.2	6.56	6.88	7.12	7.35	20.6	21.6	22.4	22.9	50					
ROU-VM900（SL）	50		14.6	20.0	23.9	27.7	7.22	7.64	7.95	8.25	24.3	25.7	26.4	27.1	52	φ19.05 外径溶接	φ12.7 フレア接続	φ6.35 フレア接続	890×890×1,887	295
	60		15.9	21.2	25.0	28.7	7.74	8.31	8.71	9.11	24.1	25.8	27.1	28.0	52					
ROU-VM1100（SL）	50		18.0	24.0	28.3	32.6	8.83	9.52	10.0	10.5	29.0	31.3	32.5	33.8	55	φ25.4 外径溶接	φ12.7 フレア接続	φ6.35 フレア接続	890×890×1,887	295
	60		19.3	25.0	29.1	33.1	9.54	10.4	11.0	11.6	29.3	32.0	33.8	35.7	55					
ROU-VM1300（SL）	50		21.1	28.0	32.9	37.9	11.2	11.9	12.4	12.9	38.5	40.9	42.2	43.5	55	φ25.4 外径溶接	φ12.7 フレア接続	φ6.35 フレア接続	890×890×2,093	340
	60		21.6	28.0	32.6	37.2	11.7	12.5	13.1	13.6	36.8	39.3	41.0	42.8	55					

騒音以外の標準性能は、「標準」モード時の値です。
冷凍能力は吸込ガス温度18℃の値です。
騒音値はマイクロホン位置が製品正面1m×1mで、「低騒音」モード時の値です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック 食品システム 検索 www2.panasonic.biz/es/cold-chain/

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書と据え付け説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨や水のかからないところでご使用ください。
- 据え付け工事、電気工事、給排水工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
- 食品等の展示販売用としてご使用下さい。目的以外の用途で使用しますと内容品の品質低下などの原因になることがあります。
- 製品は本来の用途以外に使用しないでください。

ご購入にあたって

- 製品の搬入及び据え付けには別途料金がかかります。
- 商品仕様等につきましては、改良のためお断りなしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の関係で若干異なることがありますのでご了承ください。また、店舗設置等の写真はあくまで参考例です。オリジナル対応やオプション対応の場合がありますのでご注意ください。
- ラジオやワイヤレスマイク等を使用する際には、ショーケースから5m以上離してください。雑音が入る場合があります。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社（下記）におたずねください。

業務用冷蔵庫、製氷機、ショーケース等業務用冷凍機器、業務用空調機器を廃棄・整備する方には、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者に回収を依頼して費用を負担すること、また廃棄から回収まで全ての引渡し経緯を書類で管理し適正な処理を確認することが義務づけられています。これはオゾン層の保護と地球温暖化を防止するためで、みだりにフロンを大気放出すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。地球環境を守るため、ご協力をお願いします。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

当社製造部門は、パナソニックグループの一部門として環境マネジメントシステム ISO 14001の認証を取得しています。

■ パナソニックES産機システム株式会社 営業拠点

北海道支店	〒003-0013 札幌市白石区中央3条4丁目1-36	☎(011)817-7130	近畿支店	〒570-8634 大阪府守口市日吉町2-5-15	☎(06)6992-0603
東北支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-16-23	☎(022)221-1134	中四国支店	〒733-0833 広島市西区商工センター 4-9-9	☎(082)279-8770
首都圏支店	〒110-8534 東京都台東区上野1-1-10	☎(03)6364-8881	九州支店	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-6-23	☎(092)472-3400
中部支店	〒451-0025 名古屋市西区上名古屋3-25-28	☎(052)528-3433			

●商品・お取扱い・修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

パナソニックES産機システム株式会社
〒110-8534
東京都台東区上野1-1-10

©Panasonic Eco Solutions Commercial Equipment Systems Co., Ltd.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2012年4月現在のものです。

22-1006P ib.I 第1版